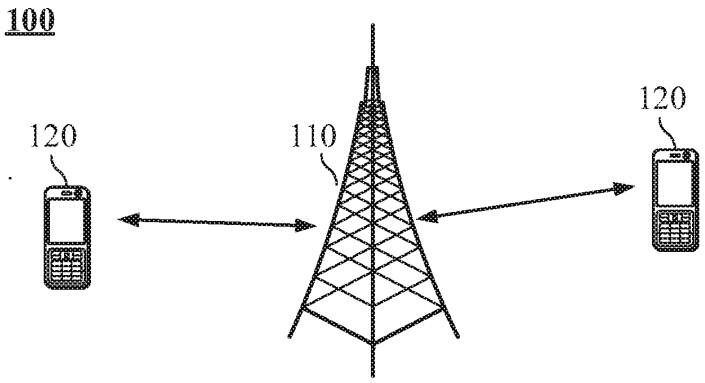

图 1

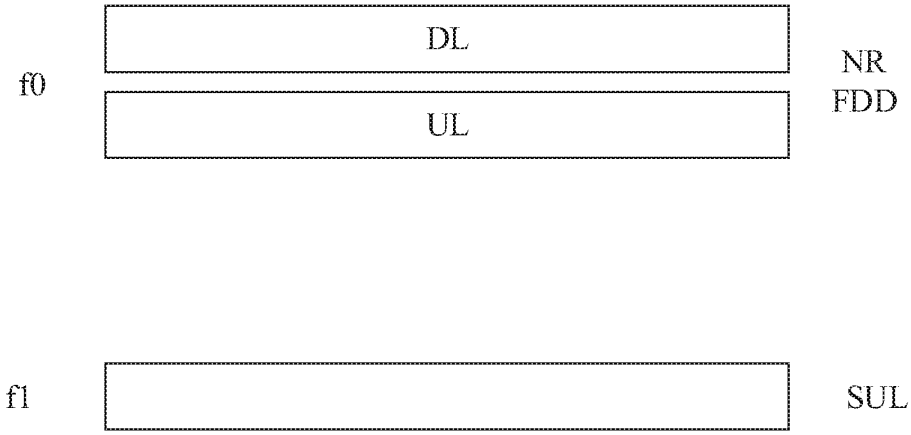

图 2

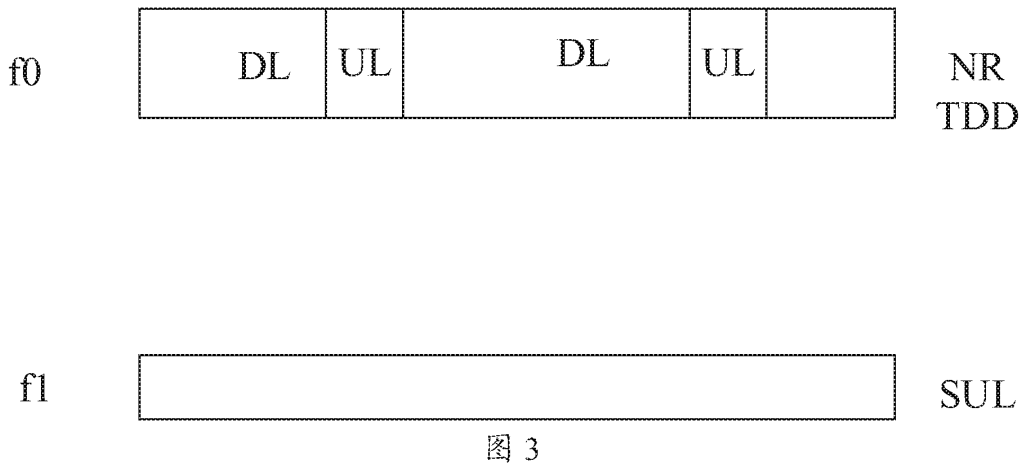

图 3

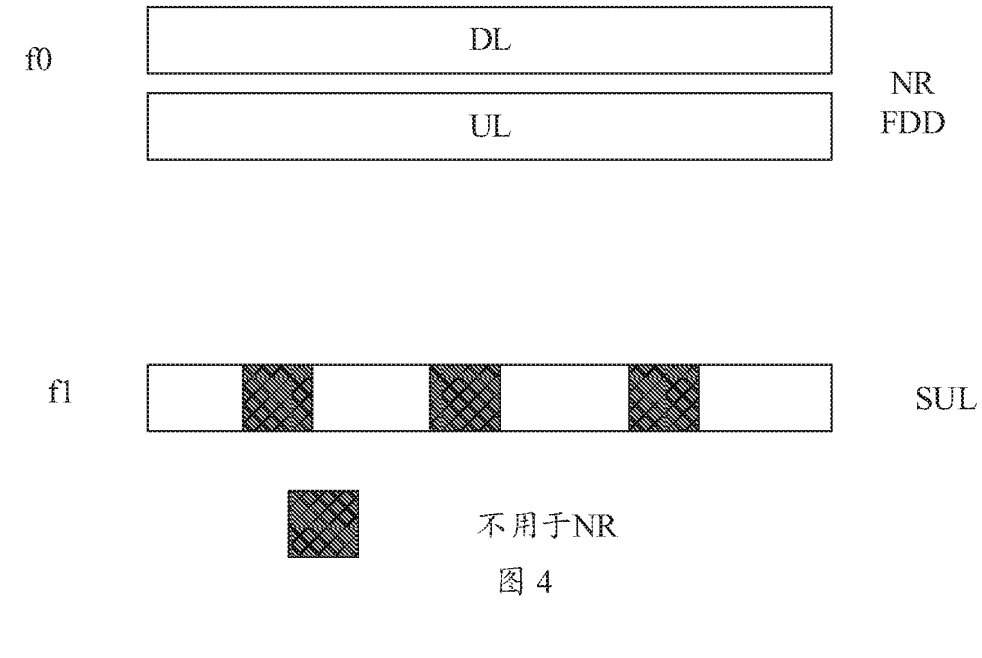

图 4

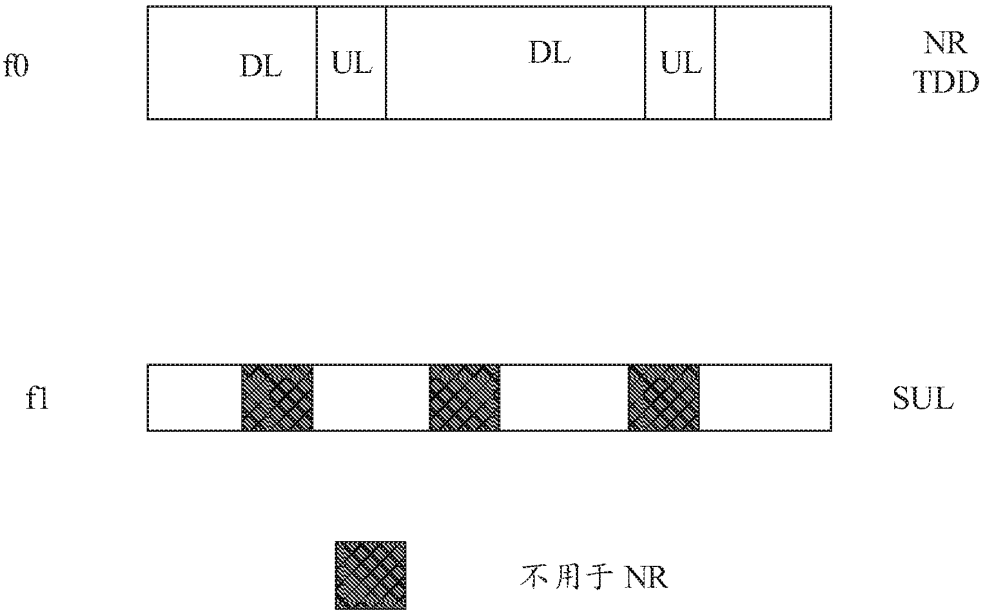

图 5

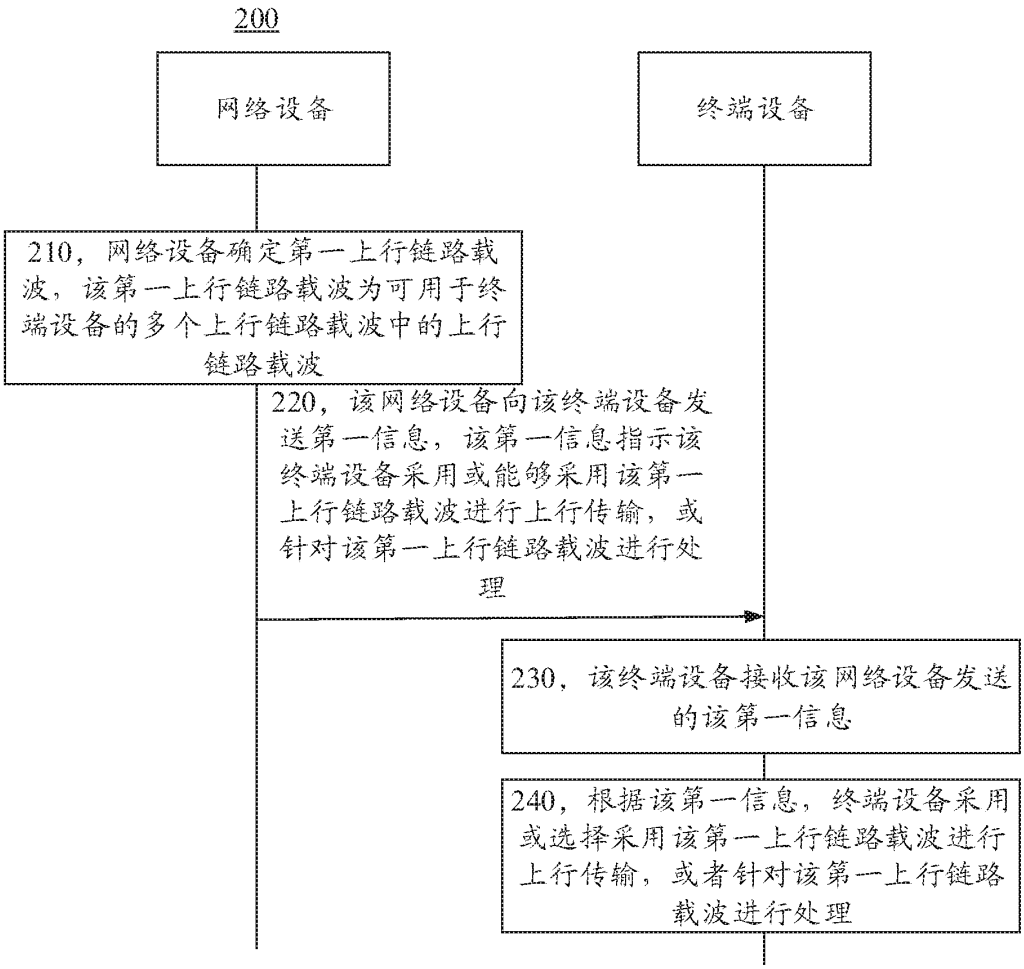
200
网络设备
终端设备
210，网络设备确定第一上行链路载波，该第一上行链路载波为可用于终端设备的多个上行链路载波中的上行链路载波
220，该网络设备向该终端设备发送第一信息，该第一信息指示该终端设备采用或能够采用该第一上行链路载波进行上行传输，或针对该第一上行链路载波进行处理
230，该终端设备接收该网络设备发送的该第一信息
240，根据该第一信息，终端设备采用或选择采用该第一上行链路载波进行上行传输，或者针对该第一上行链路载波进行处理

图 6

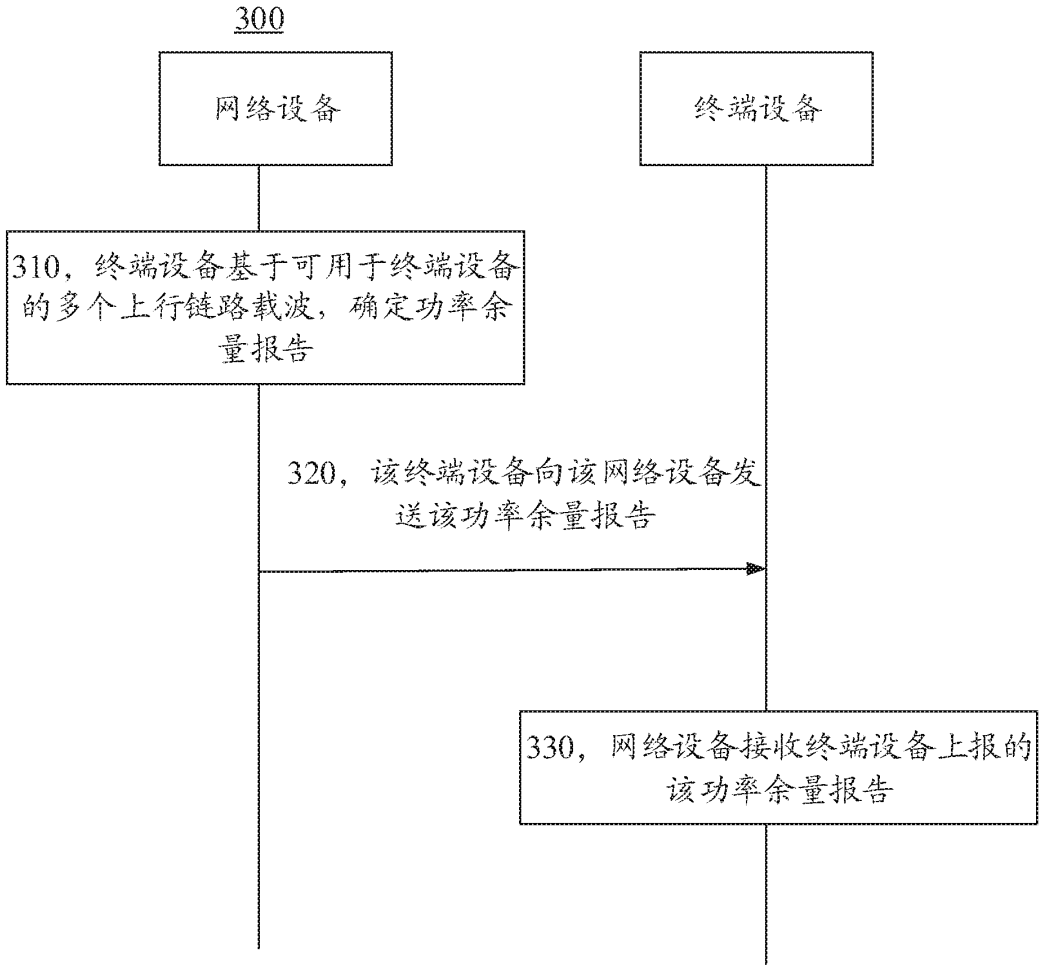
300
网络设备
终端设备
310，终端设备基于可用于终端设备的多个上行链路载波，确定功率余量报告
320，该终端设备向该网络设备发送该功率余量报告
330，网络设备接收终端设备上报的该功率余量报告

图 7

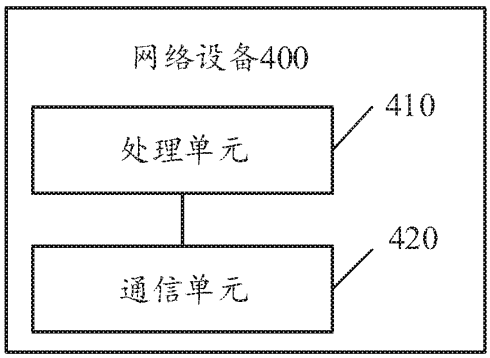
网络设备400
处理单元
410
通信单元
420

图 8

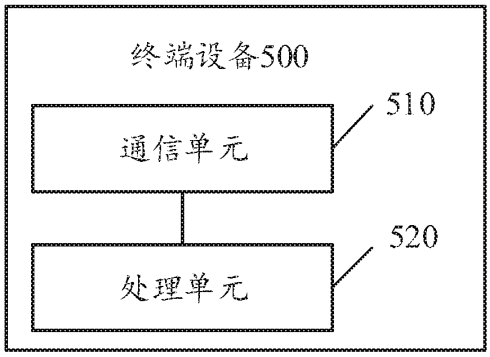
终端设备500
510
通信单元
520
处理单元

图 9

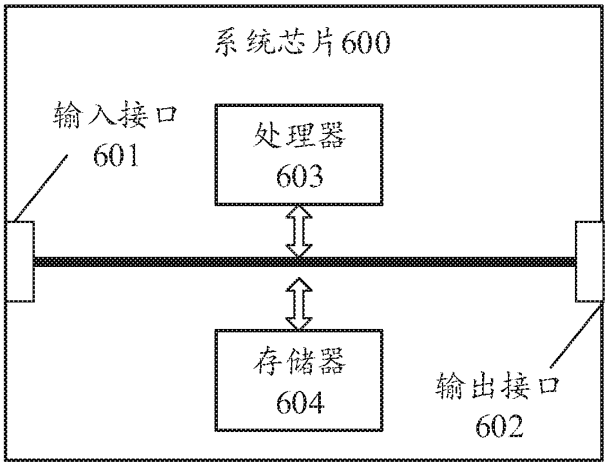
系统芯片600
输入接口
601
处理器
603
存储器
604
输出接口
602

图 10

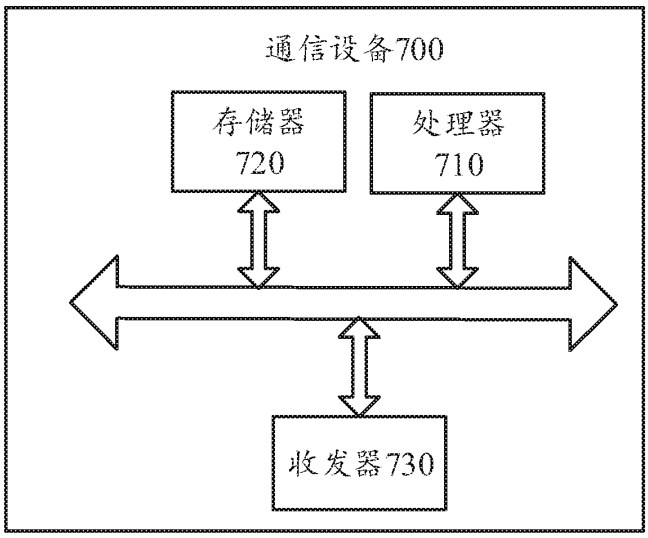
通信设备700
存储器
720
处理器
710
收发器730

图 11