

(43) 国際公開日  
2008年9月18日 (18.09.2008)

PCT

(10) 国際公開番号  
WO 2008/111502 A1

- (51) 国際特許分類:  
H04Q 7/38 (2006.01) H04Q 7/20 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2008/054127
- (22) 国際出願日: 2008年3月7日 (07.03.2008)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:  
特願2007-061090 2007年3月9日 (09.03.2007) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ (NTT DoCoMo, Inc.) [JP/JP]; 〒1006150 東京都千代田区永田町二丁目11番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 茂木 誠幸 (MOTEGI, Masayuki). ハプサリ ウリ アンダルマ

ワンティ (HAPSARI, Wuri Andarmawanti). 島津義嗣 (SHIMAZU, Yoshitsugu). 加藤 康博 (KATO, Yasuhiro). 中村 武宏 (NAKAMURA, Takehiro).


- (74) 代理人: 三好 秀和, 外 (MIYOSHI, Hidekazu et al.); 〒1050001 東京都港区虎ノ門一丁目2番8号 虎ノ門琴平タワー Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

[続葉有]

(54) Title: MOBILE COMMUNICATION METHOD, RADIO BASE STATION, AND UPPER LEVEL NODE

(54) 発明の名称: 移動通信方法、無線基地局及び上位ノード

[図6]

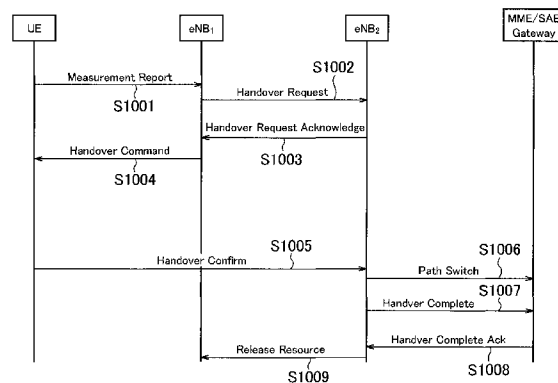

(57) Abstract: Provided is a mobile communication method used in a mobile communication system including a plurality of radio base stations and an upper level node of the radio base stations. The upper level node and a radio base station as a handover source contain access bearer setting information set between the upper level node and the radio base station of the handover source. The mobile communication method includes: step A in which the radio base station of the handover source reports the access bearer setting information to a radio base station of the handover destination; step B in which the radio base station of the handover destination stores the access bearer setting information reported from the radio base station of the handover source; and step C in which the upper level node sets an access bearer for the radio base station of the handover destination by using the stored access bearer setting information without executing a reallocation process of new access bearer setting information for a path switching request from the radio base station of the handover destination.

(57) 要約: 本発明に係る移動通信方法は、上位ノード及びハンドオーバ元の無線基地局は、上位ノードとハンドオーバ元の無線基地局との間で設定されているアクセスベアラの設定情報を保存しており、ハンドオーバ元の無線基地局が、アクセスベアラの設定情報をハンドオーバ先の無線基地局に対して通知する工程Aと、ハンドオーバ先の無線基地局が、ハンドオーバ元の無線基地局から通知されたアクセスベアラの設定情報を保存する工程Bと、上位ノードが、ハンドオーバ先の無線基地局からの経路切替要求に

[続葉有]



(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE,

SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書