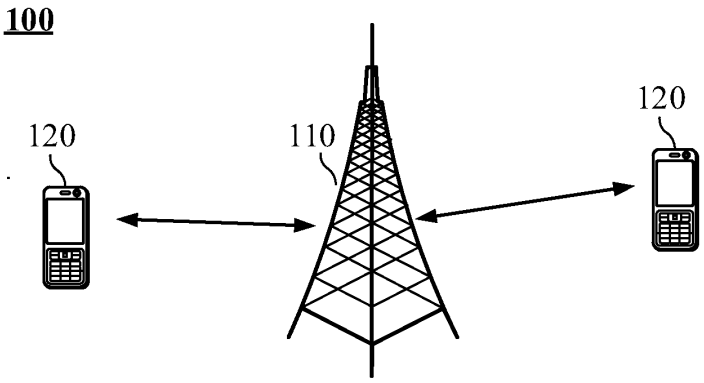
100
120
110
120

图 1

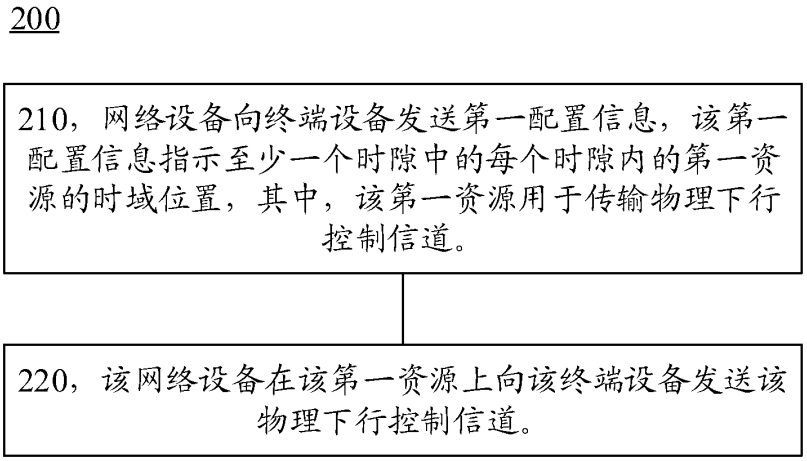
200
210，网络设备向终端设备发送第一配置信息，该第一配置信息指示至少一个时隙中的每个时隙内的第一资源的时域位置，其中，该第一资源用于传输物理下行控制信道。
220，该网络设备在该第一资源上向该终端设备发送该物理下行控制信道。

图 2

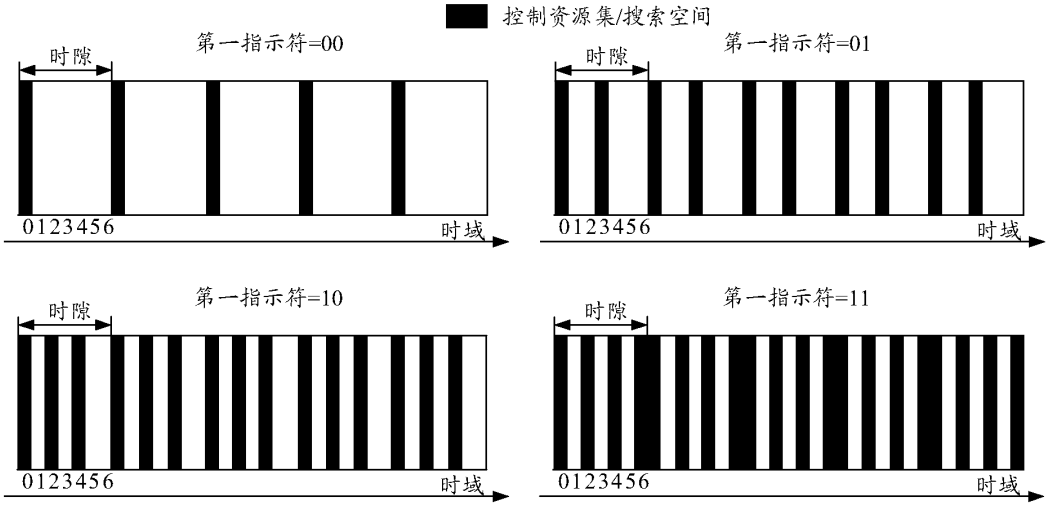
控制资源集/搜索空间
第一指示符=00
时隙
0123456
时域
第一指示符=01
时隙
0123456
时域
第一指示符=10
时隙
0123456
时域
第一指示符=11
时隙
0123456
时域

图 3

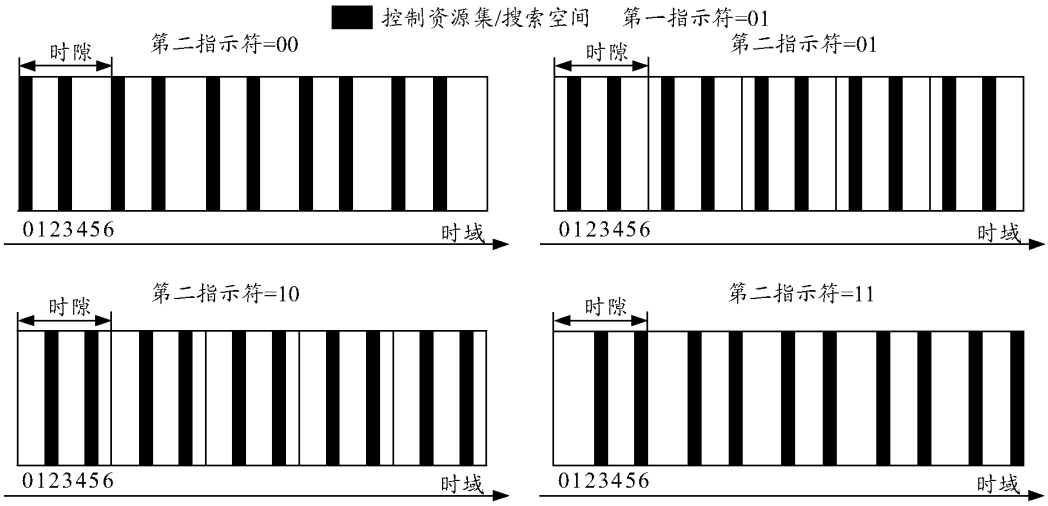
控制资源集/搜索空间
第一指示符=01
第二指示符=00
第二指示符=01
第二指示符=10
第二指示符=11
时隙
0123456
时域

图 4

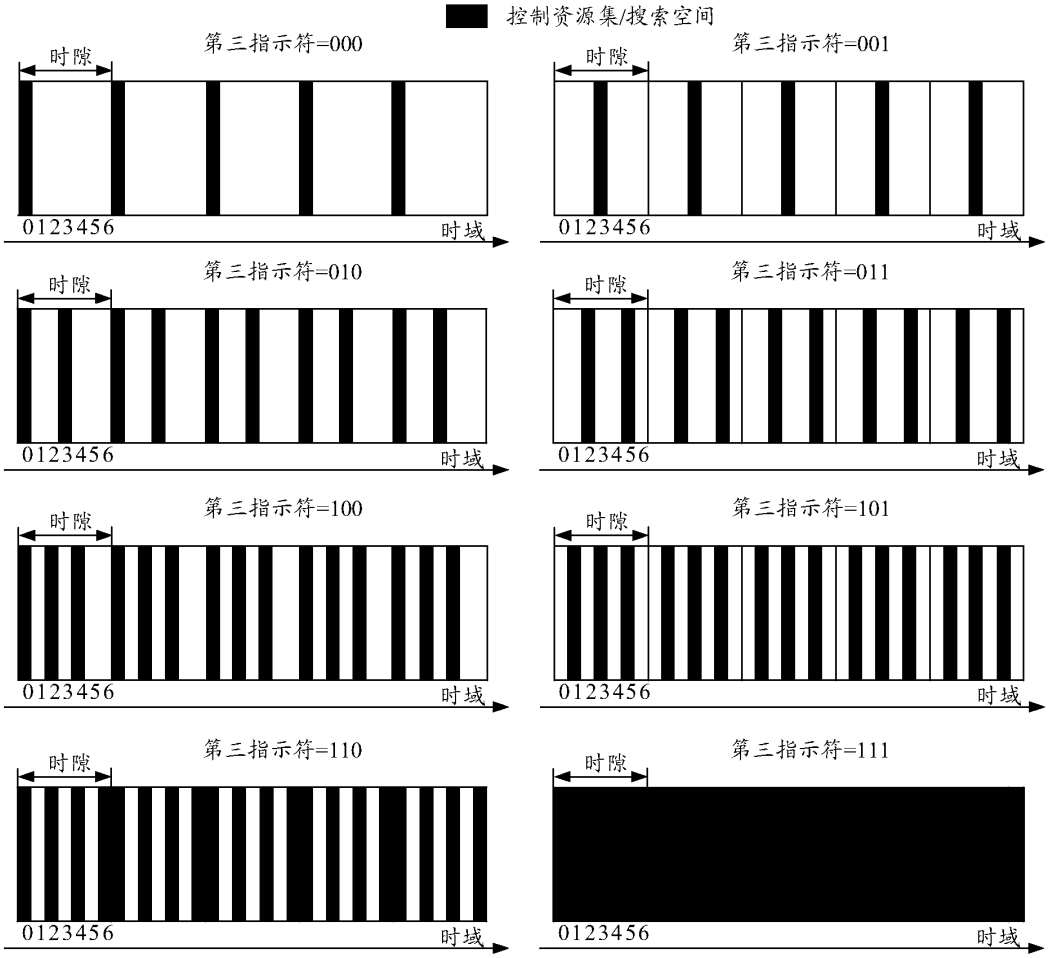
控制资源集/搜索空间
第三指示符=000
第三指示符=001
第三指示符=010
第三指示符=011
第三指示符=100
第三指示符=101
第三指示符=110
第三指示符=111
时隙
0123456
时域

图 5

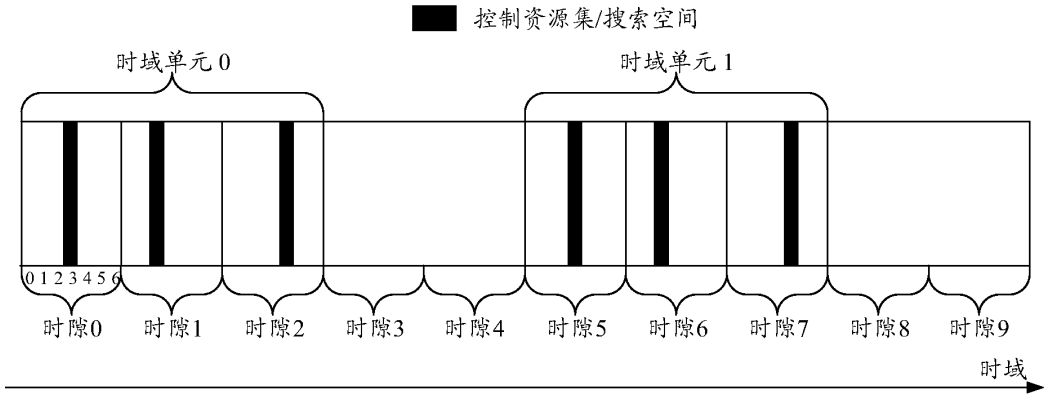

图 6

300

310，终端设备接收网络设备发送的第一配置信息，该第一配置信息指示至少一个时隙中的每个时隙内的第一资源的时域位置，其中，该第一资源用于传输物理下行控制信道PDCCH。

320，该终端设备在所述第一资源上监测该网络设备传输的该物理下行控制信道。

图 7

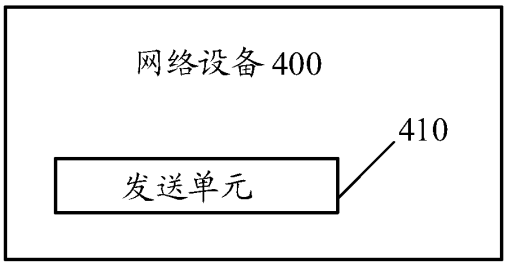

图 8

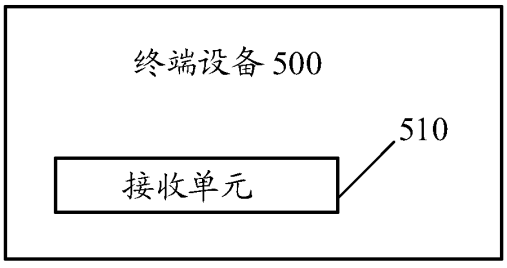

图 9

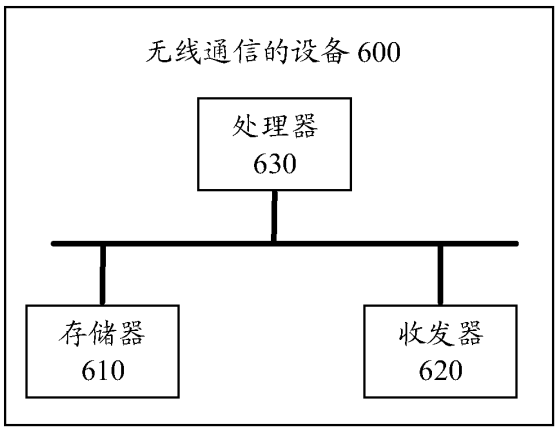
无线通信的设备 600
处理器
630
存储器
610
收发器
620

图 10

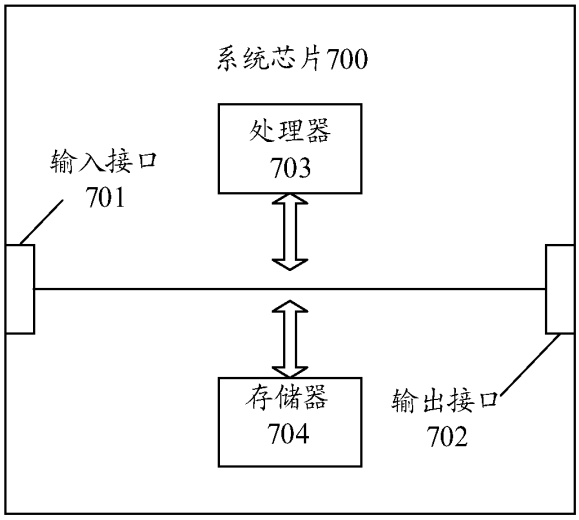
系统芯片700
处理器
703
输入接口
701
存储器
704
输出接口
702

图 11