

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2014年8月28日(28.08.2014)



(10) 国際公開番号

WO 2014/128801 A1


- (51) 国際特許分類:
H04Q 9/00 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2013/006592
- (22) 国際出願日: 2013年11月8日(08.11.2013)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
61/766,854 2013年2月20日(20.02.2013) US
61/856,238 2013年7月19日(19.07.2013) US
61/881,589 2013年9月24日(24.09.2013) US
- (71) 出願人: パナソニック インテレクチュアル
プロパティ コーポレーション オブ アメリ
カ (PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY
CORPORATION OF AMERICA) [US/US]; 90503 9
0503 カリフォルニア州, トーランス,
スイート 200, マリナー アベニュー 2
0000 California (US).
- (72) 発明者: 佐々木 崇光(SASAKI, Takamitsu). 田原
康平(TAHARA, Kohei).
- (74) 代理人: 小谷 悦司, 外(KOTANI, Etsuji et al.); 〒
5300005 大阪府大阪市北区中之島2丁目2番2
号大阪中之島ビル2階 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA,
BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN,
CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES,
FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN,
IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR,
LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX,
MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH,
PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK,
SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保
護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW,
MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシ
ア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ
(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT,
NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI
(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML,
MR, NE, SN, TD, TG).

[続葉有]

(54) Title: PROGRAM AND METHOD FOR CONTROLLING INFORMATION TERMINAL

(54) 発明の名称: 情報端末の制御方法及びプログラム

[図7]

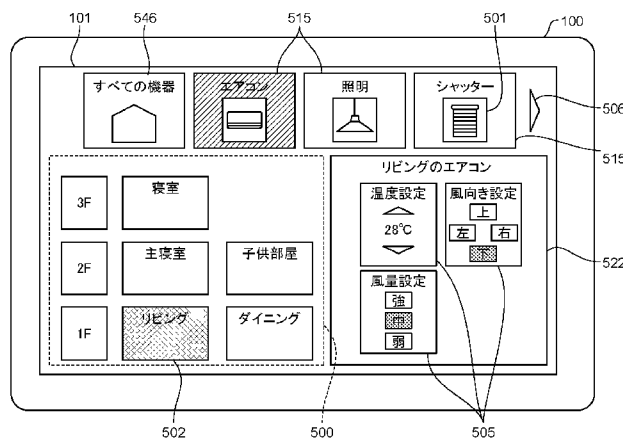

(57) Abstract: In this control method, an apparatus type icon representing the type of each subject apparatus installed in a building is caused to be displayed at a display by the computer of an information terminal, room icons representing each of all the rooms contained in the building are displayed as a list at the display, when it has been determined that the selection of any one apparatus type icon has been detected, room icons representing rooms in which a subject apparatus of the type corresponding to the selected apparatus type icon is installed are displayed at a display form differing from that of room icons representing rooms at which a subject apparatus of the type corresponding to the selected apparatus type icon is not installed, when it has been determined that the selection of a room icon displayed at the differing display form has been detected, a first operation screen for operating a subject apparatus of the type corresponding to the selected apparatus type icon and installed in the room corresponding to the selected room icon is displayed at the display, and a control command for controlling the subject apparatus on the basis of an operation of the first operation screen is output to a network.

(57) 要約:

[続葉有]



添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

本開示の制御方法は、情報端末のコンピュータに対して、建物内に設置された各対象機器の種別を示す機器種別アイコンをディスプレイに表示させ、建物に含まれる全ての部屋の各々を表した部屋アイコンをディスプレイに一覧表示させ、いずれか一の機器種別アイコンの選択が検知されたと判断した場合、選択された機器種別アイコンに対応する種別の対象機器が設置されている部屋を示す部屋アイコンを、選択された機器種別アイコンに対応する種別の対象機器が設置されていない部屋を示す部屋アイコンとは異なる表示形態で表示させ、異なる表示形態で表示された部屋アイコンの選択が検知されたと判断した場合、選択された部屋アイコンに対応する部屋に設置され選択された機器種別アイコンに対応する種別の対象機器を操作する第 1 操作画面をディスプレイに表示させ、第 1 操作画面の操作に基づき、対象機器を制御する制御コマンドをネットワークに出力させる。