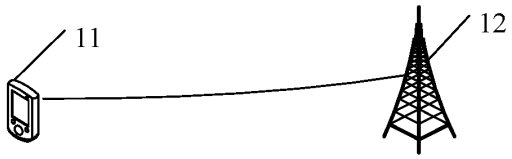

图 1

在CORESET所对应的搜索空间上，发送物理下行控制信道；对应于不同时间的CORESET在频域上占用的位置不同；或，对应于不同时间的CORESET中，搜索空间在频域上占用的位置不同；或，CORESET的至少两个搜索空间在频域上占用的位置不同	201

图 2

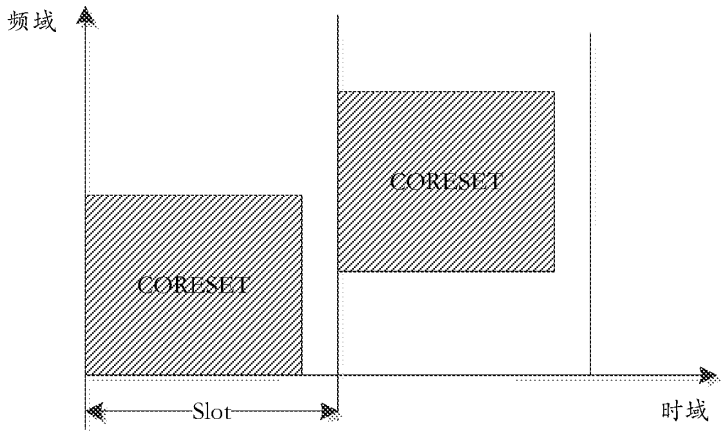

图 3

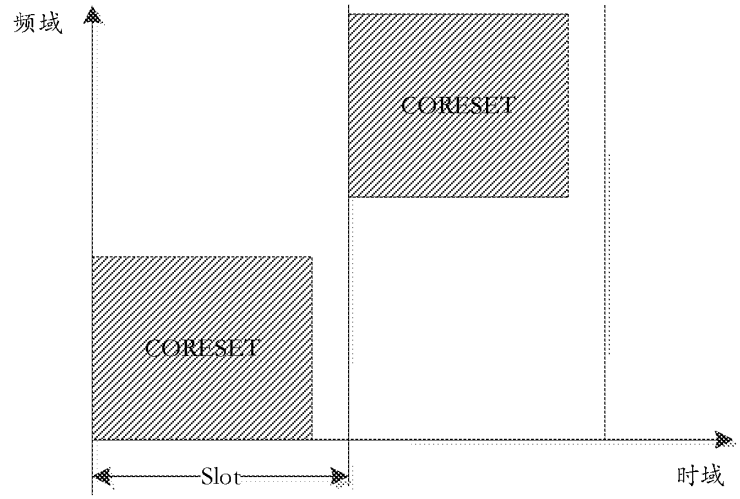
频域
CORESET
CORESET
Slot
时域

图 4

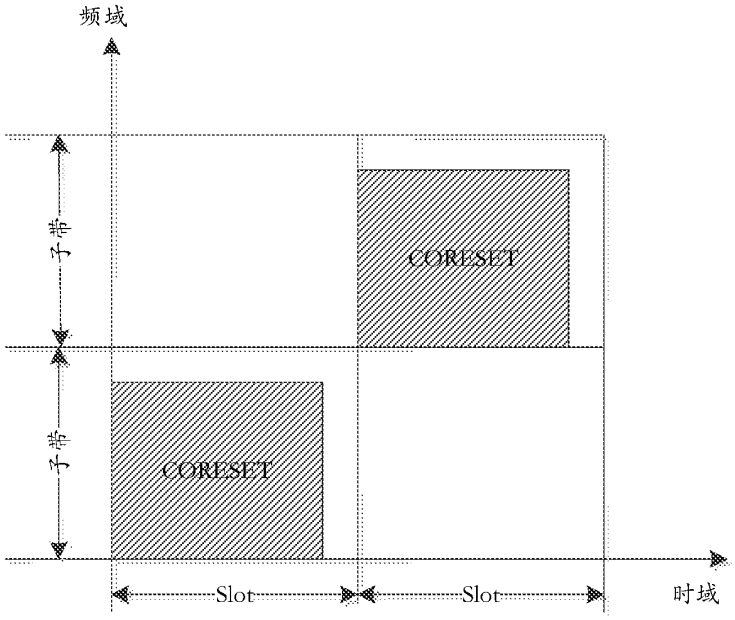
频域
子带
CORESET
子带
CORESET
Slot
Slot
时域

图 5

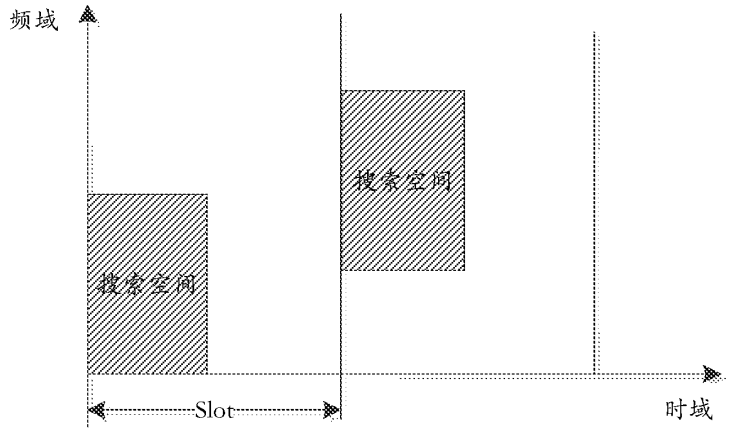

图 6

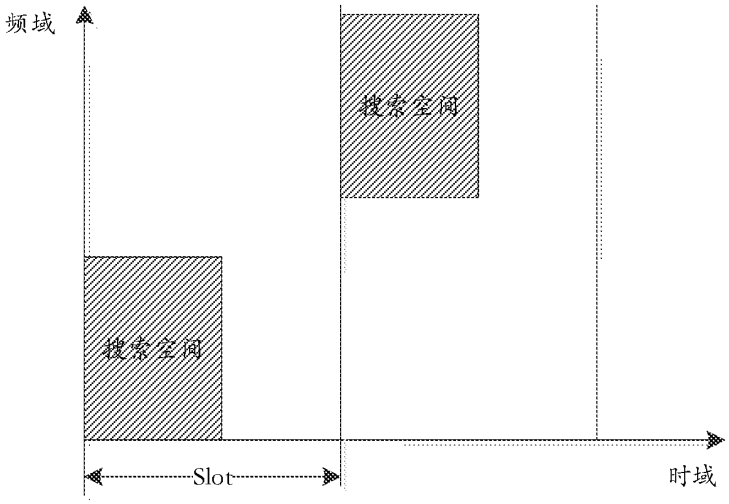

图 7

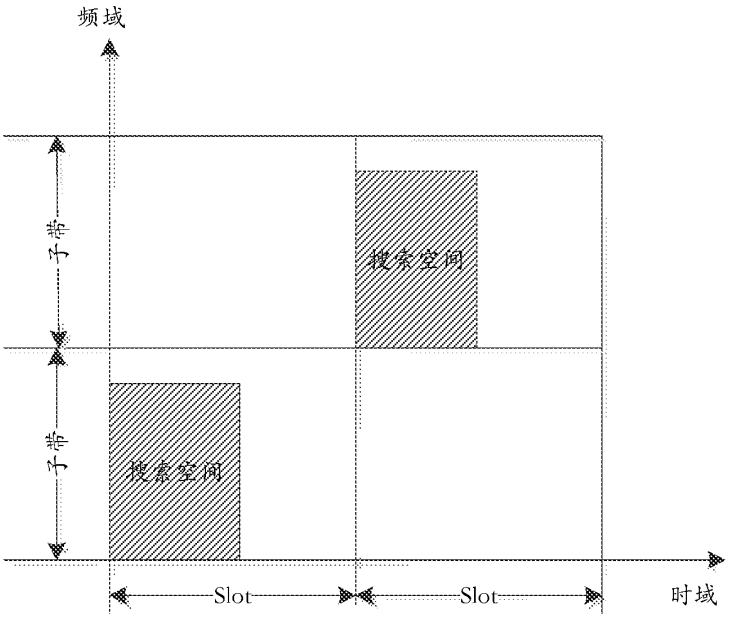
频域
载宽
载宽
搜索空间
搜索空间
Slot
Slot
时域

图 8

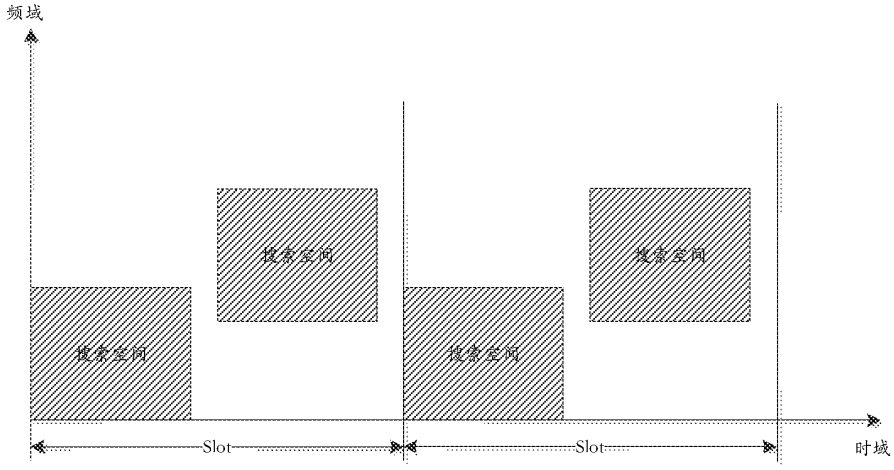
频域
搜索空间
搜索空间
搜索空间
搜索空间
Slot
Slot
时域

图 9

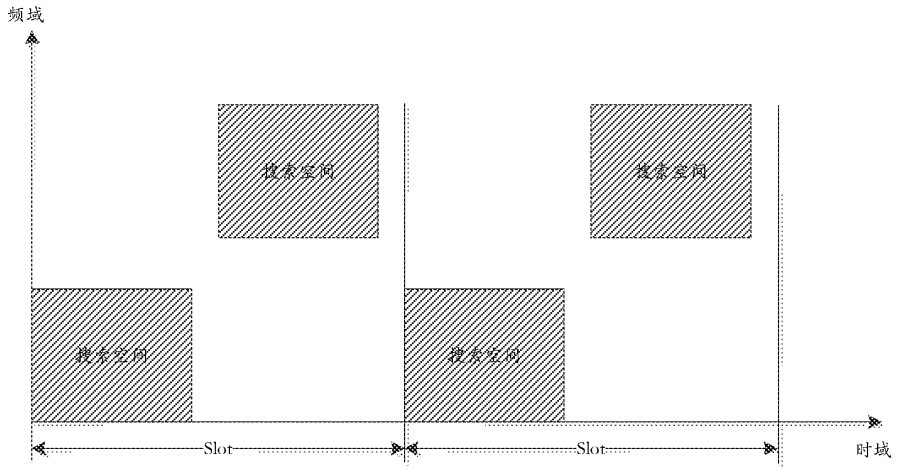
频域
搜索空间
搜索空间
搜索空间
搜索空间
Slot
Slot
时域

图 10

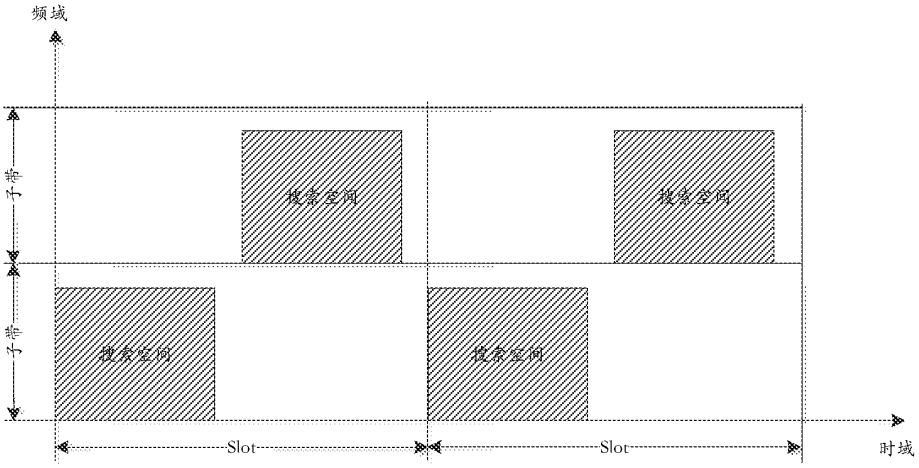
频域
子带
子带
搜索空间
搜索空间
搜索空间
搜索空间
Slot
Slot
时域

图 11

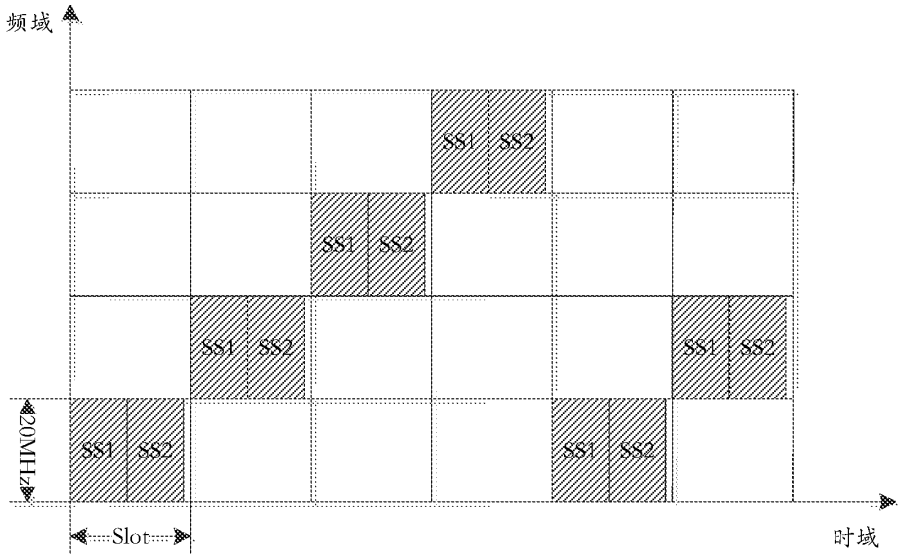
频域
SS1
SS2
SS1
SS2
SS1
SS2
SS1
SS2
SS1
SS2
20MHz
Slot
时域

图 12

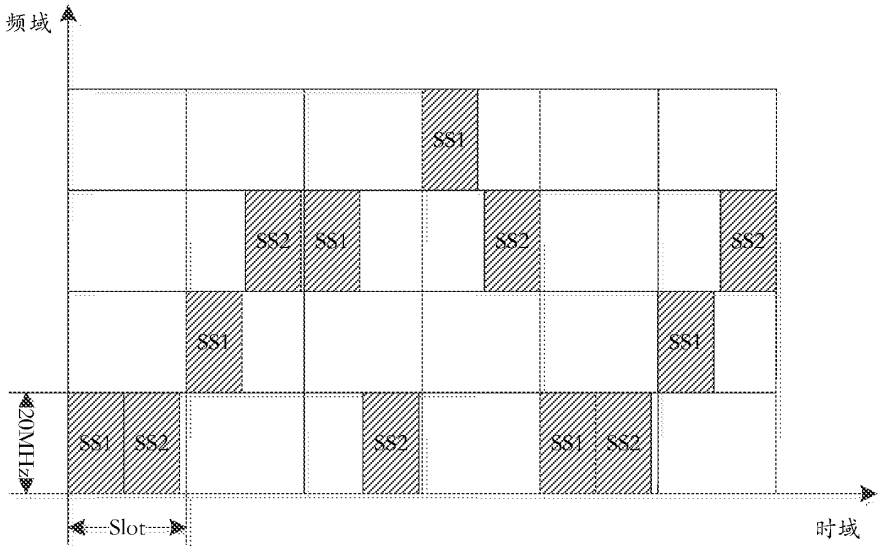
频域
SS1
SS2
SS1
SS2
SS2
SS1
SS1
SS1
SS2
SS1
SS2
20MHz
Slot
时域

图 13

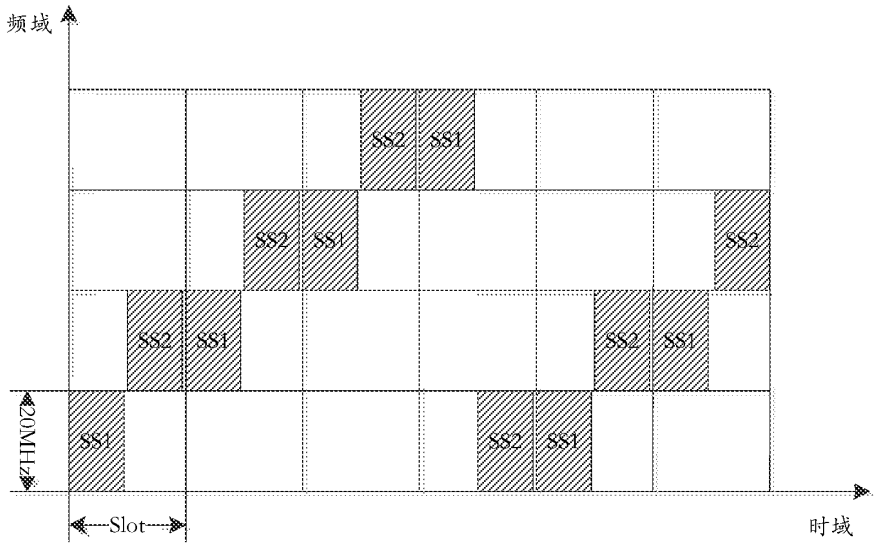
频域
SS2
SS1
SS2
SS1
SS2
SS2
SS1
SS2
SS1
SS1
SS2
SS1
20MHz
Slot
时域

图 14

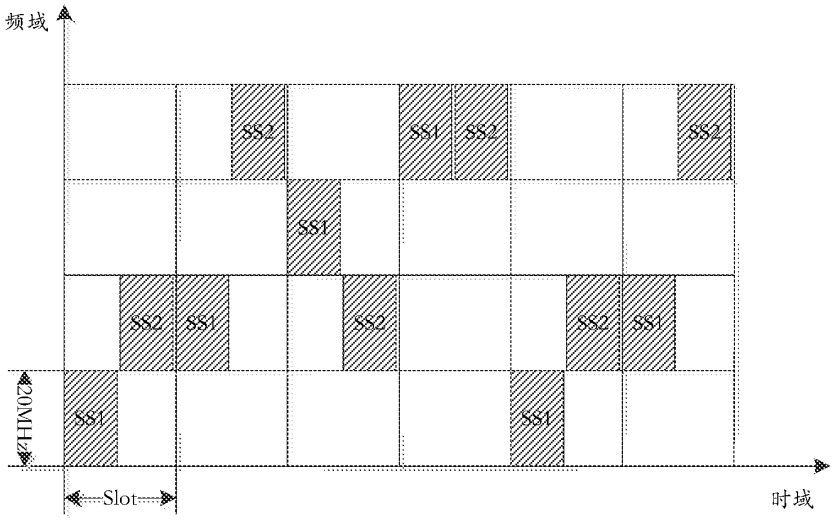
频域
SS2
SS1
SS2
SS2
SS1
SS2
SS1
SS2
SS1
SS1
20MHz
Slot
时域

图 15

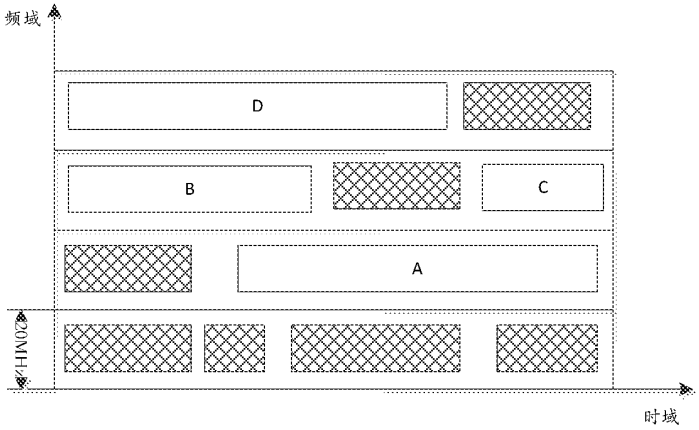

图 16

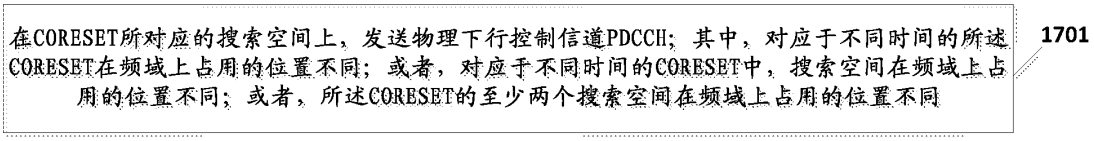

图 17

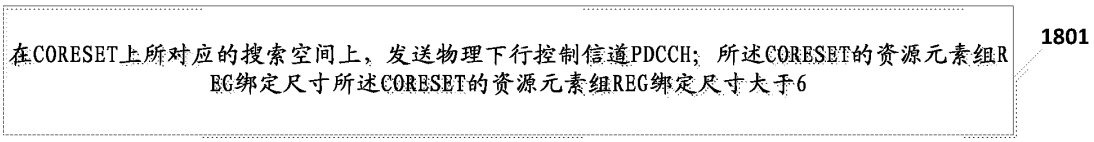

图 18

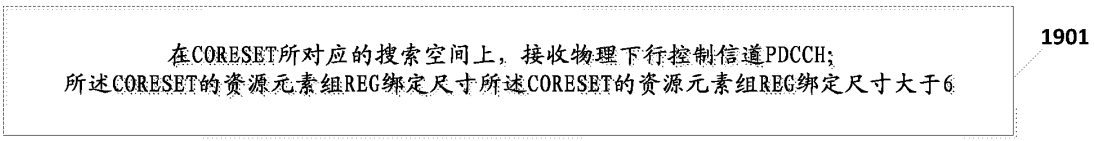

图 19

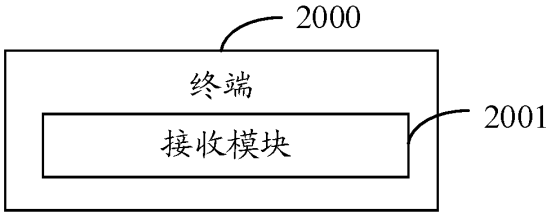

图 20

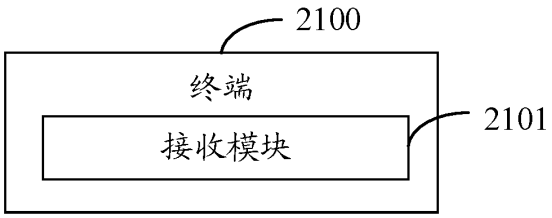

图 21

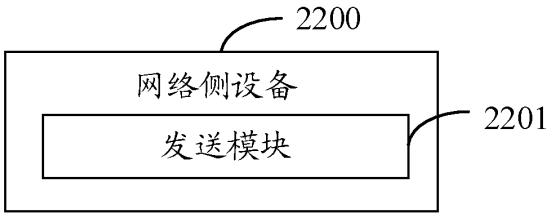

图 22

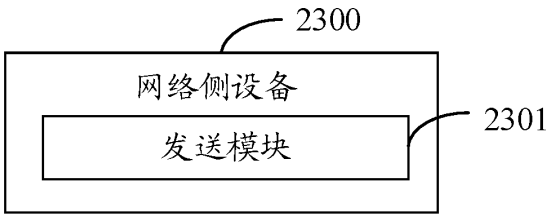

图 23

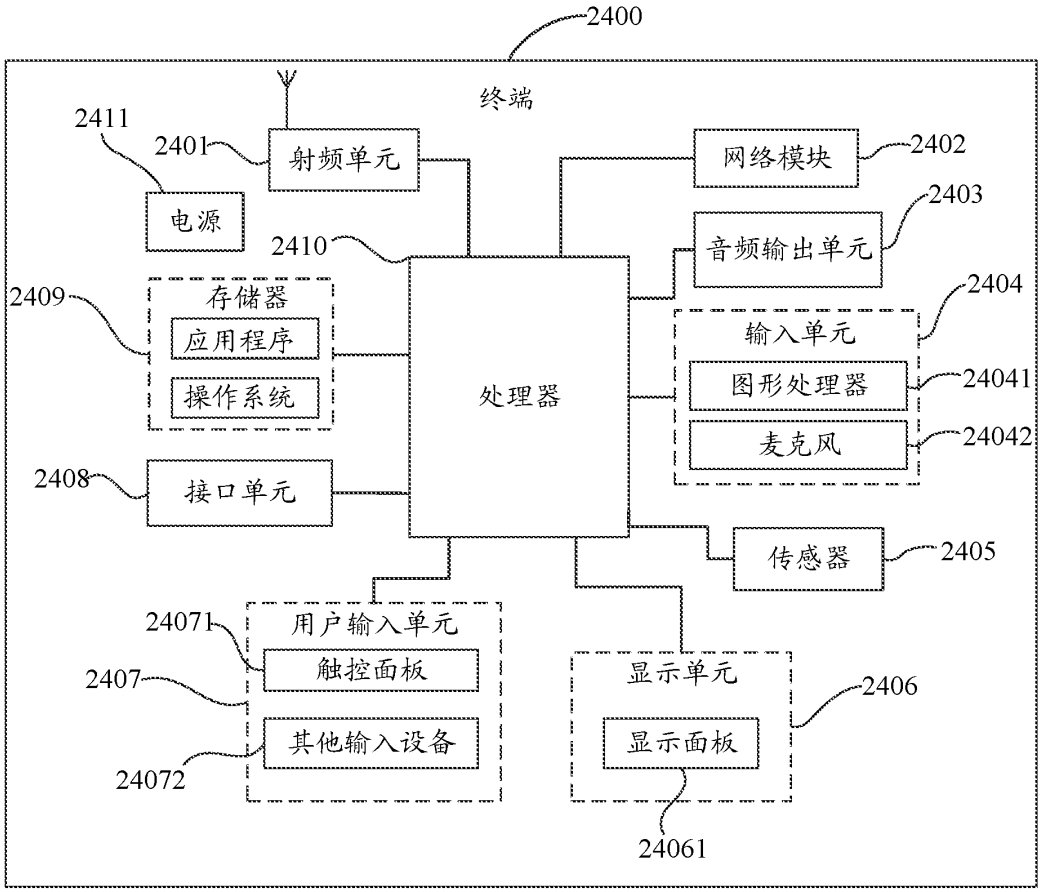
2400
终端
2411
2401
射频单元
网络模块
2402
电源
2403
音频输出单元
2410
2409
存储器
应用程序
操作系统
处理器
2404
输入单元
图形处理器
24041
麦克风
24042
2408
接口单元
传感器
2405
24071
用户输入单元
触控面板
2407
显示单元
2406
其他输入设备
显示面板
24072
24061

图 24

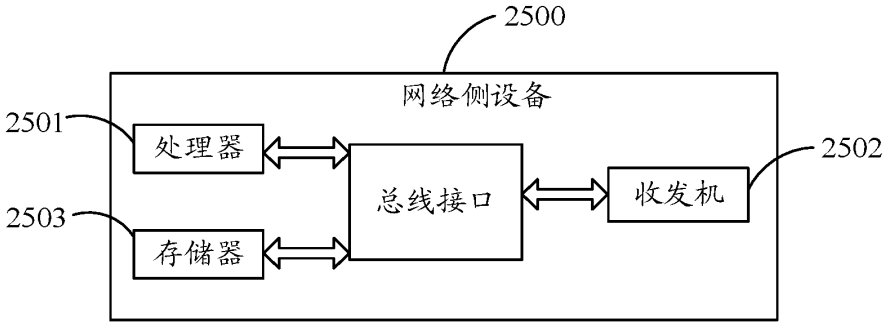
2500
网络侧设备
2501
处理器
总线接口
2502
收发机
2503
存储器

图 25