

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2014年3月20日(20.03.2014)



(10) 国際公開番号


WO 2014/041799 A1

- (51) 国際特許分類:
D06F 39/00 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2013/005372
- (22) 国際出願日: 2013年9月11日(11.09.2013)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2012-202557 2012年9月14日(14.09.2012) JP
特願 2012-202559 2012年9月14日(14.09.2012) JP
特願 2012-202563 2012年9月14日(14.09.2012) JP
特願 2012-202564 2012年9月14日(14.09.2012) JP
特願 2012-202565 2012年9月14日(14.09.2012) JP
- (71) 出願人: パナソニック株式会社 (PANASONIC CORPORATION) [JP/JP]; 〒5718501 大阪府門真市大字門真1006番地 Osaka (JP).
- (72) 発明者: 梶原 裕志 (KAJIHARA, Hiroshi). 神藤 健 (KANDO, Takeshi). 坂元 淳也 (SAKAMOTO, Junya).
- (74) 代理人: 内藤 浩樹, 外 (NAITO, Hiroki et al.); 〒5718501 大阪府門真市大字門真1006番地 パナソニック株式会社内 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

[続葉有]

(54) Title: WASHING MACHINE

(54) 発明の名称: 洗濯機

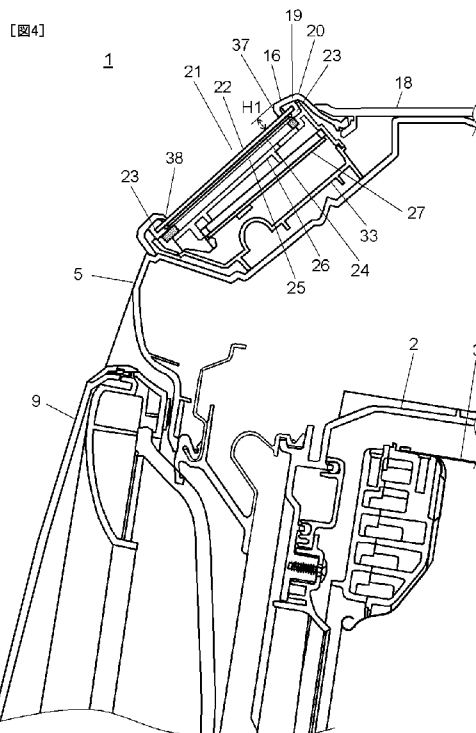

(57) Abstract: A washing machine (100) is provided with a rotating drum (3) that is rotatably driven, a washing machine housing (1) containing the rotating drum, and an operation display panel (16) that is disposed above the washing machine housing (1) and has a window opening (21). The washing machine is further provided with: a liquid crystal panel (25) attached to the back surface side of the operation display panel (16); a transparent glass plate (22) attached via an elastic body (23) to the back surface side of the operation display panel (16) in the area where the window opening (21) is disposed; and a transparent electrode (24) mounted on the back surface of the transparent glass plate (22).

(57) 要約: 洗濯機(100)であって、回転駆動される回転ドラム(3)と、回転ドラム(3)を収納する洗濯機筐体(1)と、洗濯機筐体(1)の上方に配設され、開口窓(21)を有する操作表示パネル(16)とを備えている。また、操作表示パネル(16)の裏面側に取り付けられる液晶パネル(25)と、操作表示パネル(16)の、開口窓(21)が設けられた部分の裏面側に、弾性体(23)を介して取り付けられる透明ガラス板(22)と、透明ガラス板(22)の裏面に装着される透明電極(24)とを備えている。



添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))