

(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国际局

(43) 国际公布日
2013 年 12 月 19 日 (19.12.2013)



(10) 国际公布号
WO 2013/185569 A1

- (51) 国际专利分类号:
G06F 21/00 (2013.01)
- (21) 国际申请号: PCT/CN2013/076948
- (22) 国际申请日: 2013 年 6 月 7 日 (07.06.2013)
- (25) 申请语言: 中文
- (26) 公布语言: 中文
- (30) 优先权:
201210190831.0 2012 年 6 月 11 日 (11.06.2012) CN
- (71) 申请人: 腾讯科技(深圳)有限公司 (TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMITED) [CN/CN]; 中国广东省深圳市福田区振兴路赛格科技园 2 栋东 403 室, Guangdong 518044 (CN)。
- (72) 发明人: 黄翠 (HUANG, Hui); 中国广东省深圳市福田区振兴路赛格科技园 2 栋东 403 室, Guangdong 518044 (CN)。 张英皓 (ZHANG, Yinghao); 中国广东省深圳市福田区振兴路赛格科技园 2 栋东 403 室, Guangdong 518044 (CN)。 陈起儒 (CHEN, Qirui); 中国广东省深圳市福田区振兴路赛格科技园 2 栋东 403 室, Guangdong 518044 (CN)。 李世平 (LI, Shiping); 中国广东省深圳市福田区振兴路赛格科技园 2 栋东 403 室, Guangdong 518044 (CN)。 赵卫国 (ZHAO, Weiguo); 中国广东省深圳市福田区振

兴路赛格科技园 2 栋东 403 室, Guangdong 518044 (CN)。

- (74) 代理人: 广州华进联合专利商标代理有限公司 (ADVANCE CHINA I. P. LAW OFFICE); 中国广东省广州市先烈中路 69 号东山广场 918-920 室, Guangdong 510095 (CN)。
- (81) 指定国 (除另有指明, 要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW。
- (84) 指定国 (除另有指明, 要求每一种可提供的地区保护): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

[见续页]

(54) Title: METHOD AND SYSTEM FOR CONTROLLING SWITCH-OFF OF TERMINAL, AND COMPUTER STORAGE MEDIUM

(54) 发明名称: 控制终端关闭的方法和系统、计算机存储介质

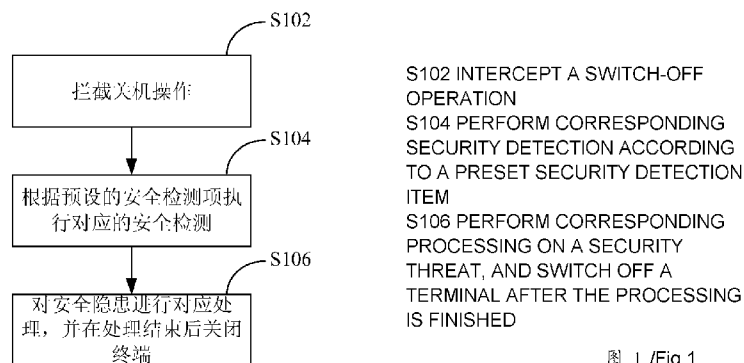


图 1 /Fig.1

(57) Abstract: A method for controlling switch-off of a terminal is provided, and comprises the following steps: intercepting a switch-off operation (S102); performing corresponding security detection according to a preset security detection item (S104); and processing a security threat, and switching off the terminal after the processing is finished (S106). In the method, some possible security threats can be processed before the terminal is switched off, thereby improving security of the terminal. A system for controlling switch-off of a terminal, and a computer storage medium are also provided.

(57) 摘要: 提供了一种控制终端关闭的方法, 包括以下步骤: 拦截关机操作 (S102); 根据预设的安全检测项执行对应的安全检测 (S104); 对安全隐患进行处理, 并在处理结束后关闭终端 (S106)。所述方法可以在终端关闭前处理终端可能存在的一些安全隐患, 从而提高了终端的安全性。还提供了一种控制终端关闭的系统和计算机存储介质。



WO 2013/185569 A1



本国际公布:

— 包括国际检索报告(条约第 21 条(3))。