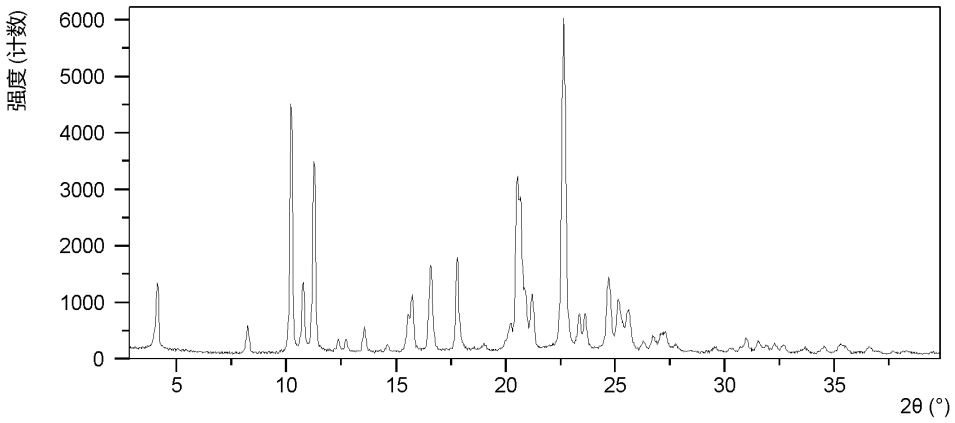

强度 (计数)
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
5
10
15
20
25
30
35
2θ (°)

图 1

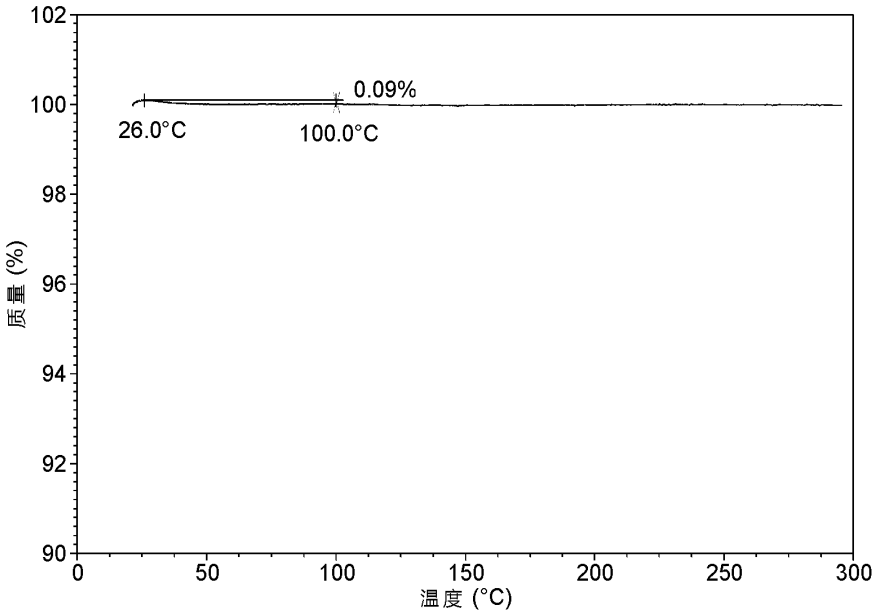

102
100
98
96
94
92
90
质量 (%)
0.09%
26.0°C
100.0°C
0
50
100
150
200
250
300
温度 (°C)

图 2

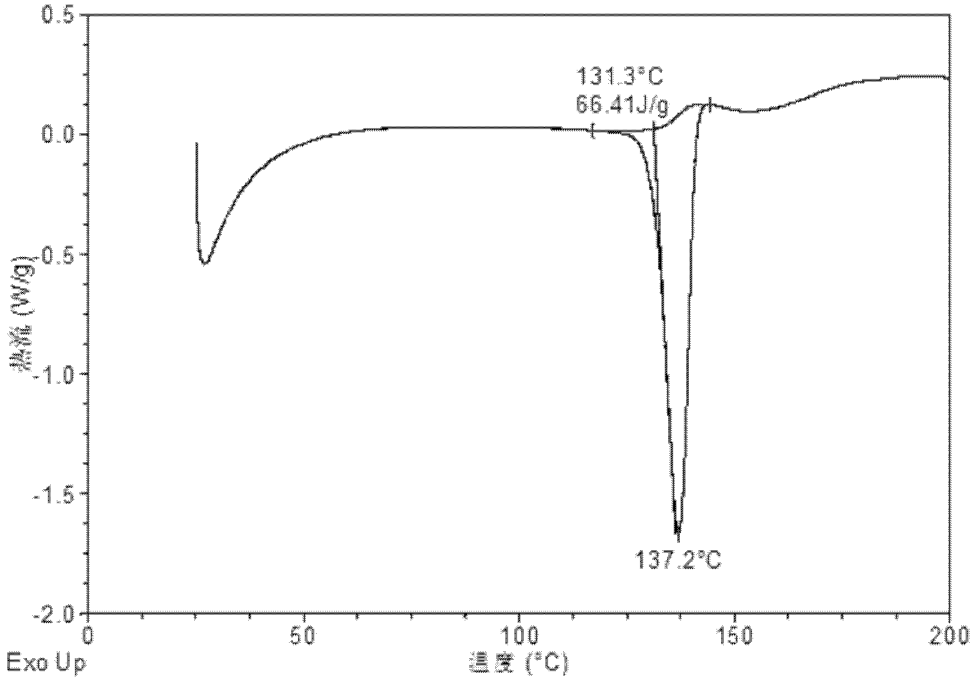

0.5
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
热流 (W/g)
131.3°C
66.41J/g
137.2°C
0
50
100
150
200
Exo Up
温度 (°C)

图 3

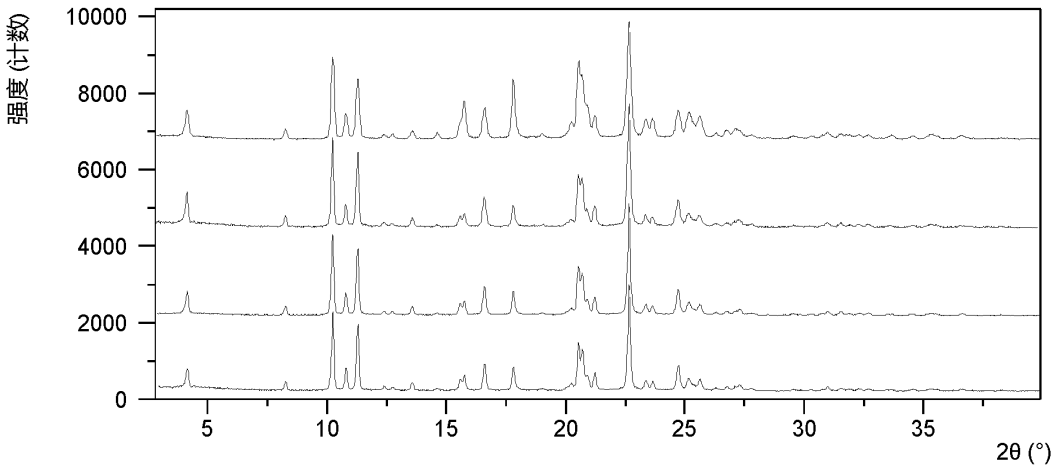

10000
8000
6000
4000
2000
0
强度 (计数)
5
10
15
20
25
30
35
2θ (°)

图 4

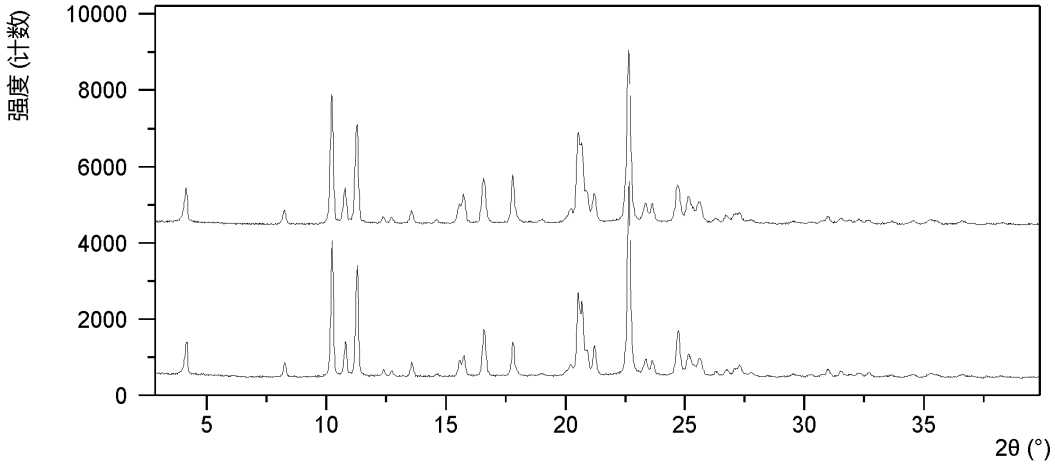

强度 (计数)
10000
8000
6000
4000
2000
0
5
10
15
20
25
30
35
2θ (°)

图 5

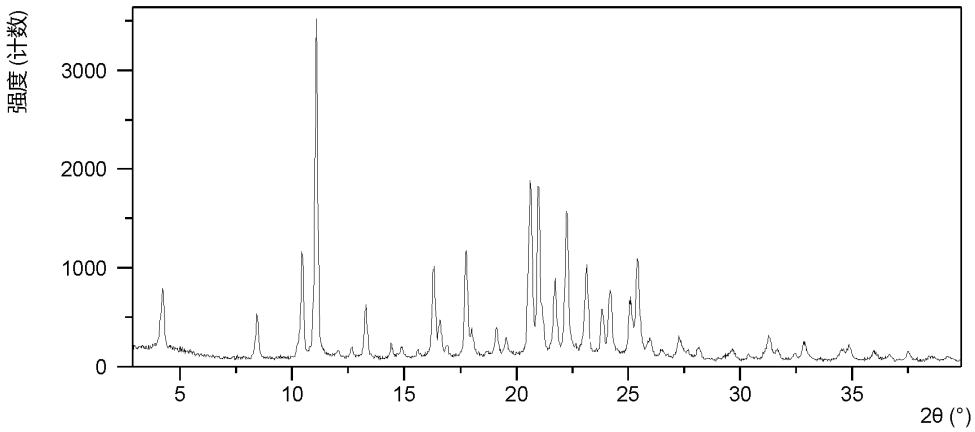

强度 (计数)
3000
2000
1000
0
5
10
15
20
25
30
35
2θ (°)

图 6

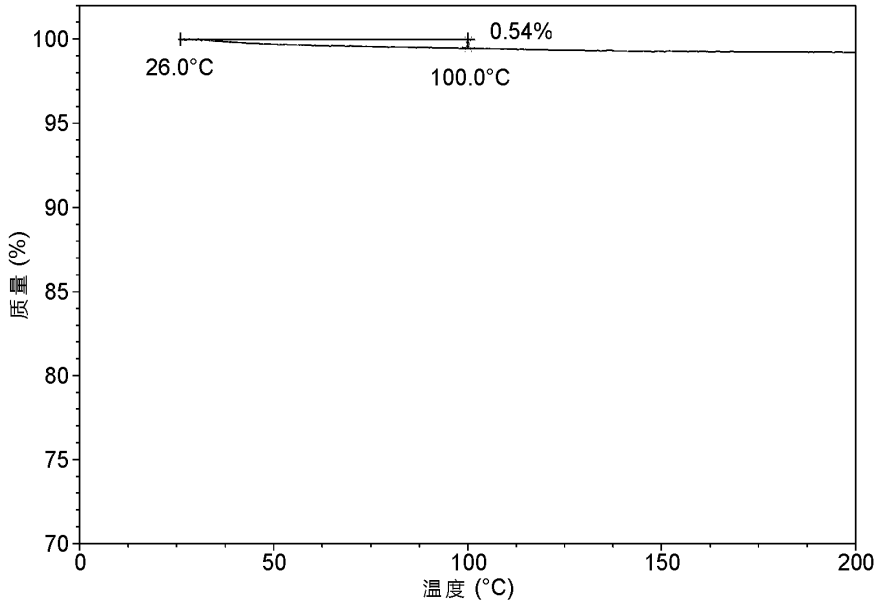

0.54%
26.0°C
100.0°C
质量 (%)
100
95
90
85
80
75
70
0
50
100
150
200
温度 (°C)

图 7

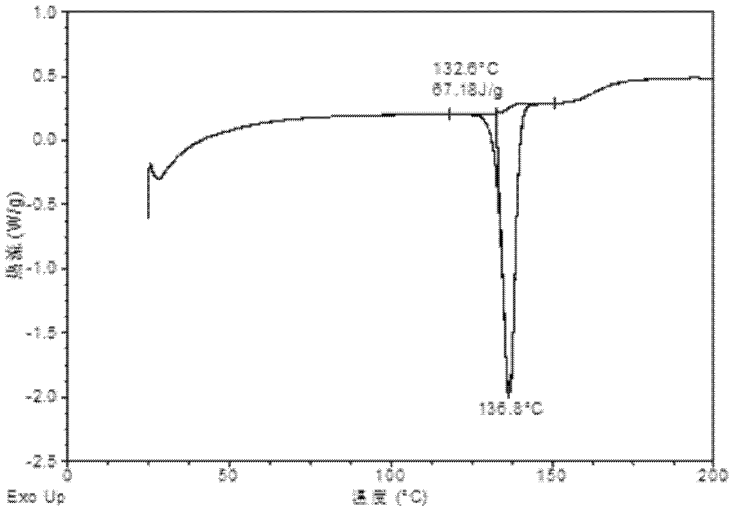


图 8

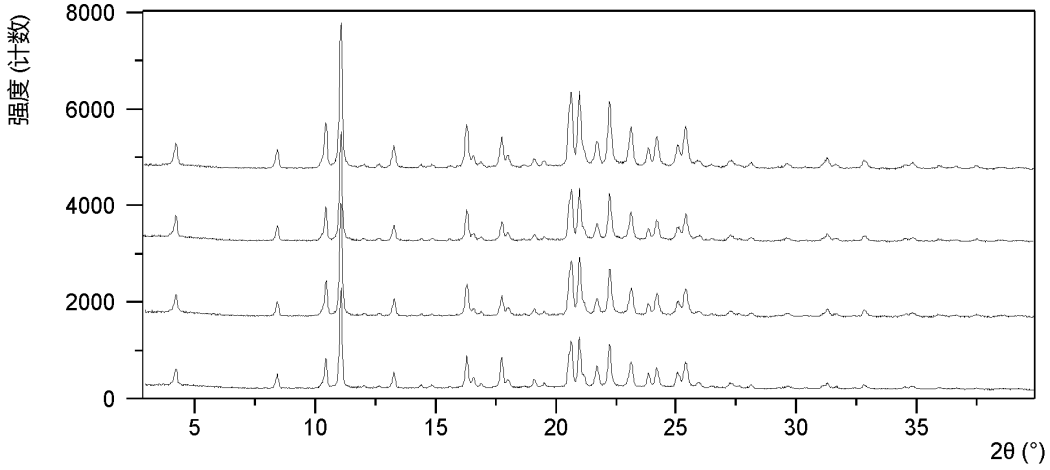


图 9

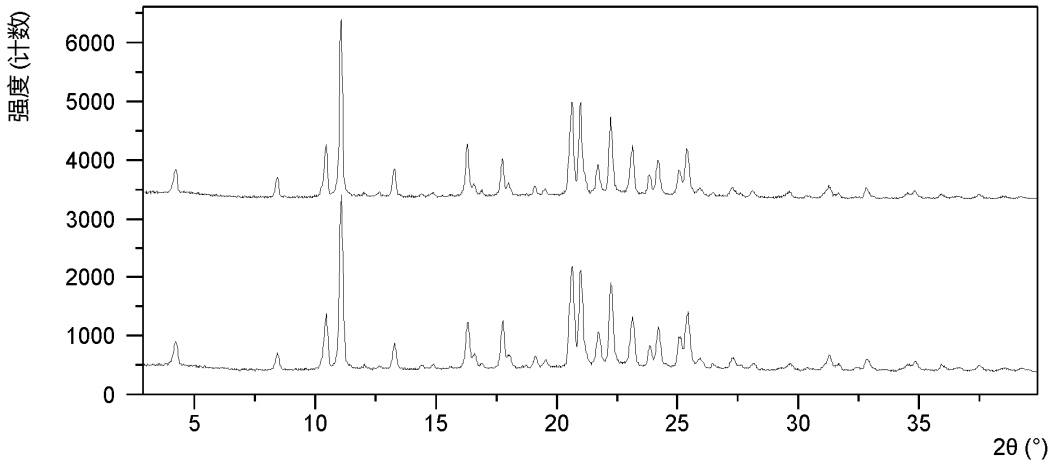


图 10

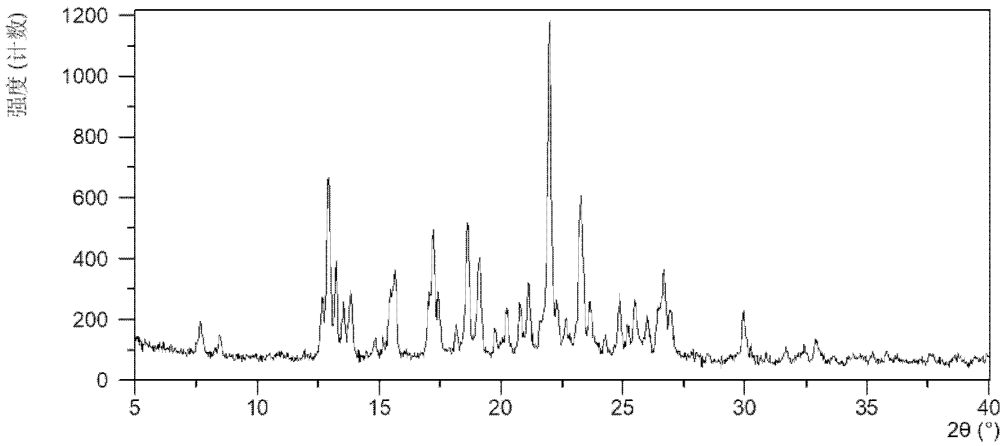

强度 (计数)
1200
1000
800
600
400
200
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2θ (°)

图 11

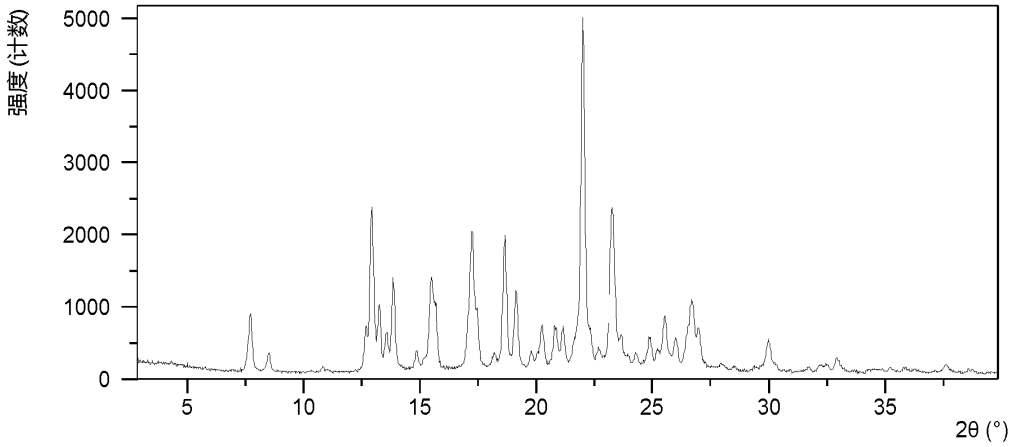

强度 (计数)
5000
4000
3000
2000
1000
0
5
10
15
20
25
30
35
2θ (°)

图 12

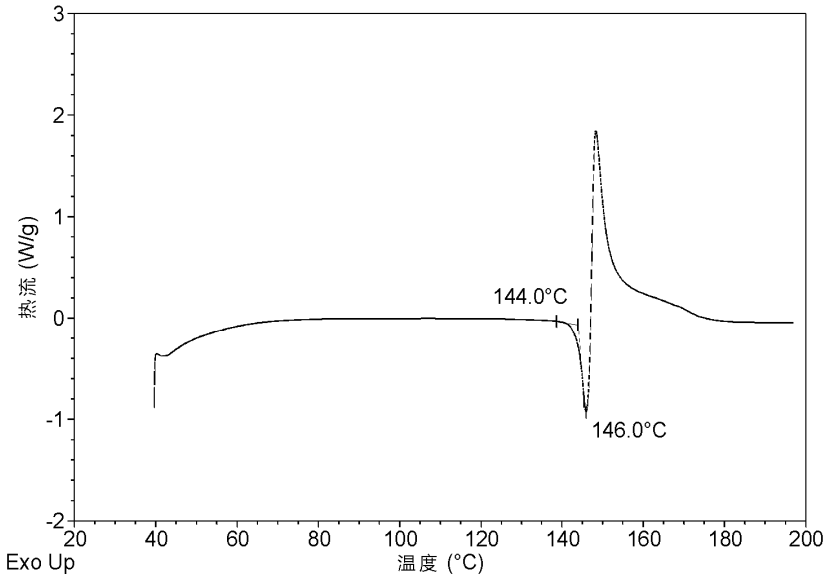

热流 (W/g)
3
2
1
0
-1
-2
144.0°C
146.0°C
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Exo Up
温度 (°C)

图 13

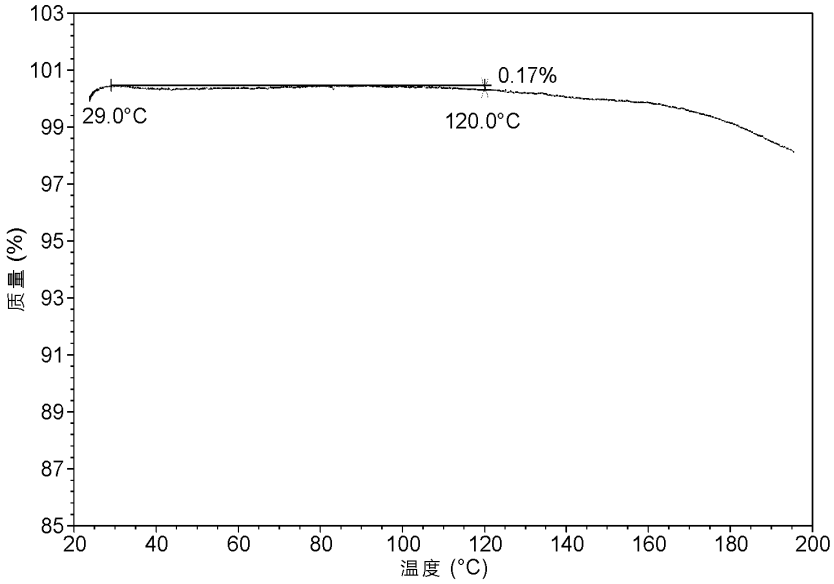

103
101
99
97
95
93
91
89
87
85
质量 (%)
0.17%
29.0°C
120.0°C
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
温度 (°C)

图 14

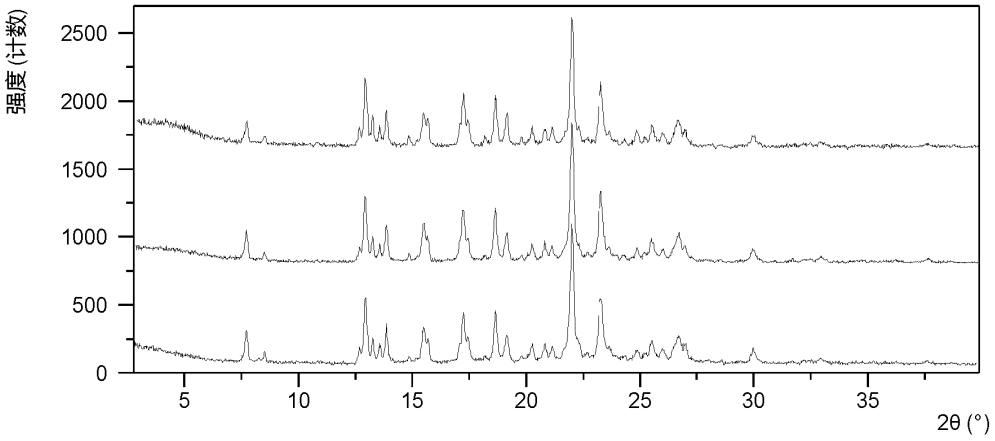

强度 (计数)
2500
2000
1500
1000
500
0
5
10
15
20
25
30
35
2θ (°)

图 15

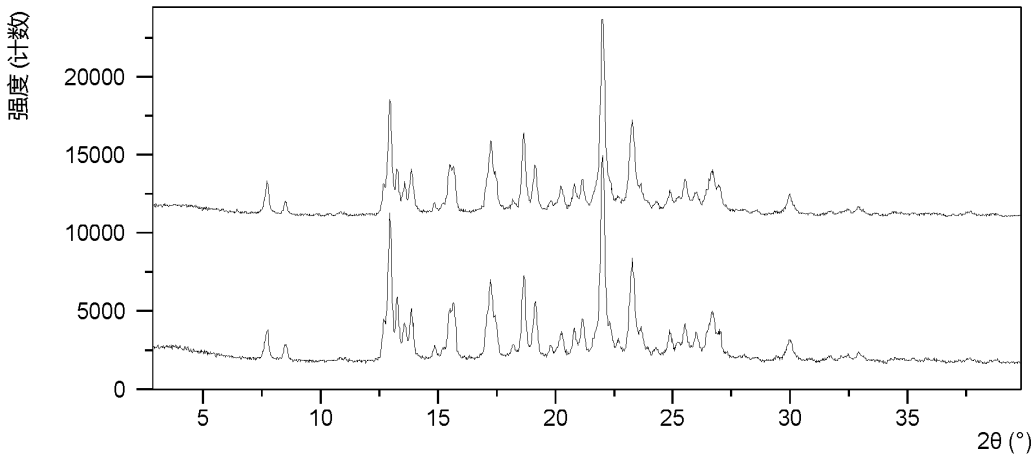

强度 (计数)
20000
15000
10000
5000
0
5
10
15
20
25
30
35
2θ (°)

图 16