

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局

(43) 国際公開日  
2022年8月4日(04.08.2022)




(10) 国際公開番号

**WO 2022/163085 A1**

- (51) 国際特許分類:  
*G16H 10/00* (2018.01) *G06Q 10/10* (2012.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2021/042713
- (22) 国際出願日: 2021年11月22日(22.11.2021)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:  
特願 2021-010909 2021年1月27日(27.01.2021) JP
- (71) 出願人: シミックホールディングス株式会社 (**CMIC HOLDINGS CO., LTD.**) [JP/JP]; 〒1050023 東京都港区芝浦一丁目1番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 福士 岳歩 (**FUKUSHI Gakuho**); 〒1050023 東京都港区芝浦一丁目1番1号 シミックホールディングス株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 大野 聖二, 外 (**OHNO Seiji et al.**); 〒1000005 東京都千代田区丸の内一丁目6番5号 丸の内北口ビル21階 大野総合法律事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,

(54) Title: DATA INPUT ASSISTANCE SYSTEM

(54) 発明の名称: データ入力支援システム

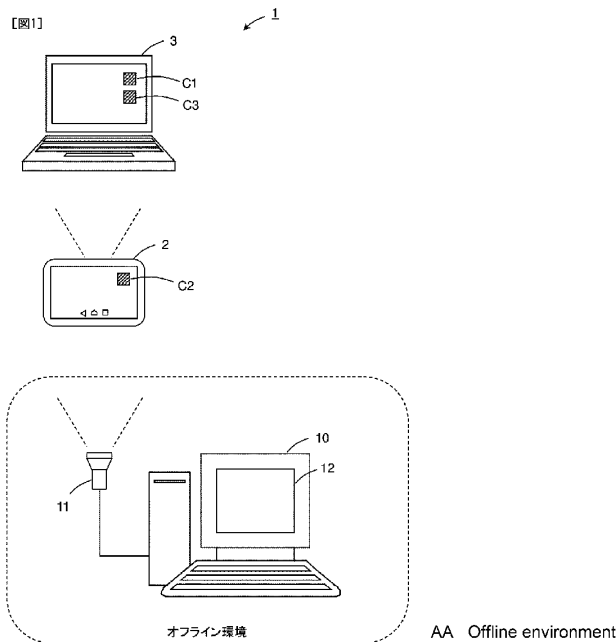

(57) Abstract: This data input assistance system (1) comprises a configuration data creation system (3), and an input data display system (2). The configuration data creation system (3) creates and outputs a configuration code (C1) obtained by encoding configuration data configured from a data name of real data input to a data input terminal (10) and a control code name of a control code used when the real data is input. The input data display system (2) creates and displays a data input code (C2) obtained by encoding the real data to be input to the data input terminal on the basis of the configuration data

[続葉有]

MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,  
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,  
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,  
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,  
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))

output from the configuration data creation system (3). When the data input code (C2) is read by means of the data input terminal, the real data encoded in the data input code (C2) is input to the data input terminal (10) by using the control code.

(57) 要約: データ入力支援システム (1) は、構成用データ作成システム (3) と入力用データ表示システム (2) を備える。構成用データ作成システム (3) は、データ入力用端末 (10) に入力される実データのデータ名と、実データを入力するときに用いられる制御コードの制御コード名とで構成される構成用データが符号化される構成用コード (C1) を作成して出力する。入力用データ表示システム (2) は、構成用データ作成システム (3) から出力された構成用データに基づいて、データ入力用端末に入力されるべき実データが符号化されるデータ入力用コード (C2) を作成して表示する。データ入力用端末でデータ入力用コード (C2) を読み込むと、データ入力用コード (C2) に符号化されている実データが制御コードを用いてデータ入力用端末 (10) に入力される。