

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年7月24日(24.07.2025)




(10) 国際公開番号

WO 2025/154407 A1

- (51) 国際特許分類:
A63F 13/25 (2014.01) A63F 13/90 (2014.01)
A63F 13/20 (2014.01) A63F 13/95 (2014.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2024/042111
- (22) 国際出願日: 2024年11月28日(28.11.2024)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2024-006592 2024年1月19日(19.01.2024) JP
- (71) 出願人: 株式会社マーベラス (MARVELOUS INC.) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川四丁目1番8号 (JP).
- (72) 発明者: 土手 真悟 (DOTE, Shingo); 〒1400002 東京都品川区東品川四丁目1番8号 株式会社マーベラス内 (JP). 大林 武尊 (OBAYASHI, Takeru); 〒1400002 東京都品川区東品川四丁目1番8号 株式会社マーベラス内 (JP). 青木 聡一 (AOKI, Soichi); 〒1400002 東京都品川区東品川四丁目1番8号 株式会社マーベラス内 (JP).
- (74) 代理人: 江部 武史, 外 (EBE, Takeshi et al.); 〒1050003 東京都港区西新橋1丁目1番8号 西新橋ノアビル4階 (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS,

(54) Title: DISPENSING MECHANISM AND GAME DEVICE

(54) 発明の名称: 配出機構およびゲーム装置

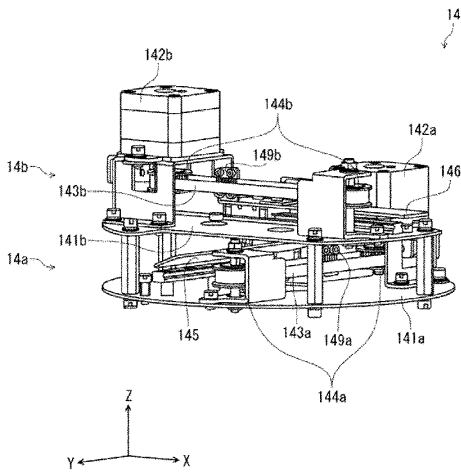

(57) Abstract: Provided is a dispensing mechanism for dispensing a dispensing object related to a game, the dispensing mechanism including: a storage part that stores the dispensing object; a first movement part that is provided with the storage part and moves the storage part; a second movement part that is configured to be able to hold and move the dispensing object extruded from the storage part; and an extrusion mechanism that is provided corresponding to the first movement part and extrudes the dispensing object. The extrusion mechanism includes a first extrusion part for extruding the dispensing object in the storage part to the second movement part, and a second extrusion part that moves in a direction different from the direction in which the first extrusion part moves and extrudes the dispensing object in the second movement part out of the second movement part. The first extrusion part is characterized by being disposed at a predetermined angle with respect to the second extrusion part.

FIG. 8

MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類：

— 国際調査報告（条約第21条(3)）

(57) 要約：ゲームに関連する配出物を配出するための配出機構であって、配出物を収容する収容部と、収容部を設け、収容部を動作させる第1の動作部と、収容部から押し出される配出物を保持し、動作可能に構成された第2の動作部と、第1の動作部に対応して設けられ、配出物を押し出すための押出機構と、を含む。押出機構は、収容部の配出物を第2の動作部へ押し出すための第1の押出部と、第1の押出部の動作方向と異なる方向に向かって動作し、第2の動作部の配出物を第2の動作部の外部へ押し出すための第2の押出部を含む。第1の押出部は、第2の押出部に対して所定の角度に角度付けされて配置されていることを特徴とする。