



图 1

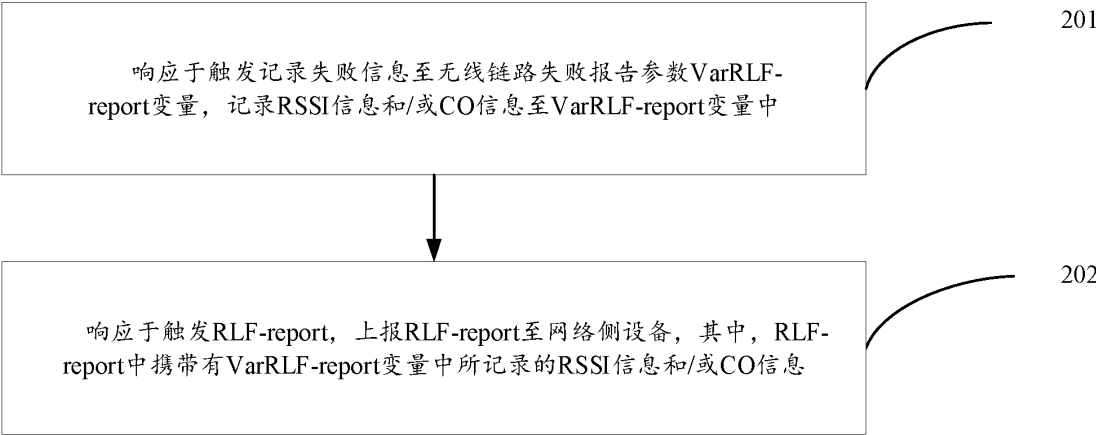


图 2



图 3

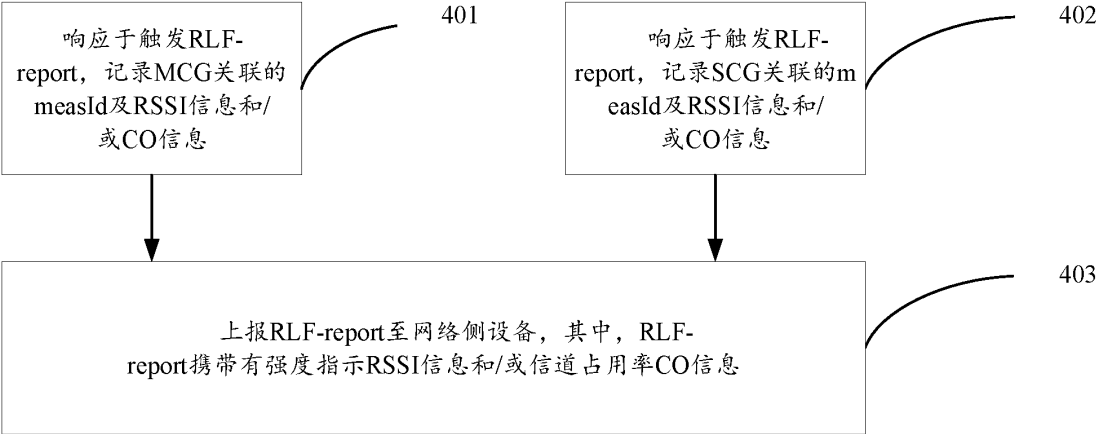


图 4

响应于触发无线链路失败报告RLF-report, 上报RLF-report至网络侧设备, 其中, RLF-report中携带有网络能力信息, 网络能力信息用于指示终端设备支持在RLF-report中记录并上报RSSI信息和/或CO信息的能力

501

图 5

响应于触发失败信息上报, 上报失败信息至网络侧设备, 其中, 失败信息中携带有RSSI信息和/或CO信息

601

图 6

响应于触发主小区组失败信息MCGFailureInformation上报, 上报MCGFailureInformation至网络侧设备, 其中, MCGFailureInformation中携带有RSSI信息和/或CO信息

701

图 7

响应于触发MCGFailureInformation上报, 上报MCGFailureInformation至网络侧设备, 其中, MCGFailureInformation中携带有网络能力信息, 网络能力信息用于指示终端设备支持在MCGFailureInformation中记录并上报RSSI信息和/或CO信息的能力

801

图 8

响应于触发辅小区组失败信息SCGFailureInformation上报, 则上报SCGFailureInformation至网络侧设备, 其中, SCGFailureInformation中携带有RSSI信息和/或CO信息

901

图 9

响应于触发SCGFailureInformation上报, 上报SCGFailureInformation至网络侧设备, 其中, SCGFailureInformation中携带有网络能力信息, 网络能力信息用于指示终端设备支持在SCGFailureInformation中记录并上报RSSI信息和/或CO信息的能力

1001

图 10

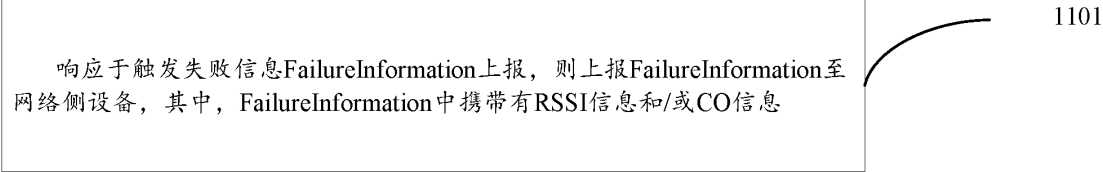


图 11

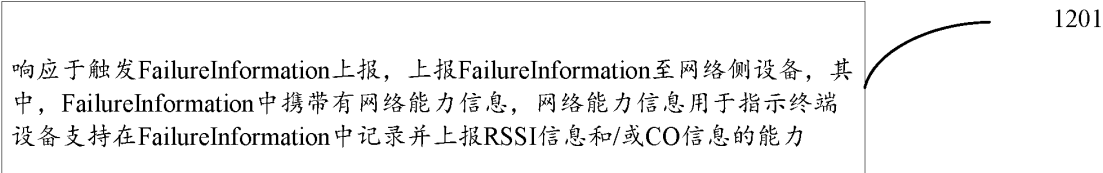


图 12

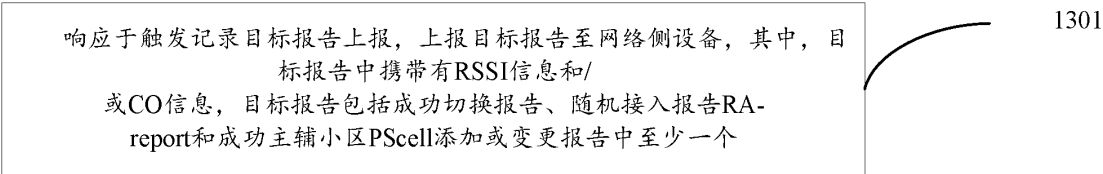


图 13

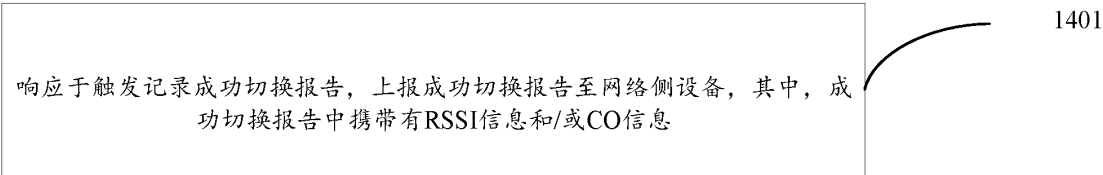


图 14

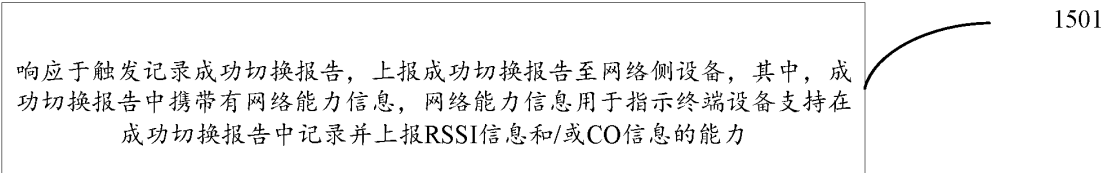


图 15

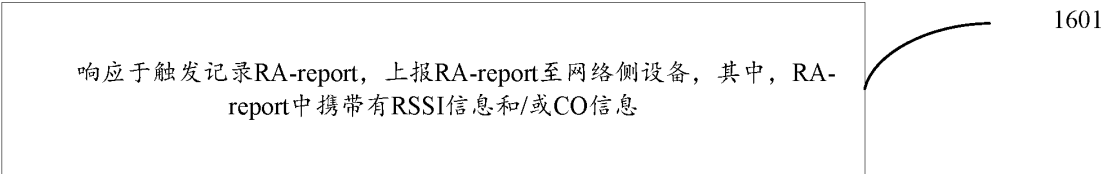


图 16



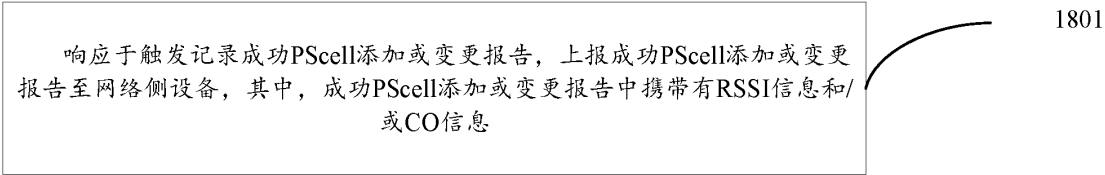


图 18

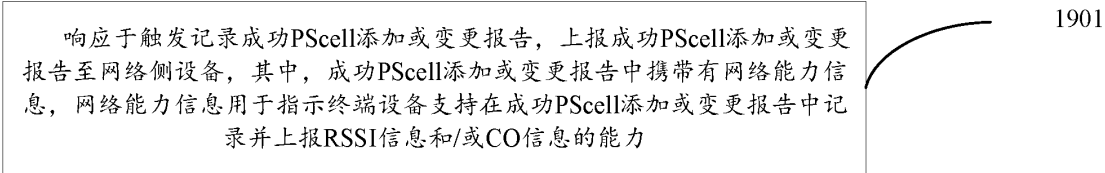


图 19

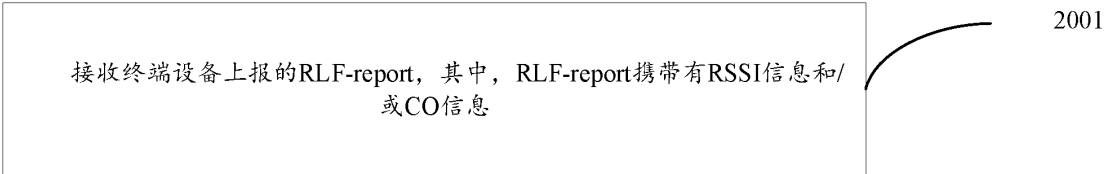


图 20

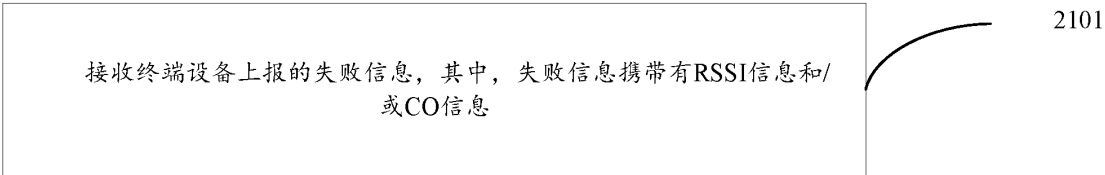


图 21

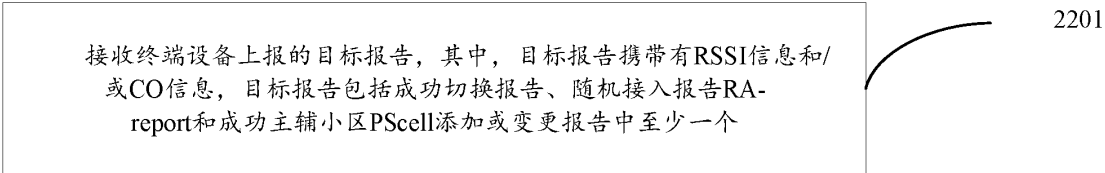
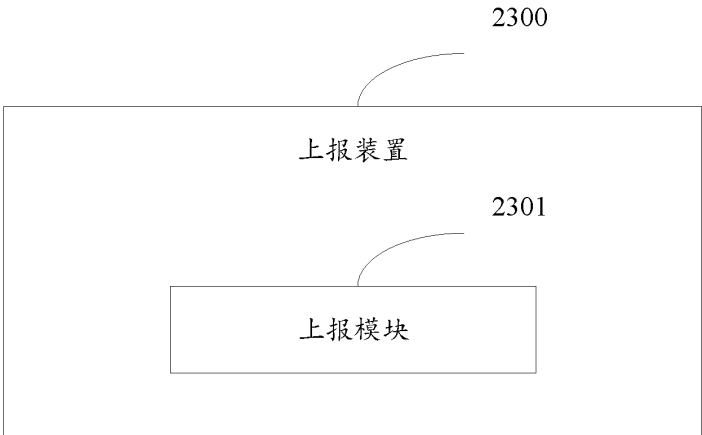


图 22



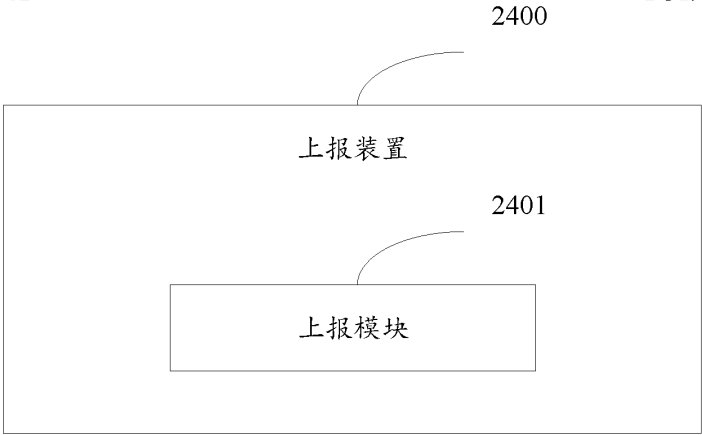


图 24

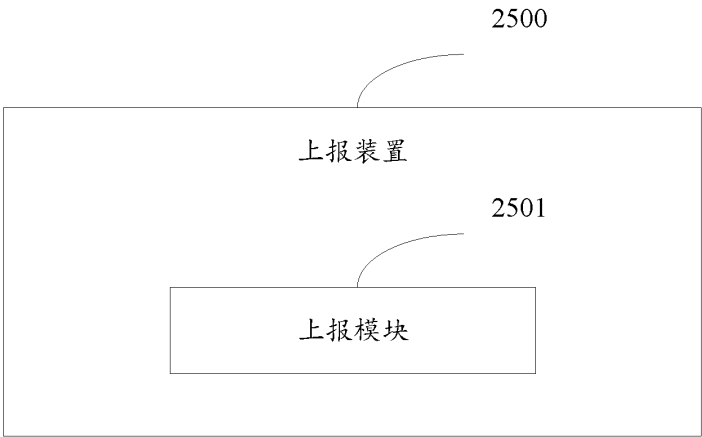


图 25

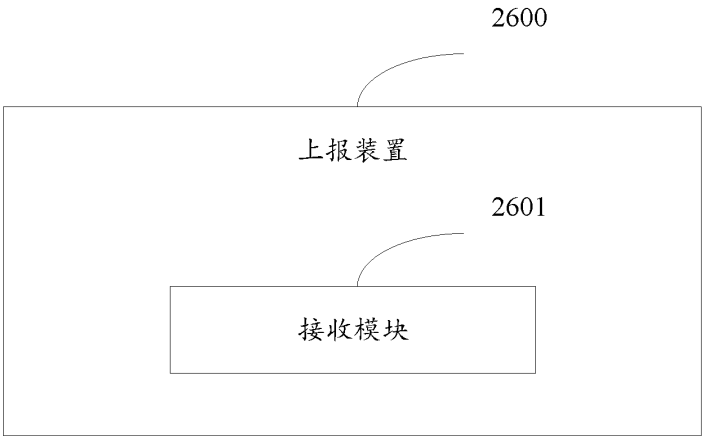


图 26

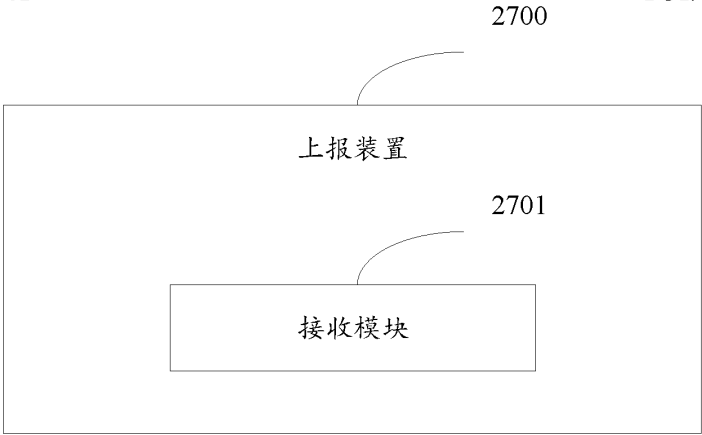


图 27

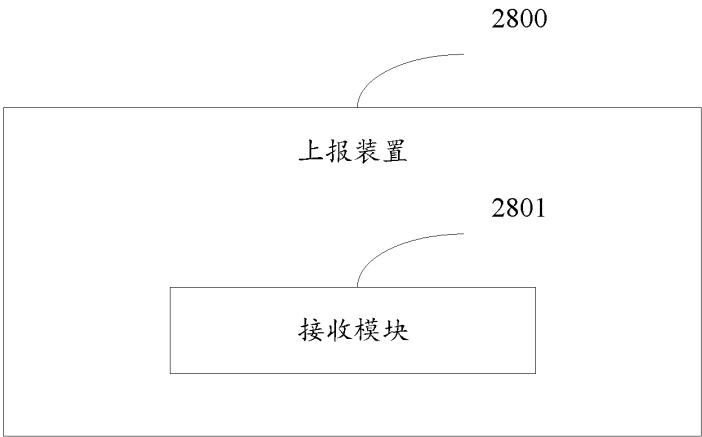


图 28

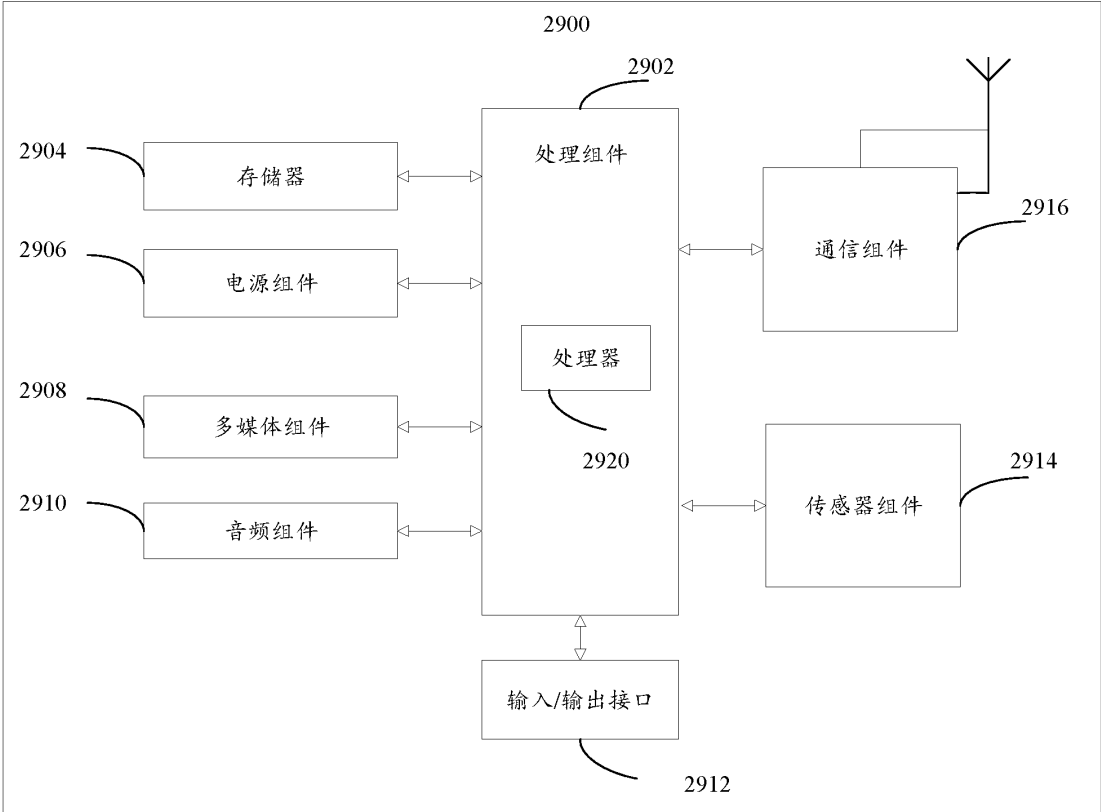


图 29

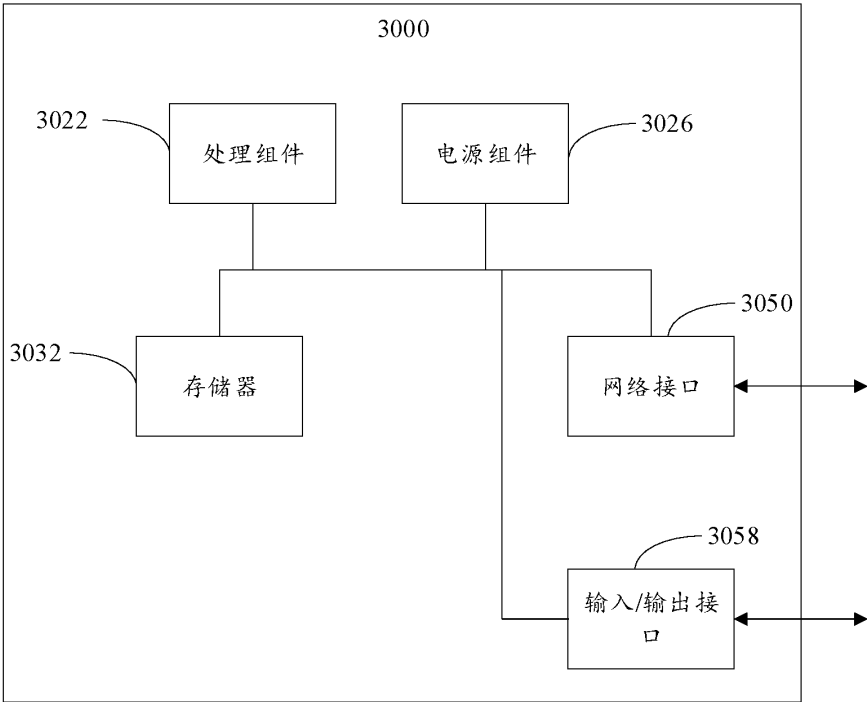


图 30