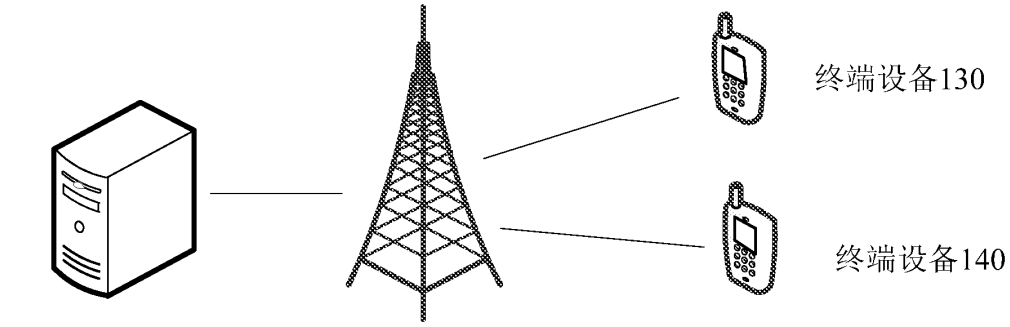
终端设备130
终端设备140
核心网设备110
无线接入网设备120

图 1

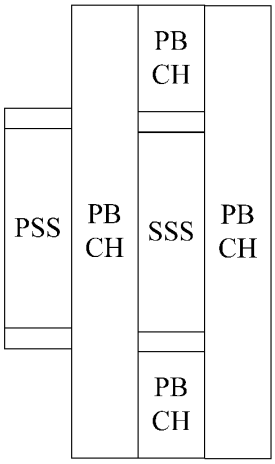
PB
CH
PSS
PB
CH
SSS
PB
CH
PB
CH

图 2

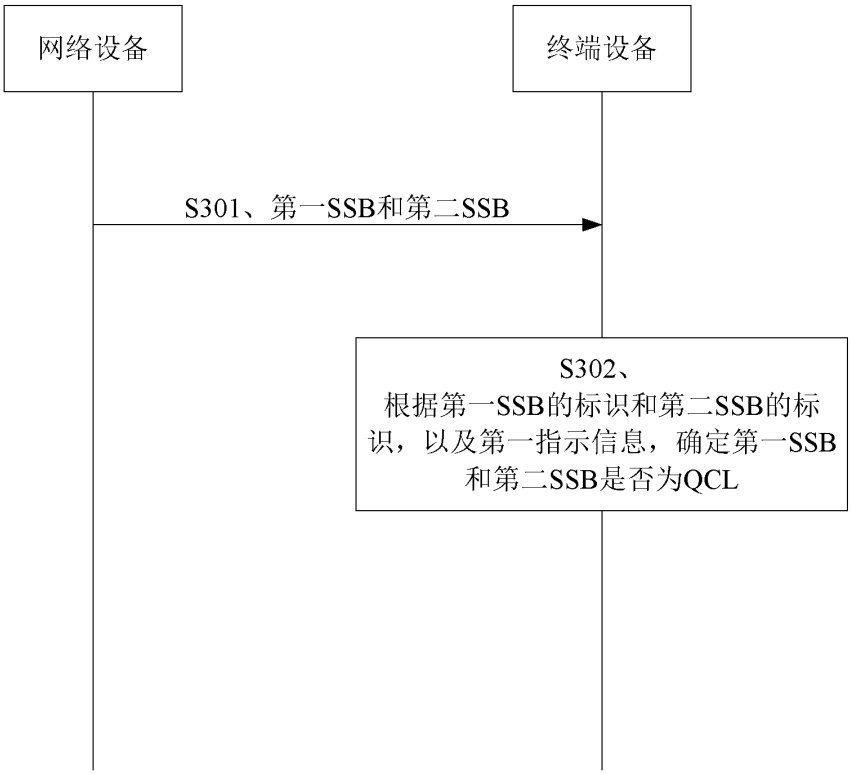
网络设备
终端设备
S301、第一SSB和第二SSB
S302、
根据第一SSB的标识和第二SSB的标识，以及第一指示信息，确定第一SSB和第二SSB是否为QCL

图 3

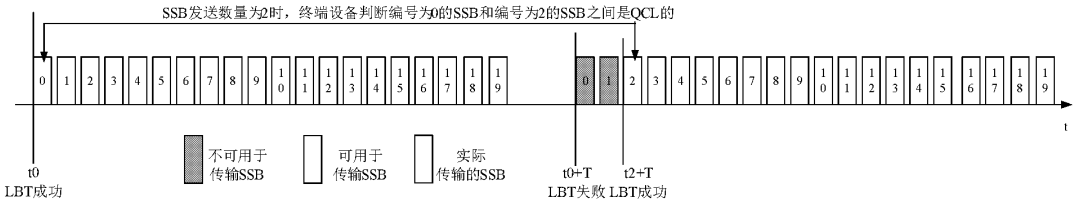
SSB发送数量为2时，终端设备判断编号为0的SSB和编号为2的SSB之间是QCL的
t
t0
LBT成功
不可用于传输SSB
可用于传输SSB
实际传输的SSB
t0+T
LBT失败
t2+T
LBT成功

图 4

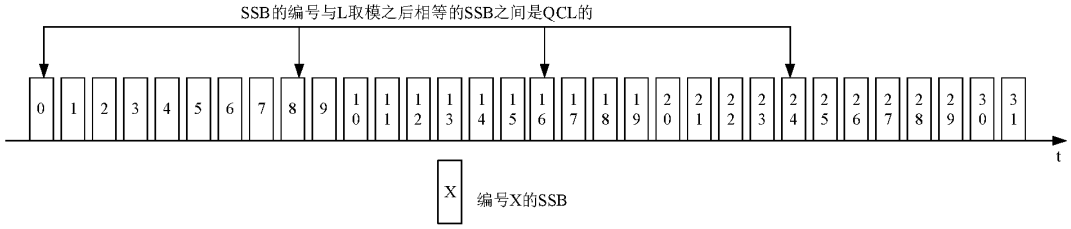
SSB的编号与L取模之后相等的SSB之间是QCL的
t
X
编号X的SSB

图 5

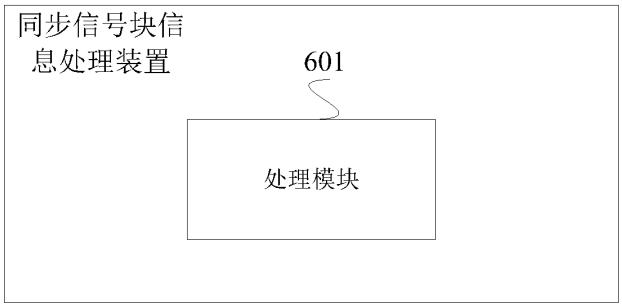
同步信号块信息处理装置
601
处理模块

图 6

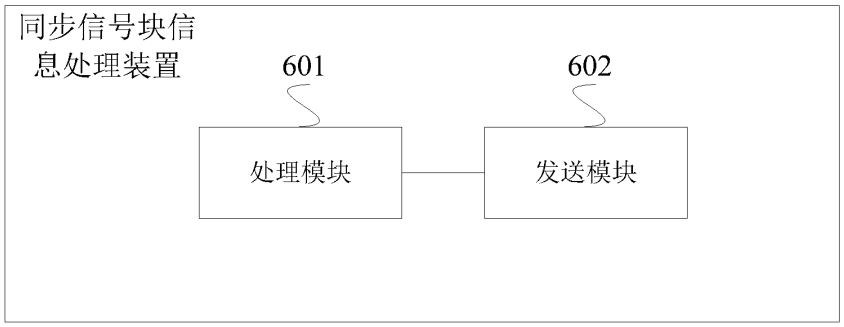
同步信号块信息处理装置
601
602
处理模块
发送模块

图 7

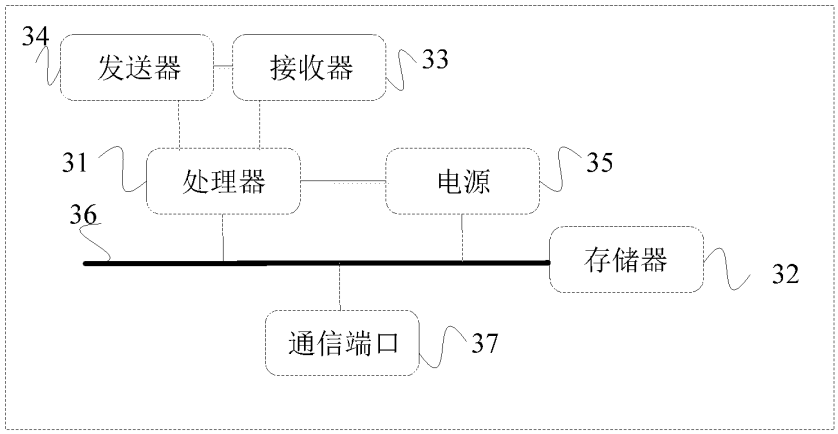
34
发送器
接收器
33
31
处理器
电源
35
36
存储器
32
通信端口
37

图 8

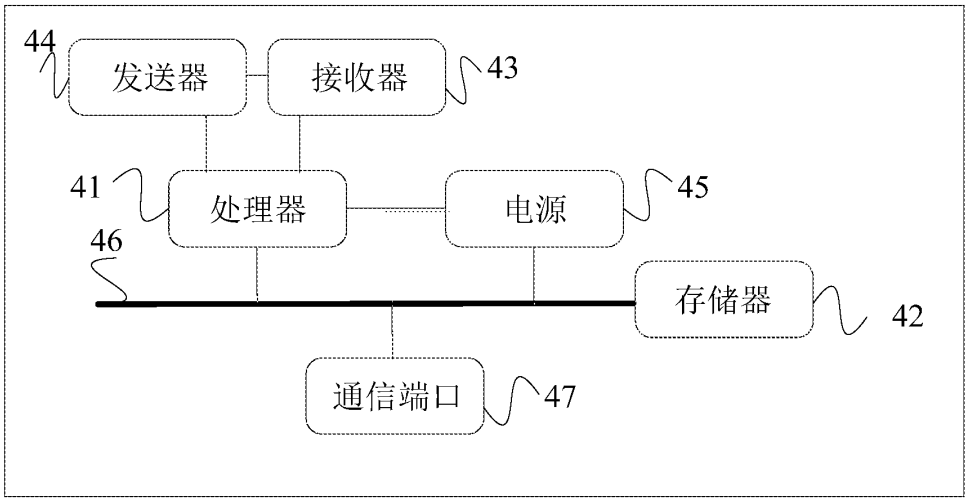

图 9