

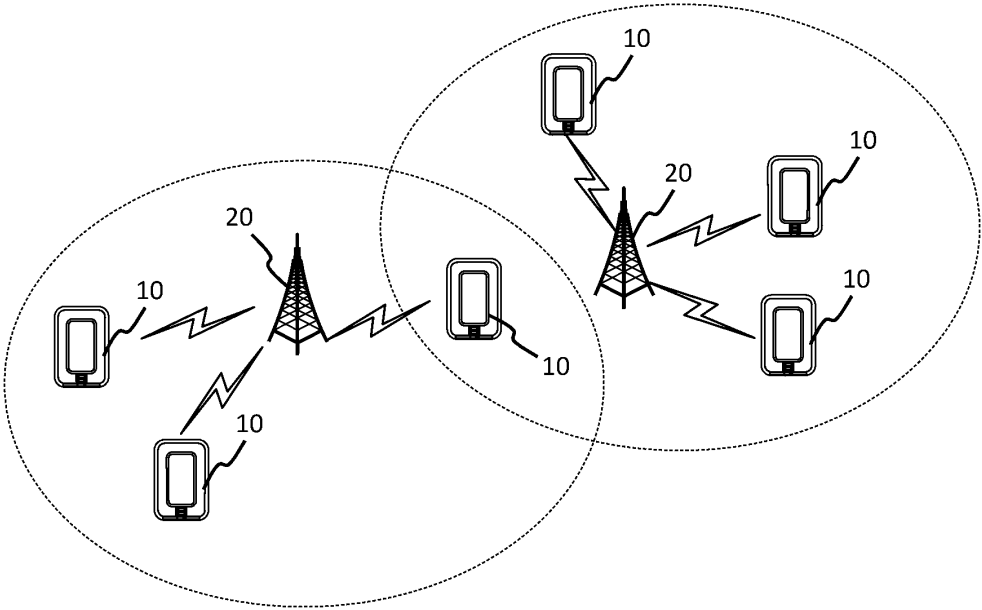


图 1

请求类型	TWT	TWT组 参数	最小TWT唤 醒周期	TWT唤 醒间隔	TWT信 道	NDP填充	
字节数:	2	0/8	0/3/9	1	2	1	0/4

图 2

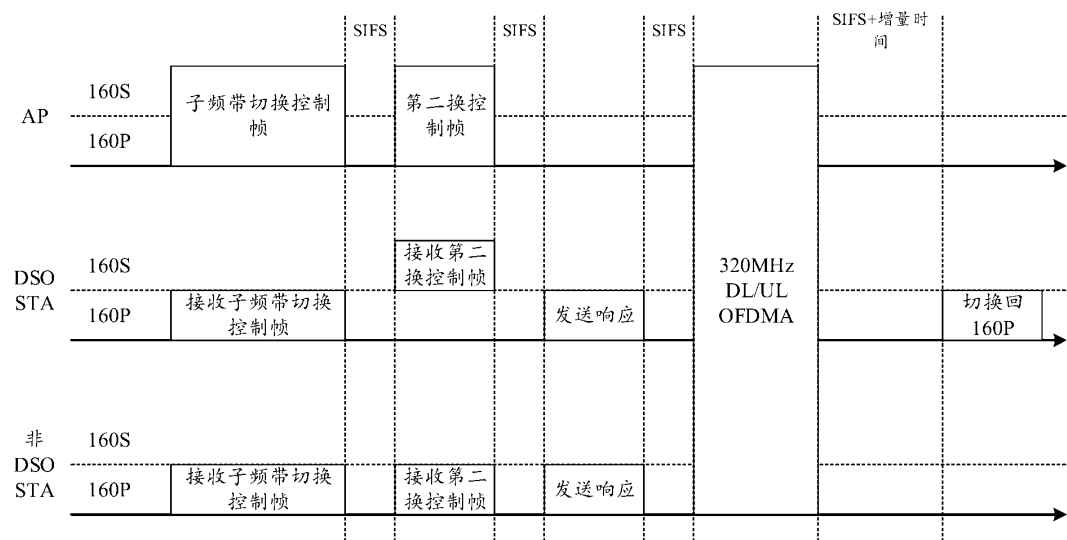


图 3

接收第二设备发送的动态子信道操作DSO模式管理帧；DSO模式管理帧用于指示第一设备与第二设备之间的DSO模式为使能模式或非使能模式；使能模式是允许目标设备通过DSO方式，按照第一参数集进行帧交换的模式；第一参数集由DSO模式管理帧指示；第一参数集包括信道带宽以及支持的最大空间流中的至少一项

图 4

向第一设备发送动态子信道操作DSO模式管理帧；DSO模式管理帧用于指示第一设备与第二设备之间的DSO模式为使能模式或非使能模式；使能模式是允许目标设备通过DSO方式，按照第一参数集进行帧交换的模式；第一参数集由DSO模式管理帧指示；第一参数集包括信道带宽以及支持的最大空间流中的至少一项

图 5



图 6

动态子信道 操作模式	DSO子信 道位图	最大传输 带宽	动态子信道操作 参数更新控制	预留
比特数: 1	16	4	1	2

图 7

动态子信道 操作模式	DSO子信 道位图	最大传输 带宽	动态子信道操作 参数更新控制	操作模式参 数是否更新	是否存在操作模 式参数更新子域
比特数: 1	16	4	1	1	1

图 8

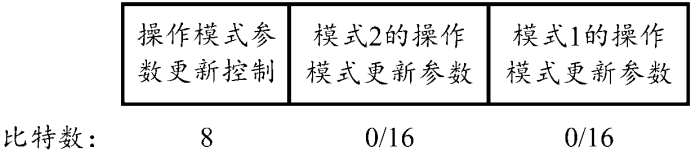


图 9

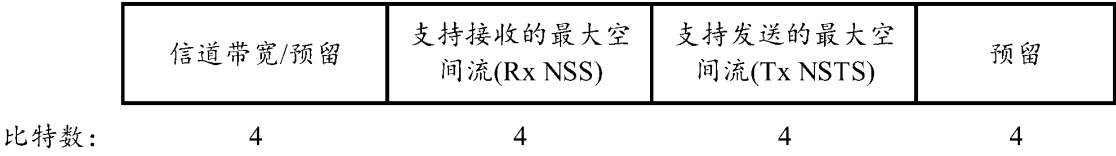


图 10

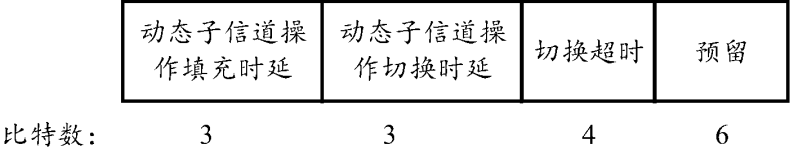


图 11

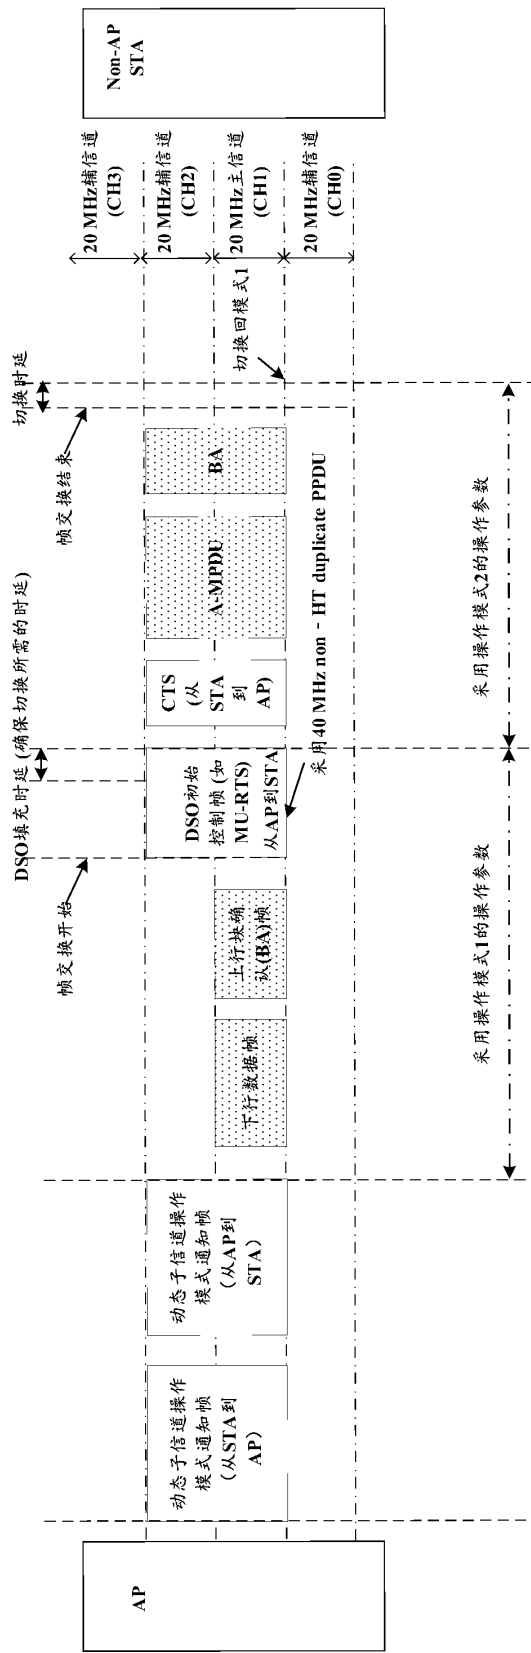


图 12

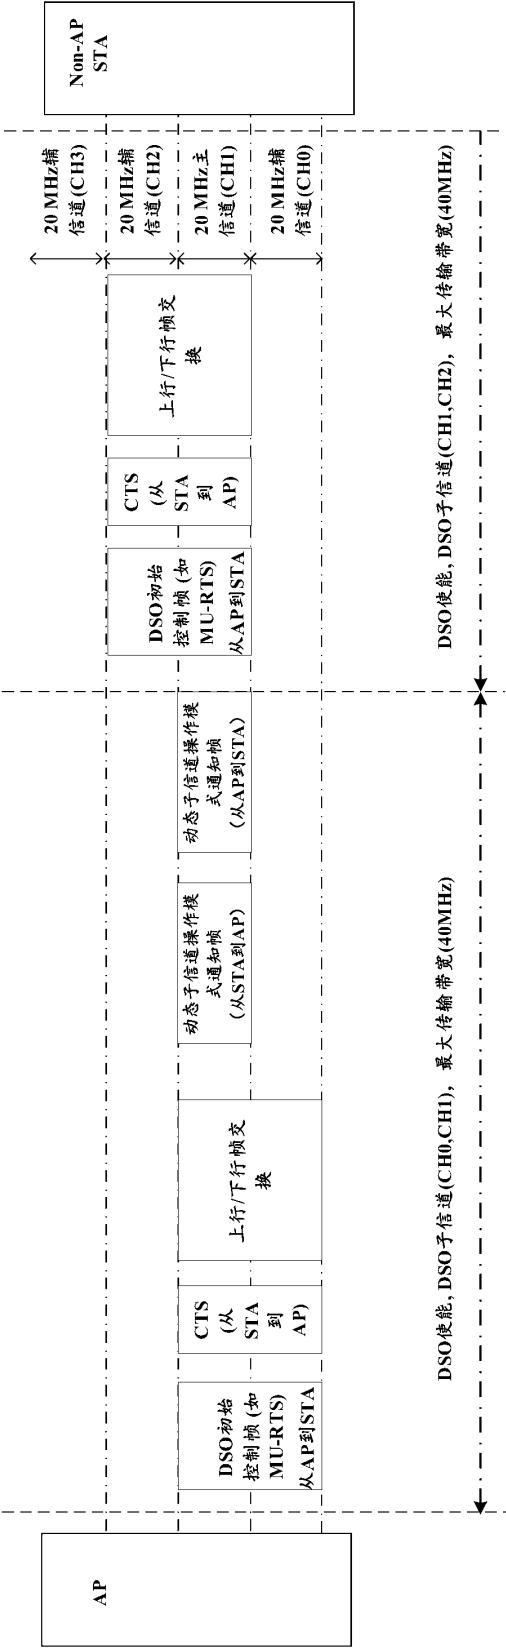
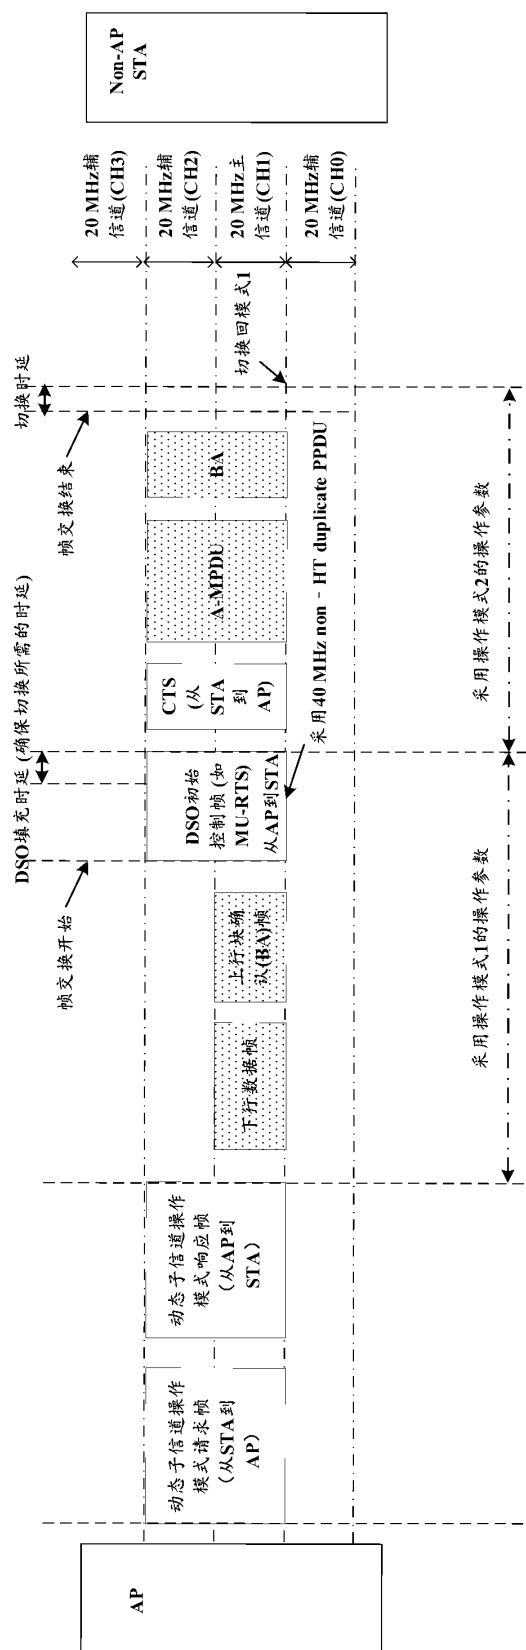


图 13



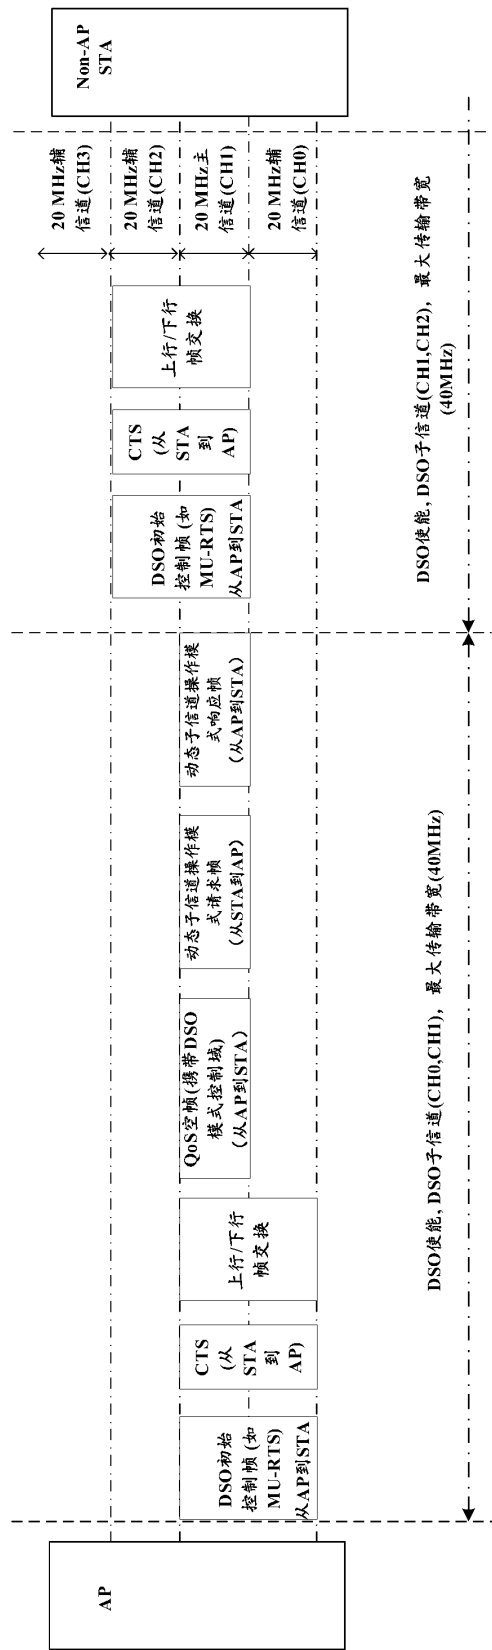


图 15




图 16




图 17

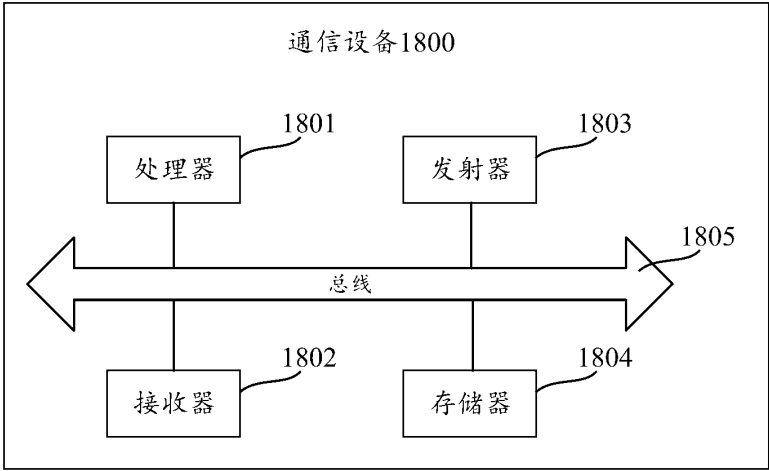


图 18