

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 4 月 21 日 (21.04.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/034695 A1

(51) 国際特許分類⁷: A47H 13/04, 15/02
(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/013813
(22) 国際出願日: 2004 年 9 月 22 日 (22.09.2004)
(25) 国際出願の言語: 日本語
(26) 国際公開の言語: 日本語
(30) 優先権データ:
特願2003-351013 2003 年 10 月 9 日 (09.10.2003) JP
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): トー
ソー株式会社 (TOSO COMPANY, LIMITED) [JP/JP];
〒1040033 東京都中央区新川 1 丁目 4 番 9 号 Tokyo
(JP).

(SAKAKURA, Yoshinobu) [JP/JP]; 〒1040033 東京都
中央区新川 1 丁目 4 番 9 号 トーソー株式会社内
Tokyo (JP).

(74) 代理人: 川上 肇 (KAWAKAMI, Hajime); 〒1640011 東
京都中野区中央 3 丁目 1 6 番 1 7 号 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が
可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,
BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,
ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS,
LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA,
NL, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE,
SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US,
UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.


(72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてののみ): 坂倉 義信

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可
能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD,

[続葉有]

(54) Title: CURTAIN WAVE FORMING MECHANISM

(54) 発明の名称: カーテンウェーブ形成機構

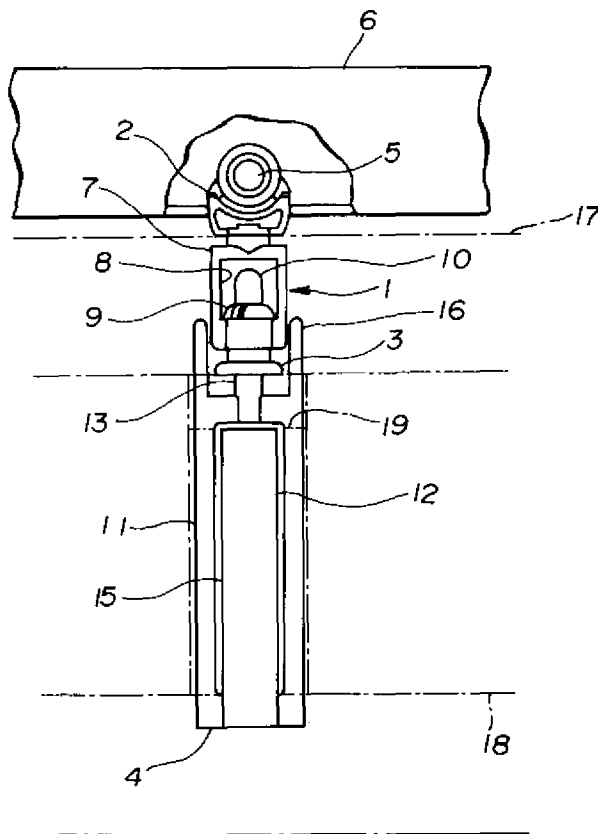

(57) Abstract: A curtain wave forming mechanism is con-
stituted of curtain runners and a curtain hook attached to
each curtain runner and hanging a curtain. The curtain hook
is a separate body from a curtain tape and has a flat plate-like
body section inserted into a hook insertion hole section of
the curtain tape perpendicular to the length direction of a
curtain rail, a foot section bent upward at the lower end cen-
tral part of the body section and hooked to the hook insertion
hole section, a shaft section extending from the upper cen-
tral part of the body section, and a head section for insertion,
formed on the head of the shaft section. A curtain runner has
a body running in the curtain rail, a leg section hanging from
the curtain rail, a hollow-cylindrical body supported at the
leg section so as to be rotatable about the vertical axis of the
leg section, and a bearing section for an insertion hook, sup-
ported at the hollow-cylindrical body.

(57) 要約: カーテンウェーブ形成機構は、カーテ
ン用ランナーと、各カーテン用ランナーに取り付け
られてカーテンを吊り下げるカーテン用フックと
からなる。カーテン用フックは、カーテンテープとは
別体であり、カーテンレール長手方向に垂直なカー
テンテープのフック通し穴部に挿入される平板状の
本体部と、その本体部の下端中央から上方へ折れて
フック通し穴部に掛かる足部と、本体部の上端中央
から延長する軸部と、その軸部の先端に形成された
差込用頭部とを備え、カーテン用ランナーは、カー
テンレール内を走行する本体と、カーテンレール
から垂下する脚部と、その脚部に鉛直軸を中心に回転
可能に支持される円筒体と、その円筒体に支持され
る差込フック用軸受部とを備える。



SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

— 補正書・説明書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各*PCT*ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:

— 国際調査報告書