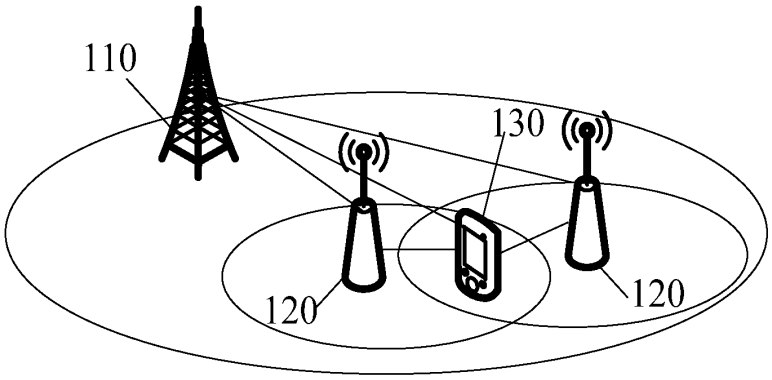
110
130
120
120

图 1

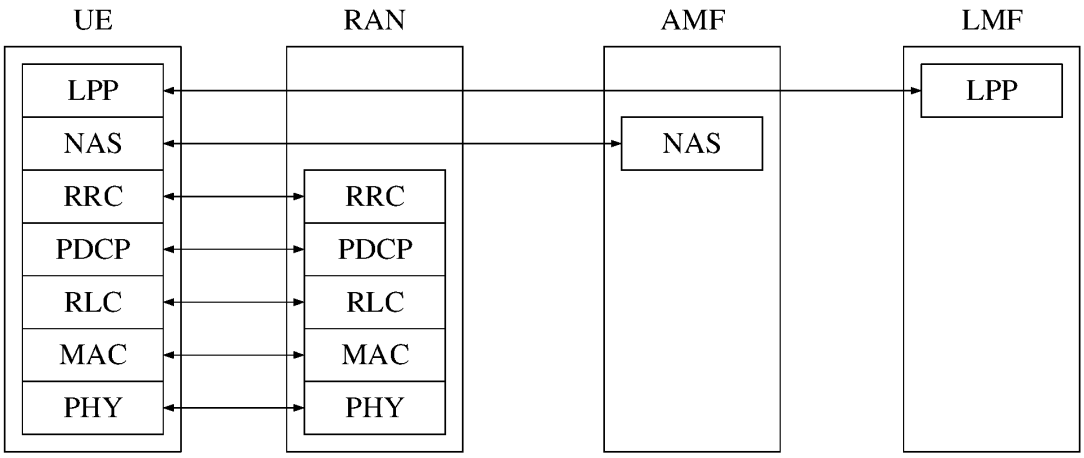
UE
RAN
AMF
LMF
LPP
NAS
RRC
PDCP
RLC
MAC
PHY
LPP
NAS
RRC
PDCP
RLC
MAC
PHY

图 2

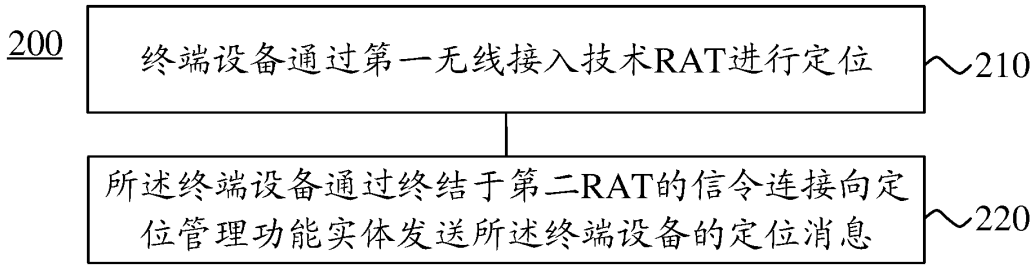
200
终端设备通过第一无线接入技术RAT进行定位
210
所述终端设备通过终结于第二RAT的信令连接向定位管理功能实体发送所述终端设备的定位消息
220

图 3

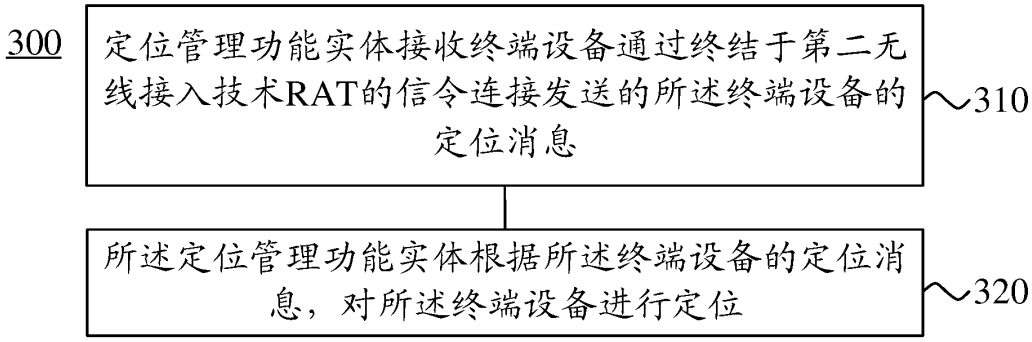
300
定位管理功能实体接收终端设备通过终结于第二无线接入技术RAT的信令连接发送的所述终端设备的定位消息
310
所述定位管理功能实体根据所述终端设备的定位消息，对所述终端设备进行定位
320

图 4

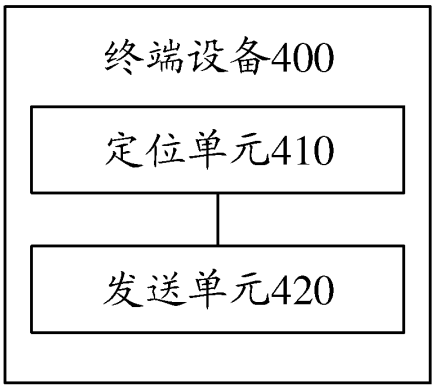
终端设备400
定位单元410
发送单元420

图 5

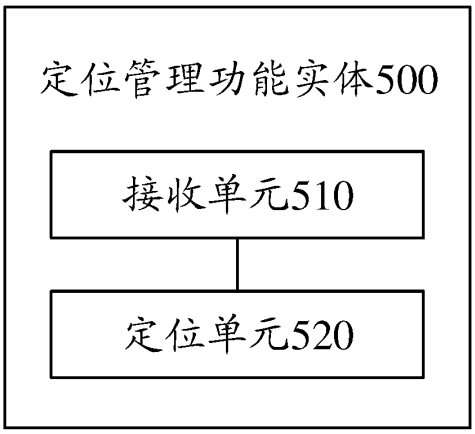
定位管理功能实体500
接收单元510
定位单元520

图 6

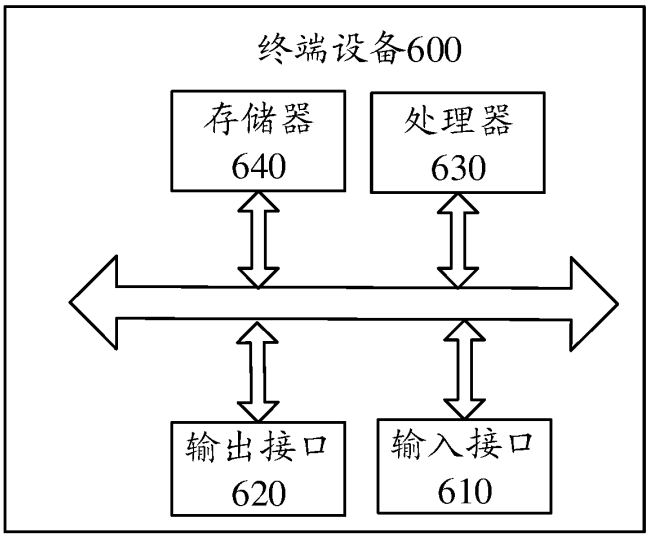
终端设备600
存储器
640
处理器
630
输出接口
620
输入接口
610

图 7

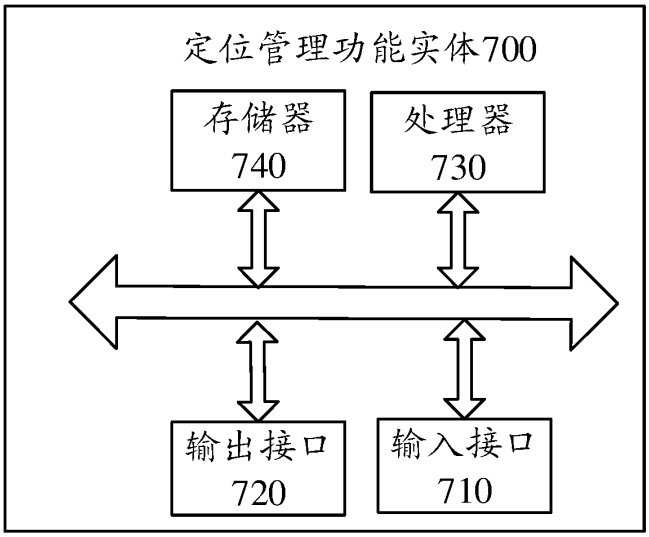
定位管理功能实体700
存储器
740
处理器
730
输出接口
720
输入接口
710

图 8