



[図1]

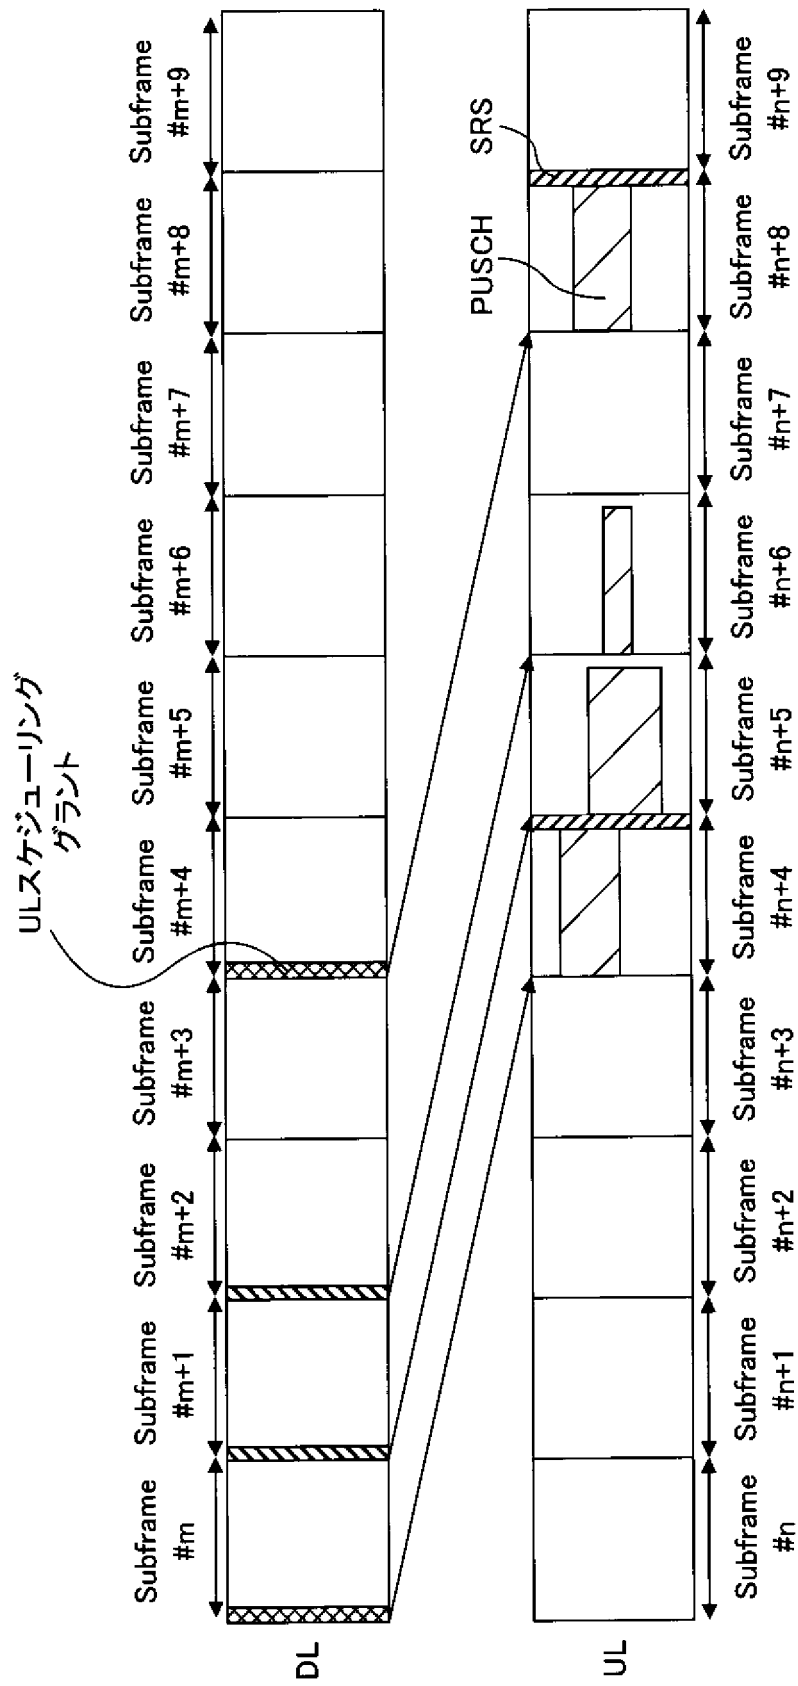

[図2]

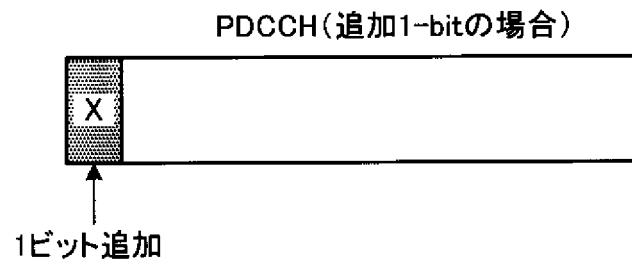

ビット	SRS送信内容
0	A-SRS送信しない
1	A-SRS送信する

[図3]

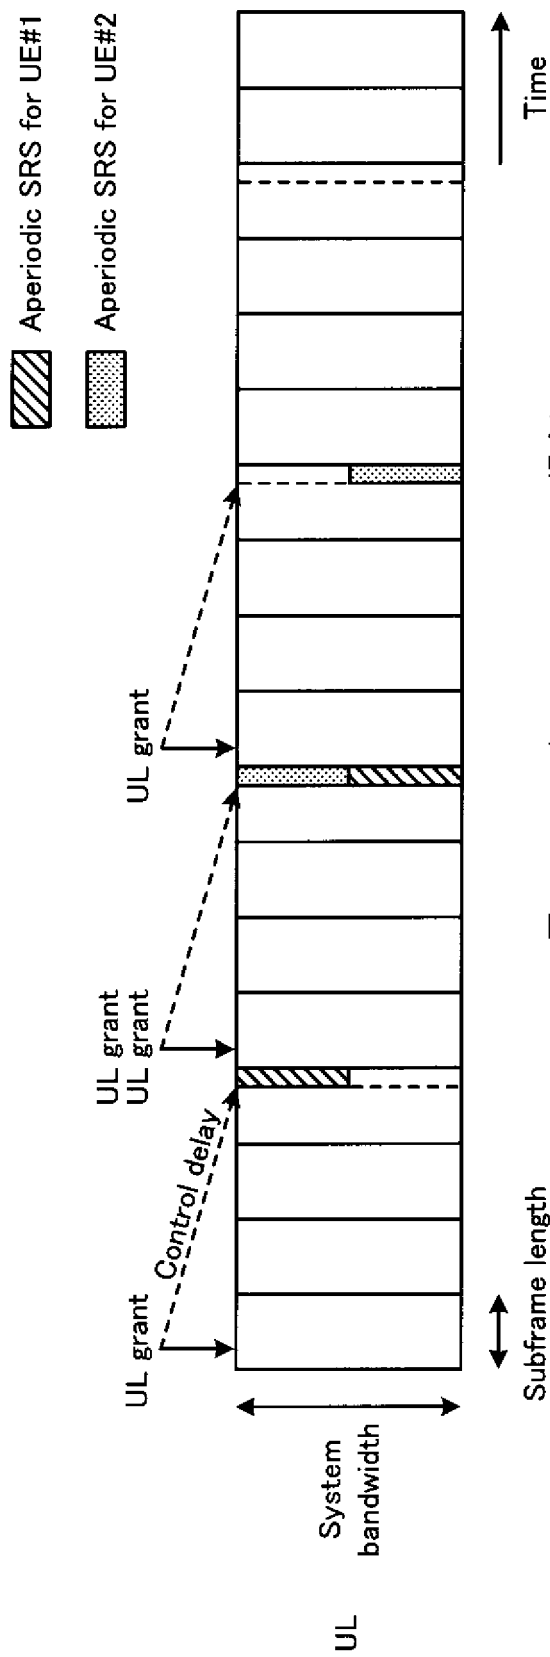


図3A Case1 (Narrowband SRSの場合)


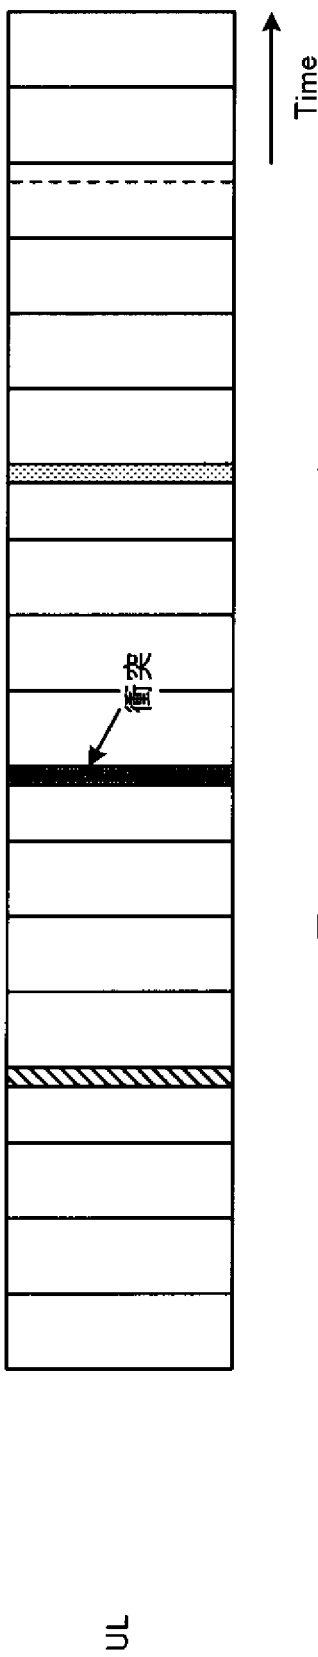


図3B Case2 (Wideband SRSの場合)

[図4]

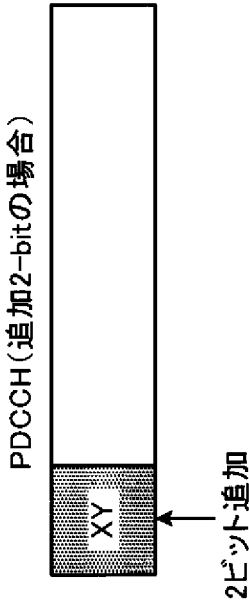

ビット	SRS送信内容
00	A-SRS送信しない
01	Comb 0で送信
10	Comb 1で送信
11	N/A

図4A

ビット	SRS送信内容
00	A-SRS送信しない
01	周波数位置0で送信
10	周波数位置1で送信
11	周波数位置2で送信

図4B

ビット	SRS送信内容
00	A-SRS送信しない
01	CS 0で送信
10	CS 1で送信
11	CS 2で送信

図4C

ビット	SRS送信内容
00	A-SRS送信しない
01	デフォルト送信
10	デフォルトからCSをx値 シフトして送信
11	デフォルトからCSをy値 シフトして送信

図4D


ビット	SRS送信内容
00	A-SRS送信しない
01	デフォルト送信
10	デフォルトと異なる Combで送信
11	デフォルトからCSをx値 シフトして送信

図4E

ビット	SRS送信内容
00	A-SRS送信しない
01	デフォルトaで送信
10	デフォルトbで送信
11	デフォルトcで送信

図4F

[図5]

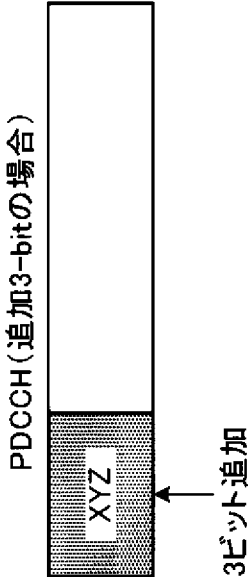

ビット	SRS送信内容
000	A-SRS送信しない
001	Comb 0 + 周波数位置0
010	Comb 0 + 周波数位置1
011	Comb 0 + 周波数位置2
100	Comb 1 + 周波数位置0
101	Comb 1 + 周波数位置1
110	Comb 1 + 周波数位置2
111	N/A

図5A


ビット	SRS送信内容
000	A-SRS送信しない
001	Comb 0 + CS 0
010	Comb 0 + CS 1
011	Comb 0 + CS 2
100	Comb 1 + CS 0
101	Comb 1 + CS 1
110	Comb 1 + CS 2
111	N/A

図5B


ビット	SRS送信内容
000	A-SRS送信しない
001	周波数位置0 + CS 0
010	周波数位置0 + CS 1
011	周波数位置0 + CS 2
100	周波数位置1 + CS 0
101	周波数位置1 + CS 1
110	周波数位置1 + CS 2
111	N/A

図5C


[図6]

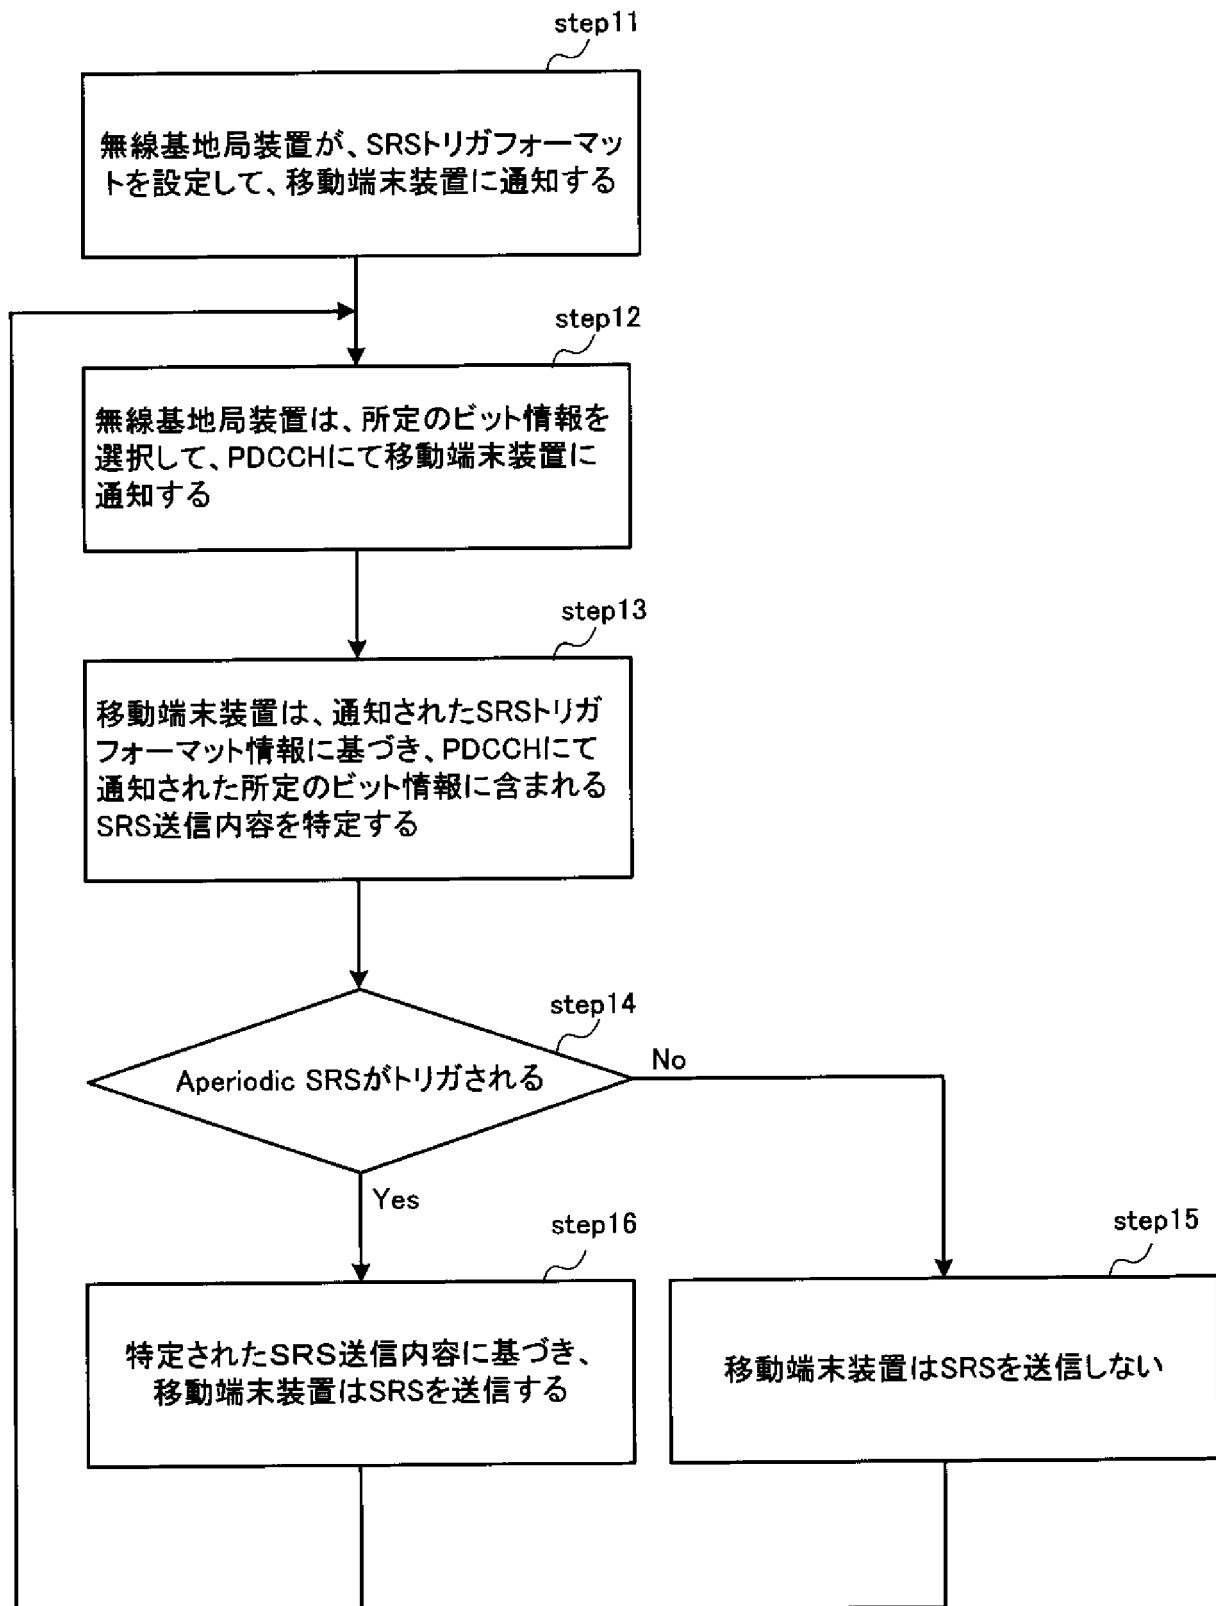


[図7]

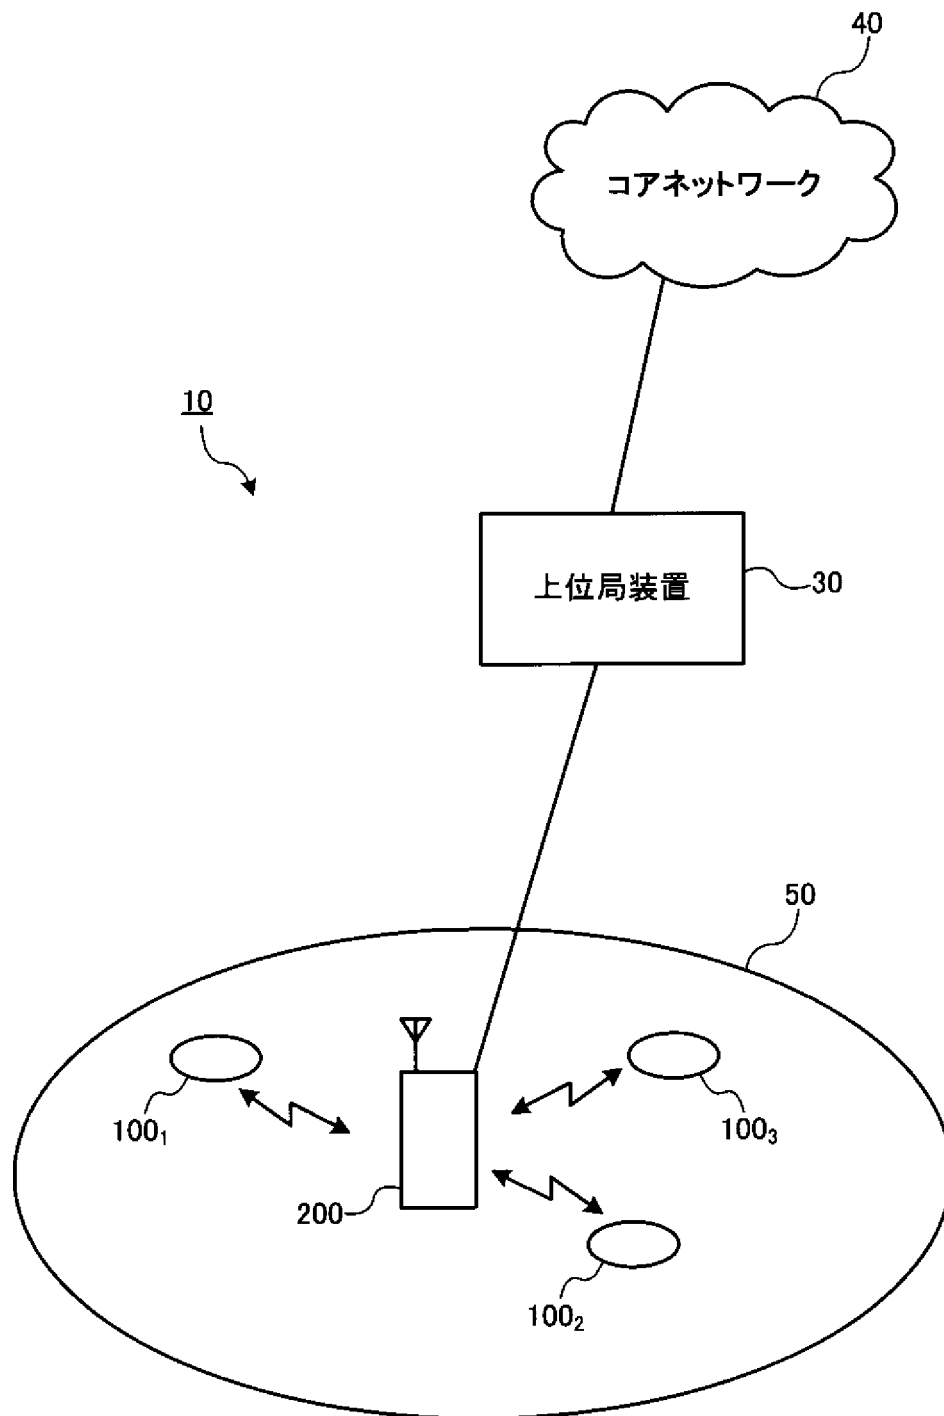


[図8]

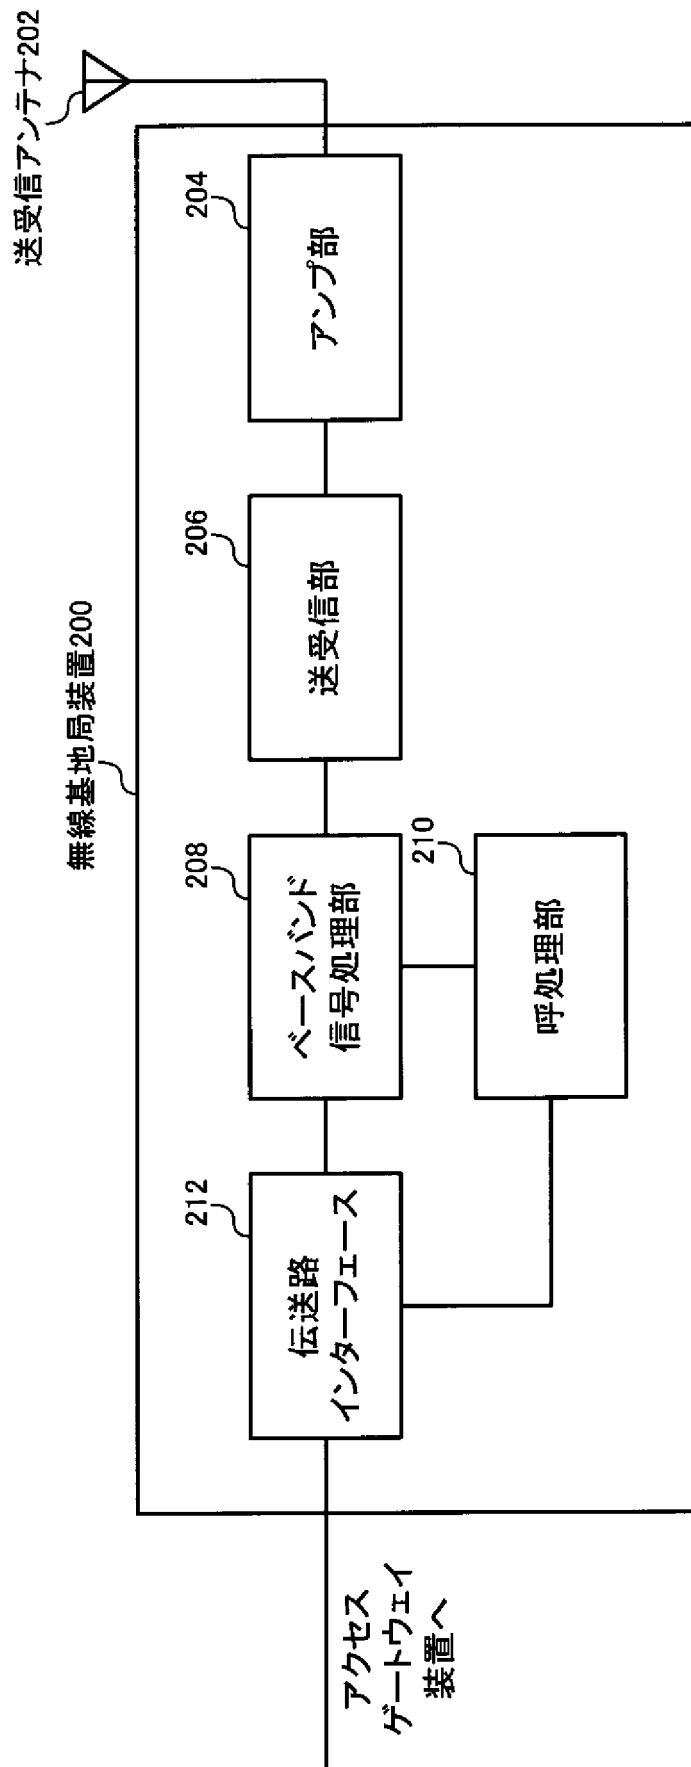


[図9]

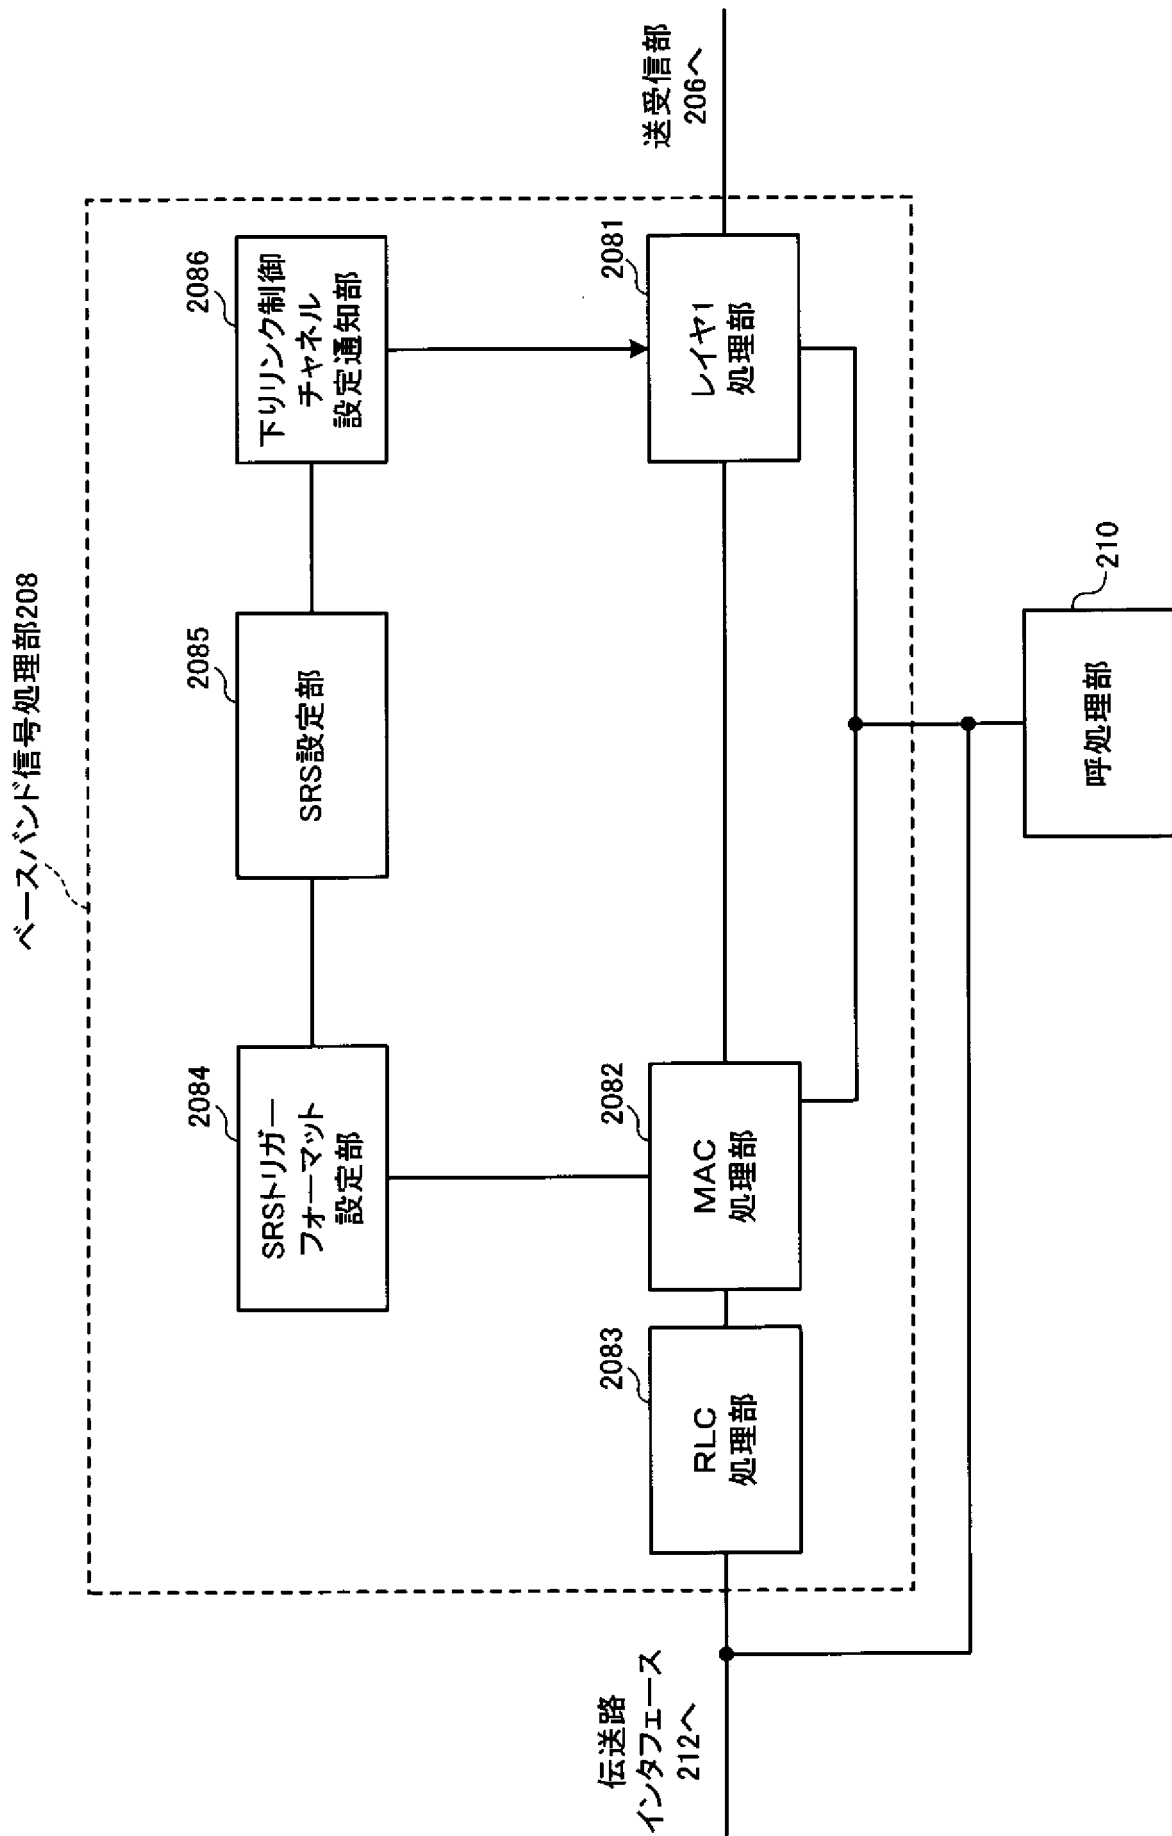


[図10]

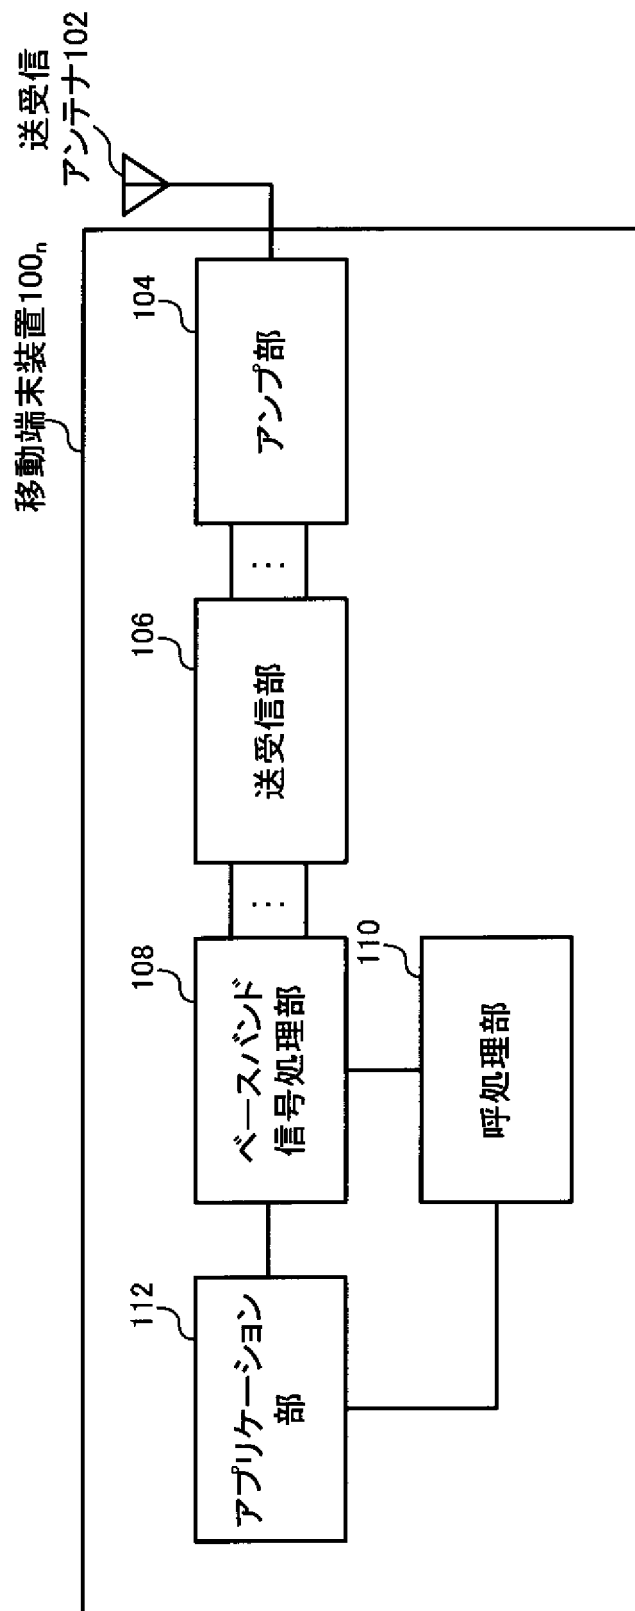

[図11]

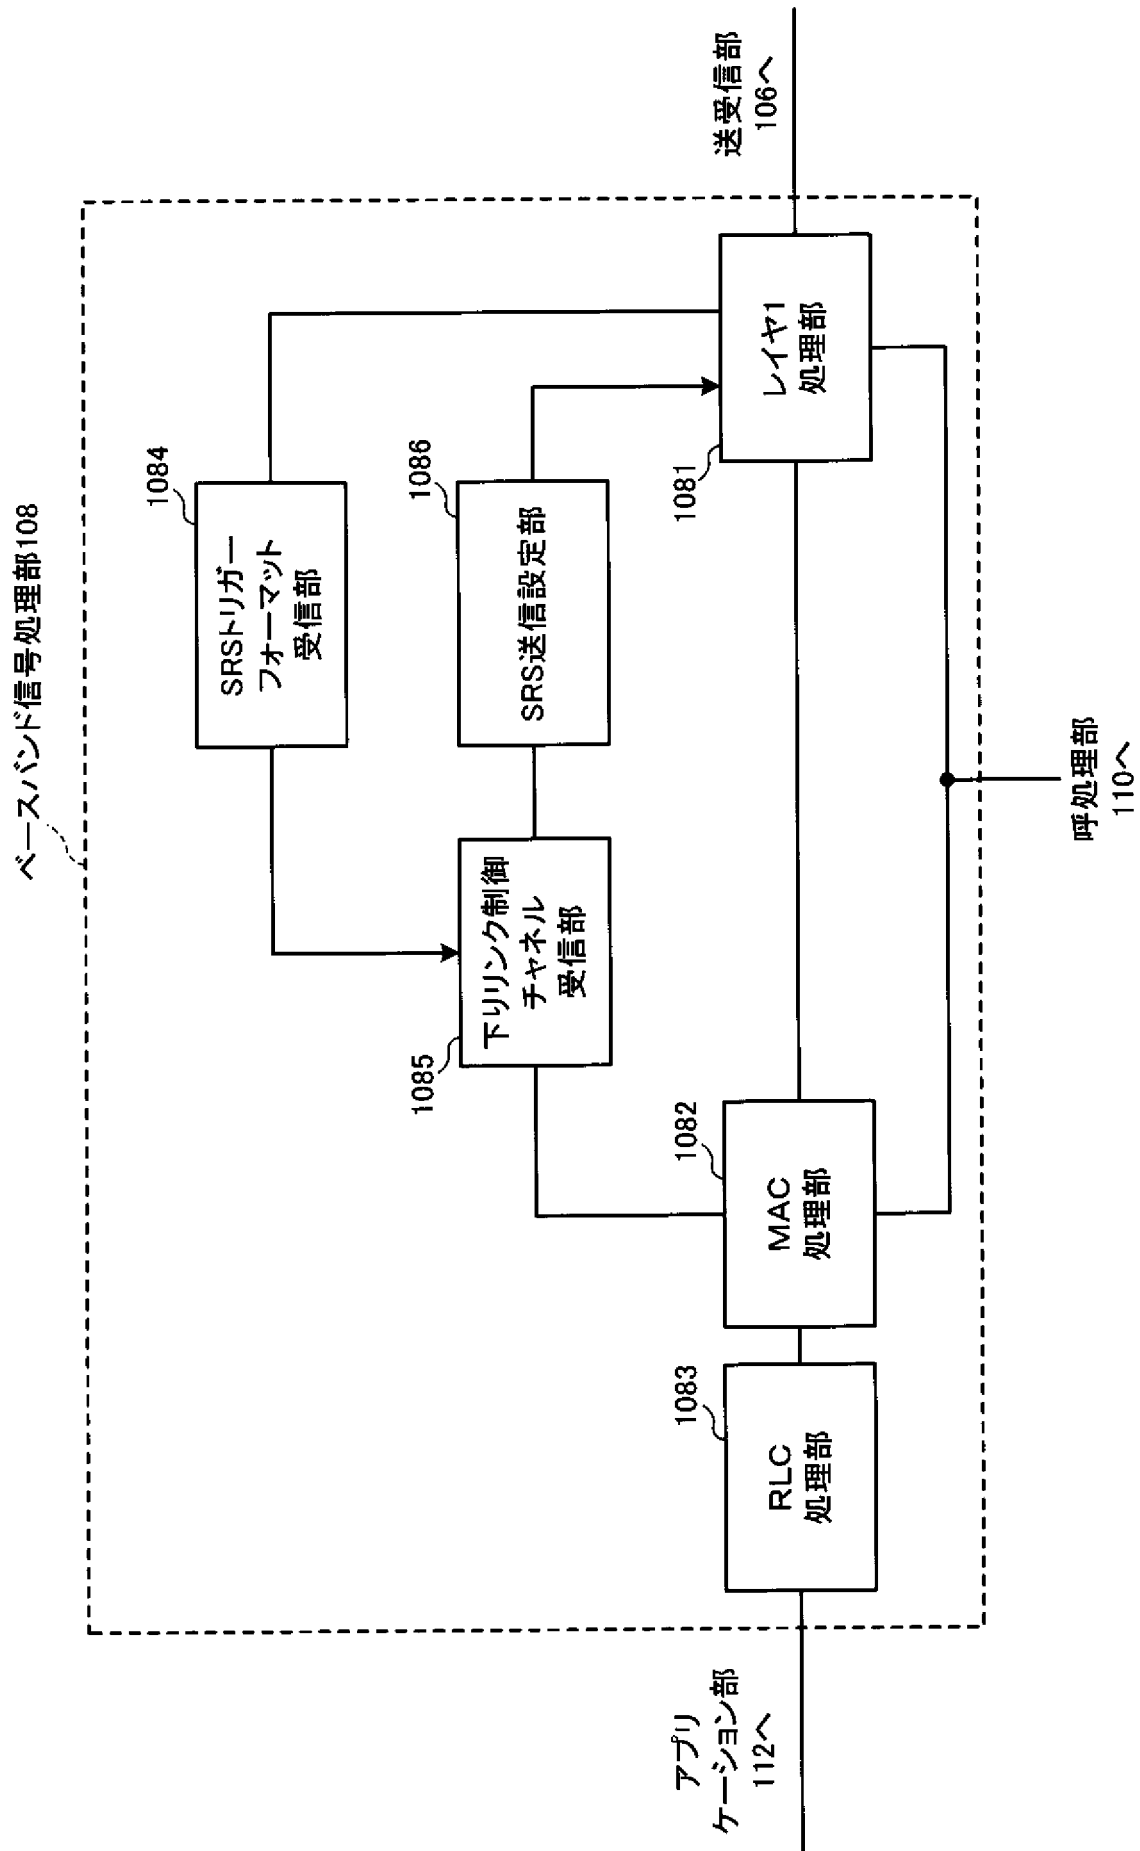

[図12]

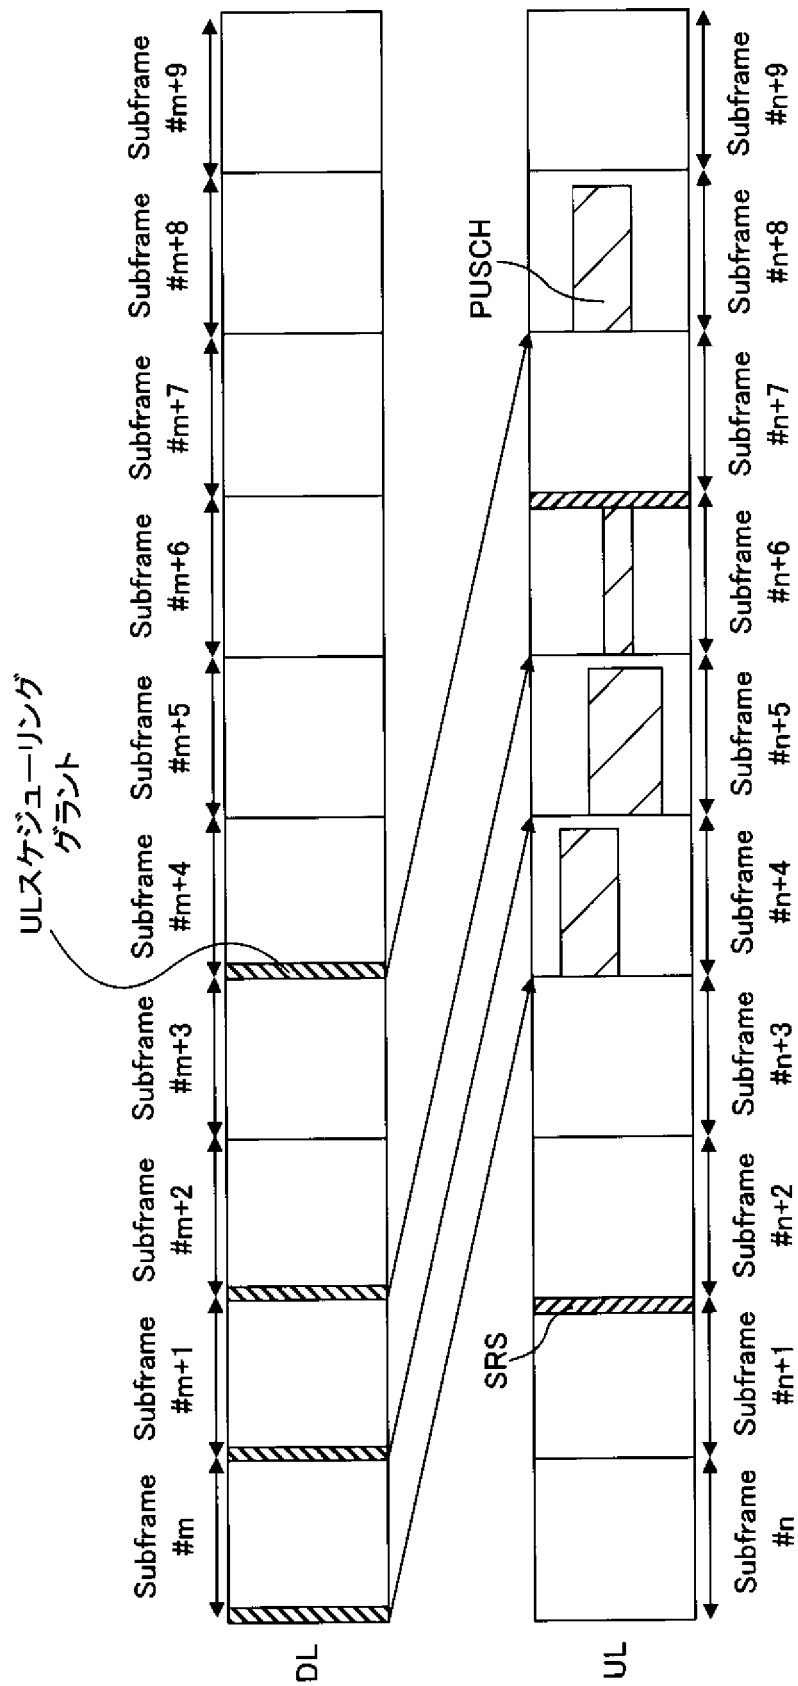

[図13]

ビット	SRS送信内容
0	A-SRS送信しない
1	デフォルトXで送信

図13A DCI format 0

ビット	SRS送信内容
00	A-SRS送信しない
01	デフォルトaで送信
10	デフォルトbで送信
11	デフォルトcで送信

図13B DCI format 4
(2ビットの場合)

[図14]

ビット	SRS送信内容
000	A-SRS送信しない
001	デフォルトで送信
010	デフォルトからCSをx値 シフトして送信
011	デフォルトからCSをy値 シフトして送信
100	デフォルトからCSをz値 シフトして送信
101	デフォルトと異なる Combで送信
110	デフォルトと異なるComb +CSをx値シフトして送信
111	デフォルトと異なるComb +CSをy値シフトして送信

図14B 3ビットの場合

ビット	SRS送信内容
00	A-SRS送信しない
01	デフォルトaで送信
10	デフォルトbで送信
11	デフォルトcで送信

図14A 2ビットの場合

[図15]

