


PCT
WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Büro
**INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)**

(51) Internationale Patentklassifikation 6 : E04F 13/08	A1	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 97/35081 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 25. September 1997 (25.09.97)
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP97/00891 (22) Internationales Anmeldedatum: 25. Februar 1997 (25.02.97) (30) Prioritätsdaten: 196 10 408.4 16. März 1996 (16.03.96) DE (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): LUTZ ANKERSYSTEME GMBH & CO. KG [DE/DE]; Alfred-Zippe-Strasse 2, D-97877 Wertheim (DE). (72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): KETTNER, Richard [DE/DE]; Salon-de-Provence-Ring 41, D-97877 Wertheim (DE). MUNZ, Karlheinz [DE/DE]; Sternwiesen 56, D-74653 Künzelsau (DE). (74) Anwalt: KATSCHER, Helmut; Fröbelweg 1, D-64291 Darmstadt (DE).		
(81) Bestimmungsstaaten: BR, CN, CZ, HU, KR, PL, (SG) US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). Veröffentlicht Mit internationalem Recherchenbericht.		

(54) Title: ANCHORAGE MOUNTING FOR FACADE PANELS

(54) Bezeichnung: TRAGANKER FÜR FASSADENPLATTEN

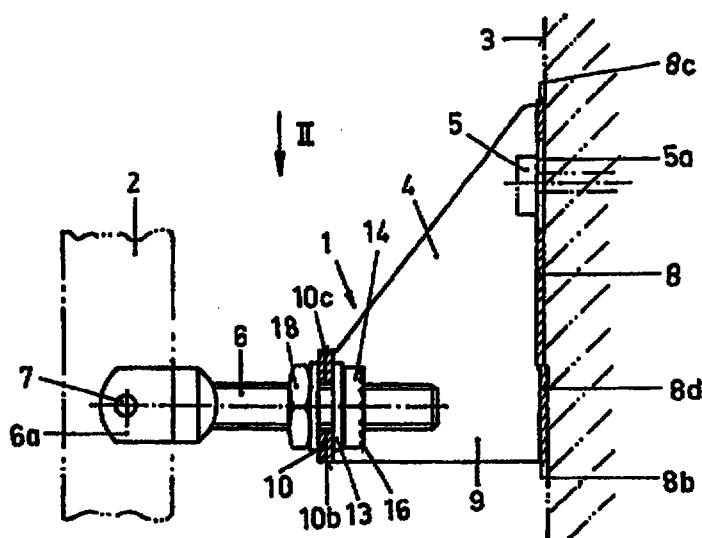

(57) Abstract

Described is an anchorage mounting (1) for facade panels (2), the mounting having a one-piece sheet-metal bracket (4) designed to be bolted to the wall (3) of the building. Extending outwards from the rear wall (8) to the front wall (10) of the bracket are two parallel side walls (9) spaced a certain distance apart. Attached to the front wall (10) by means of a knurled adjusting nut (14) and a lock nut (18) so that its position can be adjusted is a threaded bolt (6) which carries the facade panels (2).

(57) Zusammenfassung

Ein Traganker (1) für Fassadenplatten (2) weist einen an einer Gebäudewand (3) anschraubbaren, aus einem einteiligen Blechzuschnitt bestehenden Ankerkörper (4) auf. Von einer Rückwand (8) erstrecken sich zwei parallel und im Abstand zueinander angeordnete seitliche Wangen (9) zu einer Vorderwand (10). Ein die Fassadenplatten (2) tragender Gewindebolzen (6) ist an der Vorderwand (10) mittels einer gerändelten Einstellmutter (14) und einer Kontermutter (18) verstellbar befestigt.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauritanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko		Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CM	Kamerun		Korea	FL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		