

说明书附图

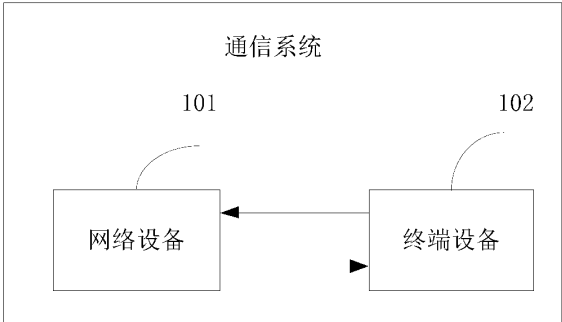


图 1

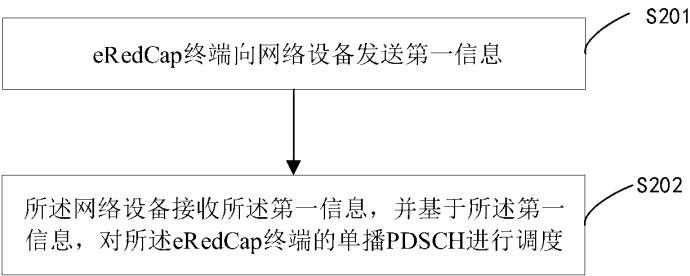


图 2



图 3

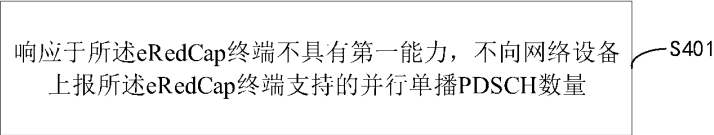


图 4

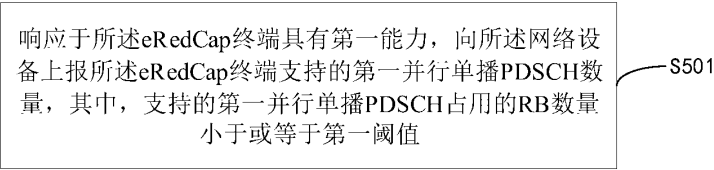


图 5

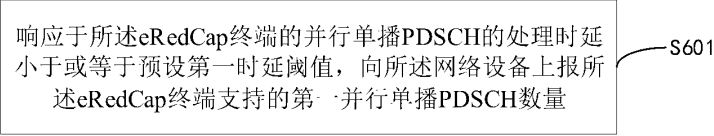


图 6

响应于所述eRedCap终端具有第一能力，通过能力信令向所述网络设备发送第一能力上报字段；所述第一能力上报字段为所述能力信令已有的能力上报字段，所述第一能力上报字段包括所述eRedCap终端支持的第一并行单播PDSCH数量

S701

图 7

响应于所述eRedCap终端具有第一能力，定义新的能力上报字段，得到第二能力上报字段；所述第二能力上报字段包括所述eRedCap终端支持的第一并行单播PDSCH数量

S801

通过能力信令向所述网络设备发送所述第二能力上报字段

S802

图 8

响应于所述eRedCap终端具有第一能力，向网络设备上报告所述eRedCap终端支持的第二并行单播PDSCH数量，其中，支持的第二并行单播PDSCH占用的RB数量不受第一阈值的限制

S901

图 9

向所述网络设备上报告所述eRedCap终端支持的并行单播PDSCH数量，其中，所述并行第一单播PDSCH占用的资源块RB数量小于或等于第一阈值

S1001

向网络设备上报告所述eRedCap终端支持的第二并行单播PDSCH数量，其中，支持的第二并行单播PDSCH占用的RB数量不受第一阈值的限制

S1002

图 10

响应于所述eRedCap终端的并行单播PDSCH的处理时延小于或等于预设第一时延阈值，向所述网络设备上报告所述eRedCap终端支持的第二并行单播PDSCH数量

S1101

图 11

响应于所述eRedCap终端具有第一能力，通过能力信令向所述网络设备发送第一能力上报字段；所述第一能力上报字段为所述能力信令已有的能力上报字段，所述第一能力上报字段包括所述eRedCap终端支持处理的并行第二并行单播PDSCH数量

S1201

图 12

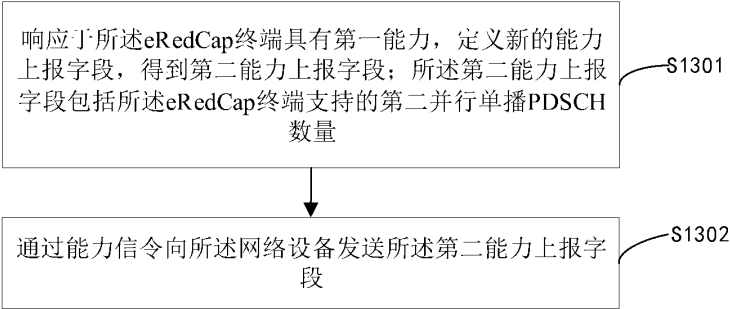


图 13

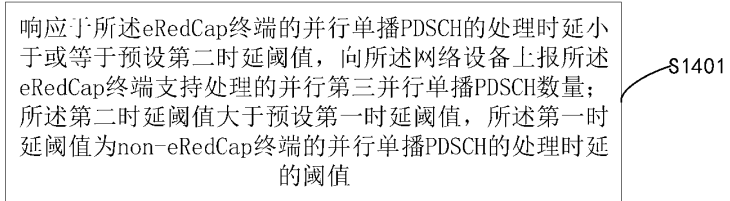


图 14

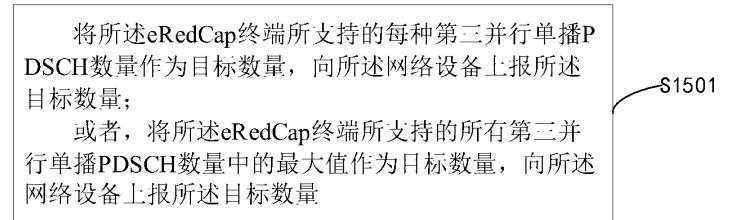


图 15

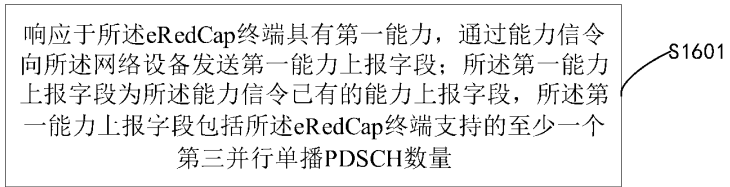


图 16

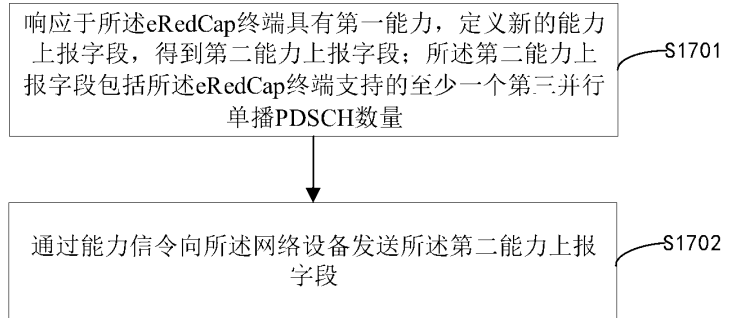


图 17

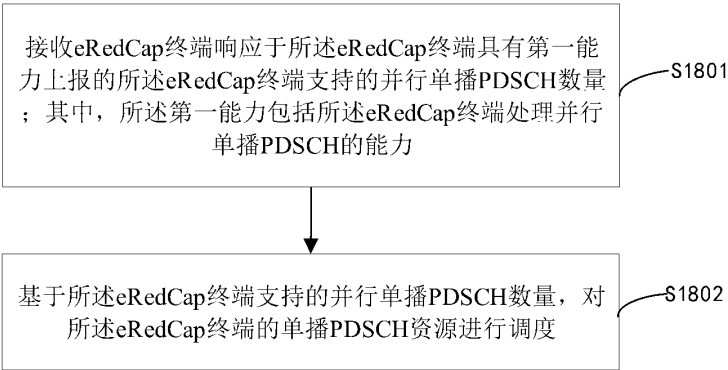


图 18

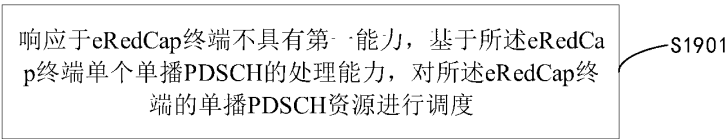


图 19

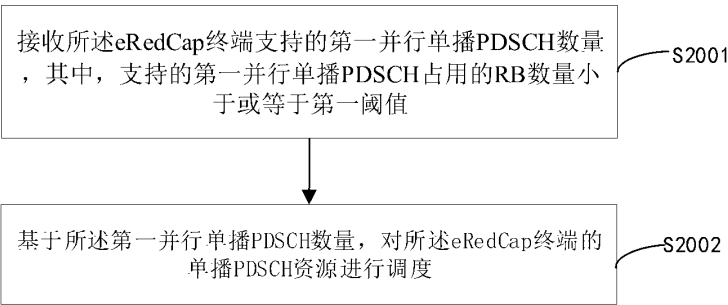


图 20

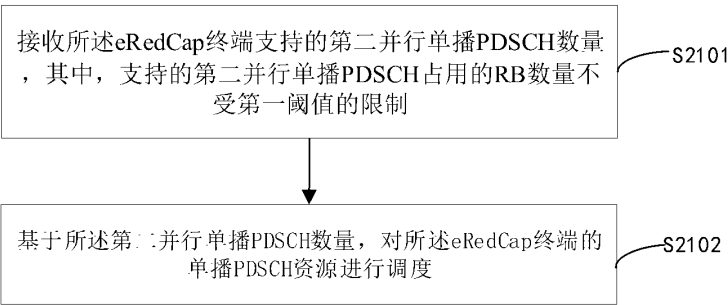


图 21

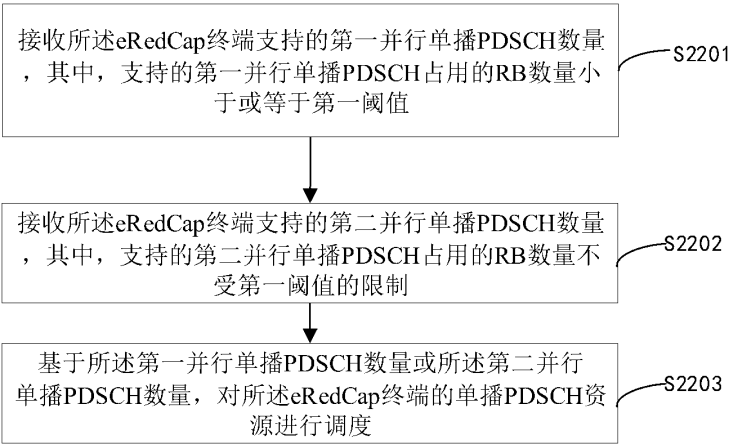


图 22

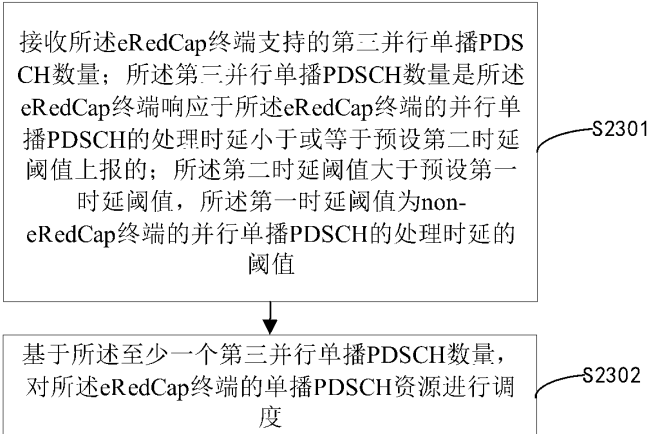


图 23

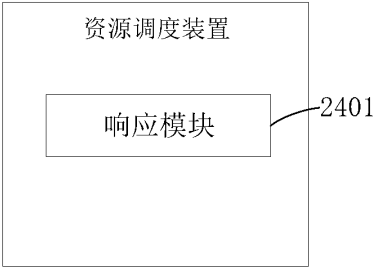


图 24

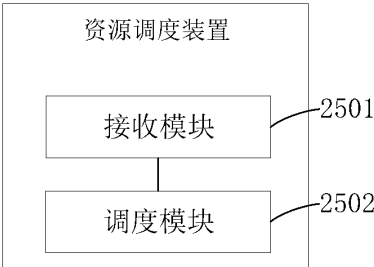


图 25

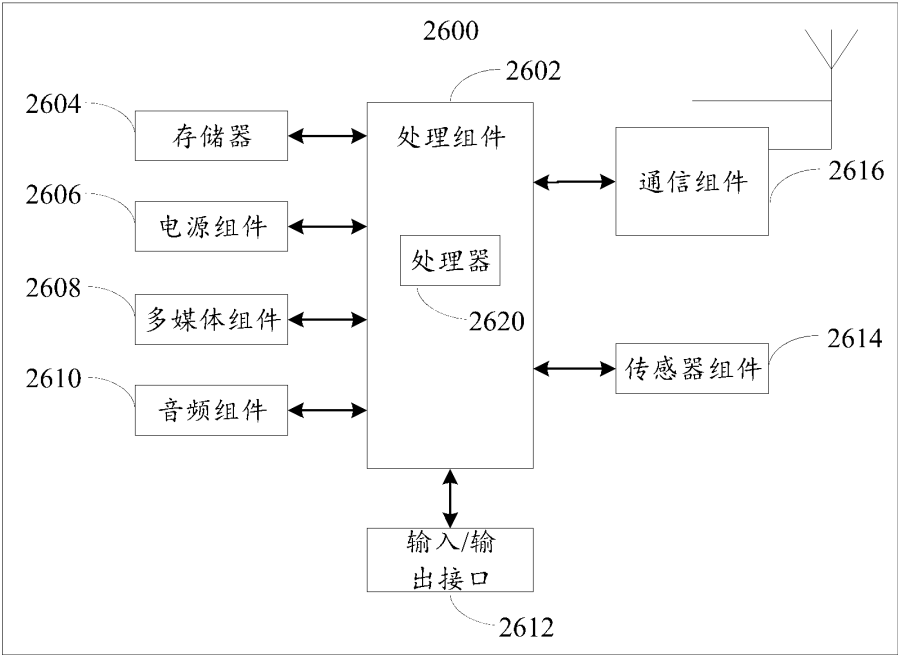


图 26

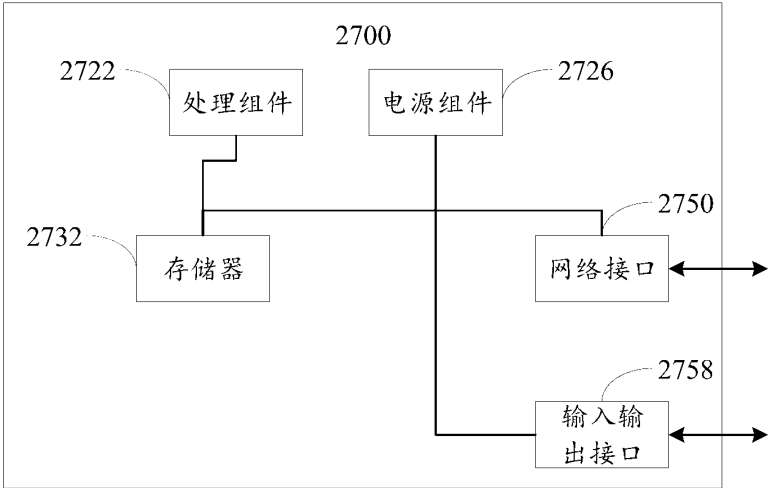


图 27