

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2013 年 4 月 4 日(04.04.2013)



(10) 国際公開番号
WO 2013/047189 A1

- (51) 国際特許分類:
G11B 5/73 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2012/073192
- (22) 国際出願日: 2012 年 9 月 11 日(11.09.2012)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2011-217374 2011 年 9 月 30 日(30.09.2011) JP
- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): コニカミノルタアドバンスレイヤー株式会社
(KONICA MINOLTA ADVANCED LAYERS, INC.)
[JP/JP]; 〒1928505 東京都八王子市石川町 2 9 7
0 番地 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: および
- (75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 遠藤 毅
(ENDO, Takeshi) [JP/JP]; 〒1918511 東京都日野市さ
くら町 1 番地 コニカミノルタテクノロジーセ
ンター株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 特許業務法人深見特許事務所 (Fukami
Patent Office, p.c.); 〒5300005 大阪府大阪市北区中

之島二丁目 2 番 7 号 中之島セントラルタワー
Osaka (JP).


- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーロシ
ア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ
(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI
(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

[続葉有]

(54) Title: GLASS SUBSTRATE FOR INFORMATION RECORDING MEDIUM AND INFORMATION RECORDING MEDIUM

(54) 発明の名称: 情報記録媒体用ガラス基板および情報記録媒体

[図4]

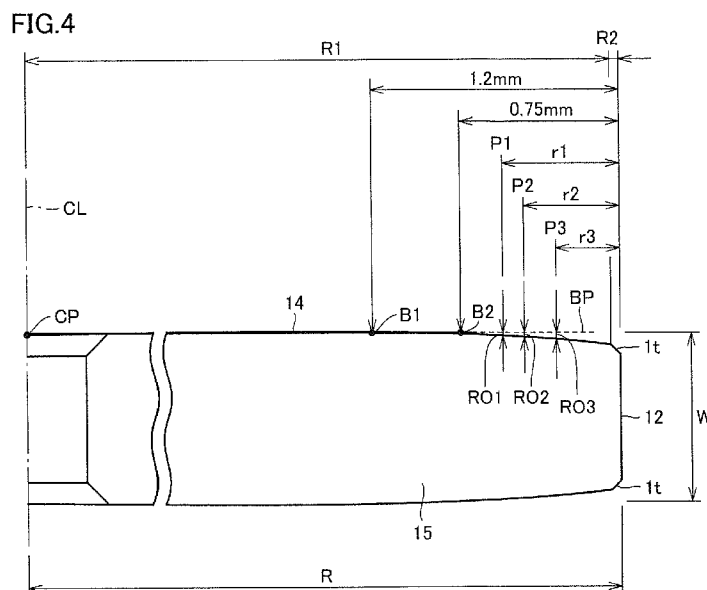

(57) Abstract: Provided are a glass substrate for an information recording medium and an information recording medium such that the first roll-off variation (S1) and the second roll-off variation (S2) are set as follows: $180\text{\AA} \leq \text{first roll-off variation (S1)} \leq 990\text{\AA}$ (condition 1) and $650\text{\AA} \leq \text{second roll-off variation (S2)} \leq 3700\text{\AA}$ (condition 2).

(57) 要約: この情報記録媒体用ガラス基板および情報記録媒体は、第1ロールオフ変化量(S1)および第2ロールオフ変化量(S2)は、 $180\text{\AA} \leq \text{第1ロールオフ変化量(S1)} \leq 990\text{\AA}$ (条件1)および $650\text{\AA} \leq \text{第2ロールオフ変化量(S2)} \leq 3700\text{\AA}$ (条件2)の範囲内となるように設けられる。



添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))