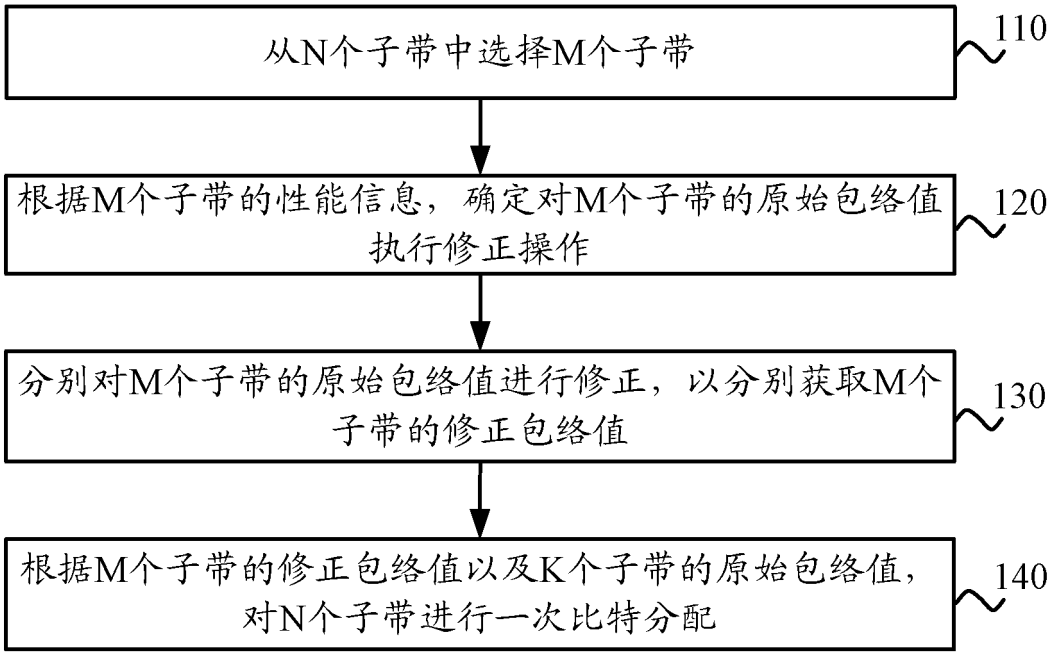

从N个子带中选择M个子带
110
根据M个子带的性能信息，确定对M个子带的原始包络值执行修正操作
120
分别对M个子带的原始包络值进行修正，以分别获取M个子带的修正包络值
130
根据M个子带的修正包络值以及K个子带的原始包络值，对N个子带进行一次比特分配
140

图1

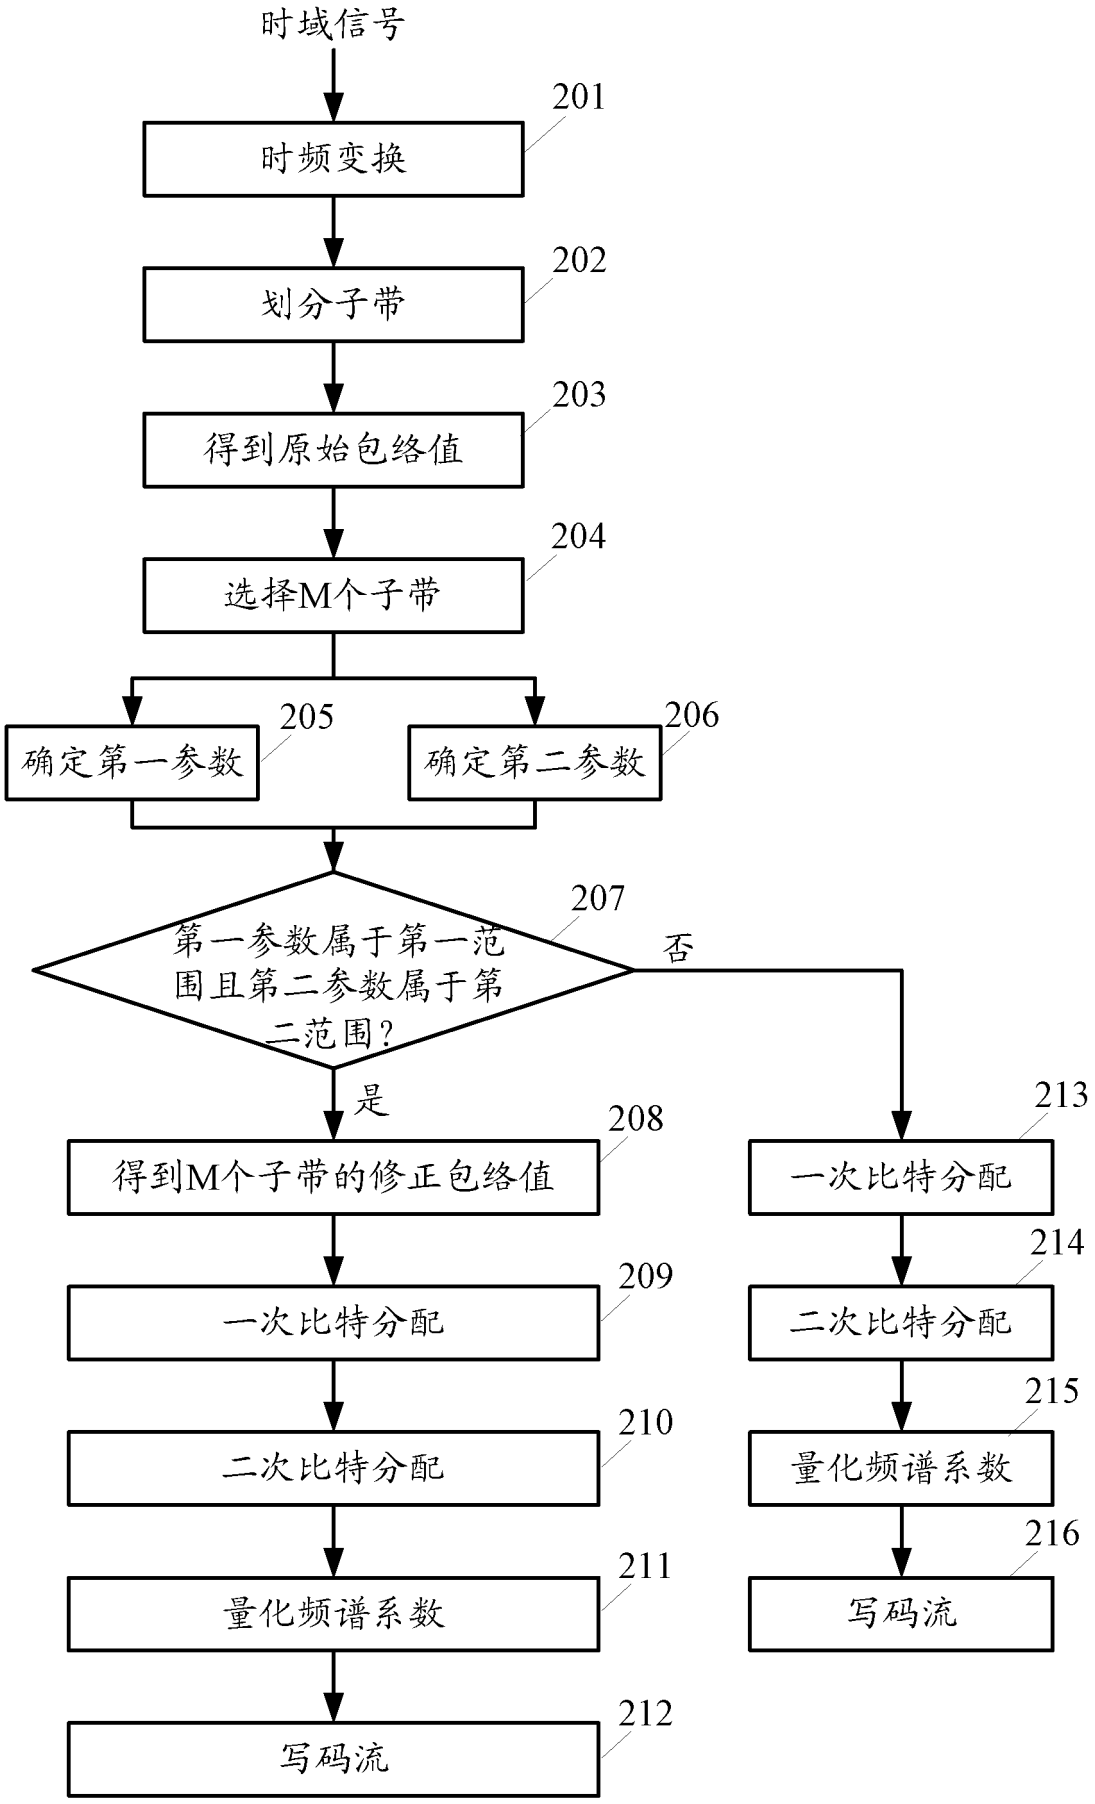

时域信号
201
时频变换
202
划分子带
203
得到原始包络值
204
选择M个子带
205
确定第一参数
206
确定第二参数
207
第一参数属于第一范围且第二参数属于第二范围?
否
是
208
得到M个子带的修正包络值
209
一次比特分配
210
二次比特分配
211
量化频谱系数
212
写码流
213
一次比特分配
214
二次比特分配
215
量化频谱系数
216
写码流

图2

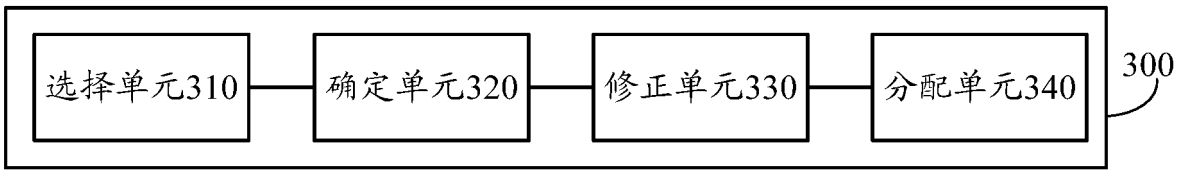


图3

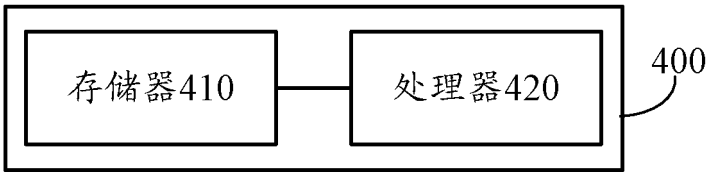


图4