

1/12

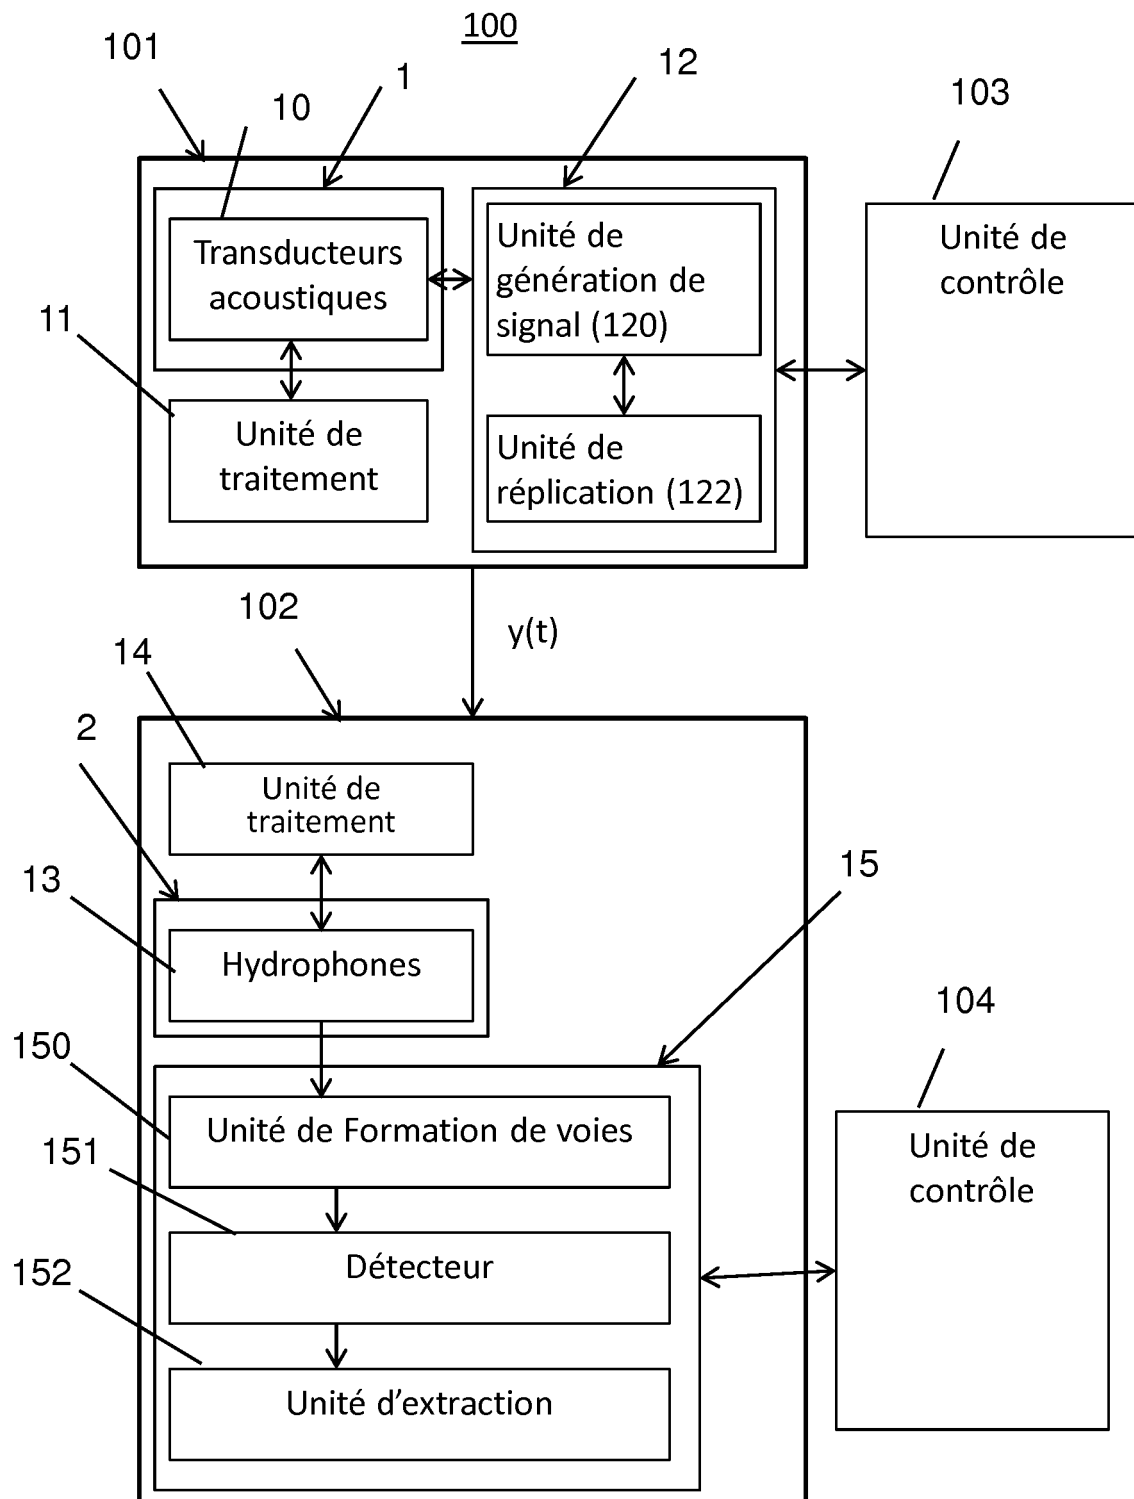
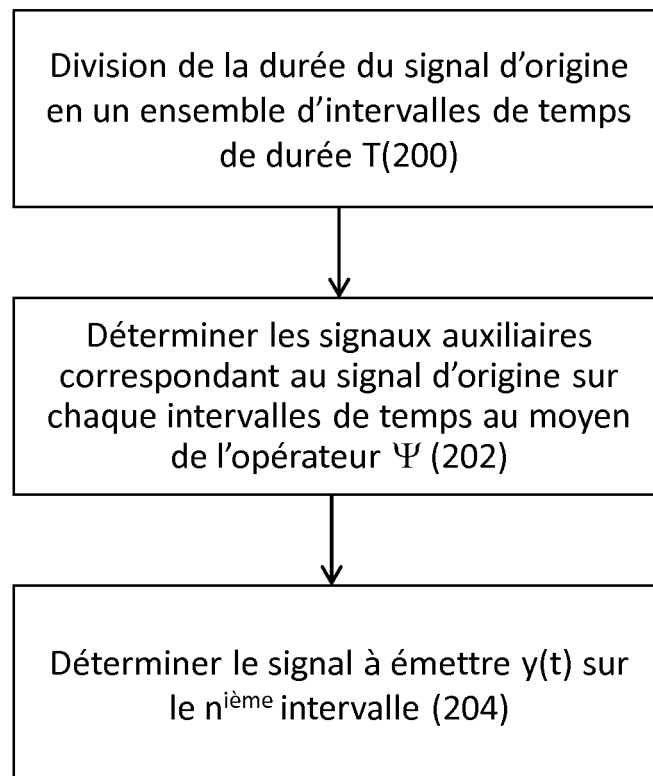
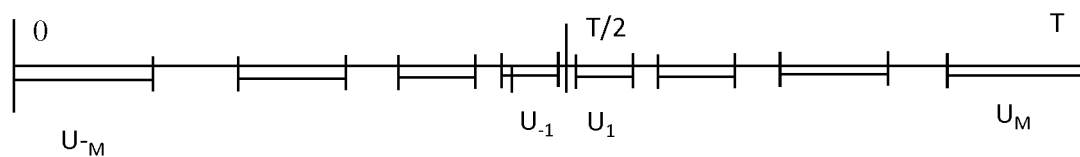


Figure 1

2/12

Figure 2

3/12

Figure 3

4/12

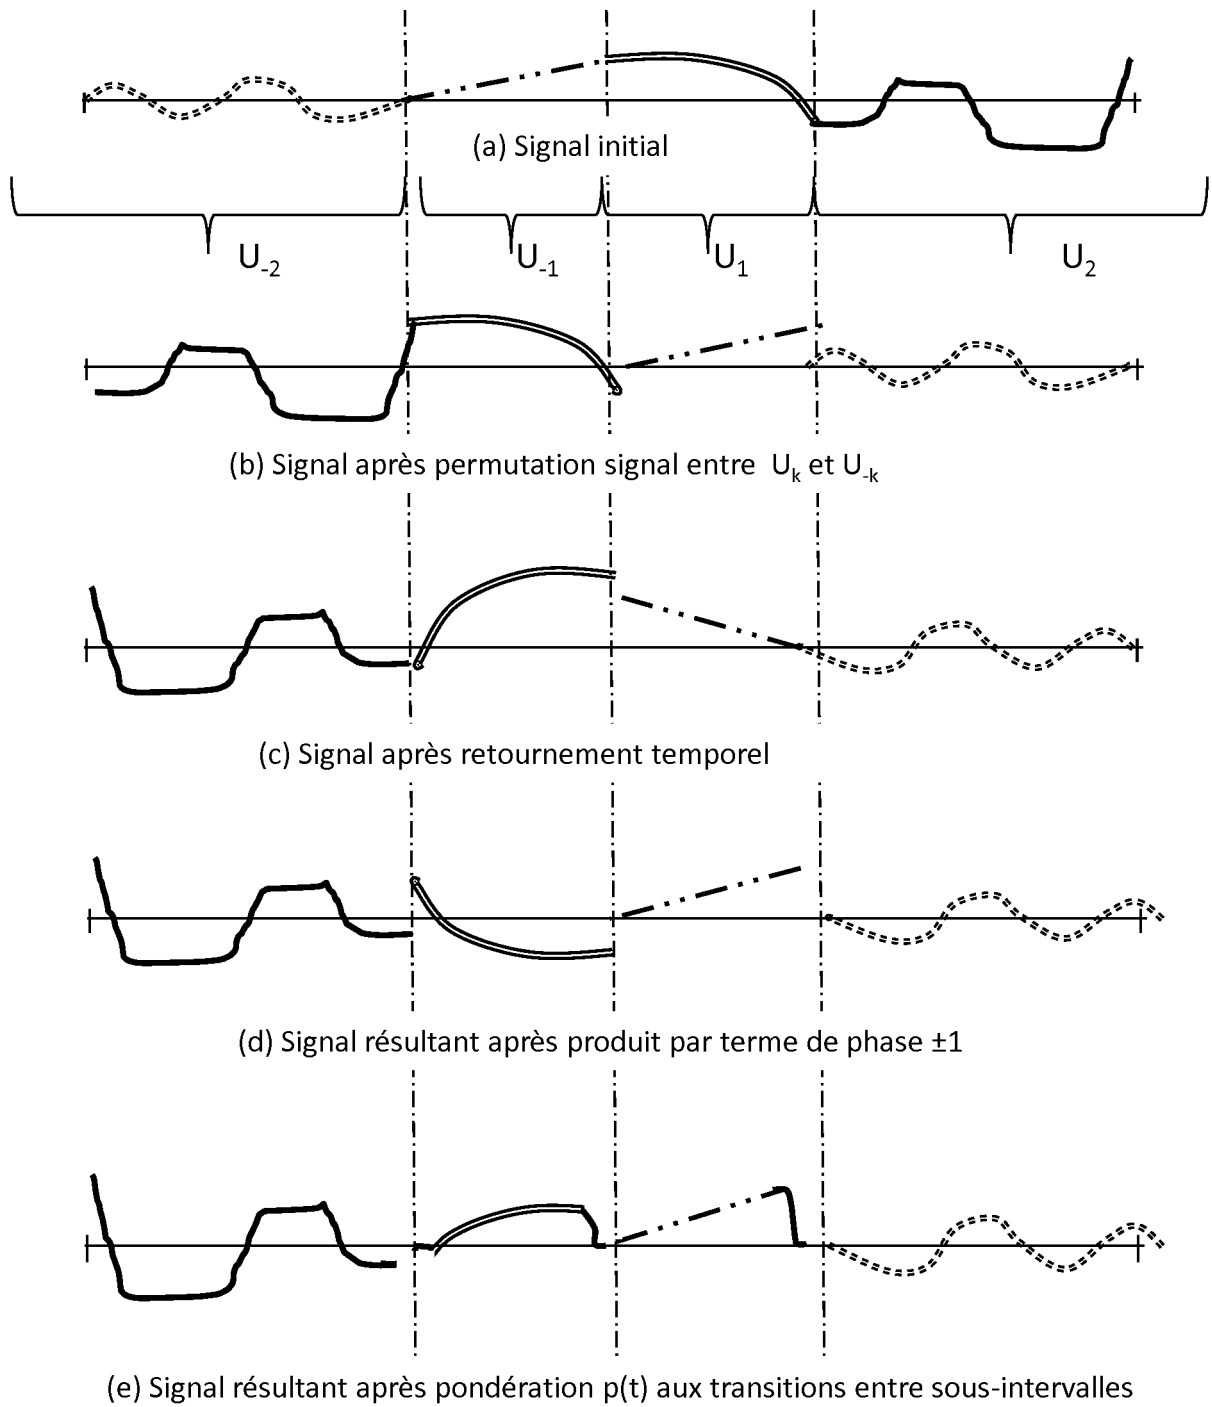


Figure 4

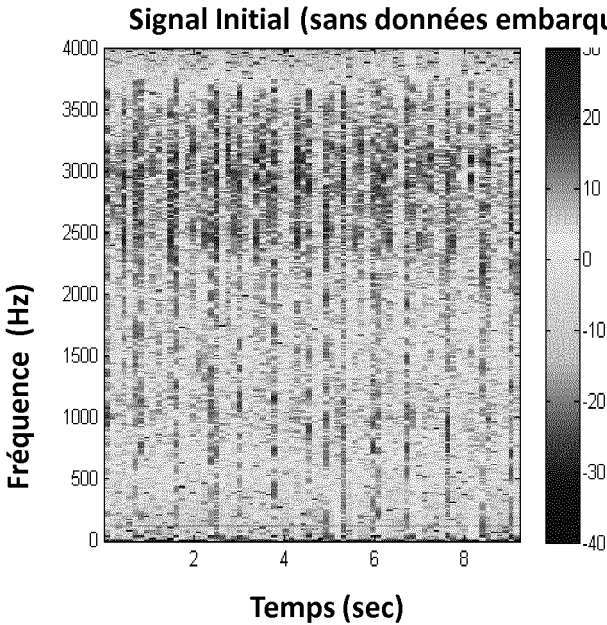


Figure 5

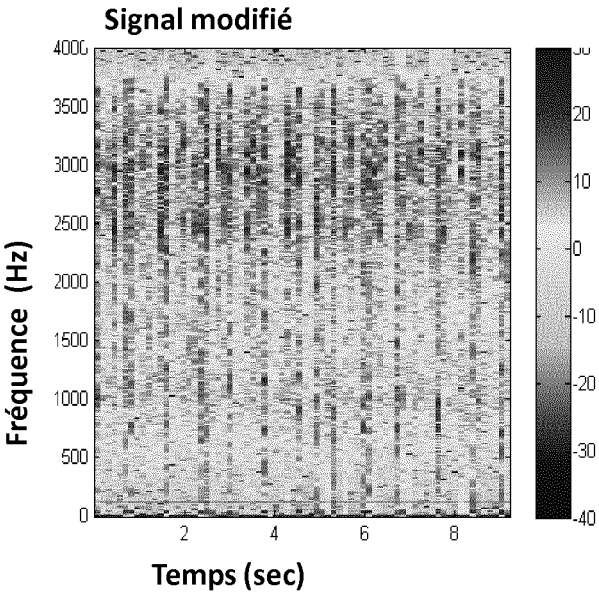


Figure 6

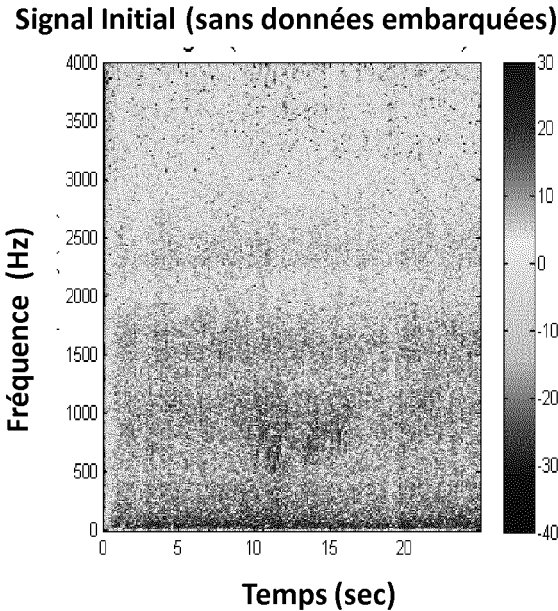


Figure 7

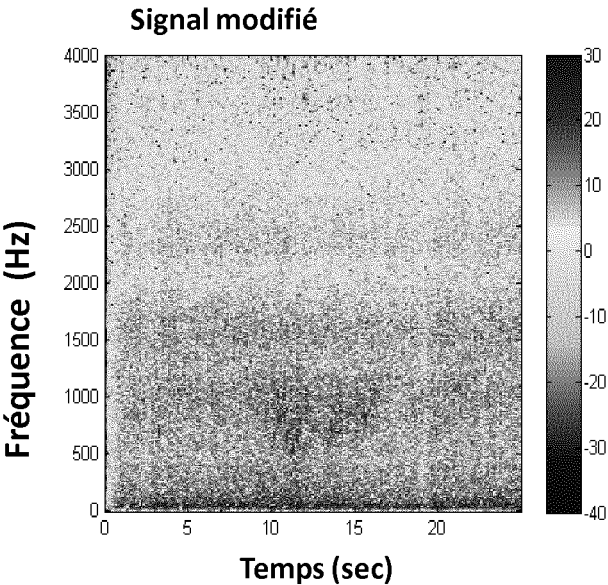
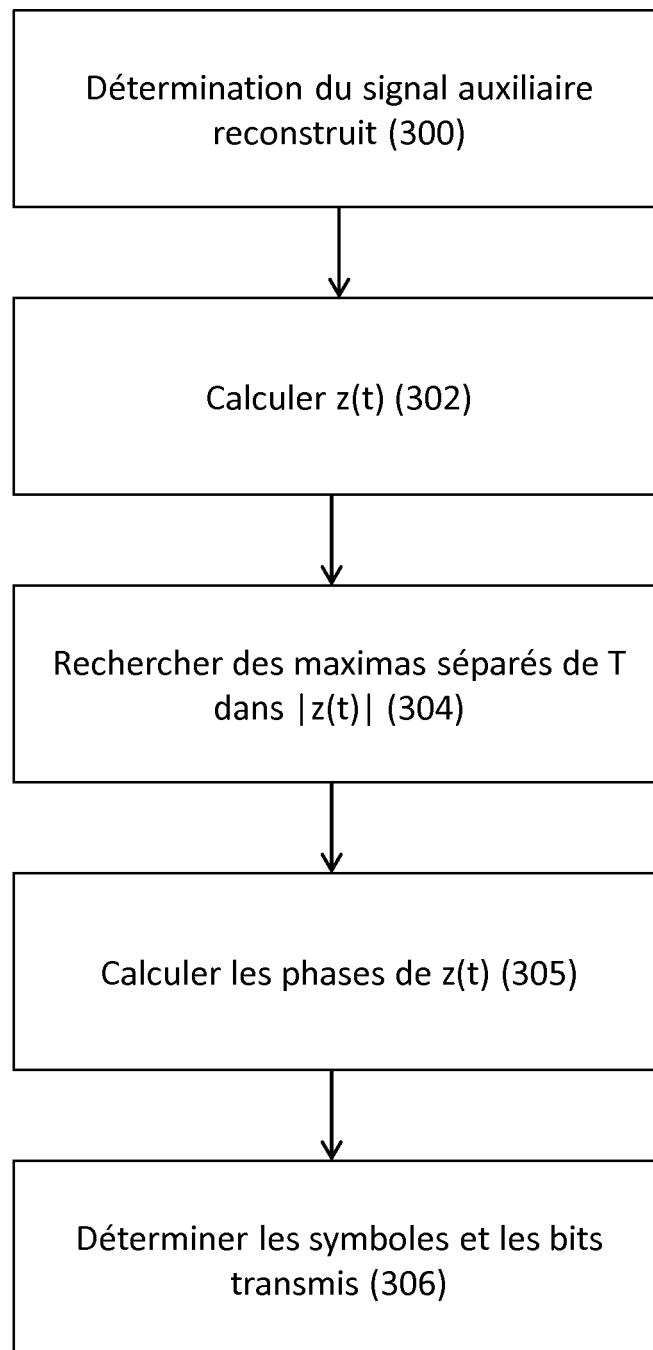



Figure 8

6/12


Figure 9

7/12



Réponse d'impulsion de canal en bande limitée

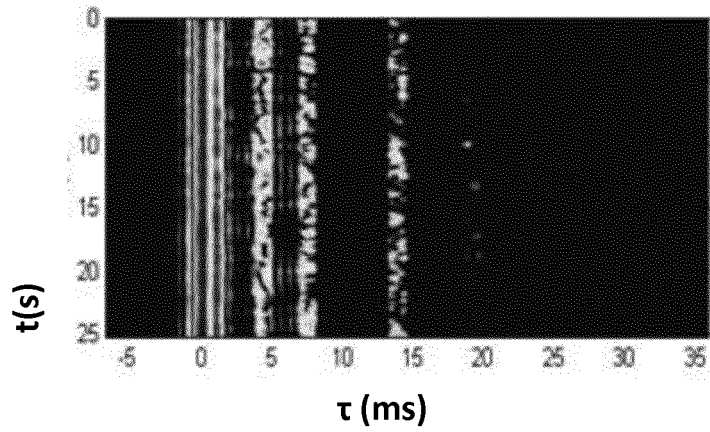Figure 10

Profil de retard en puissance en bande limitée

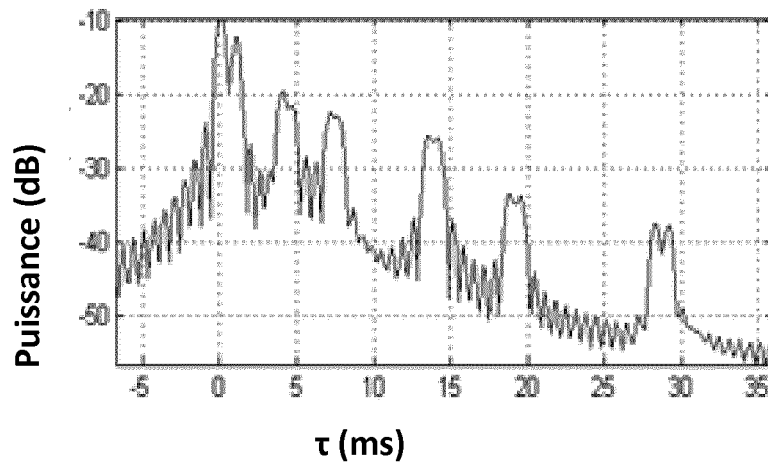Figure 11

8/12

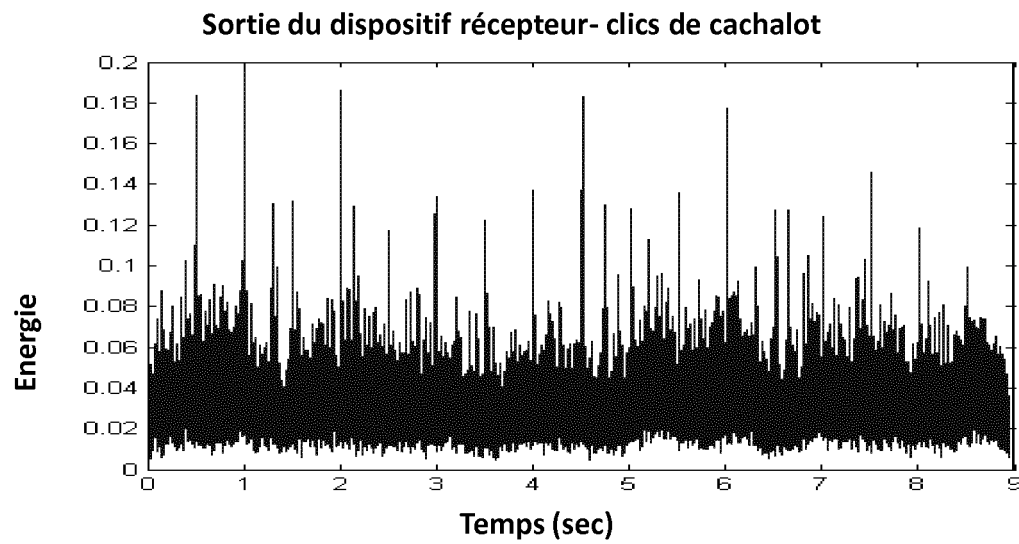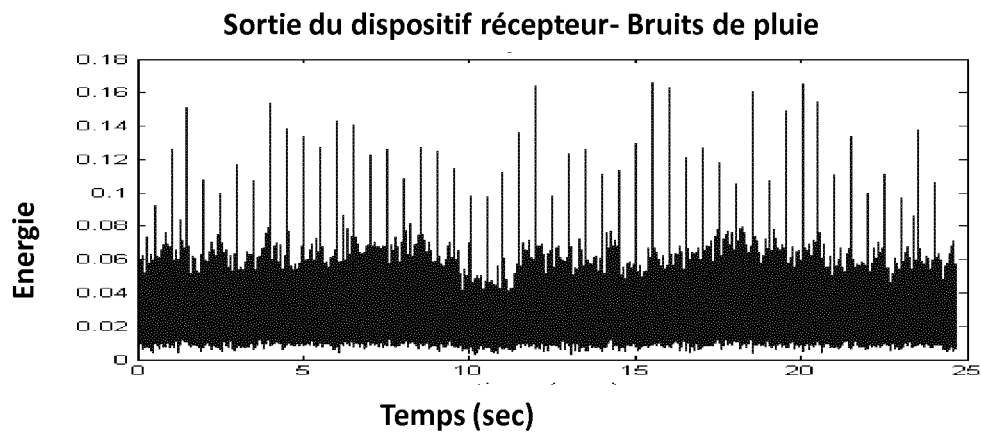Figure 12Figure 13

9/12

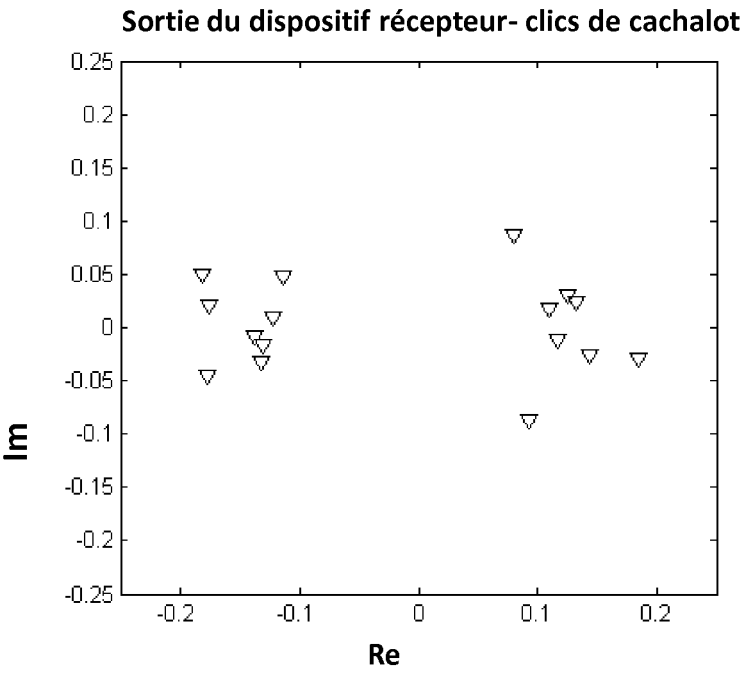


Figure 14


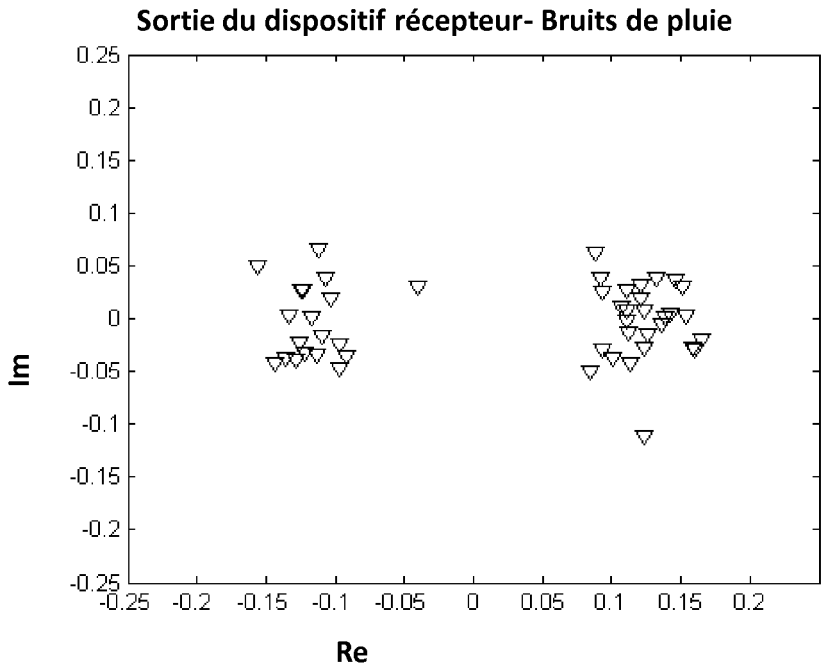


Figure 15



10/12

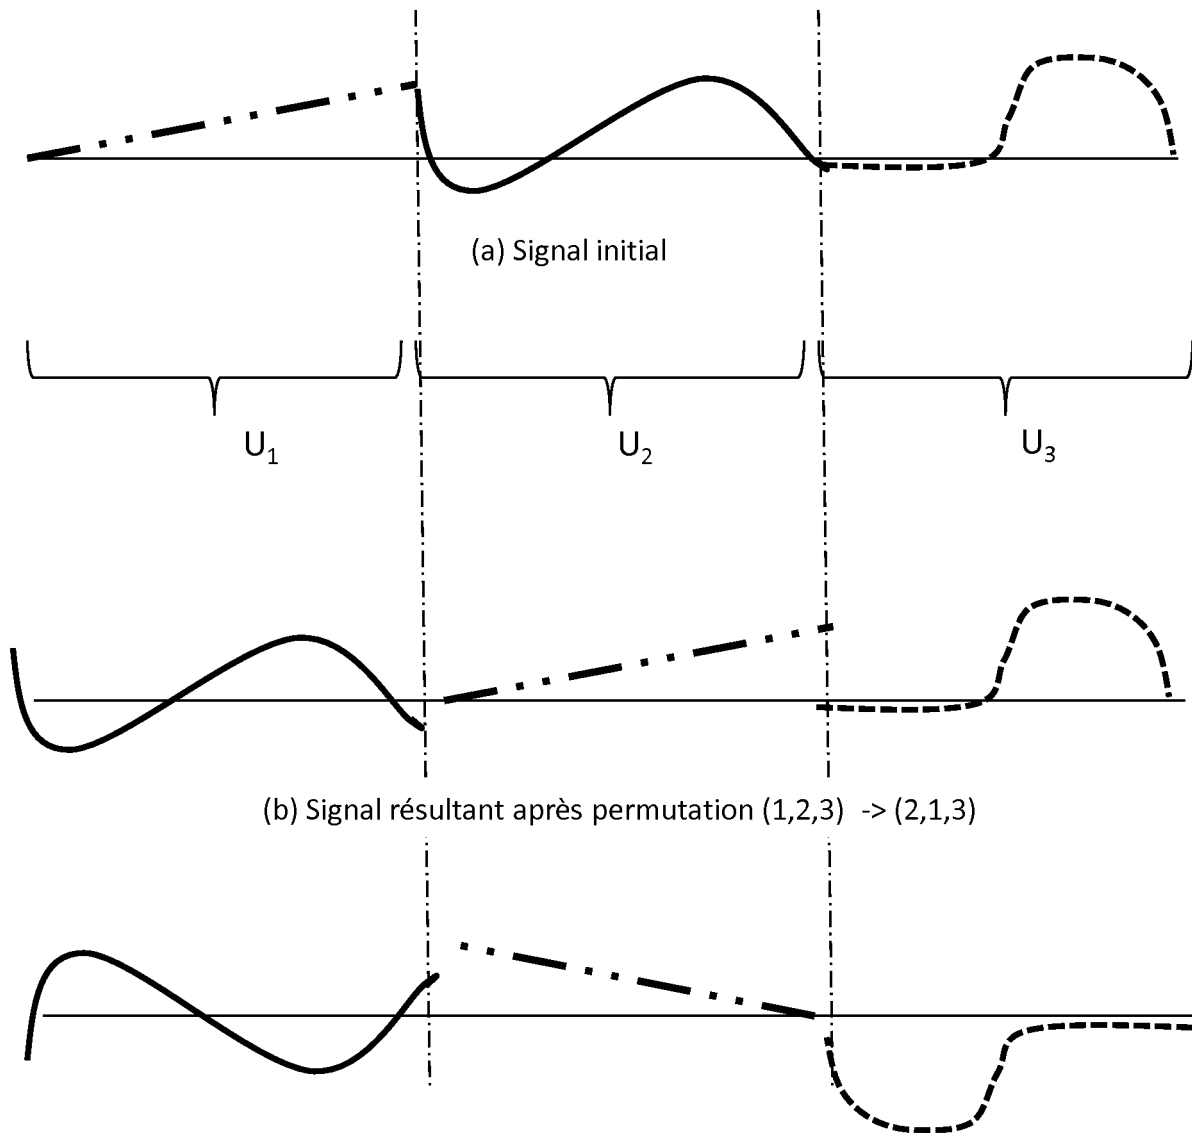


(c) Signal résultant après retournement temporel (2 et 3) et produit par un terme de phase -1 (1 et,3)

Figure 16

11/12

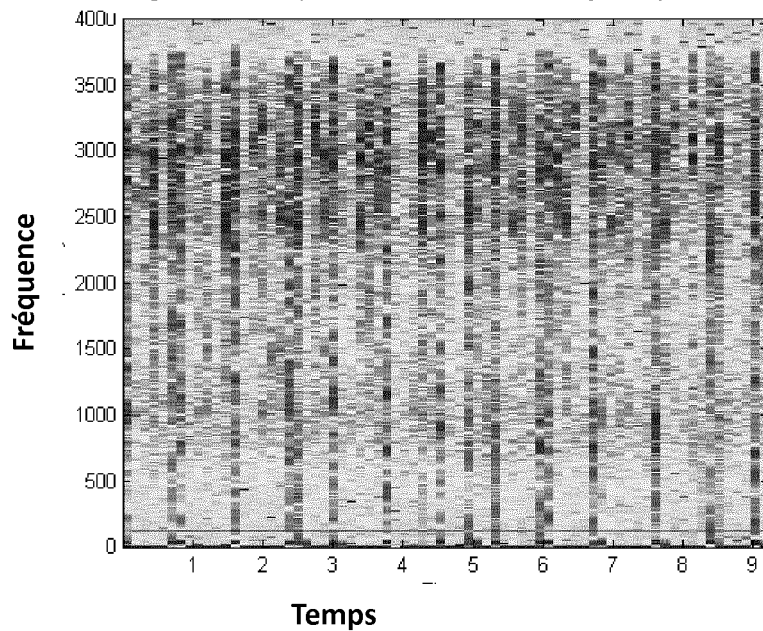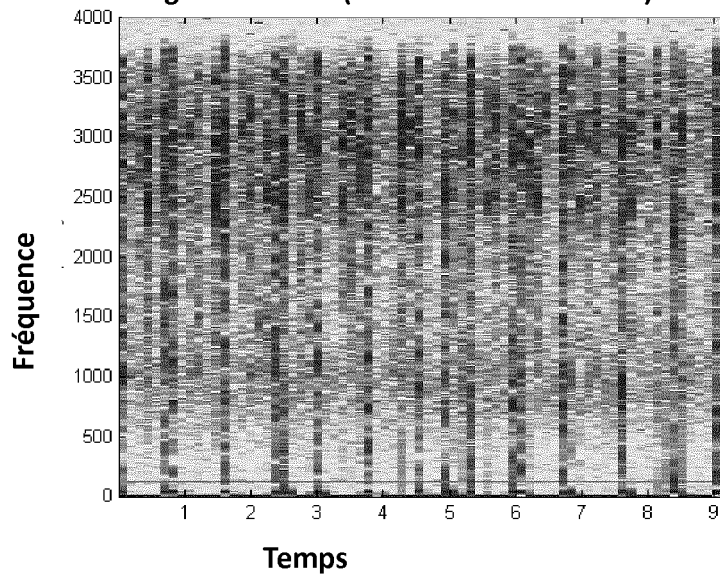Signal Initial (sans données embarquées)- sans bruit ajoutéFigure 17**Signal transmis(sans données incluses)- sans bruit**Figure 18

12/12

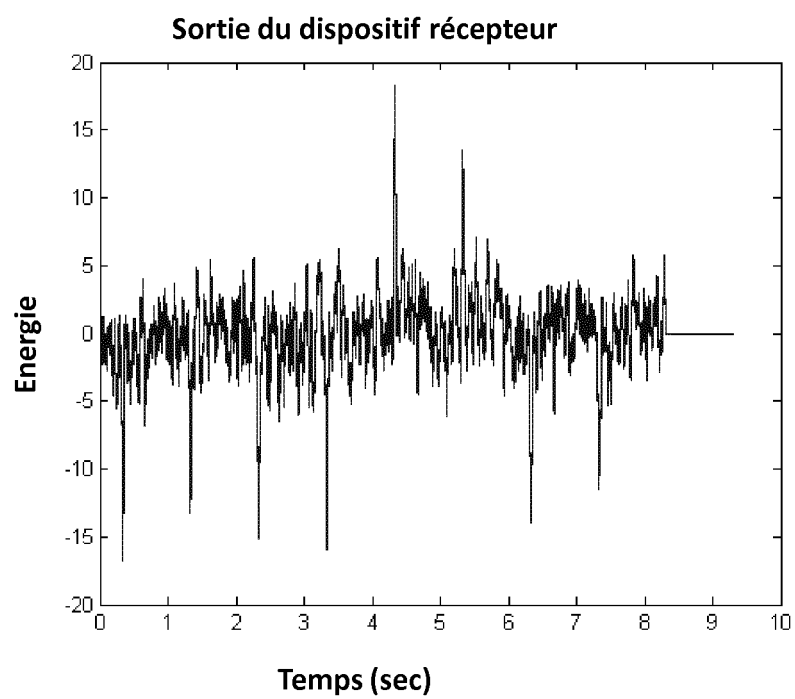Figure 19