

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2006 年 7 月 27 日 (27.07.2006)

PCT


(10) 国際公開番号
WO 2006/077617 A1

- (51) 国際特許分類:
A01N 1/00 (2006.01) A61G 17/00 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2005/000512
- (22) 国際出願日: 2005 年 1 月 18 日 (18.01.2005)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 西原 梨沙 (NISHIHARA, Risa) [JP/JP]; 〒7330813 広島県広島市西区己斐中 3 丁目 5 0-8 Hiroshima (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 岡本 敏樹 (OKAMOTO, Toshiki) [JP/JP]; 〒7380033 広島県廿日市市串戸 4-1 6-1 0 Hiroshima (JP).
- (74) 代理人: 前田 弘, 外 (MAEDA, Hiroshi et al.); 〒5410053 大阪府大阪市中央区本町 2 丁目 5 番 7 号 大阪丸紅ビル Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

[続葉有]

(54) Title: APPARATUS FOR CARING DEAD BODY

(54) 発明の名称: 遺体の処置装置

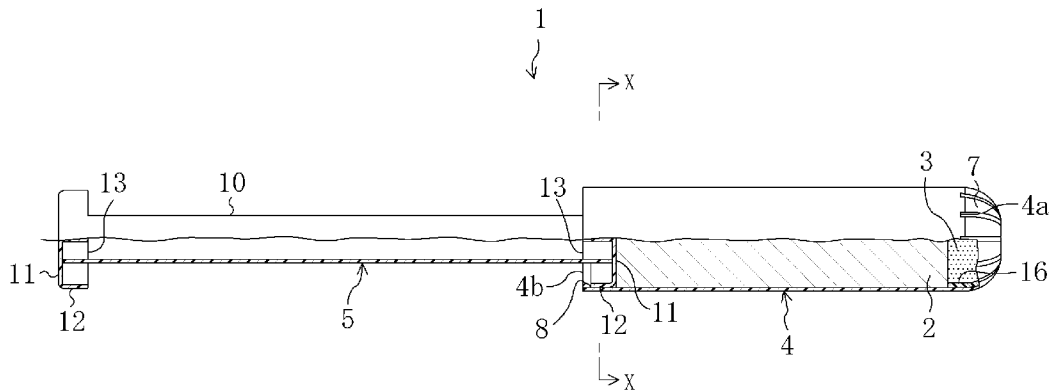

(57) Abstract: A blocking member (16) which blocks an opening (4a) is provided in a detachable manner to one end of a guide member (4) having a cylindrical shape. A water-absorbing agent (3) made of a water-absorbing resin powder is packed in the side of one end within the guide member (4). A sealing member (2), which has a column shape and is made of water-swelling fiber, is packed in the side opposite to the water-absorbing agent (3) within the guide member (4). A push-out stick (5) is inserted from an opening (4b) at the other end of the guide member (4). While inserting the opening (4a) at one end of the guide member (4) into the anus, the water-absorbing agent (3) and the sealing member (2) are push into the rectum from the opening (4a) located at one end by handling the push-out stick (5). Thus, the sealing member (2) absorbs the moisture in the contents of the body and swells, thereby seal the rectum. At the same time, the water-absorbing agent (3) absorbs the moisture in the contents of the body and thus prevents the leakage of the contents of the body from the anus.

(57) 要約: 筒状に形成された案内部材 4 の一端部に開口部 4 a を閉塞する閉塞部材 16 を離脱可能に設ける。案内部材 4 内の一端側に吸水性樹脂の粉末からなる吸水剤 3 を收容する。案内部材 4 内の吸水剤 3 よりも他端側に水膨潤性繊維からなる柱状の封止部材 2 を收容する。案内部材 4 の他端開口部 4 b から押出棒 5 を挿入する。案内部材 4 の一端開口部 4 a を肛門に挿入した状態で、押出棒 5 を操作して吸水剤 3 及び封止部材 2 を一端開口部 4 a から直腸内に押し出す。封止部材 2 が体内物の水分を吸収して膨張し直腸を封止するとともに、吸水剤 3 が体内物の水分を吸収して、体内物が肛門から漏出するのを抑制する。

WO 2006/077617 A1



添付公開書類：
— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各*PCT*ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。