[図1]

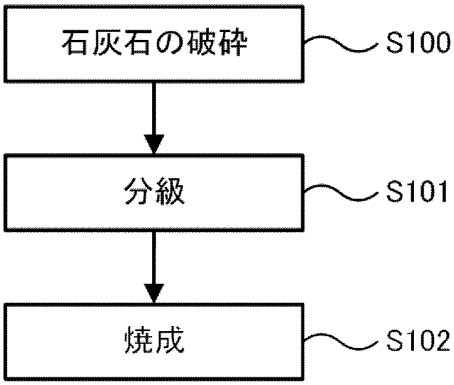

[図2]

(a)



(b)

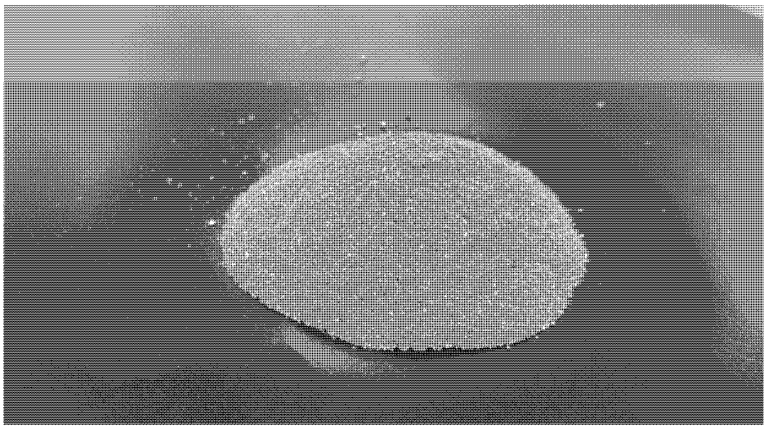

[図3]

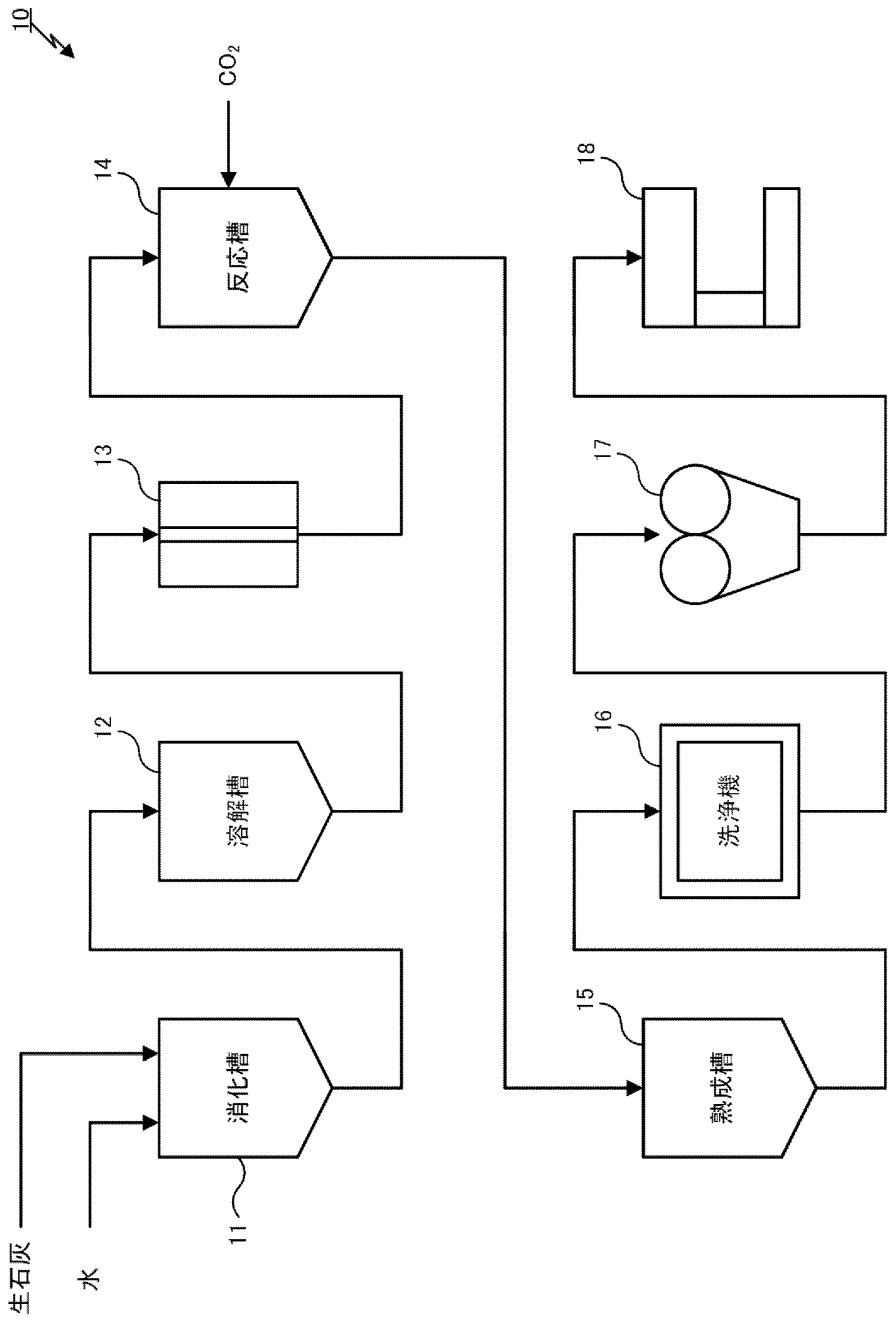

[図4]

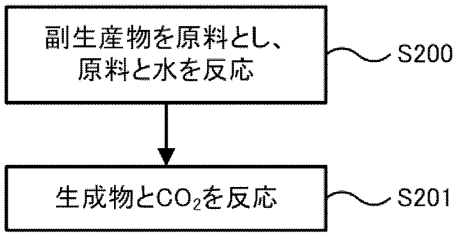

[図5]

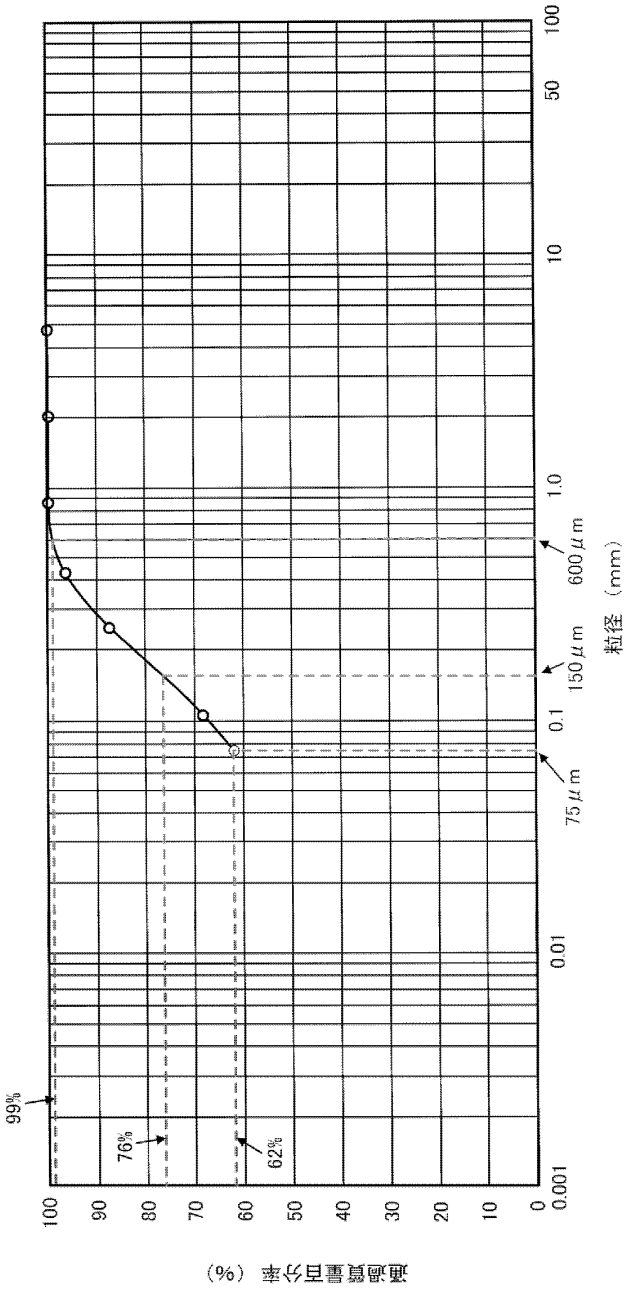
100
50
10
1.0
0.1
0.01
0.001
粒径（mm）
600μm
150μm
75μm
99%
76%
62%
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
通過質量百分率（%）

[図6]

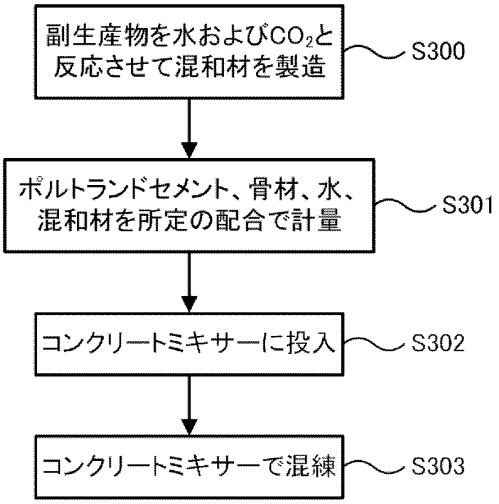
副生産物を水およびCO_2と反応させて混和材を製造
S300
ポルトランドセメント、骨材、水、混和材を所定の配合で計量
S301
コンクリートミキサーに投入
S302
コンクリートミキサーで混練
S303