

图 1

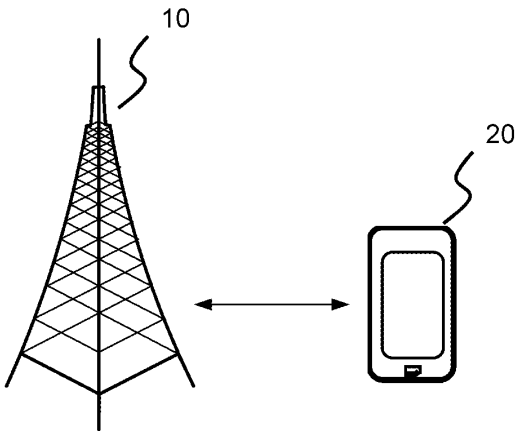


图 2

在侦听到目标信道处于空闲状态时，基站通过该目标信道向UE
发送时隙格式指示信息 301

图 3

UE接收基站通过目标信道发送的时隙格式指示信息 401

图 4

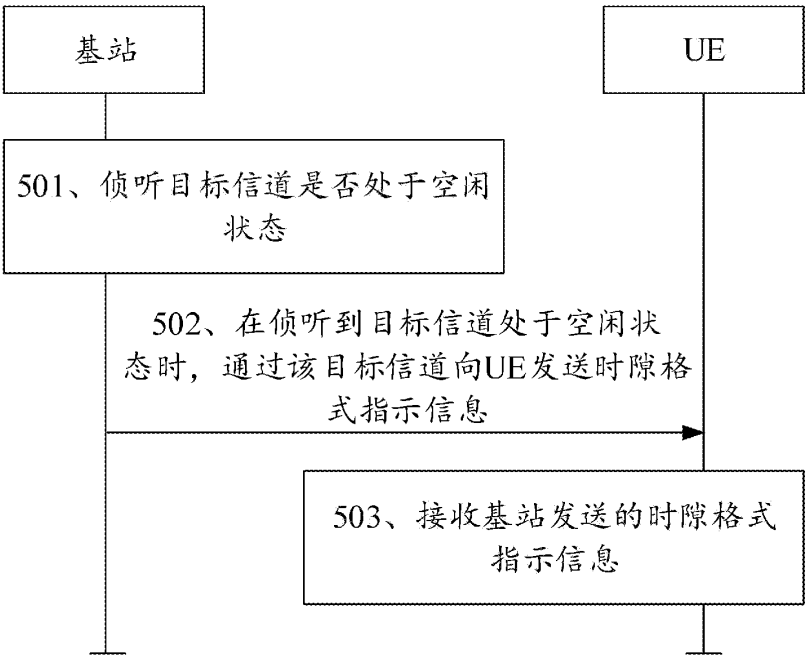


图 5

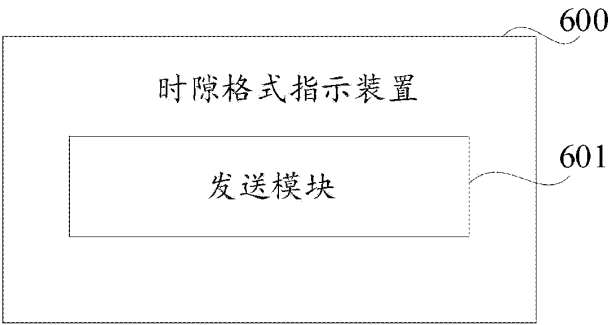


图 6

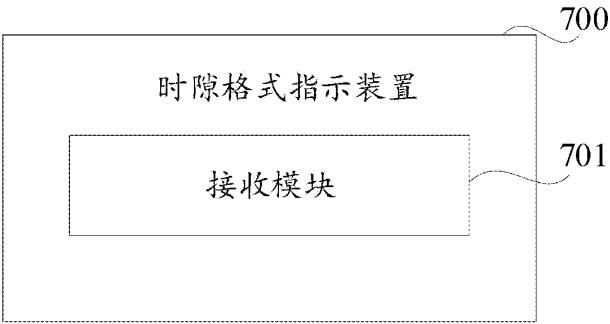


图 7

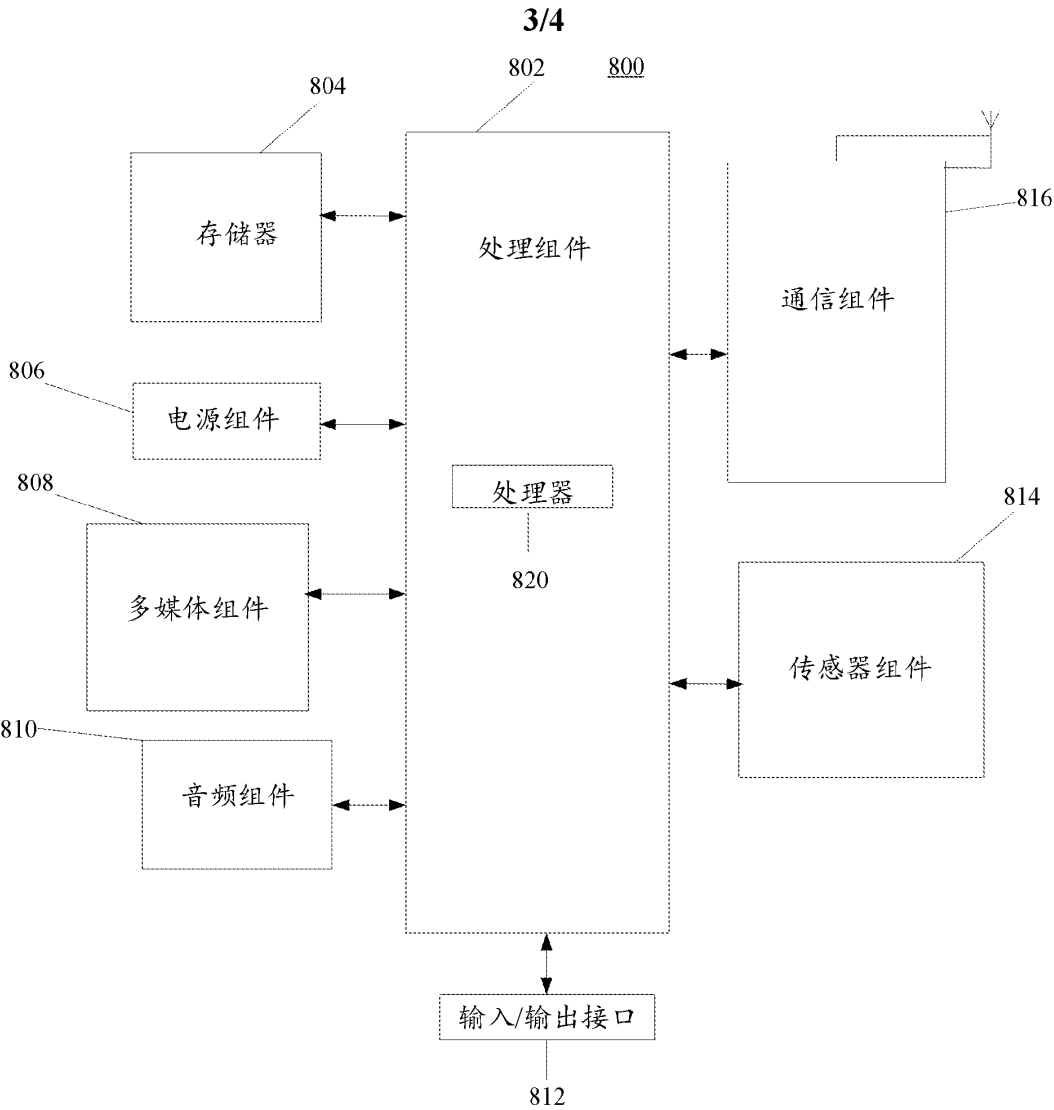


图 8

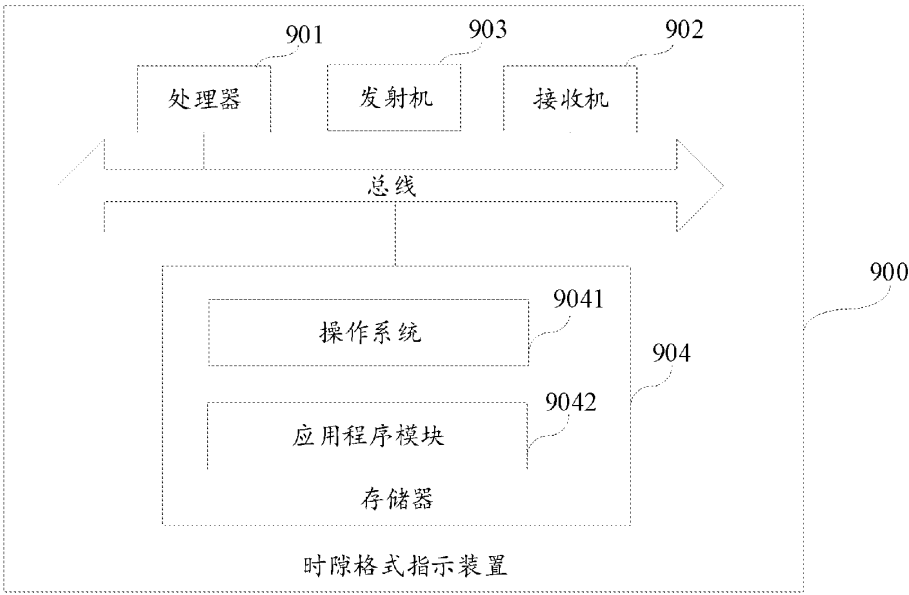


图 9

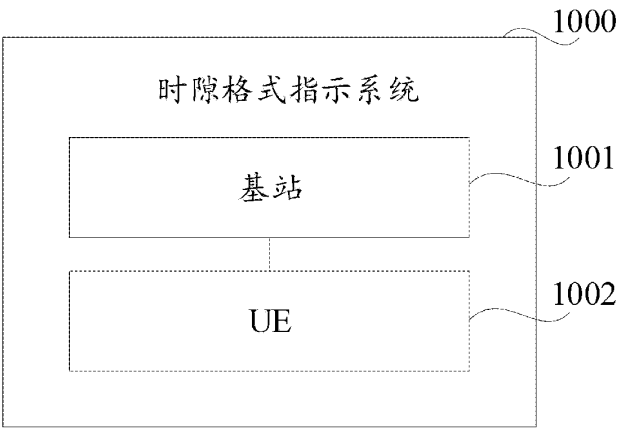


图 10