

图 1

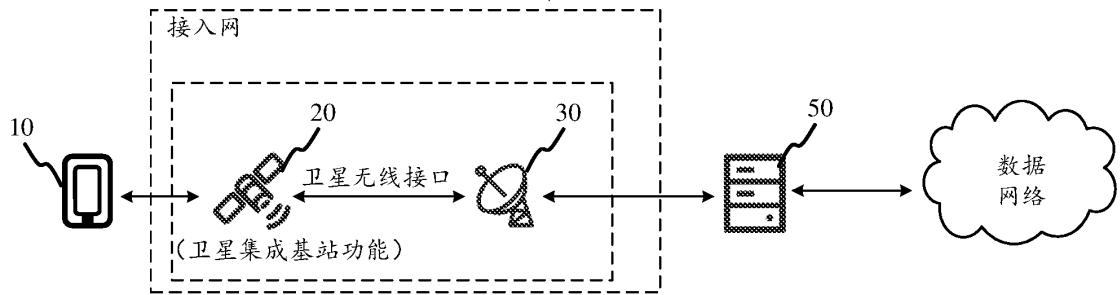


图 2

在终端设备的GNSS超时的情况下，设置RLF的目标参数 201

图 3

在终端设备的GNSS超时的情况下，声明MCG RLF 301

在RLF变量报告中记录目标参数 302

退回至空闲态 303

设置RRC连接的释放原因 304

图 4

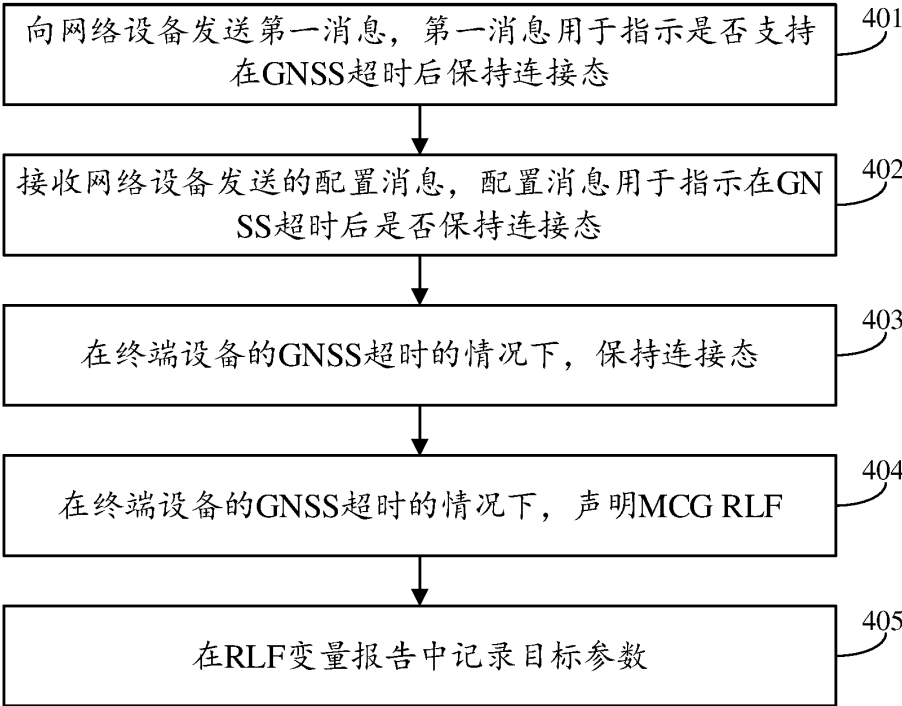


图 5




图 6

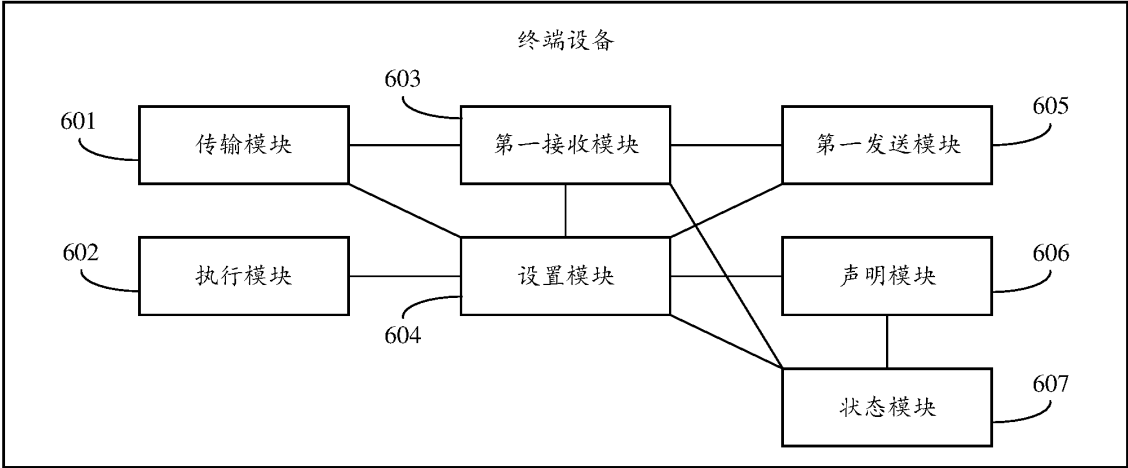


图 7

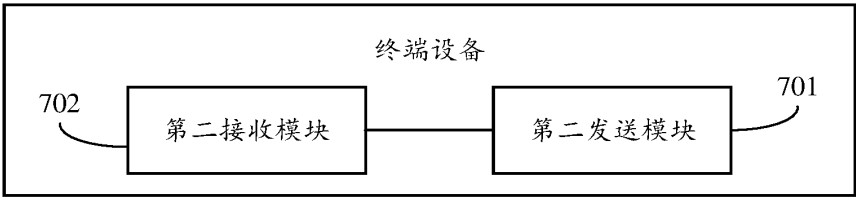


图 8

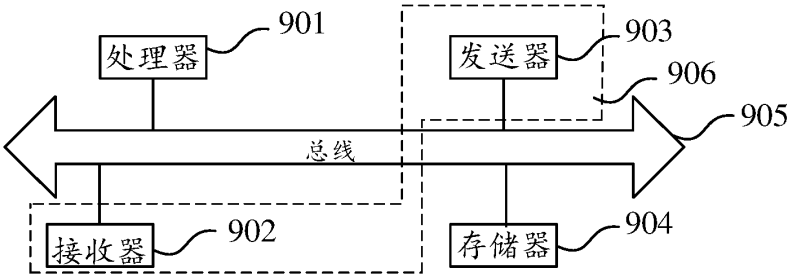


图 9