




[図1]

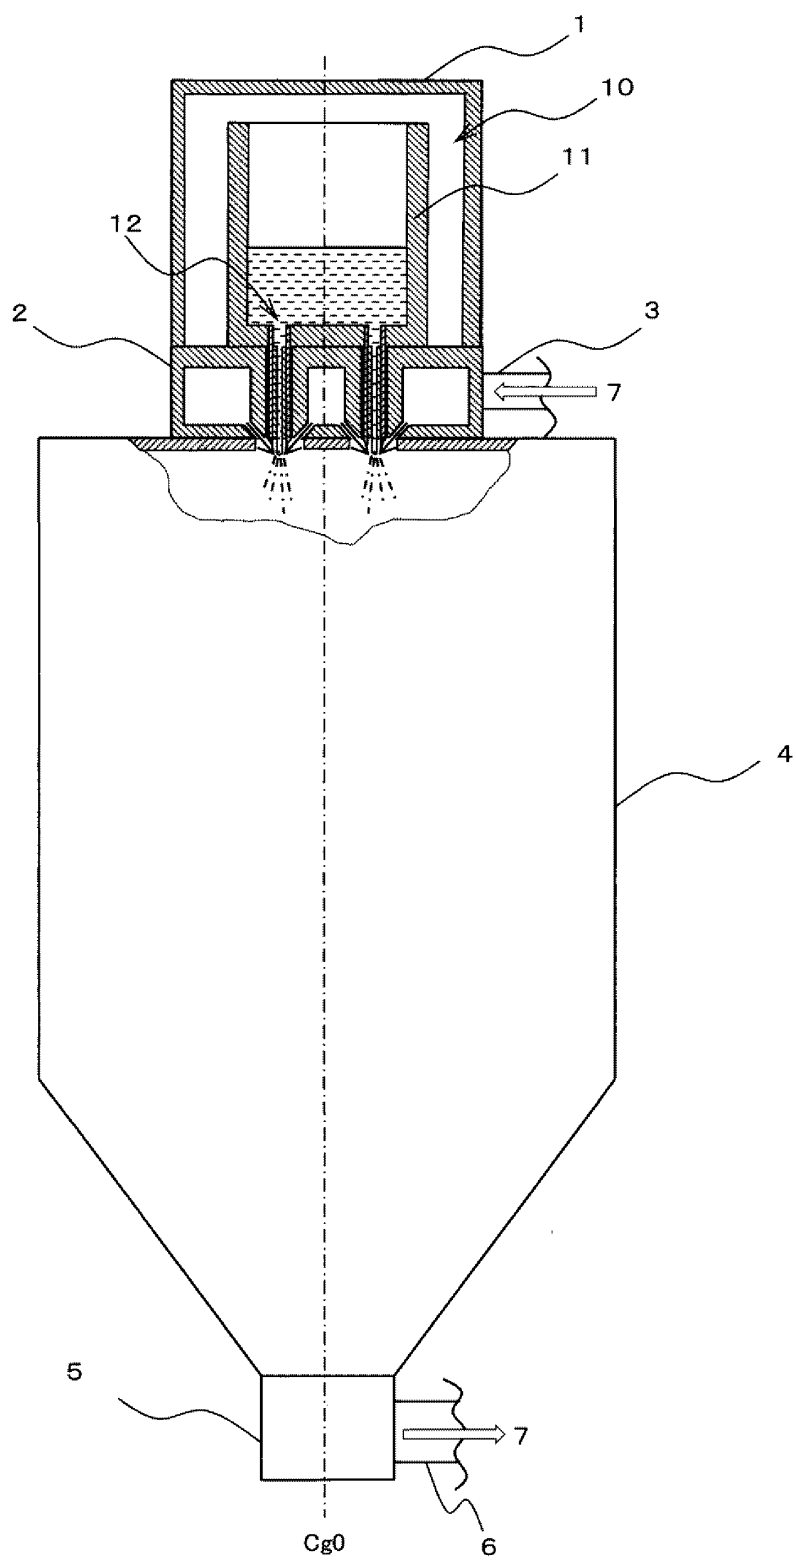


[図4]

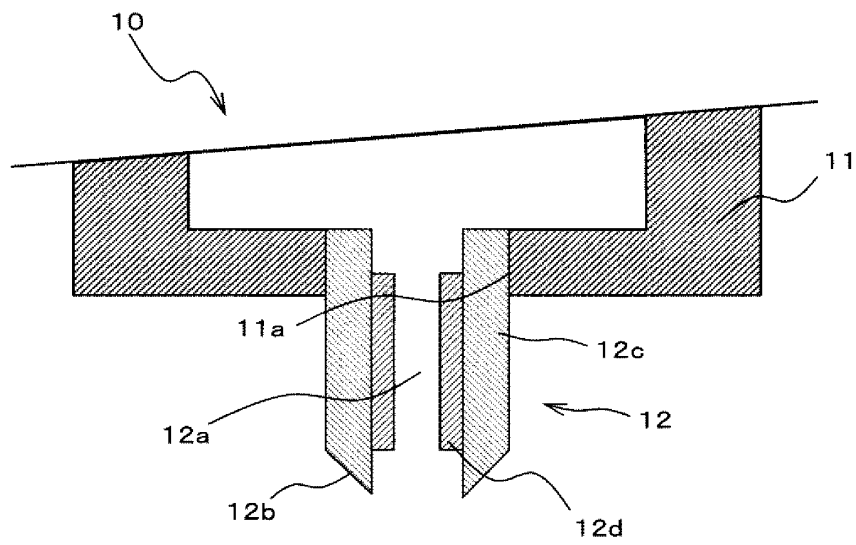

[図5]

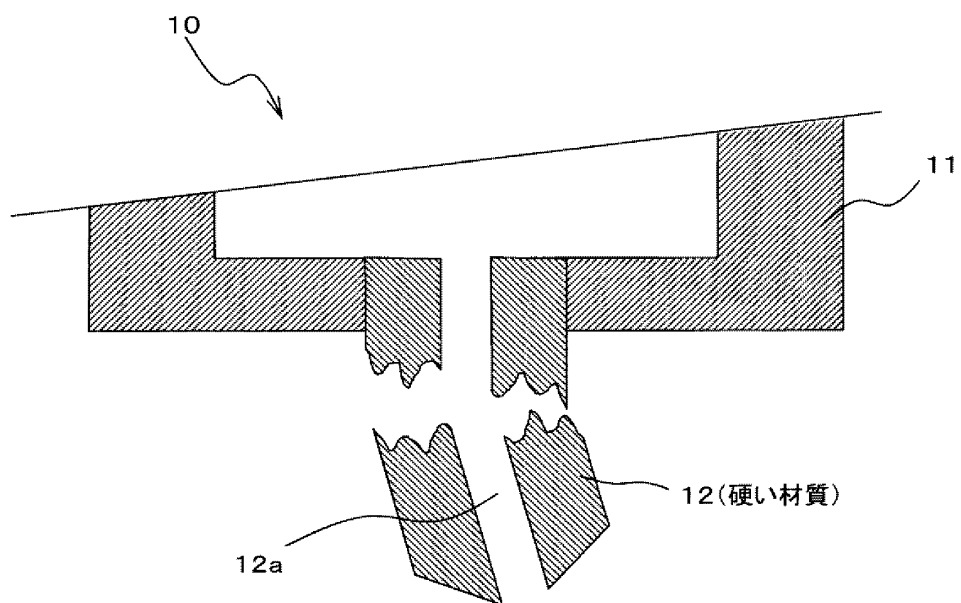


[図6]

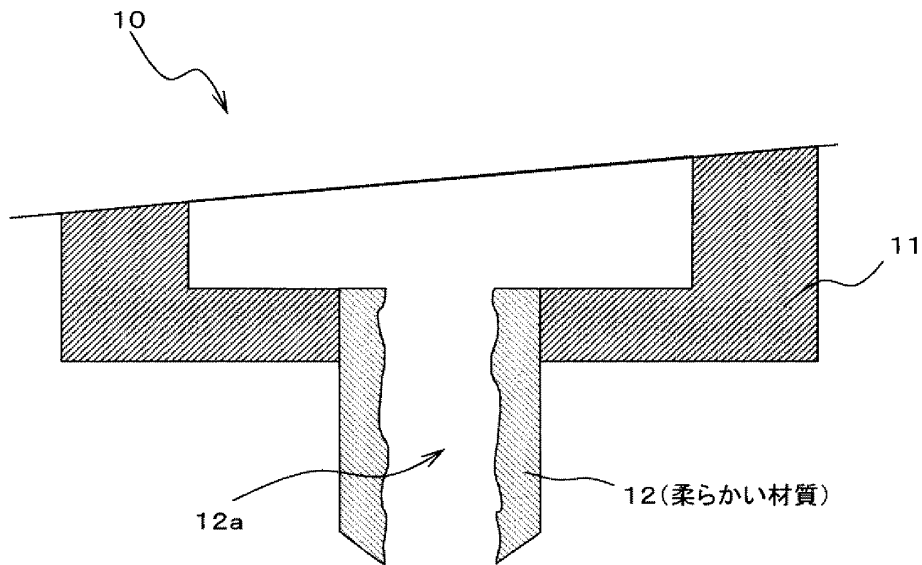


[図7]

	溶湯ノズル本体12cの材質	オリフィス部12dの材質
実施例1	窒化ケイ素	ジルコニア
実施例2	窒化ケイ素	アルミナ
実施例3	窒化ケイ素	炭化ケイ素
実施例4	窒化ホウ素	ジルコニア
実施例5	窒化ホウ素	アルミナ
実施例6	窒化ホウ素	炭化ケイ素
実施例7	シリカ	ジルコニア
実施例8	シリカ	アルミナ
実施例9	シリカ	炭化ケイ素


[図8]

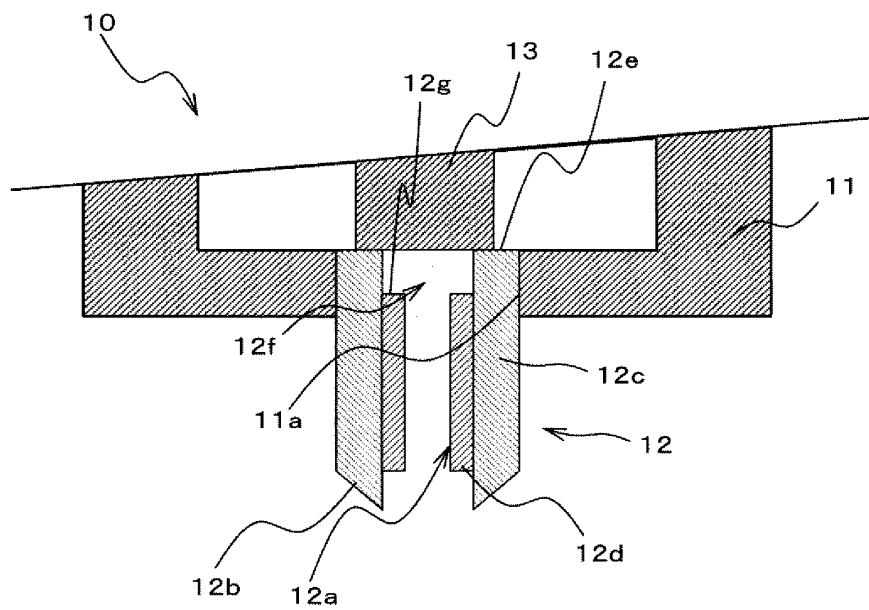


[図9]

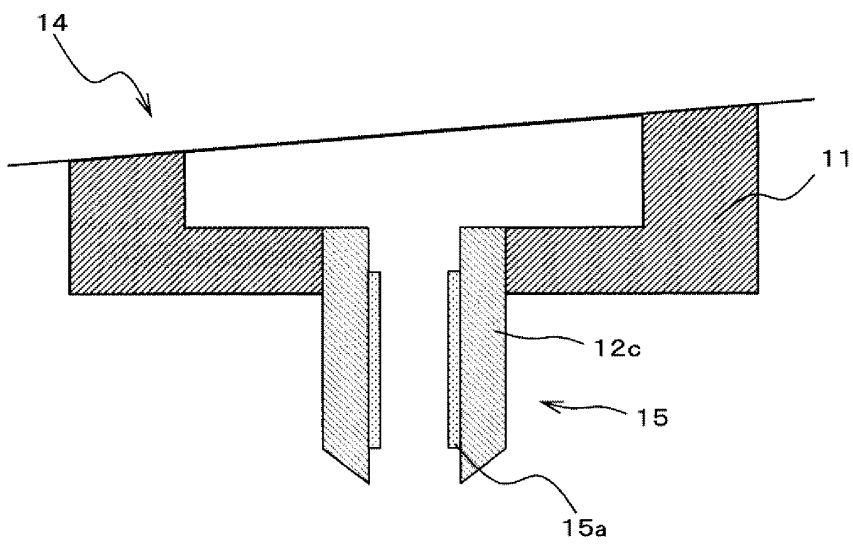

[図10]

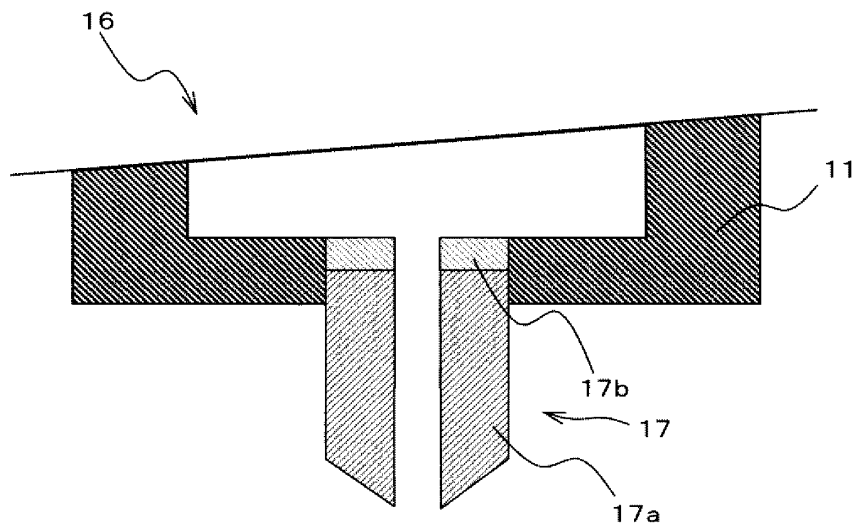

[図11]

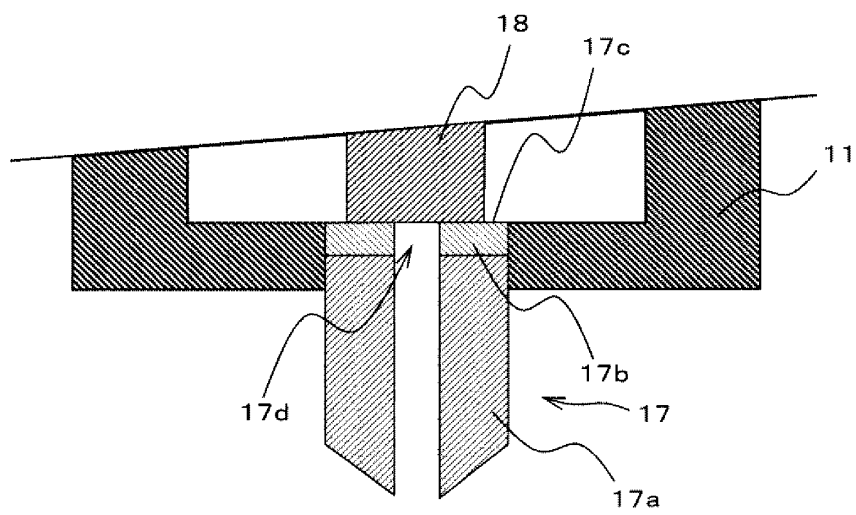

[図12]

