

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2011 年 10 月 27 日(27.10.2011)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2011/132687 A1


- (51) 国際特許分類:
A61F 13/496 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2011/059664
- (22) 国際出願日: 2011 年 4 月 19 日(19.04.2011)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2010-096531 2010 年 4 月 19 日(19.04.2010) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): ユニ・チャーム株式会社(UNICHARM CORPORATION) [JP/JP]; 〒7990111 愛媛県四国中央市金生町下分 1 8 2 番地 Ehime (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 向井 敬智 (MUKAI, Hirotomo) [JP/JP]; 〒7691602 香川県観音寺市豊浜町和田浜 1 5 3 1-7 ユニ・チャーム株式会社テクニカルセンター内 Kagawa (JP). 渡部 芳久 (WATABE, Yoshihisa) [JP/JP]; 〒7691602 香川県観音寺市豊浜町和田浜 1 5 3 1-7 ユニ・チャーム株式会社テクニカルセンター内 Kagawa (JP).
- (74) 代理人: 三好 秀和, 外 (MIYOSHI, Hidekazu et al.); 〒1050001 東京都港区虎ノ門一丁目 2 番 8 号 虎ノ門琴平タワー Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

[続葉有]

(54) Title: ABSORBENT ARTICLE

(54) 発明の名称: 吸収性物品

[図3]

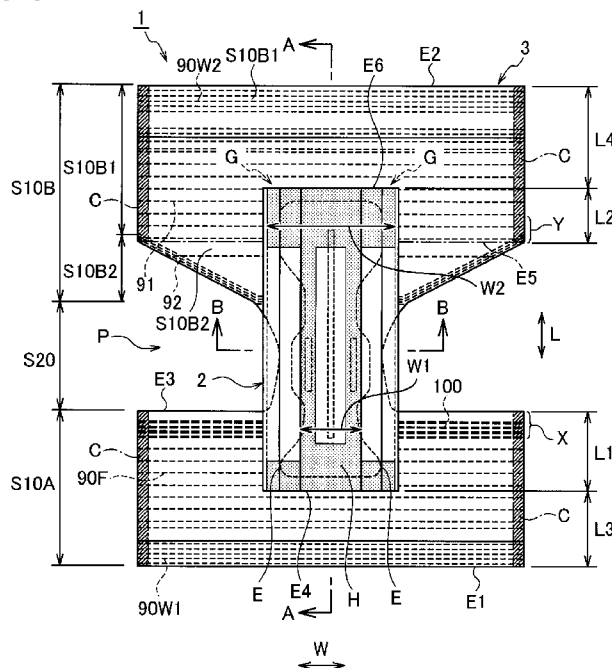

(57) Abstract: In the disclosed absorbent article (1), in a first region (X), a first elastic member (100) extends linearly in the widthwise direction (W), in a second region (Y), a second elastic member (91) extends linearly in the widthwise direction (W), the elongational stress of the first elastic member (100) is greater than the elongational stress of the second elastic member (91), and the length (W1) in the widthwise direction of the joining region (H) that is of both the main body (2) of an absorbent body and a chassis (3) in the first region (X) is configured in a manner so as to be shorter than the length (W2) in the widthwise direction of the joining region (H) that is of both the main body (2) of the absorbent body and the chassis (3) in the second region (Y).

(57) 要約: 本発明に係る吸収性物品 1 において、第 1 領域 X において、第 1 弾性部材 100 は、幅方向 W に直線状に延びており、第 2 領域 Y において、第 2 弾性部材 91 は、幅方向 W に直線状に延びており、第 1 弾性部材 100 の伸張応力は、第 2 弾性部材 91 の伸張応力よりも大きくなっており、第 1 領域 X におけるシャーシ 3 と吸収体本体 2 との接合領域 H の幅方向の長さ W1 は、第 2 領域 Y におけるシャーシ 3 と吸収体本体 2 との接合領域 H の幅方向の長さ W2 よりも短くなるように構成されている。

WO 2011/132687 A1



添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))