

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Bureau international



(43) Date de la publication internationale
7 décembre 2006 (07.12.2006)

PCT

(10) Numéro de publication internationale
WO 2006/129002 A1

(51) Classification internationale des brevets :
B65D 88/14 (2006.01)

(21) Numéro de la demande internationale :
PCT/FR2006/001213

(22) Date de dépôt international : 29 mai 2006 (29.05.2006)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :
05360021.9 31 mai 2005 (31.05.2005) EP

(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) : **SOCI-
ETE AIR FRANCE** [FR/FR]; 45, rue de Paris, F-95747
Roissy-Charles-De-Gaulle (FR).

(72) Inventeur; et

(75) Inventeur/Déposant (pour US seulement) : **PASTY,
Jean-Luc** [FR/FR]; 10, rue de la Pierre Levée, F-91620
Nozay (FR).

(74) Mandataire : **LITTOLFF, Denis**; Cabinet Meyer
& Partenaires, 20, place des Halles, Bureaux Europe,
F-67000 Strasbourg (FR).


(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de
protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO,
CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB,
GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG,
KM, KN, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY,
MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO,
NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK,
SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ,
VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre
de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH,
GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM,
ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM),
européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT,

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: CONTAINER FOR STORING AND TRANSPORTING A RADOME

(54) Titre : CONTENEUR POUR LE STOCKAGE ET LE TRANSPORT D'UN RADOME

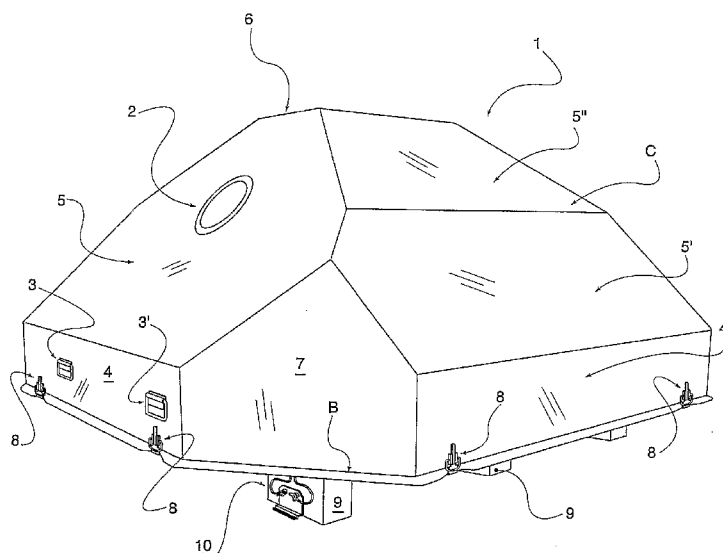

(57) Abstract: The invention concerns a container (1) for storing and transporting, for example in an aircraft hold (S), a radome (R), and comprising a planar base (B) whereon is supported the planar wall of said radome (R) and a removable lid (C) capable of being secured to the periphery of the base (B). The base (B) consists of a rectangular plate whereof two diagonally opposite corners are truncated. The lid (C) has a vertical lower peripheral wall (4, 4') the contour of which matches the contour of the base (B) and a top wall (6) extending proximate the top of the radome (R), the lower (4, 4') and top (6) peripheral walls being connected on each surface corresponding to a side of the rectangle, by at least one inclined panel (5, 5', 5'') extending immediately proximate the radome (R).

[Suite sur la page suivante]

WO 2006/129002 A1



RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée :

— avec rapport de recherche internationale

Déclaration en vertu de la règle 4.17 :

— relative au droit du déposant de demander et d'obtenir un brevet (règle 4.17.ii))

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

(57) Abrégé : Conteneur (1) pour le stockage et le transport, par exemple en soute (S) d'avion, d'un radôme (R), et comportant une base (B) plane sur laquelle repose la paroi plane dudit radôme (R) et un couvercle (C) amovible solidarisable à la périphérie de la base (B). La base (B) est constituée d'une plaque d'allure rectangulaire dont deux coins diagonalement opposés sont tronqués. Le couvercle (C) présente une paroi périphérique (4, 4') inférieure d'allure verticale dont le tracé épouse le contour de la base (B) et une paroi sommitale (6) se développant à proximité du sommet du radôme (R), les parois périphériques (4, 4') inférieure et sommitale (6) étant reliées, sur chaque face correspondant à un côté du rectangle, par au moins un pan incliné (5, 5', 5'') se développant au voisinage immédiat du radôme (R).