

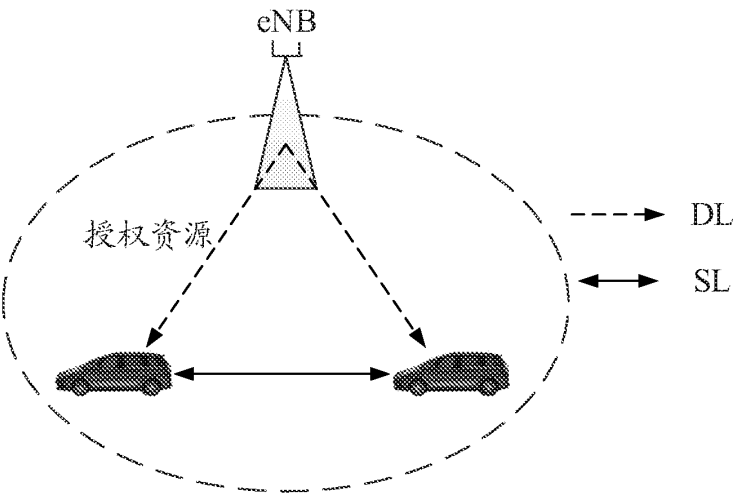


图1

100

第一终端设备接收网络设备发送的指示信息和资源授权信息，该资源授权信息用于指示该网络设备为该第一终端设备分配的授权资源，该指示信息用于指示该授权资源是否能够用于发送不同逻辑信道对应的相同的数据承载

S110

该第一终端设备根据该指示信息和该资源授权信息，使用该授权资源向该第二终端设备发送数据

S120

图2

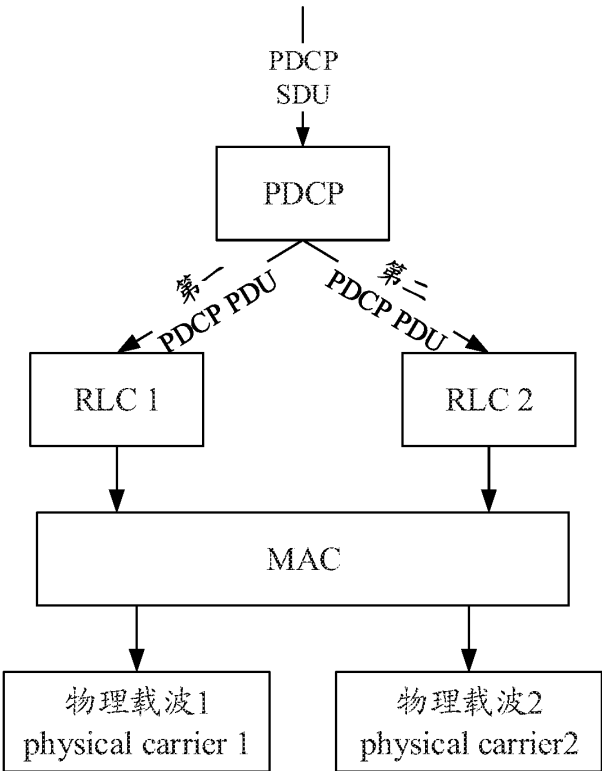


图3

200

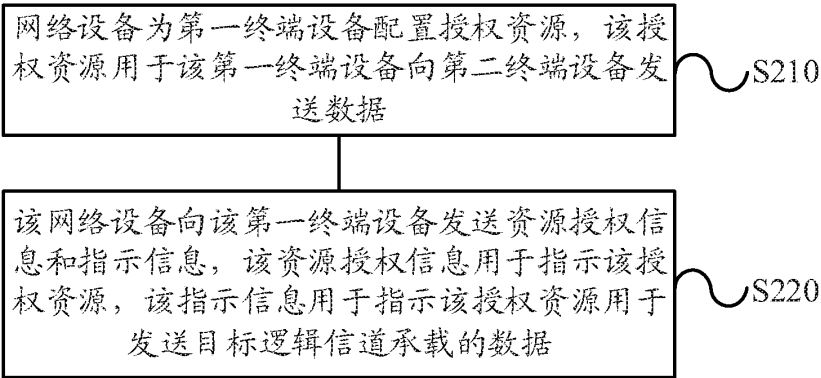


图4

300

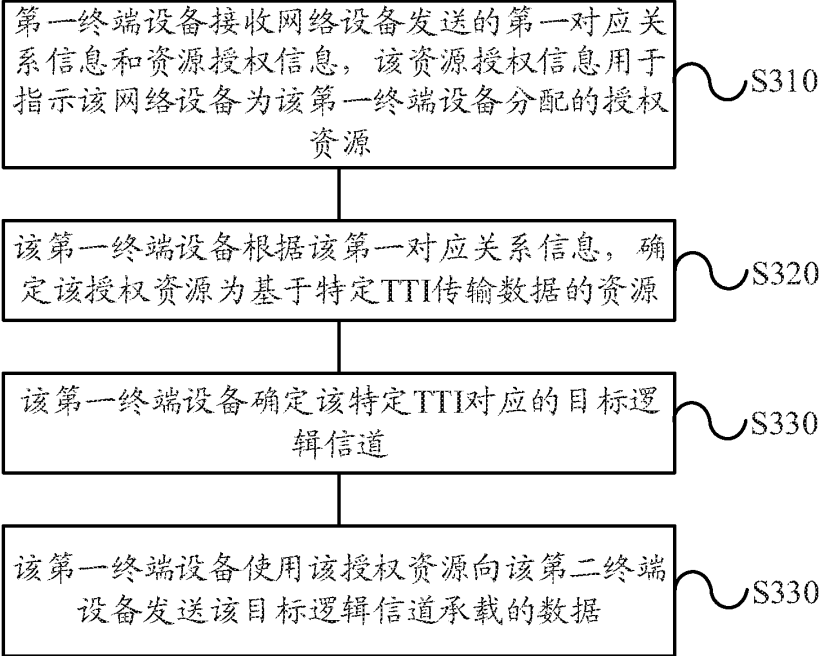


图5

400

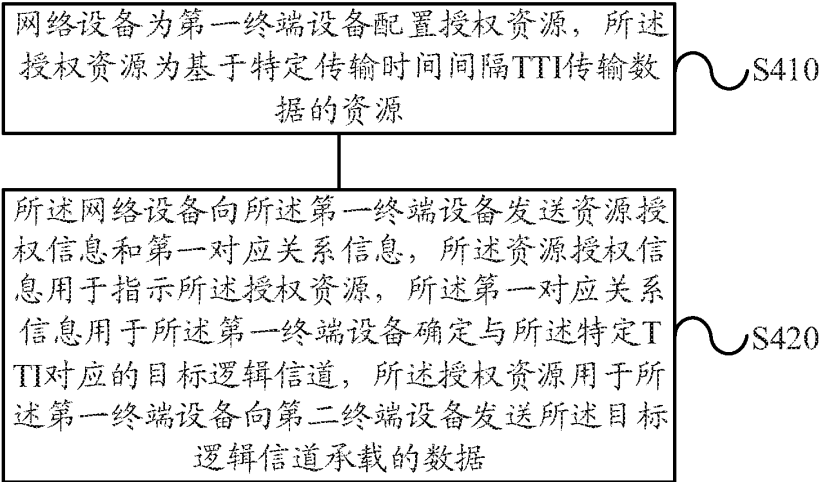


图6

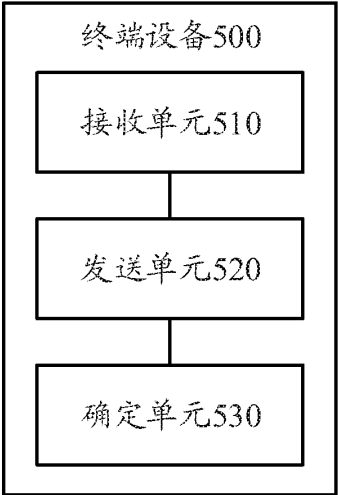


图7

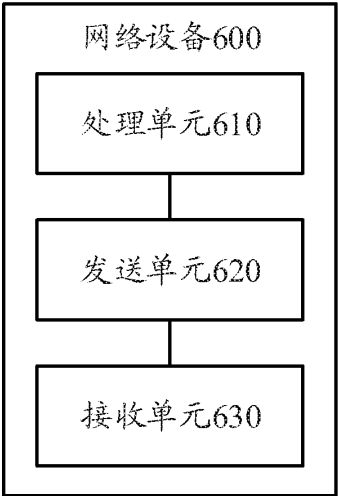


图8

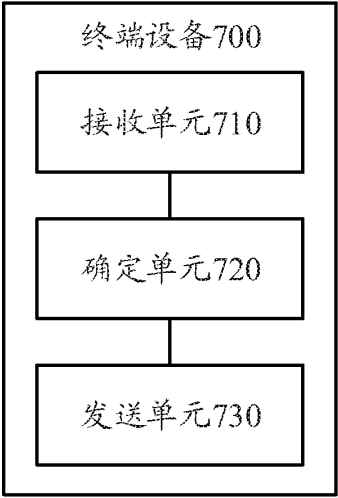


图9

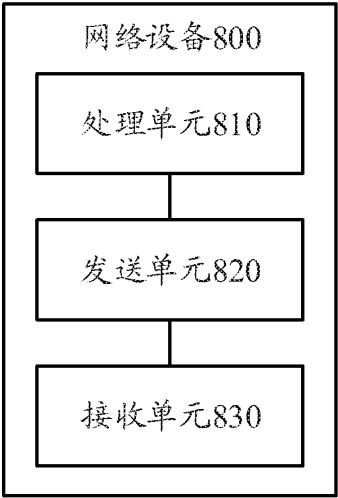


图10

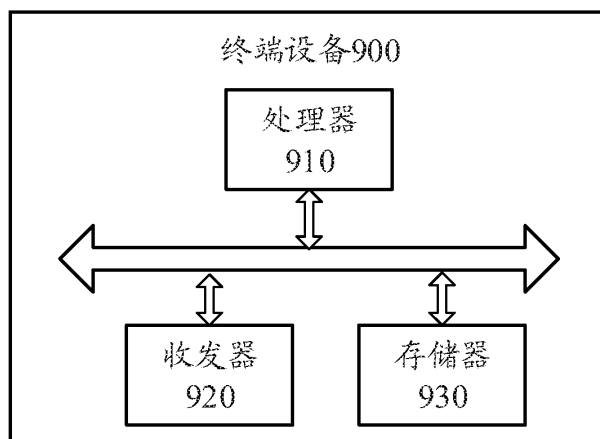


图 11

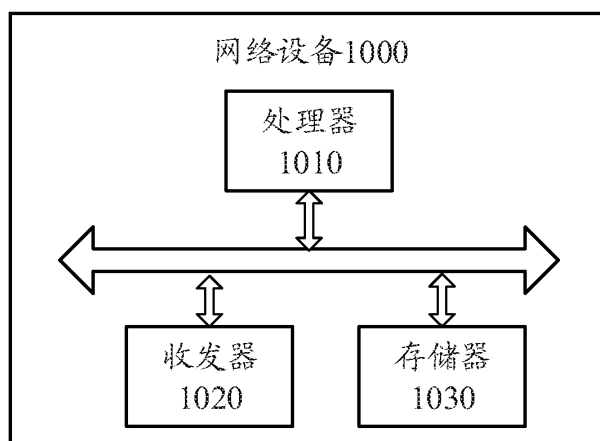


图12

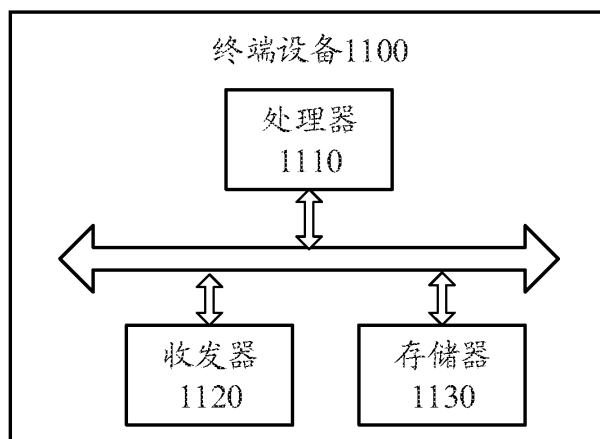


图 13

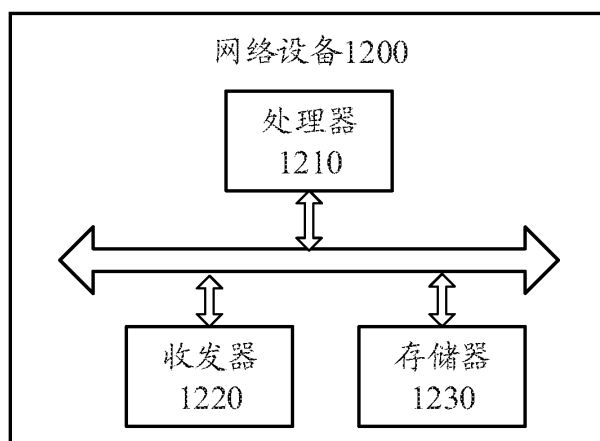


图14