

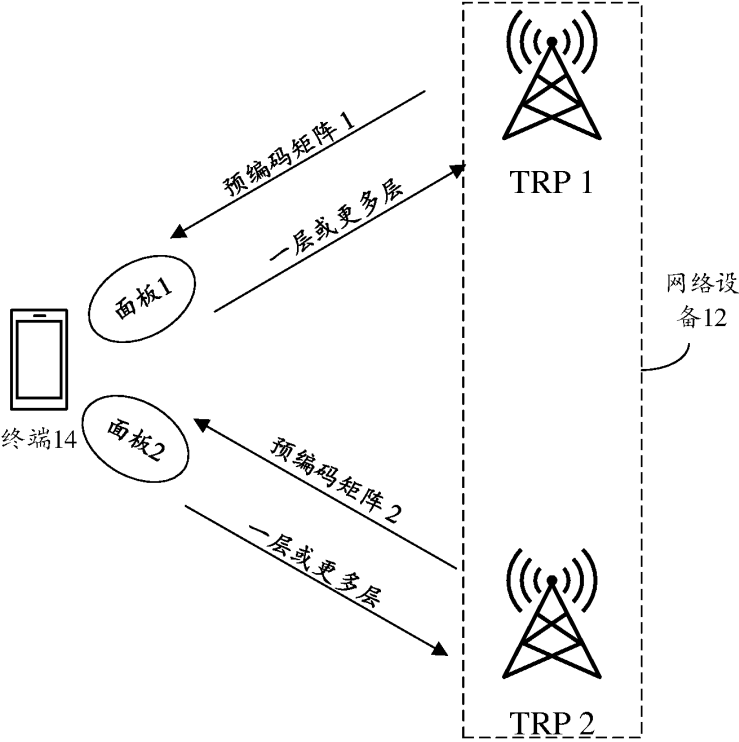


图 1

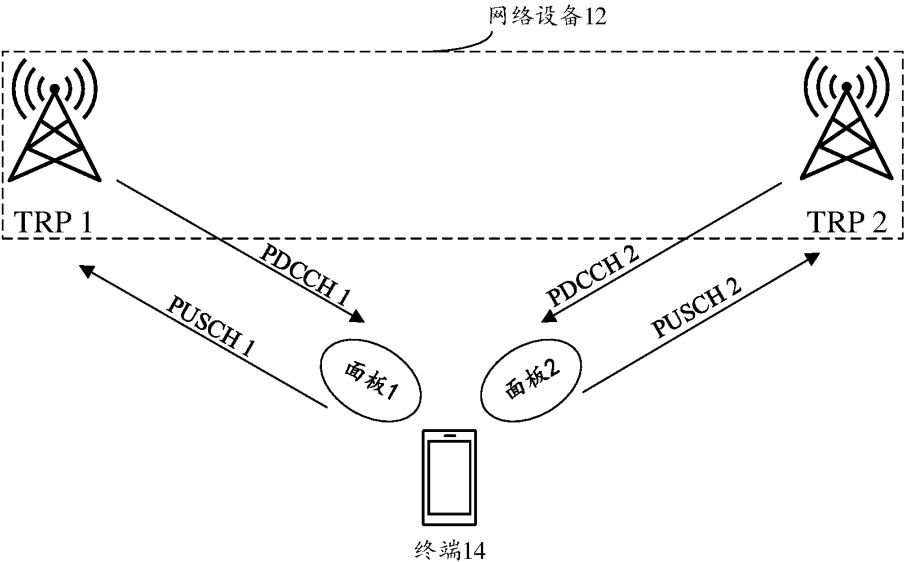


图 2

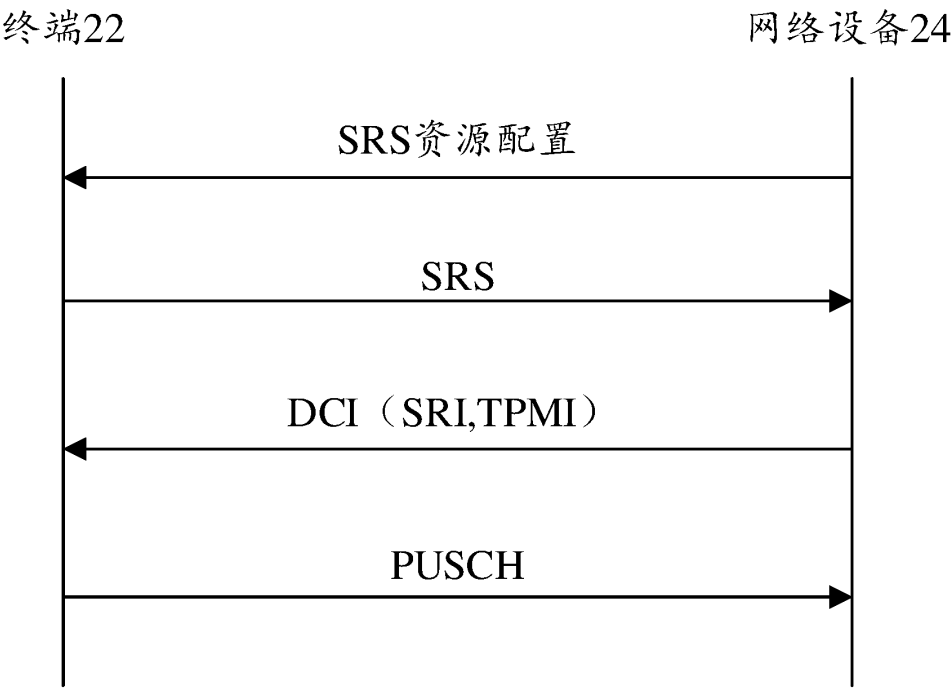


图 3

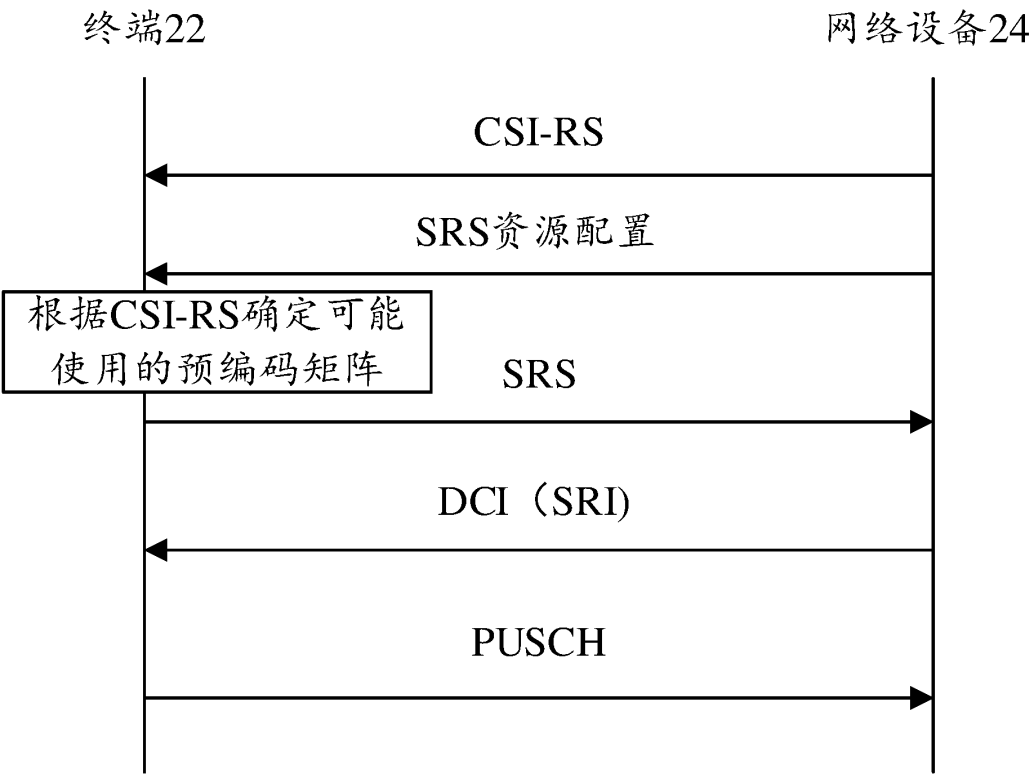


图 4

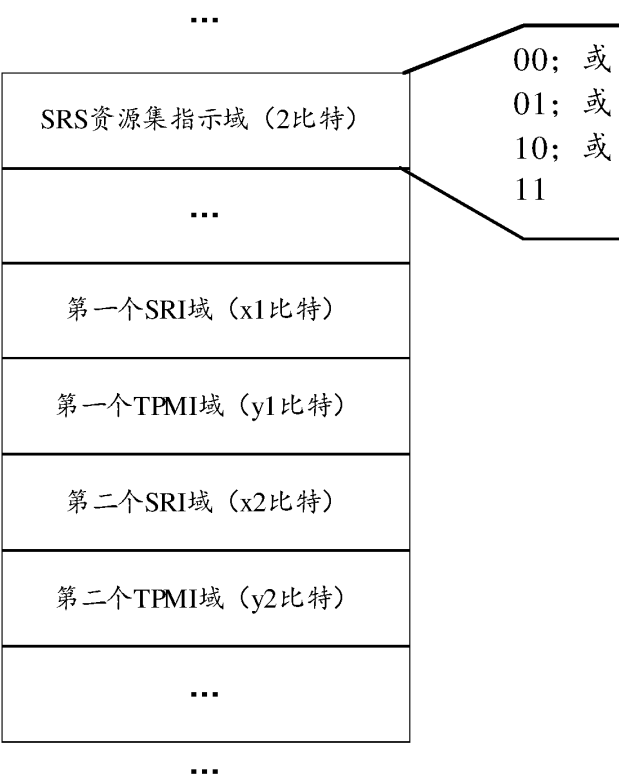


图 5

终端接收携带有第一指示域的DCI，第一指示域中的部分码点用于指示在基于单个DCI调度的STxMP配置下以及终端在上行数据信道调度为单个面板向单TRP的上行传输下所关联的SRS资源集以及SRI/TPMI域

602

图 6

网络设备向终端发送携带有第一指示域的DCI，第一指示域中的部分码点用于指示在基于单个DCI调度的STxMP配置下以及终端在上行数据信道调度为单个面板向单TRP的上行传输下所关联的SRS资源集以及SRI/TPMI域

702

图 7



图 8

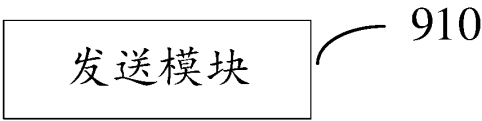


图 9

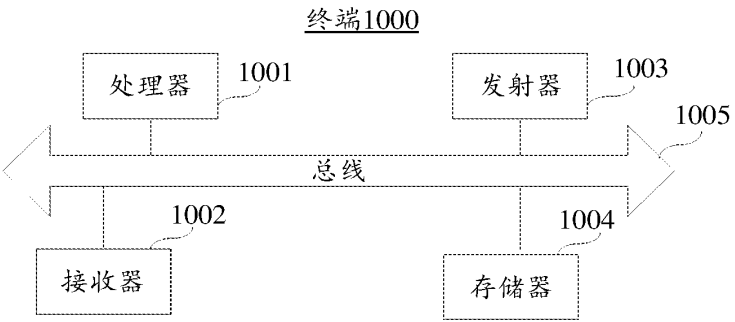


图 10

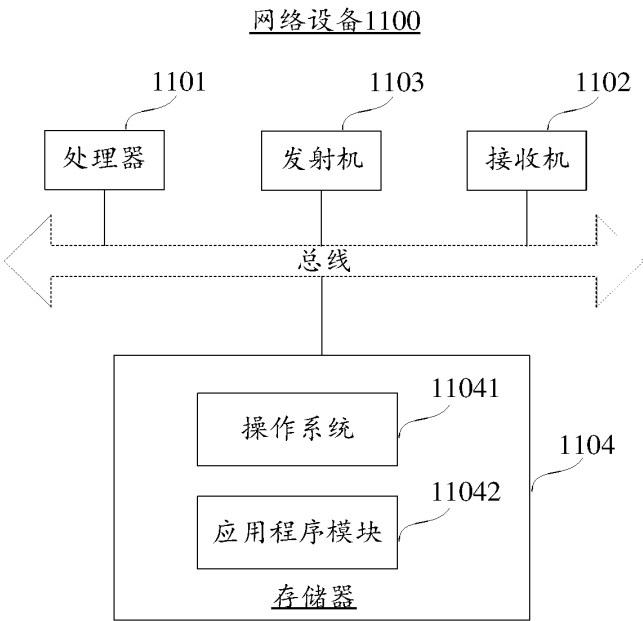


图 11