

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2014 年 7 月 3 日(03.07.2014)



(10) 国際公開番号


WO 2014/103344 A1

- (51) 国際特許分類:
F25D 3/00 (2006.01) *B65D 81/18* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2013/050139
- (22) 国際出願日: 2013 年 1 月 9 日(09.01.2013)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2012-285401 2012 年 12 月 27 日(27.12.2012) JP
- (71) 出願人: トップラン・フォームズ株式会社(TOP-PAN FORMS CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1058311 東京都港区東新橋一丁目 7 番 3 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 田中 康弘(TANAKA, Yasuhiro); 〒1058311 東京都港区東新橋一丁目 7 番 3 号 トップラン・フォームズ株式会社内 Tokyo (JP). 森田 翔(MORITA, Sho); 〒1058311 東京都港区東新橋一丁目 7 番 3 号 トップラン・フォームズ株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 宮崎 昭夫, 外(MIYAZAKI, Teruo et al.); 〒1050001 東京都港区虎ノ門 2 丁目 10 番 1 号 虎ノ門ツインビルディング西棟 11 階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: IMPLEMENT FOR CONSTANT-TEMPERATURE STORAGE AND STORAGE CONTAINER HOUSING SAME

(54) 発明の名称: 定温保管用具及びこれを収容した保管容器

【図2b】

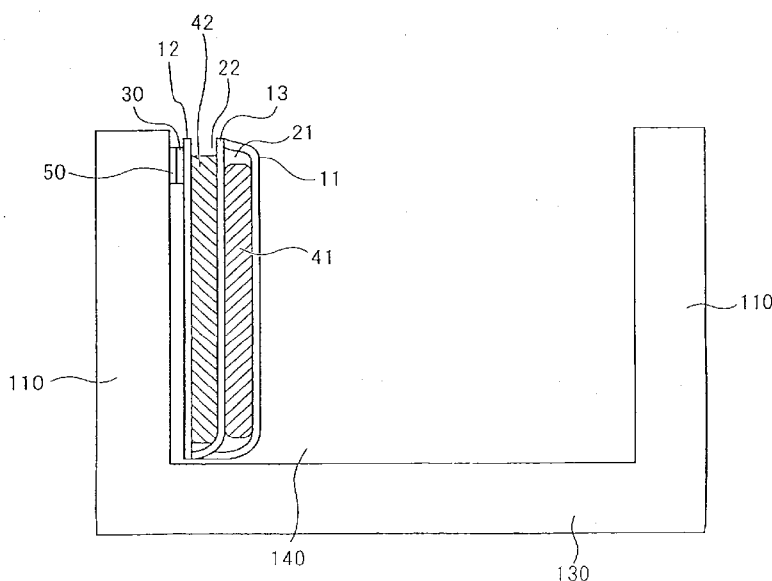

(57) Abstract: The present invention has two housing sections (21, 22) that house heat storage agents. The heat storage agent (41) is irremovably housed in the housing section (21), and a surface fastener (30) enabling attachment to a storage container is provided on the outer surface of the other housing section (22).

(57) 要約: 蓄熱剤を収納する2つの収納部 21, 22 を有し、このうち一方の収納部 21 には蓄熱剤 41 が取り出し不可能に収納されており、他方の収納部 22 の外面に保管容器に取り付けられるための面ファスナー 30 を具備する。