

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2014年8月28日(28.08.2014)




(10) 国際公開番号
WO 2014/128767 A1

- (51) 国際特許分類:
H04Q 9/00 (2006.01) *G06F 13/00* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2013/002196
- (22) 国際出願日: 2013年3月29日(29.03.2013)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
61/766,846 2013年2月20日(20.02.2013) US
- (71) 出願人: パナソニック インテレクチュアル
プロパティ コーポレーション オブ アメリ
カ (PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY
CORPORATION OF AMERICA) [US/US]; 90503 カ
リフォルニア州、トーランス、スイート 20
0、マリナー アベニュー 20000 Cali
fornia (US).
- (72) 発明者: 佐々木 崇光(SASAKI, Takamitsu). 田原
康平(TAHARA, Kohei).
- (74) 代理人: 小谷 悦司, 外(KOTANI, Etsuji et al.); 〒
5300005 大阪府大阪市北区中之島2丁目2番2
号大阪中之島ビル2階 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA,
BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN,
CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES,
FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN,
IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR,
LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX,
MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH,
PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保
護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW,
MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシ
ア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ
(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT,
NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI
(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR,
NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告 (条約第21条(3))

(54) Title: PROGRAM AND METHOD FOR CONTROLLING PORTABLE INFORMATION TERMINAL

(54) 発明の名称: 携帯情報端末の制御方法及びプログラム

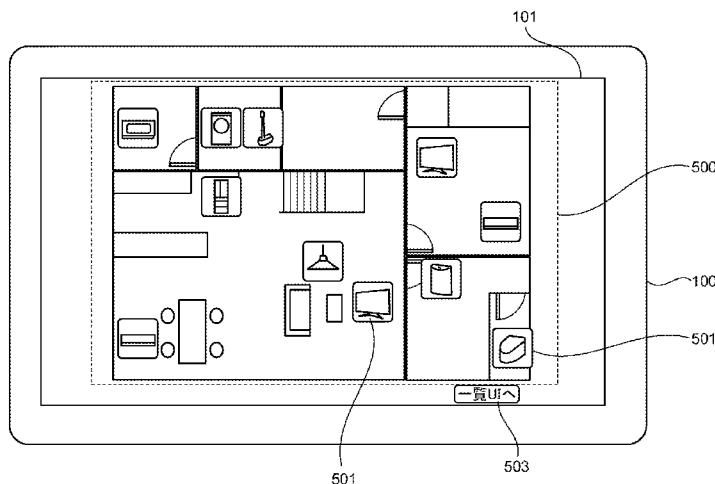

(57) Abstract: In the present invention, a first display screen displaying a control icon for the respective operations or state confirmations of at least one target apparatus is displayed at a display as a result of a display selection for the first display screen, a second display screen representing a building layout diagram is displayed at the display as a result of a display selection for the second display screen, and apparatus icons representing each of the at least one target apparatus are displayed overlapping the second display screen representing the layout diagram. The layout diagram represented in the second display screen includes one or more rooms, the one or more rooms include information representing each position of disposition of the at least one target apparatus, and the apparatus icons representing each of the at least one target apparatus are displayed at positions corresponding to the information representing each position of disposition of the at least one target apparatus contained in the layout diagram.

(57) 要約:

[続葉有]

WO 2014/128767 A1



一以上の対象機器の各々の操作又は状態確認をするための制御アイコンを表示する第1表示画面を、第1表示画面の表示選択によりディスプレイに表示させ、建物の間取り図を表した第2表示画面を、第2表示画面の表示選択によりディスプレイに表示させ、間取り図を表した第2表示画面上にオーバーラップさせて一以上の対象機器の各々を表した機器アイコンを表示させる。第2表示画面に表された間取り図には1又は2以上の部屋を含み、1又は2以上の部屋には一以上の対象機器の各々の配置位置を表した情報が含まれ、一以上の対象機器の各々を表した機器アイコンは間取り図に含まれる一以上の対象機器の各々の配置位置を表した情報に対応した位置に表示される。