

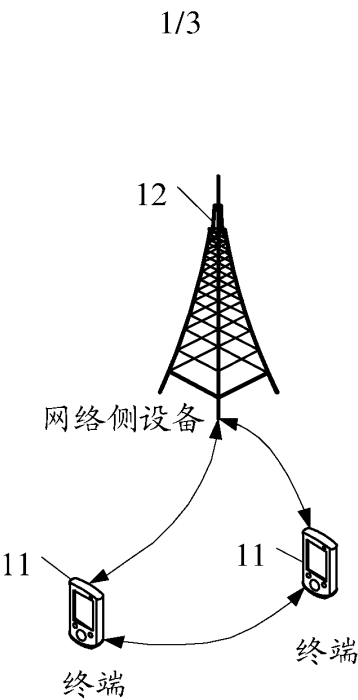


图 1

200

根据如下至少之一，确定副链路中继架构中的副链路配置：预配置信息；从驻留小区或服务小区接收到的系统消息；来自于中继终端的第一配置信息；来自于网络侧设备的第二配置信息

~S202

图 2

2/3

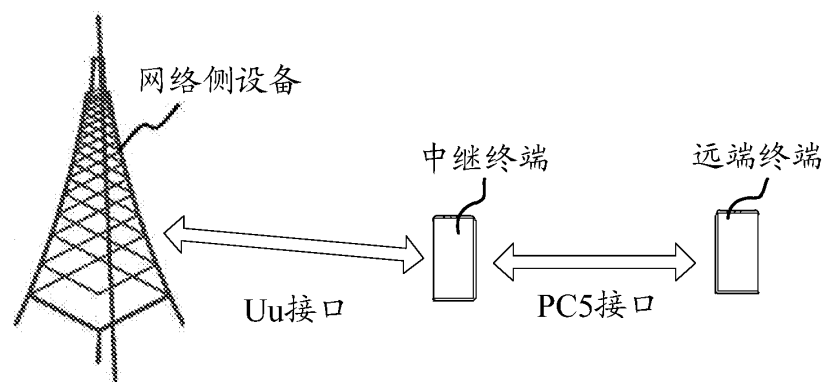


图 3



图 4

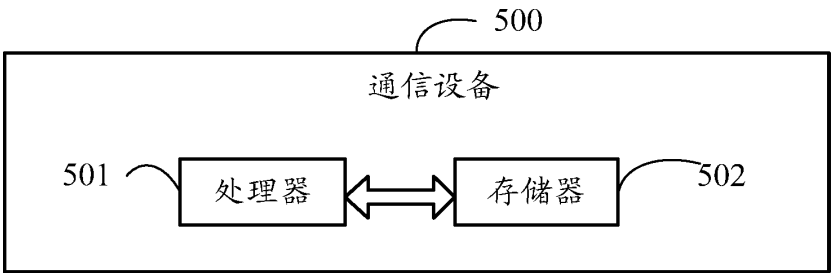


图 5

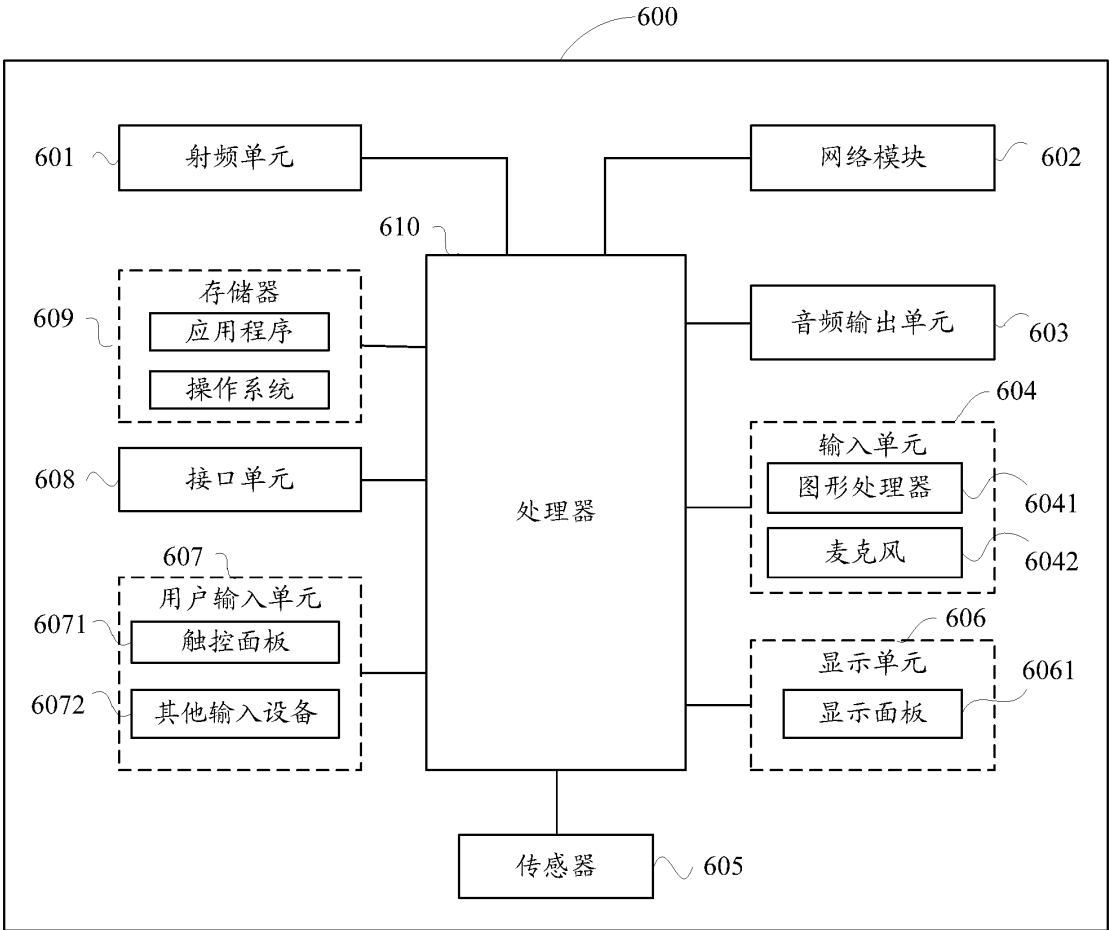


图 6