



DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets ⁶ : E06B 9/70, 9/08, 9/58, 9/40		(11) Numéro de publication internationale: WO 95/30064
A1		(43) Date de publication internationale: 9 novembre 1995 (09.11.95)
(21) Numéro de la demande internationale: PCT/BE95/00038 (22) Date de dépôt international: 20 avril 1995 (20.04.95) (30) Données relatives à la priorité: 9400439 29 avril 1994 (29.04.94) BE 9500083 3 février 1995 (03.02.95) BE (71) Déposant (pour tous les Etats désignés sauf US): DYNACO INTERNATIONAL [BE/BE]; Quai Léon-Monnoyer 11, B-1210 Bruxelles (BE). (72) Inventeur; et (75) Inventeur/Déposant (US seulement): COENRAETS, Benoît [BE/BE]; Achterstraat 2, B-1851 Humbeek (BE). (74) Mandataire: CALLEWAERT, J.; Brusselsesteenweg 108, B-3090 Overijse (BE).		(81) Etats désignés: AM, AT, AU, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GE, HU, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LK, LR, LT, LU, LV, MD, MG, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, <u>SG</u> , SI, SK, TJ, TM, TT, UA, UG, US, UZ, VN, brevet européen (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, ML, MR, NE, SN, TD, TG), brevet ARIPO (KE, MW, SD, SZ, UG). Publiée Avec rapport de recherche internationale.

SG 9611828-6

(54) Title: CLOSURE DEVICE WITH A FLEXIBLE SCREEN


(54) Titre: DISPOSITIF DE FERMETURE A RIDEAU SOUPLE

(57) Abstract

A closure device including a flexible screen with side edges (2) movable in guide channels (3) between a closed position and an open position, wherein said edges (2) are substantially crush-proof or made crush-proof in the lengthwise direction thereof, a drive unit (4) being provided for imparting thrust to said edges (2) in the lengthwise direction thereof to move them along the guide channels (3) and close the screen.

(57) Abrégé

Dispositif de fermeture comprenant un rideau souple, dont les bords latéraux (2) sont guidés dans des chemins de guidage (3) pour pouvoir se déplacer entre une position de fermeture et une position d'ouverture, suivant lequel les bords susdits (2) sont sensiblement incompressibles ou rendus incompressibles dans le sens de leur longueur, des moyens d'entraînement (4) étant prévus permettant de provoquer une force de poussée sur ces bords (2) suivant la direction longitudinale de ces derniers dans leurs chemins de guidage (3) pour déplacer le rideau vers sa position de fermeture.

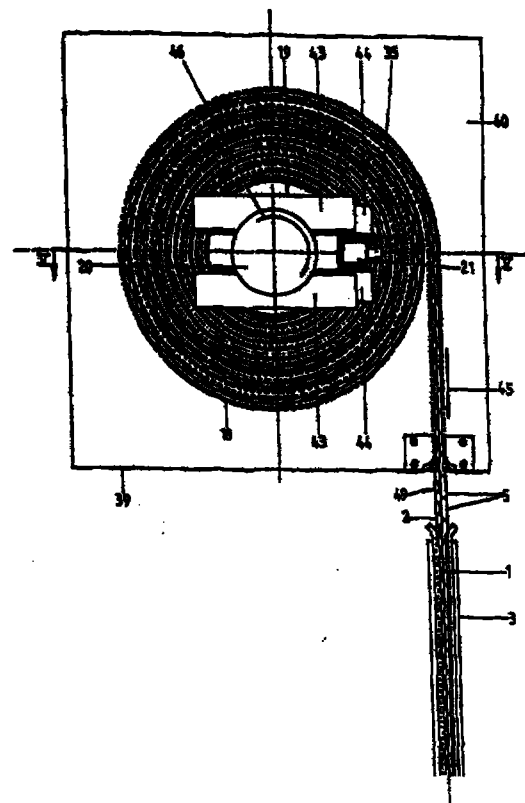

8-8201:22

UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

AT	Autriche	GB	Royaume-Uni	MR	Mauritanie
AU	Australie	GE	Géorgie	MW	Malawi
BB	Barbade	GN	Guinée	NE	Niger
BE	Belgique	GR	Grèce	NL	Pays-Bas
BF	Burkina Faso	HU	Hongrie	NO	Norvège
BG	Bulgarie	IE	Irlande	NZ	Nouvelle-Zélande
BJ	Bénin	IT	Italie	PL	Pologne
BR	Brésil	JP	Japon	PT	Portugal
BY	Bélarus	KE	Kenya	RO	Roumanie
CA	Canada	KG	Kirghizistan	RU	Fédération de Russie
CF	République centrafricaine	KP	République populaire démocratique de Corée	SD	Soudan
CG	Congo	KR	République de Corée	SE	Suède
CH	Suisse	KZ	Kazakhstan	SI	Slovénie
CI	Côte d'Ivoire	LI	Liechtenstein	SK	Slovaquie
CM	Cameroun	LK	Sri Lanka	SN	Sénégal
CN	Chine	LU	Luxembourg	TD	Tchad
CS	Tchécoslovaquie	LV	Lettonie	TG	Togo
CZ	République tchèque	MC	Monaco	TJ	Tadjikistan
DE	Allemagne	MD	République de Moldova	TT	Trinité-et-Tobago
DK	Danemark	MG	Madagascar	UA	Ukraine
ES	Espagne	ML	Mali	US	Etats-Unis d'Amérique
FI	Finlande	MN	Mongolie	UZ	Ouzbékistan
FR	France			VN	Viet Nam
GA	Gabon				

24 OCT 1996

9611828-6