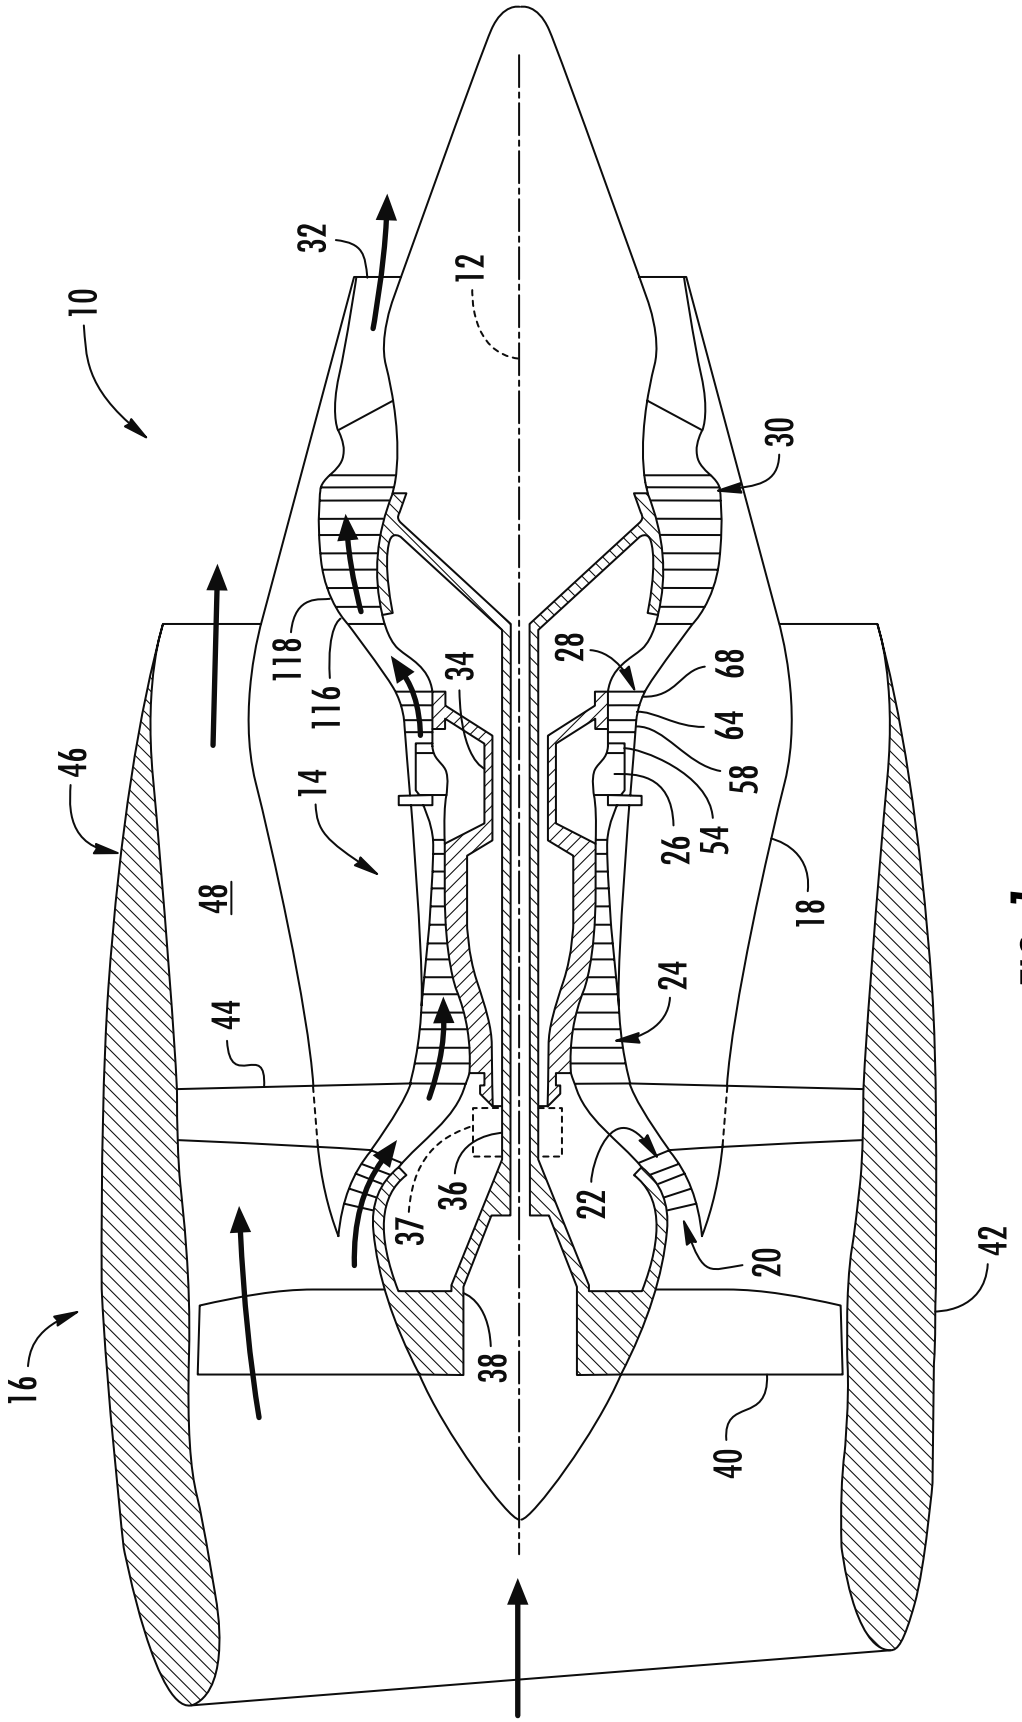

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
37
38
40
42
44
46
48
54
58
64
68
116
118

FIG. 1

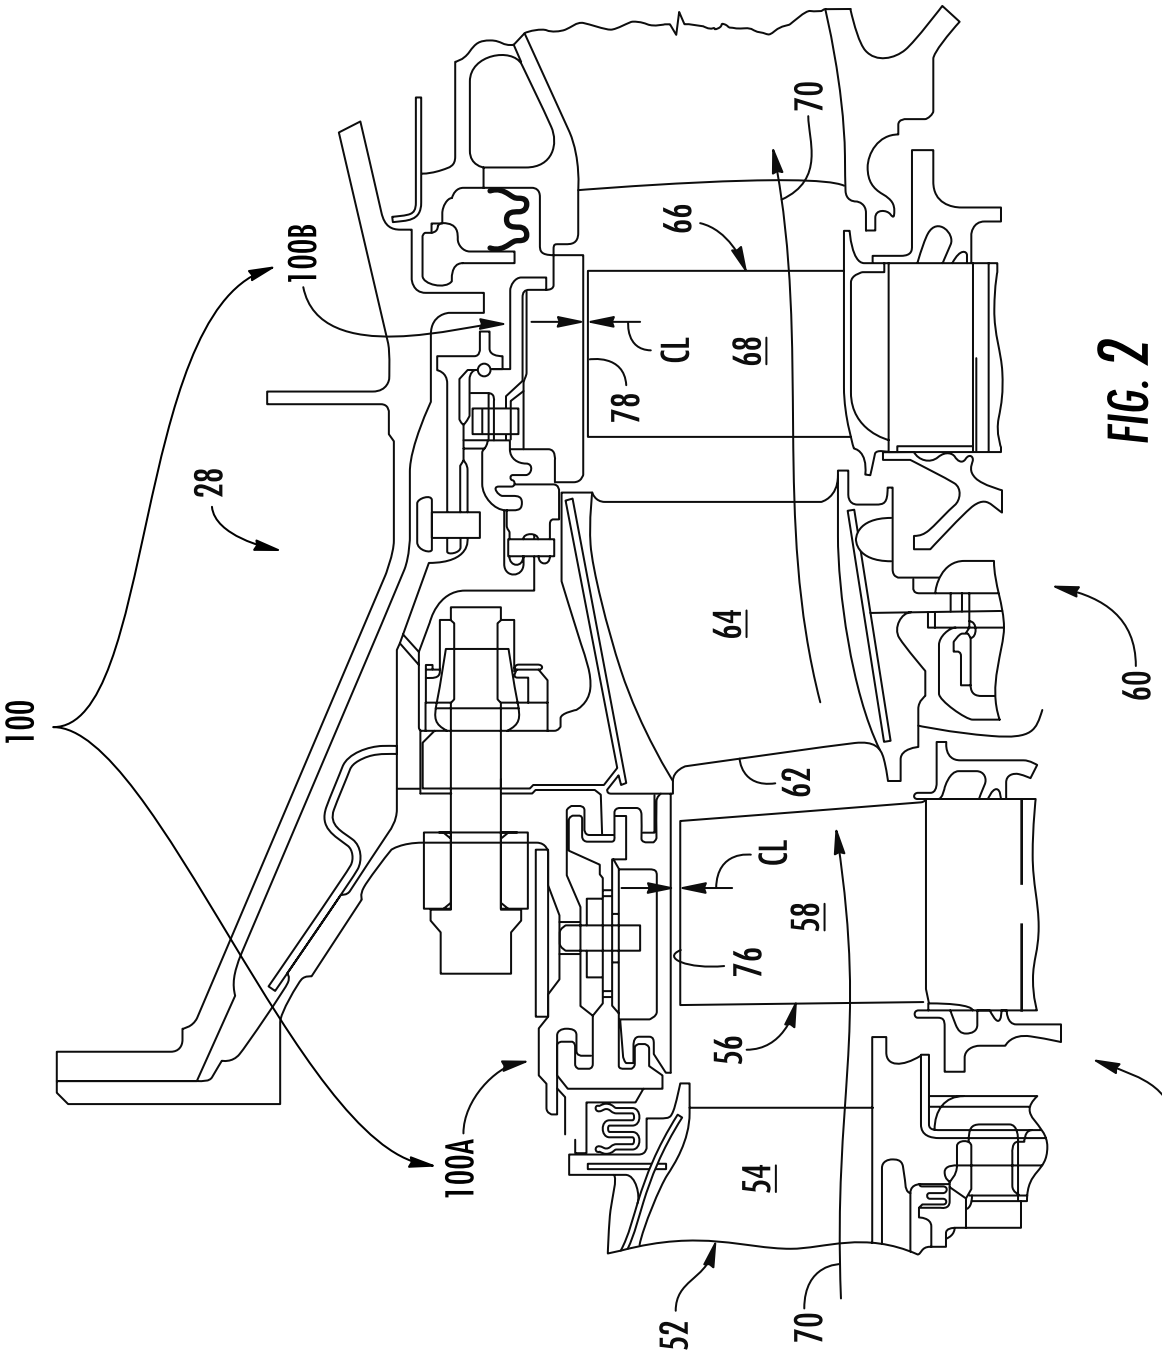


FIG. 2

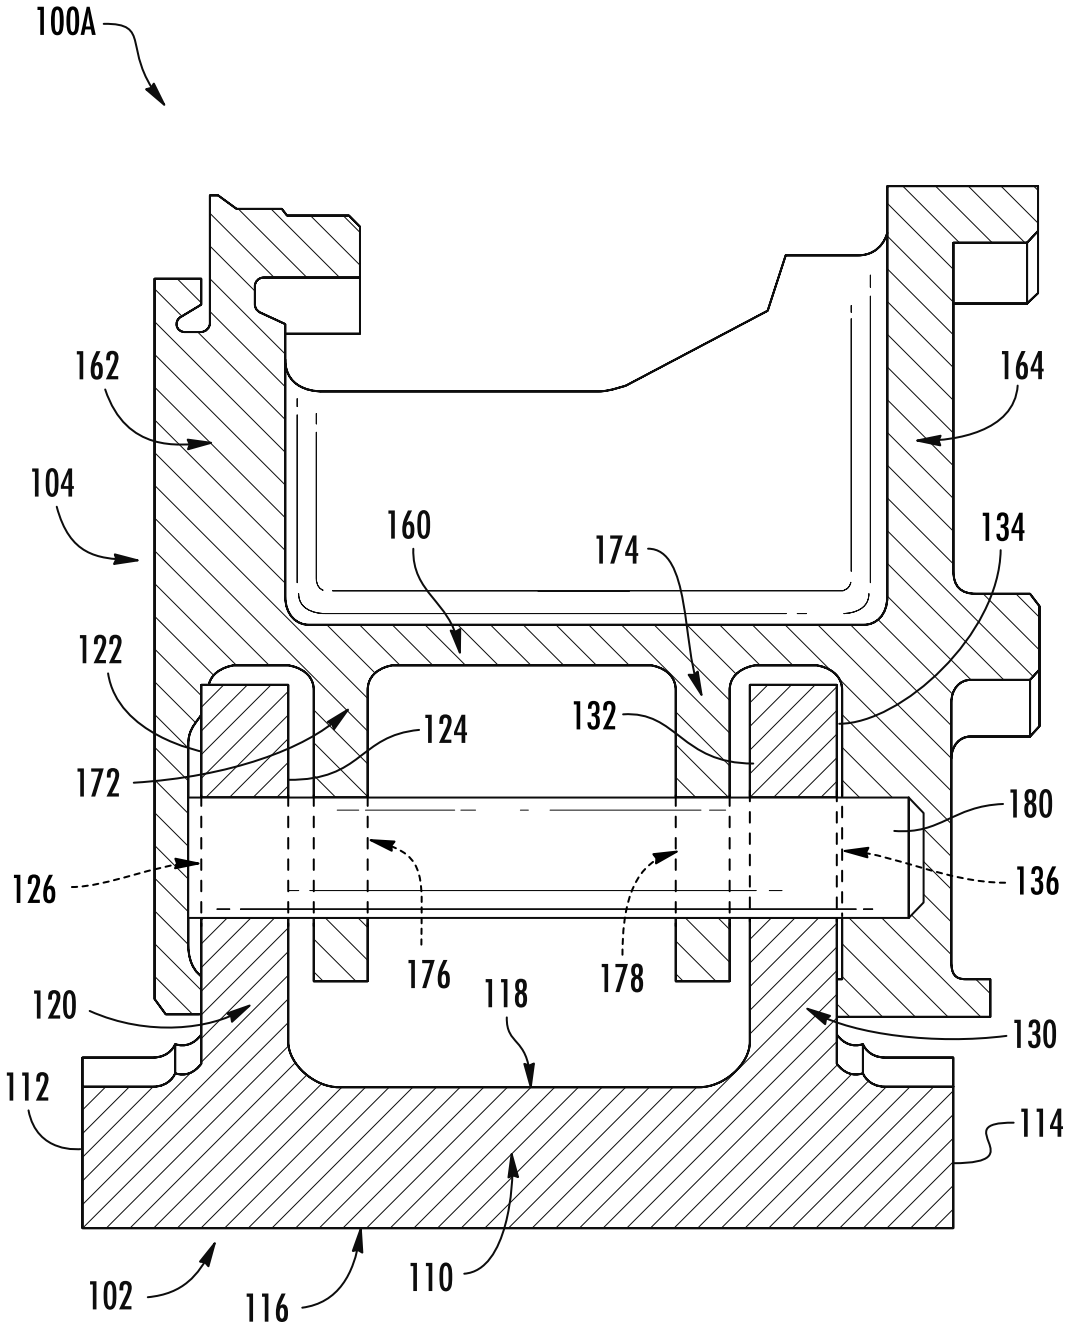

100A
162
164
104
160
174
134
122
124
132
172
180
126
136
176
178
118
120
130
112
114
102
116
110

FIG. 3

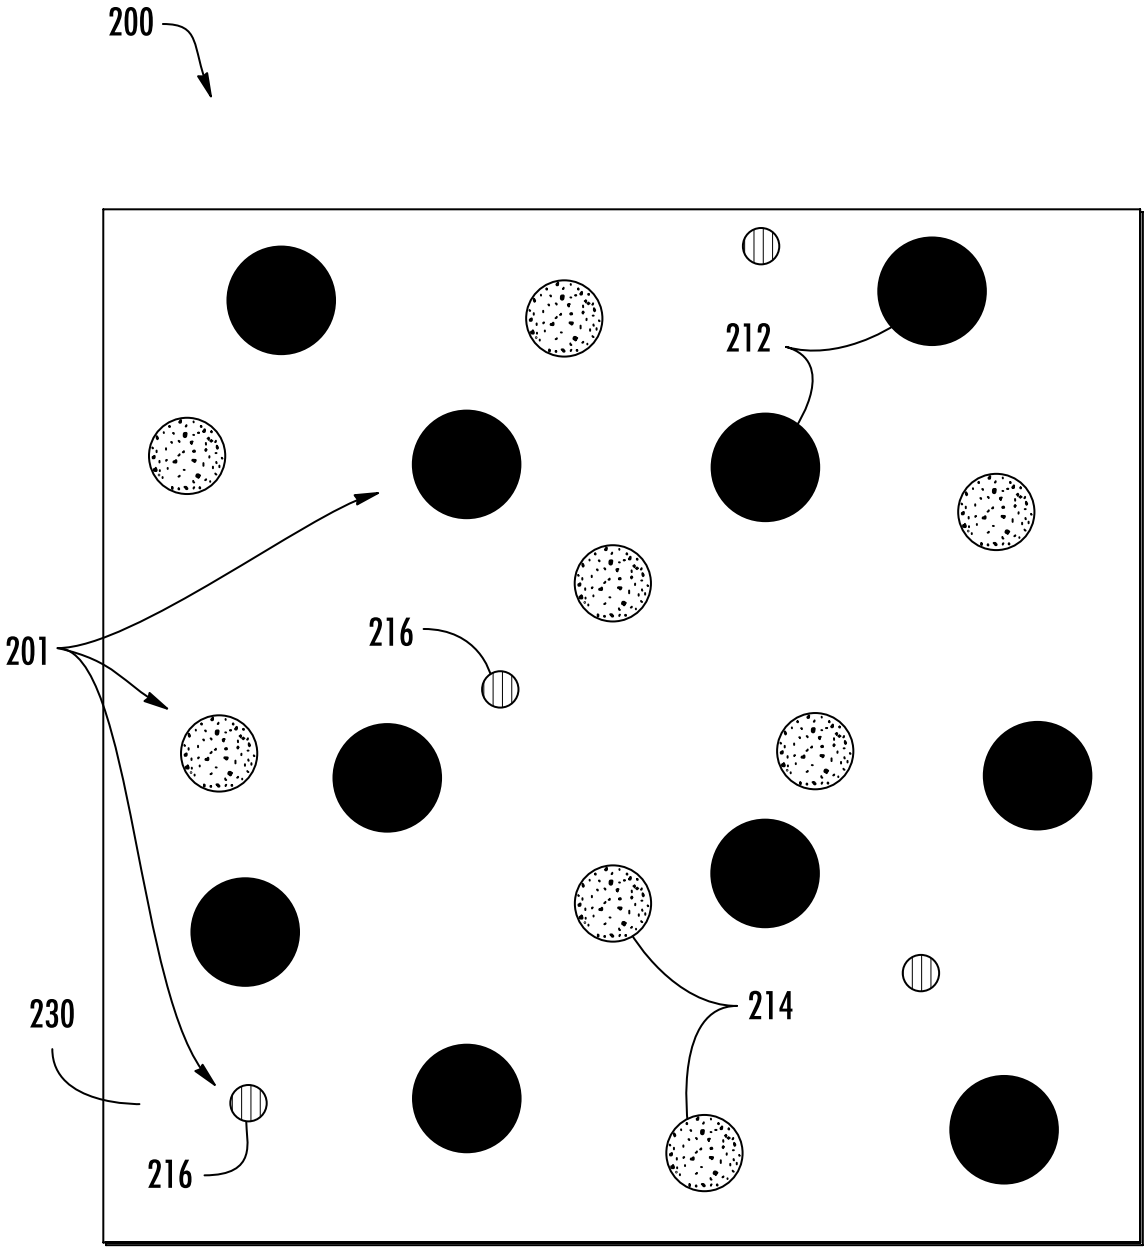


FIG. 4

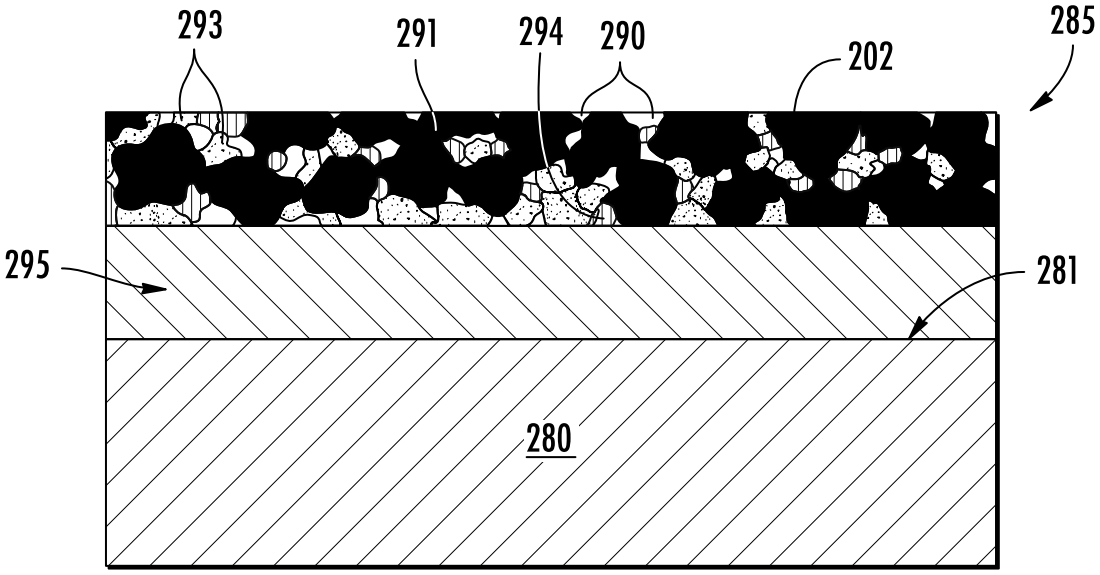

293
291
294
290
202
285
295
281
280

FIG. 5A

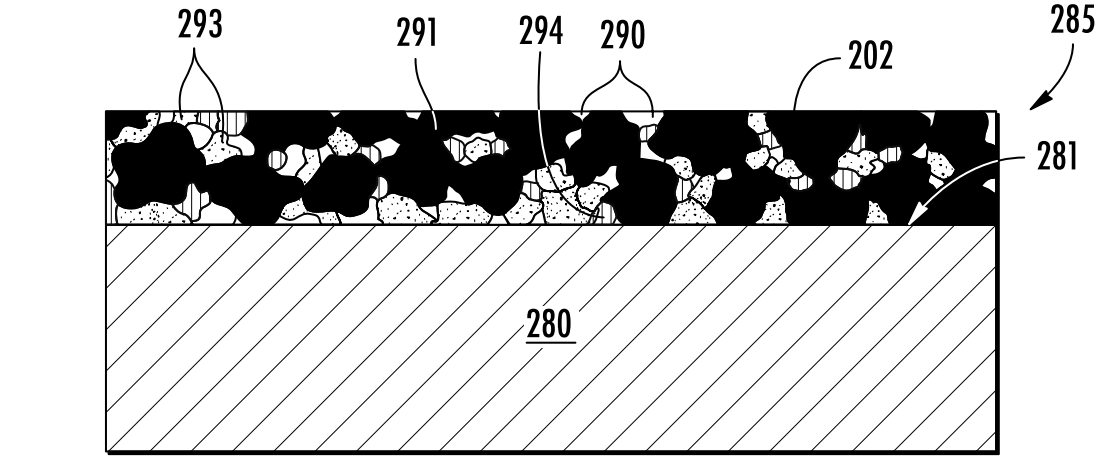

293
291
294
290
202
285
281
280

FIG. 5B

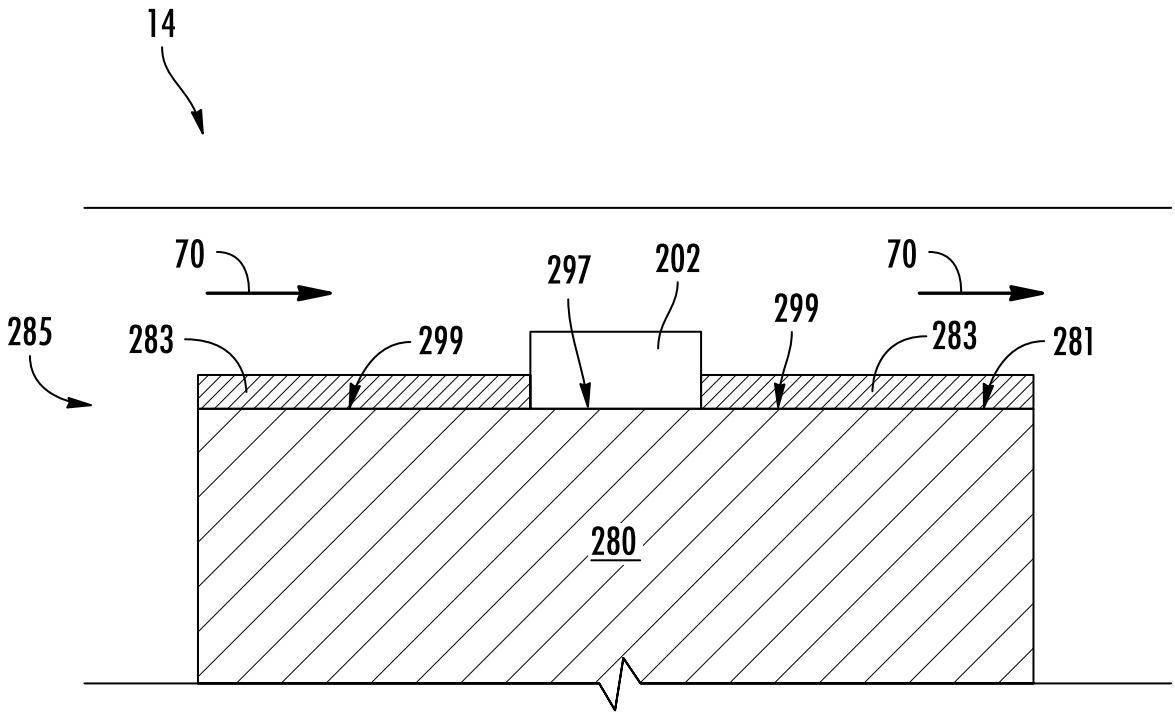


FIG. 6

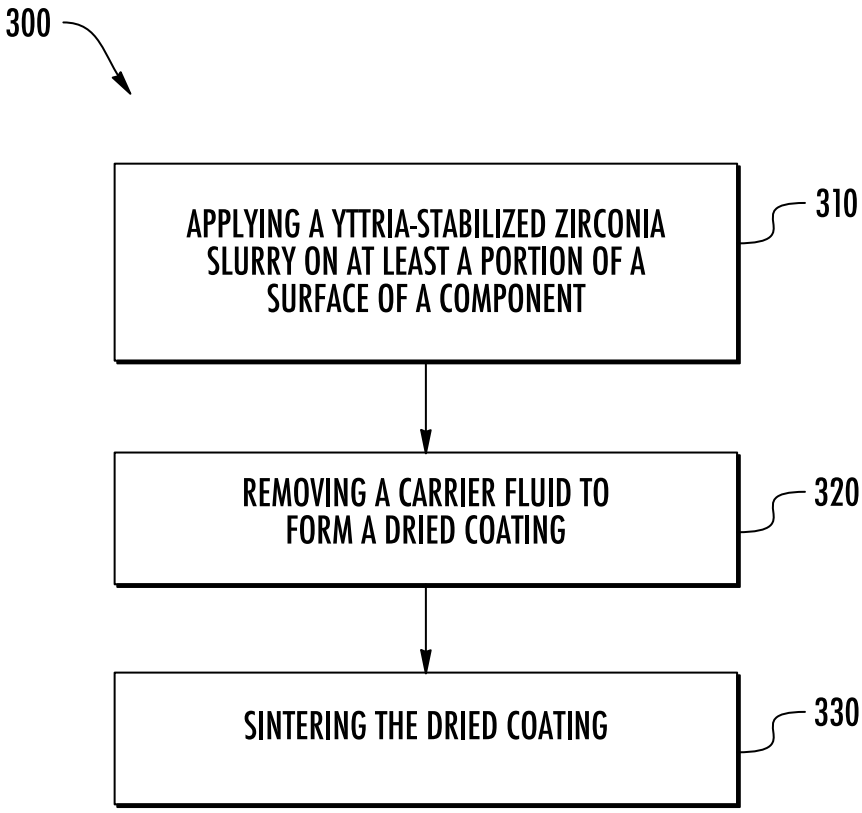

300
APPLYING A YTTRIA-STABILIZED ZIRCONIA SLURRY ON AT LEAST A PORTION OF A SURFACE OF A COMPONENT
310
REMOVING A CARRIER FLUID TO FORM A DRIED COATING
320
SINTERING THE DRIED COATING
330

FIG. 7