




[図1]

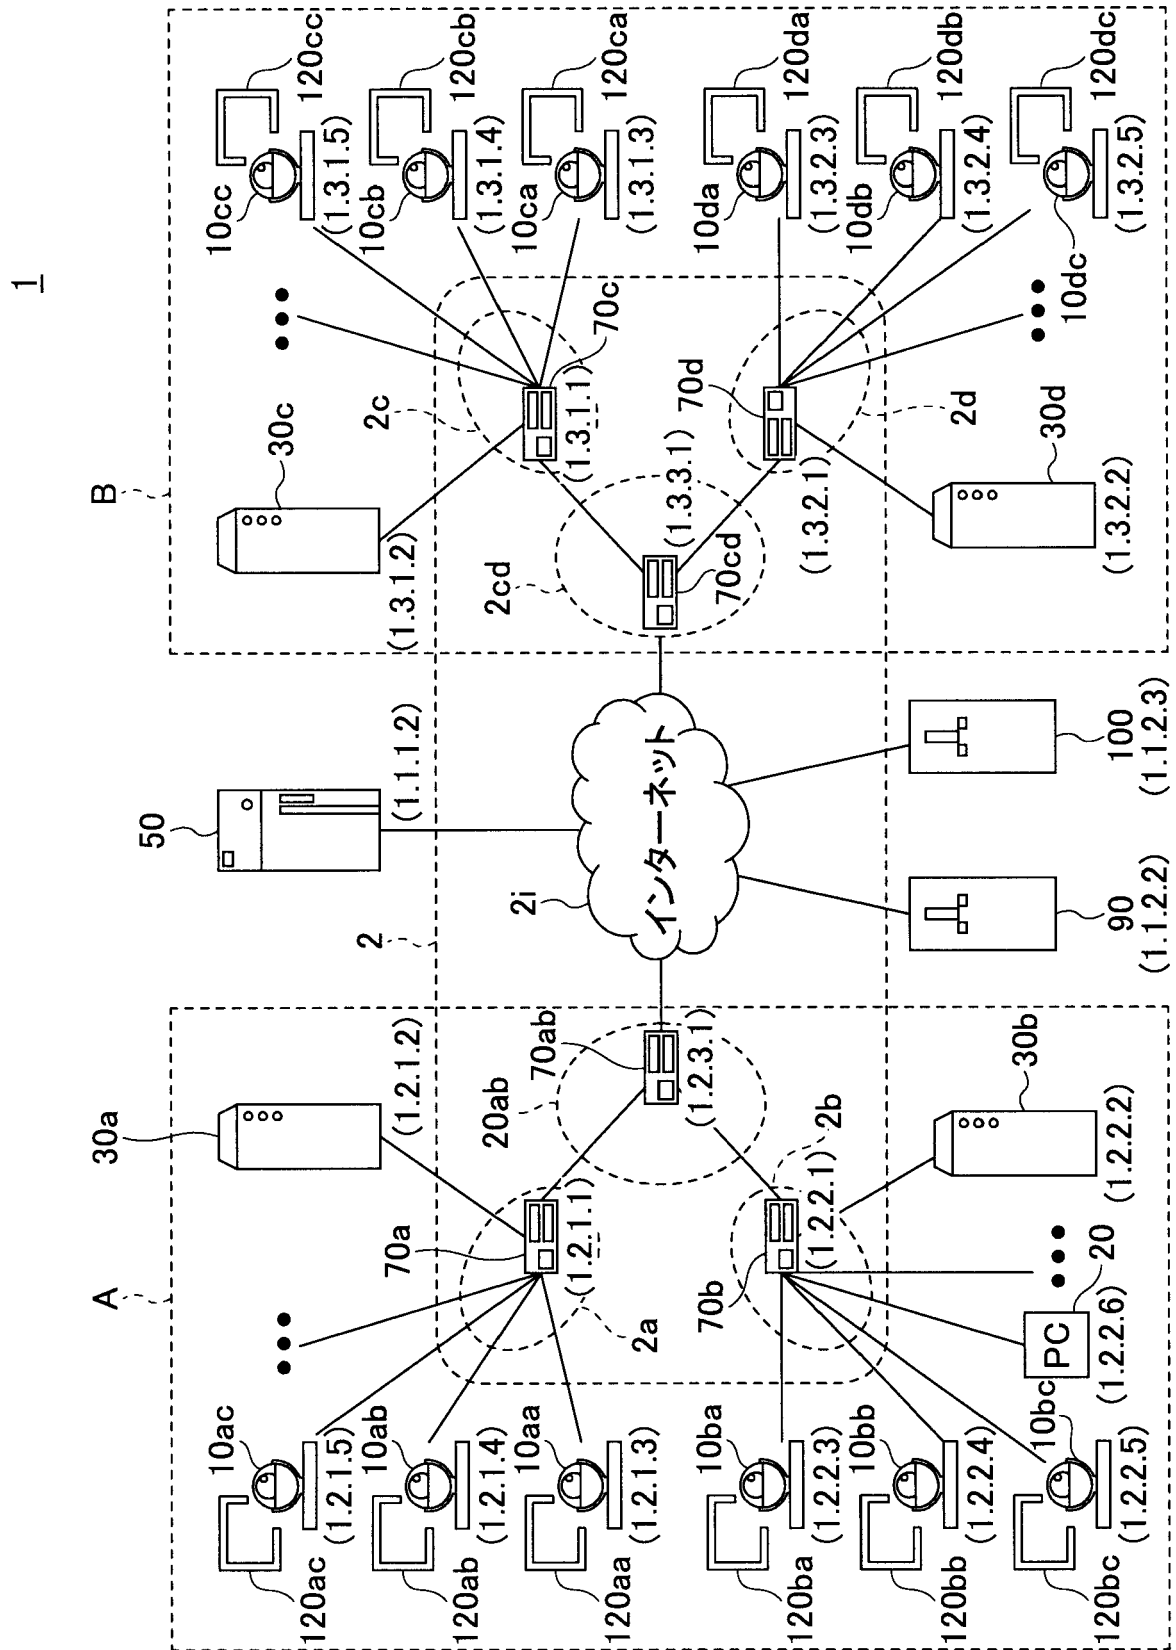


[図2]

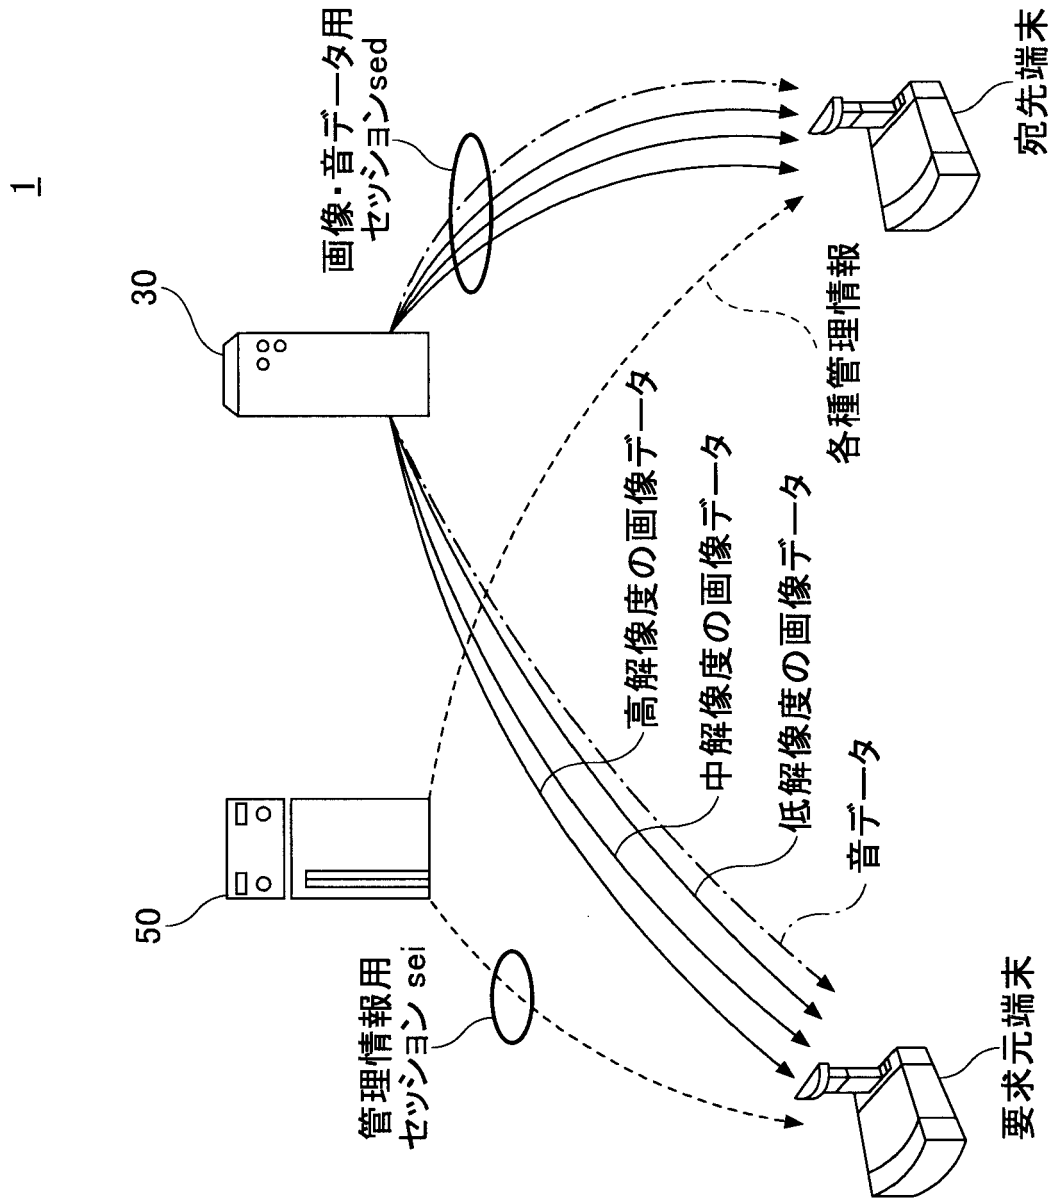


[図3A]

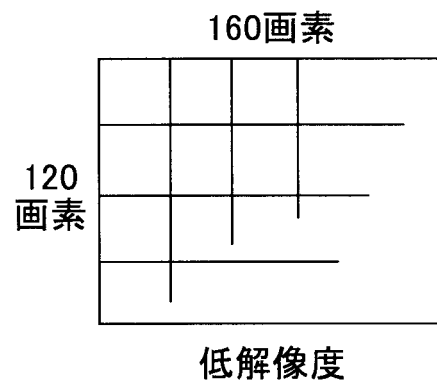


[図3B]

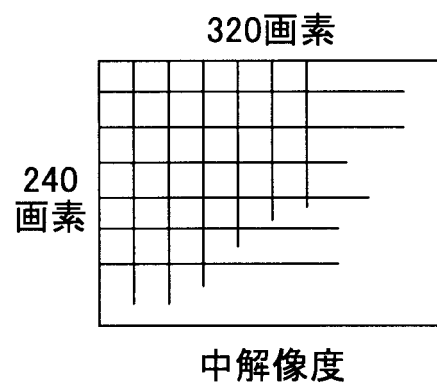


[図3C]

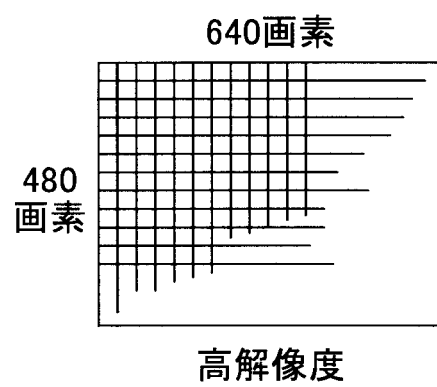


[図4]

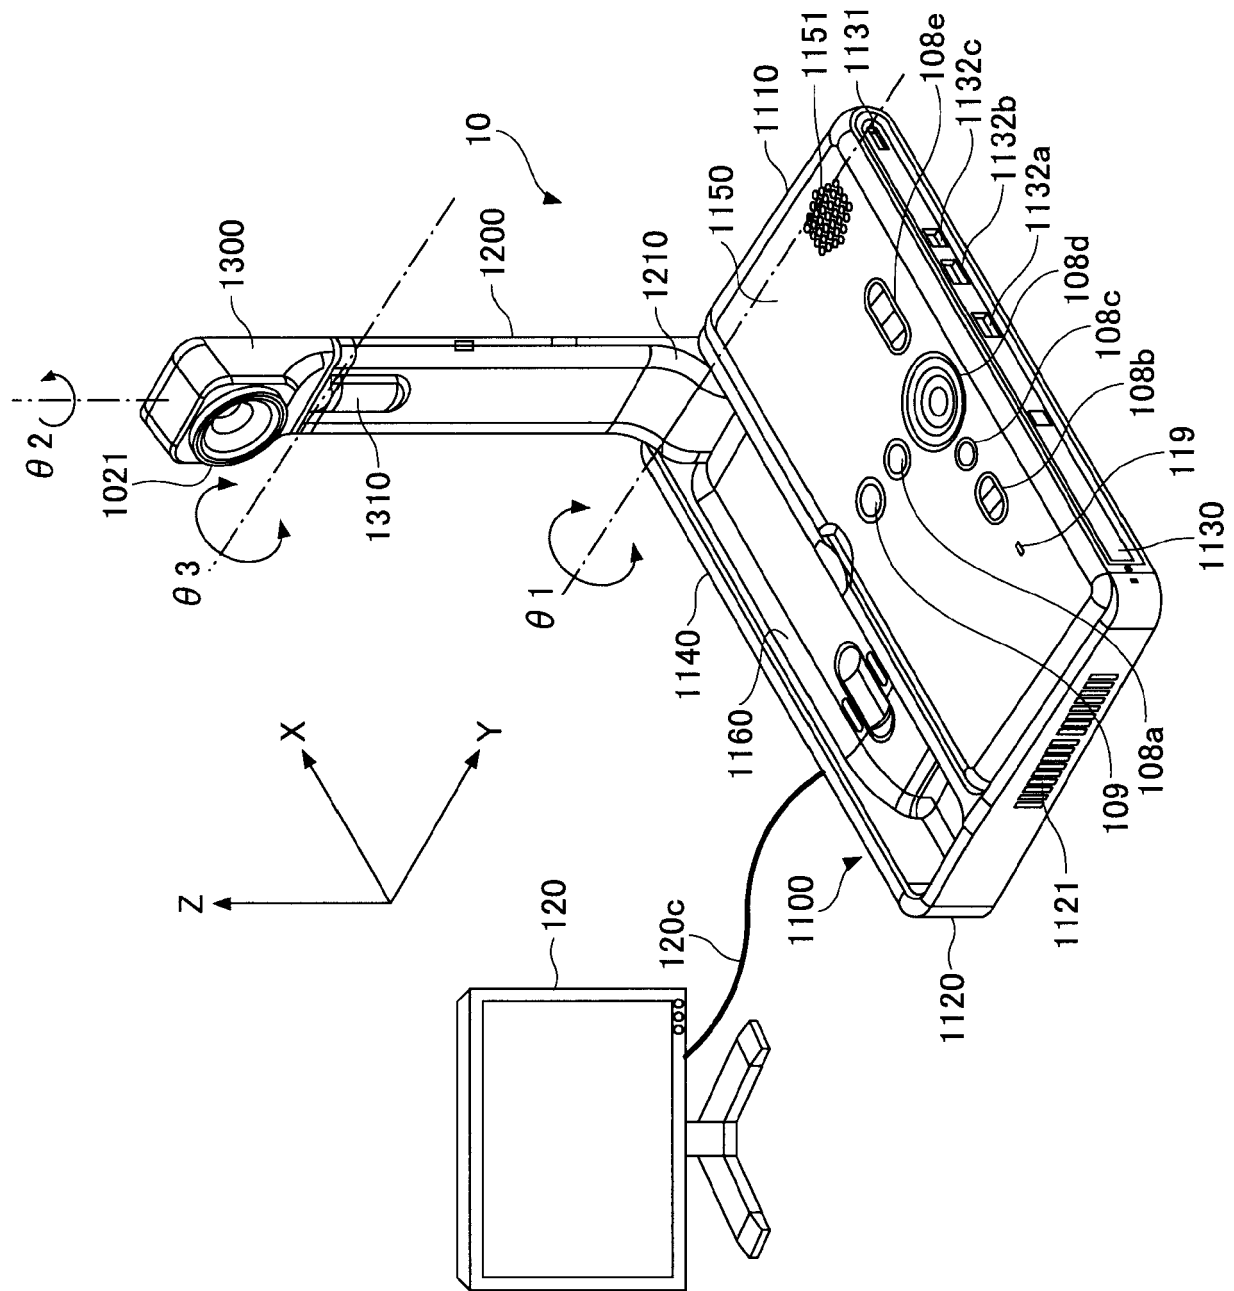


[図5]

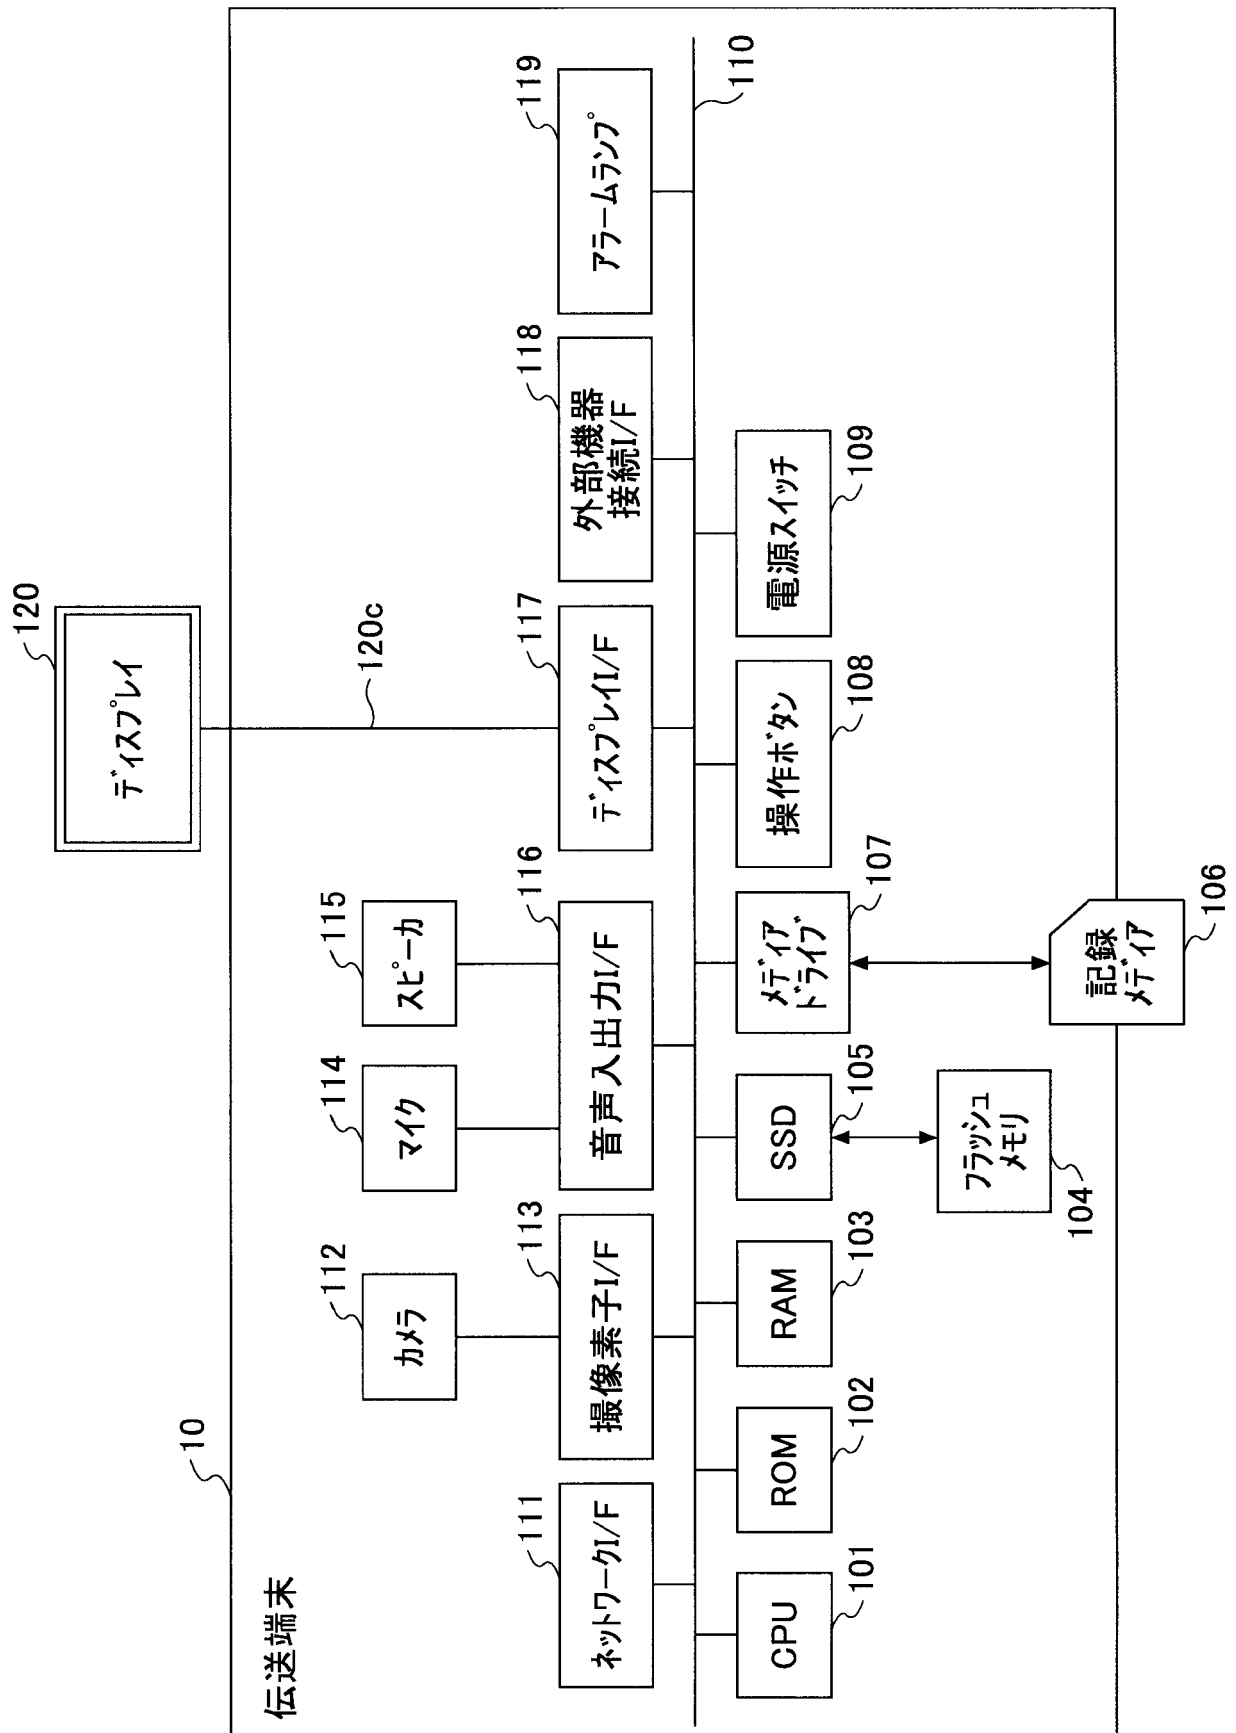

[図6]

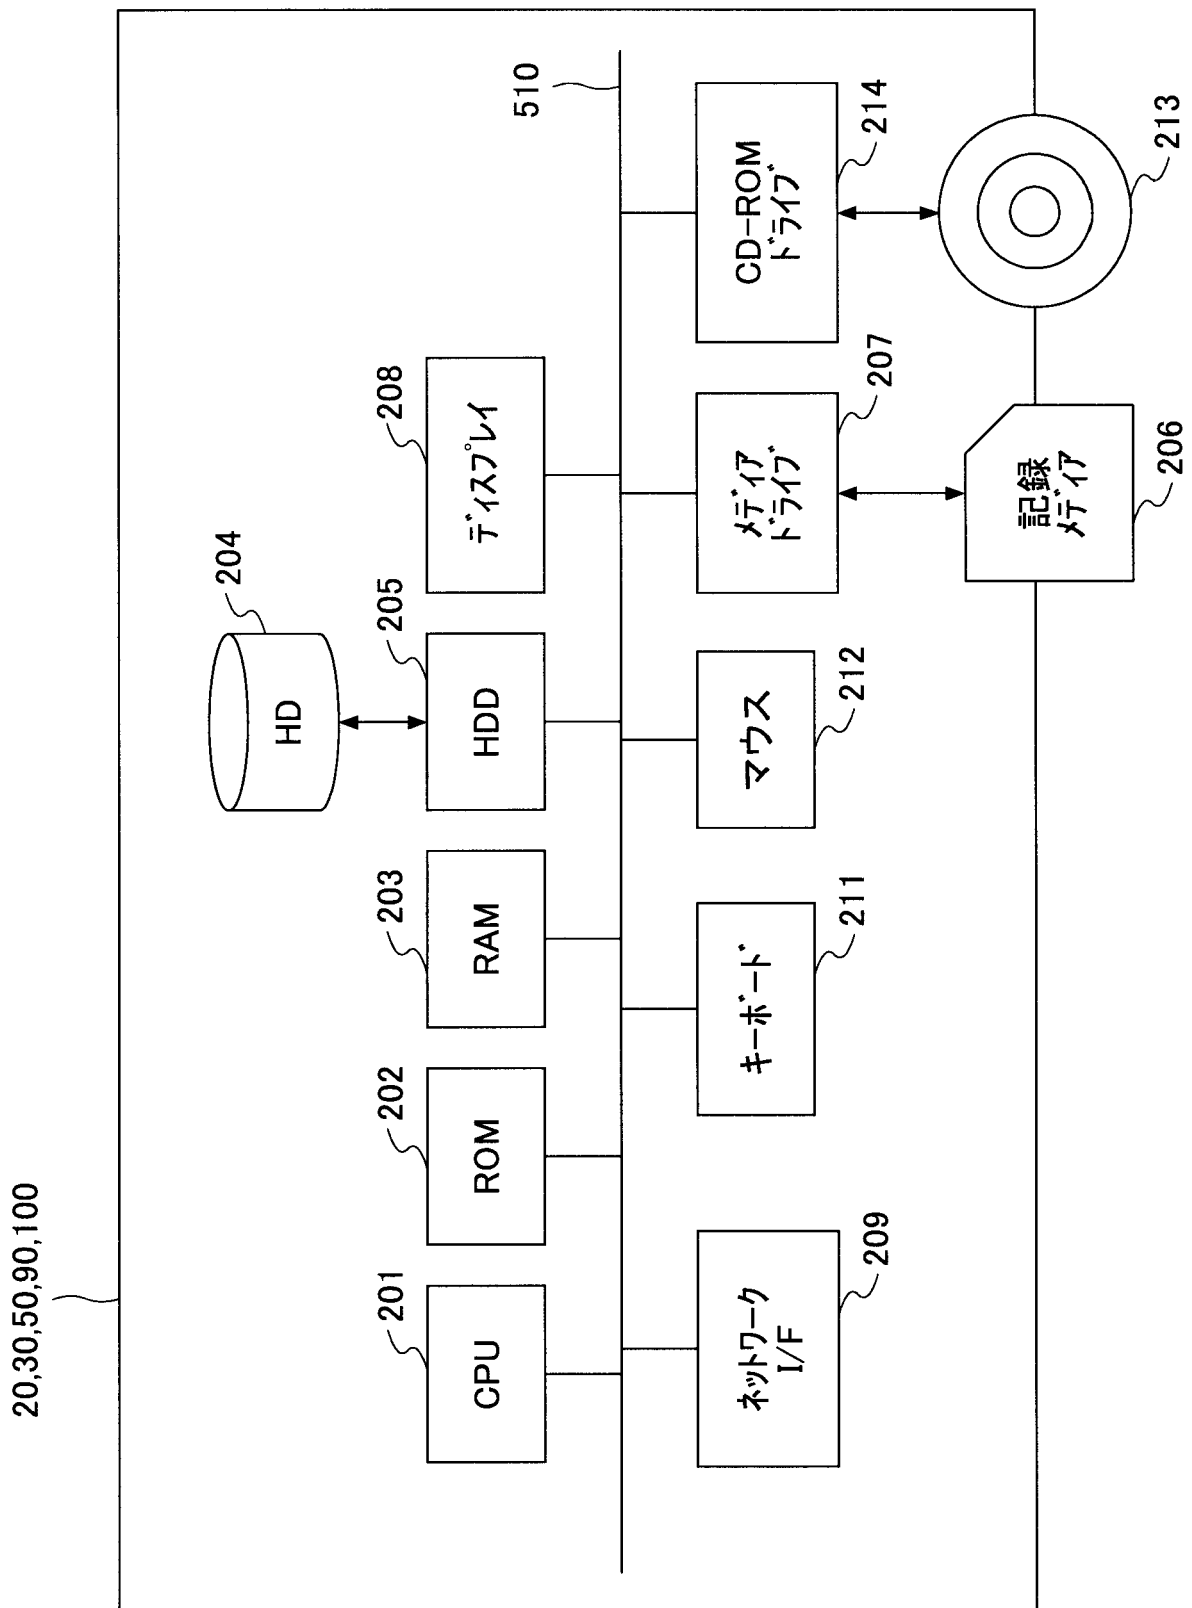

[図7]

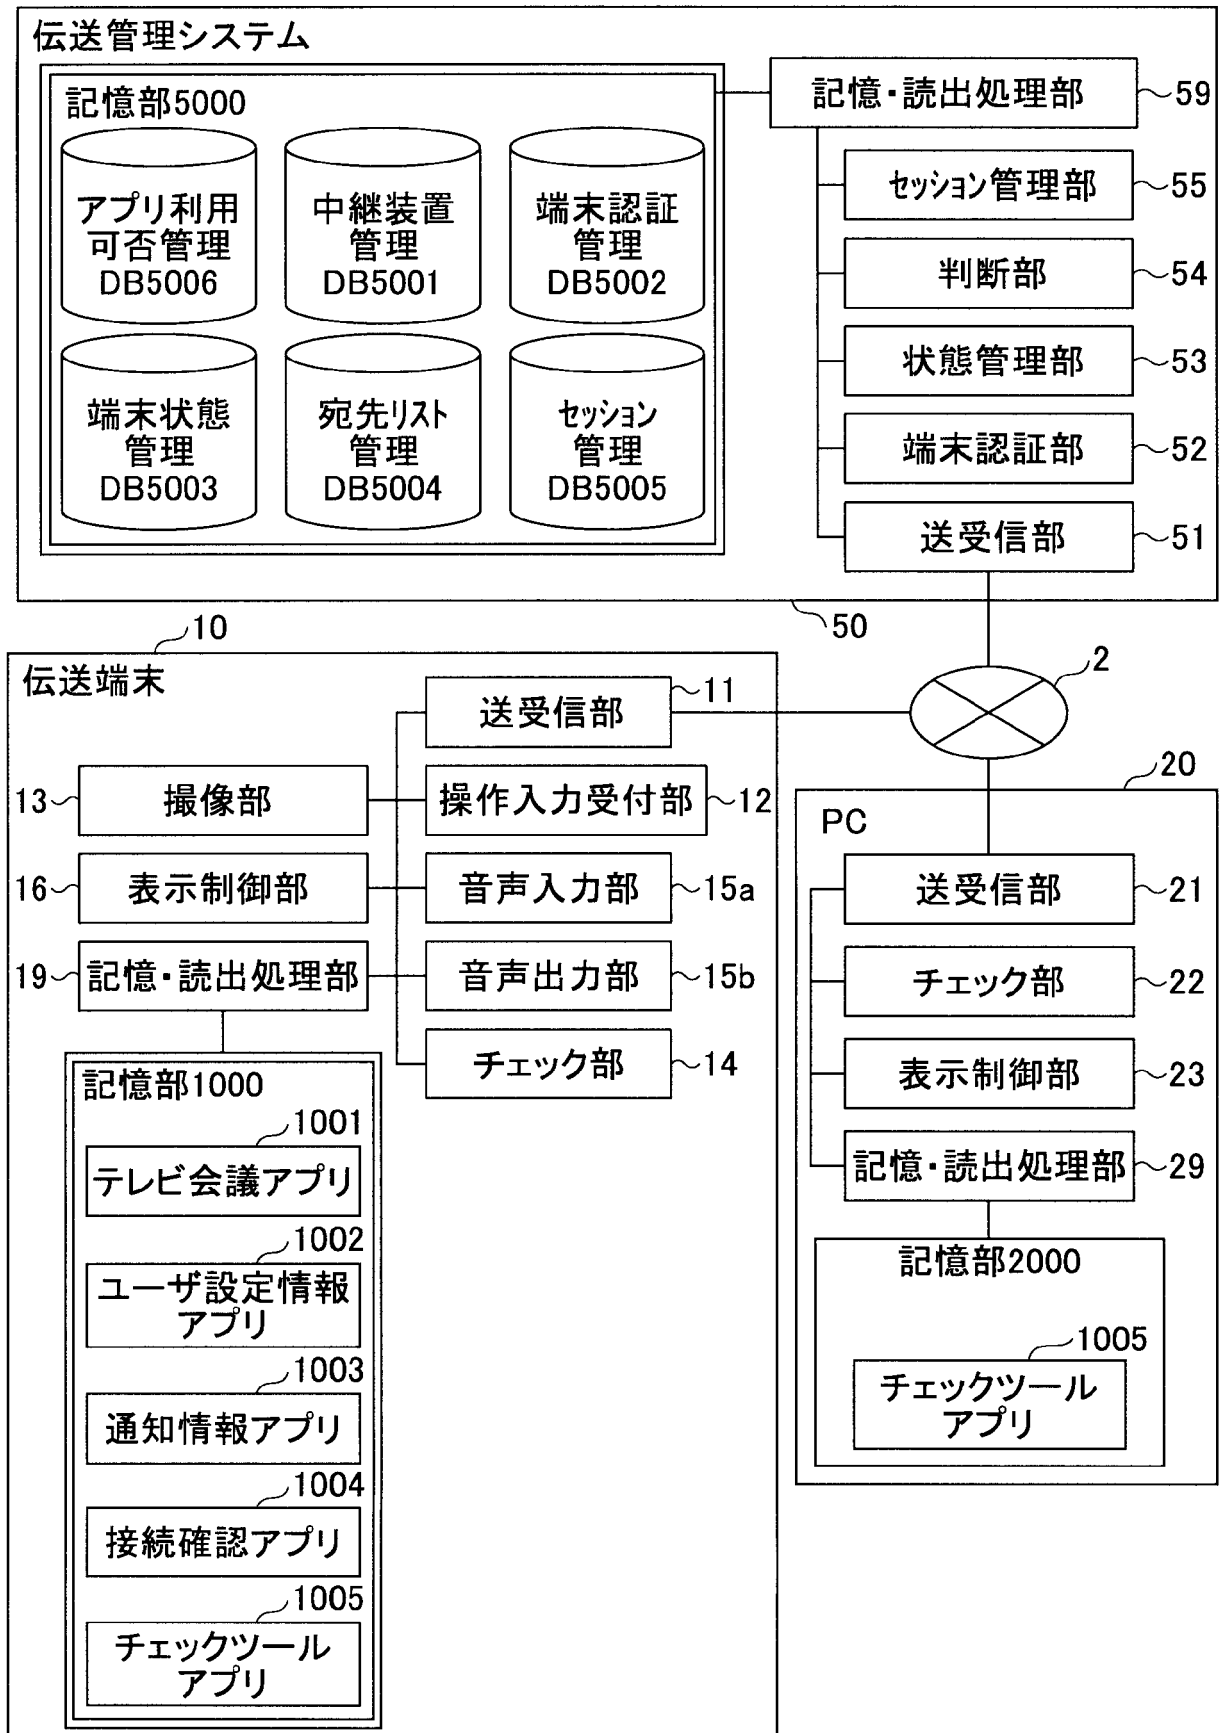

[図8]

中継装置 ID	稼働状態	受信日時	中継装置の IPアドレス	最大データ伝送速度 (Mbps)
111a	オンライン	2013.02.10.13:42	1.2.1.2	100
111b	オンライン	2013.02.11.12:05	1.2.2.2	1000
111c	オフライン	2013.02.10.17:33	1.3.1.2	100
111d	オンライン	2013.02.10.09:02	1.3.2.2	10

[図9]

端末ID	パスワード
01aa	aaaa
01ab	abab
01ba	acac
...	...

[図10]

端末ID	種類	端末名	稼働状態	受信日時	IPアドレス
01aa	通話端末	日本 東京事業所 AA端末	オンライン(通話可能)	2013.02.10.13:40	1.2.1.3
01ab	通話端末	日本 東京事業所 AB端末	オンライン(一時中断)	2013.02.11.12:00	1.2.1.4
02aa	印刷端末	日本 東京事業所 AC端末	オフライン	2013.02.09.17:30	1.2.1.5
...	...	...	...	...	...
01da	通話端末	アメリカ ワシントンD.C事業所 DA端末	オンライン(通話可能)	2013.12.10.12:41	1.3.2.3
01db	通話端末	アメリカ ワシントンD.C事業所 DB端末	オンライン(通話中)	2013.02.10.13:30	1.3.2.4
02da	印刷端末	アメリカ ワシントンD.C事業所 DC端末	オフライン	2013.02.10.09:00	1.3.2.5
...	...	...	...	...	...

[図11]

要求元 端末ID	宛先 端末ID
01aa	01ab,...,01ba,01bb,...,01ca,01cb,01da,02aa,02da
...	...
01ba	01aa,01ab,01ca,01cb,01da,01db
...	...
01ca	01aa,01ab,01ba,...,01da,01ca,...,01da
...	...


[図12]

中継装置ID	要求元 端末ID	宛先 端末ID	遅延時間 (ms)	遅延情報受信日時
111a	01aa	01da	200	2013.02.10.13:50
111b	01ba	01cb	50	2013.02.11.12:05
111c	01bb	01cc	400	2013.02.10.17:35
...	...	...	...	...


[図13]

端末ID \ アプリID	アプリID				
	a001	a002	a003	a004	a005
01aa	On	On	On	On	On
01ab	On	On	On	Off	On
01ac	On	On	Off	On	On
...	...	...	...	...	...


[図14]

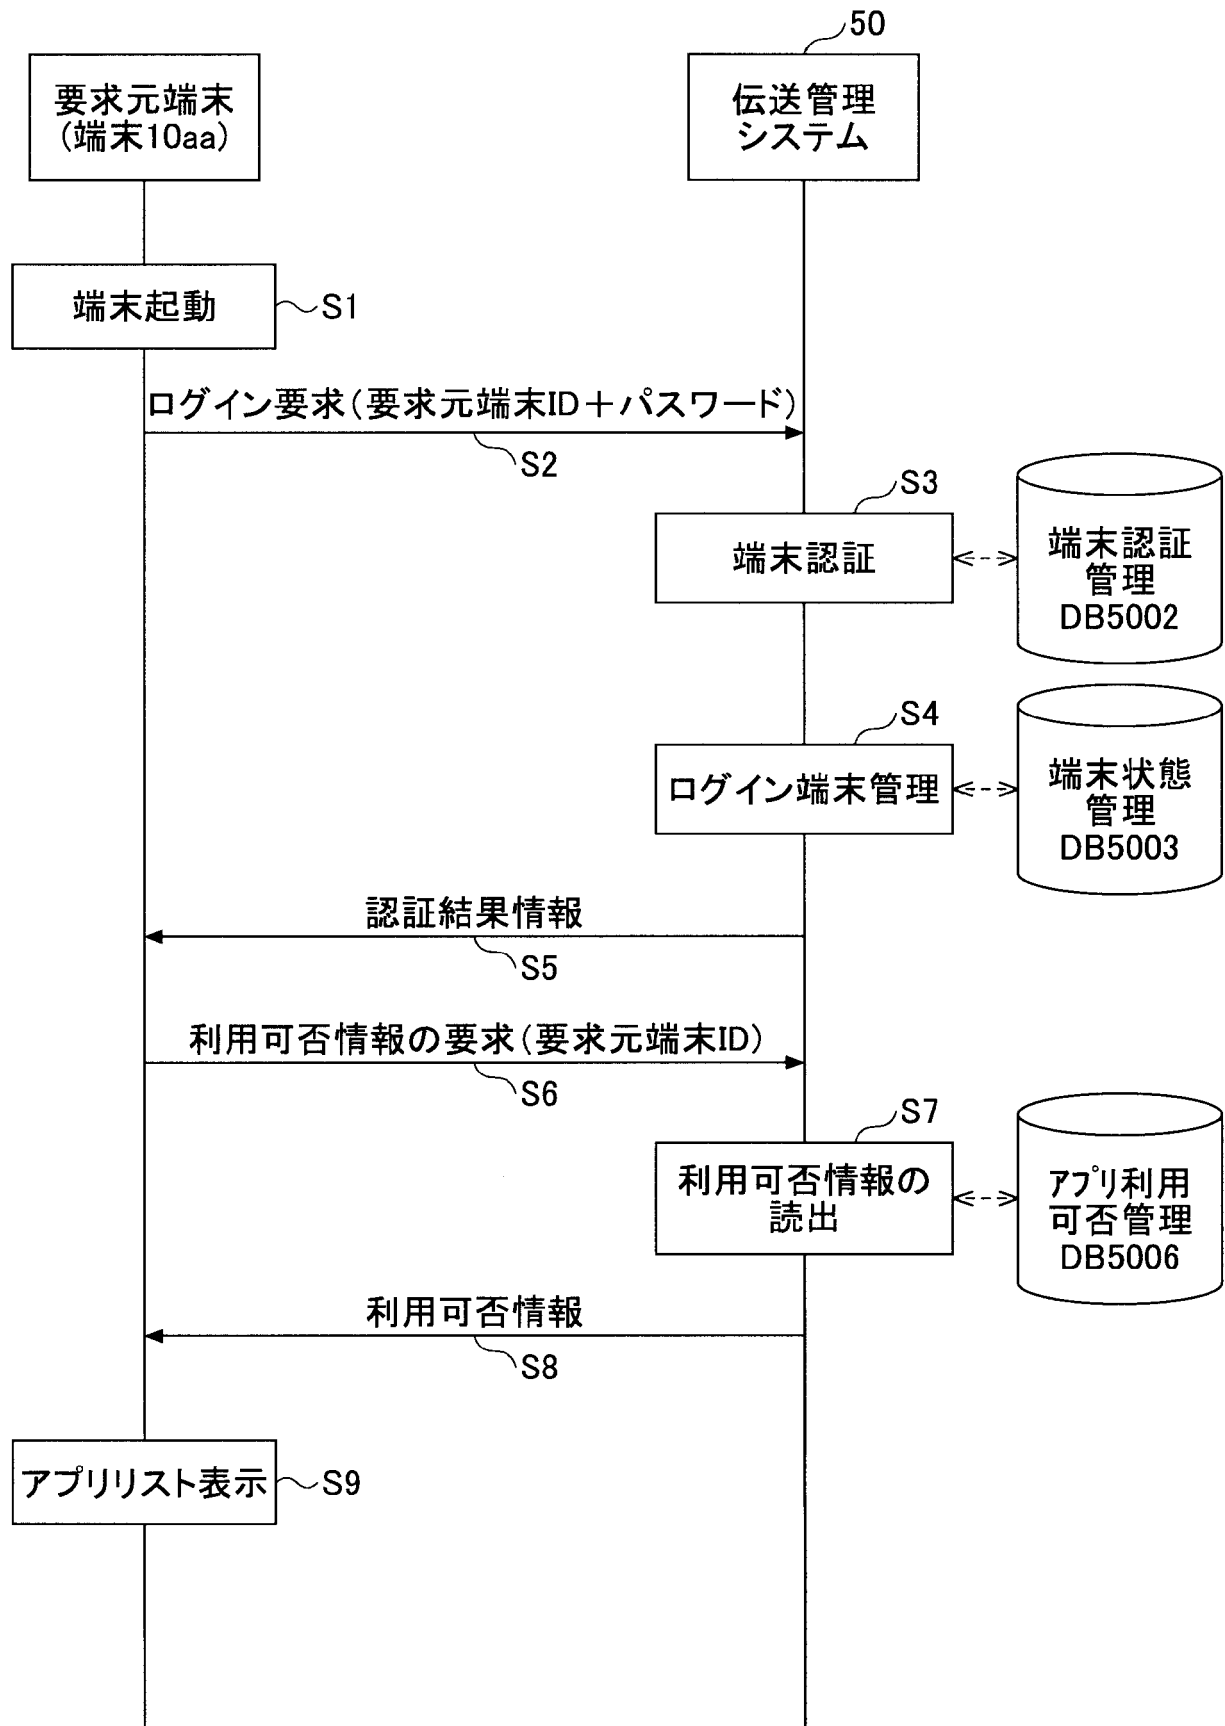


[図15]

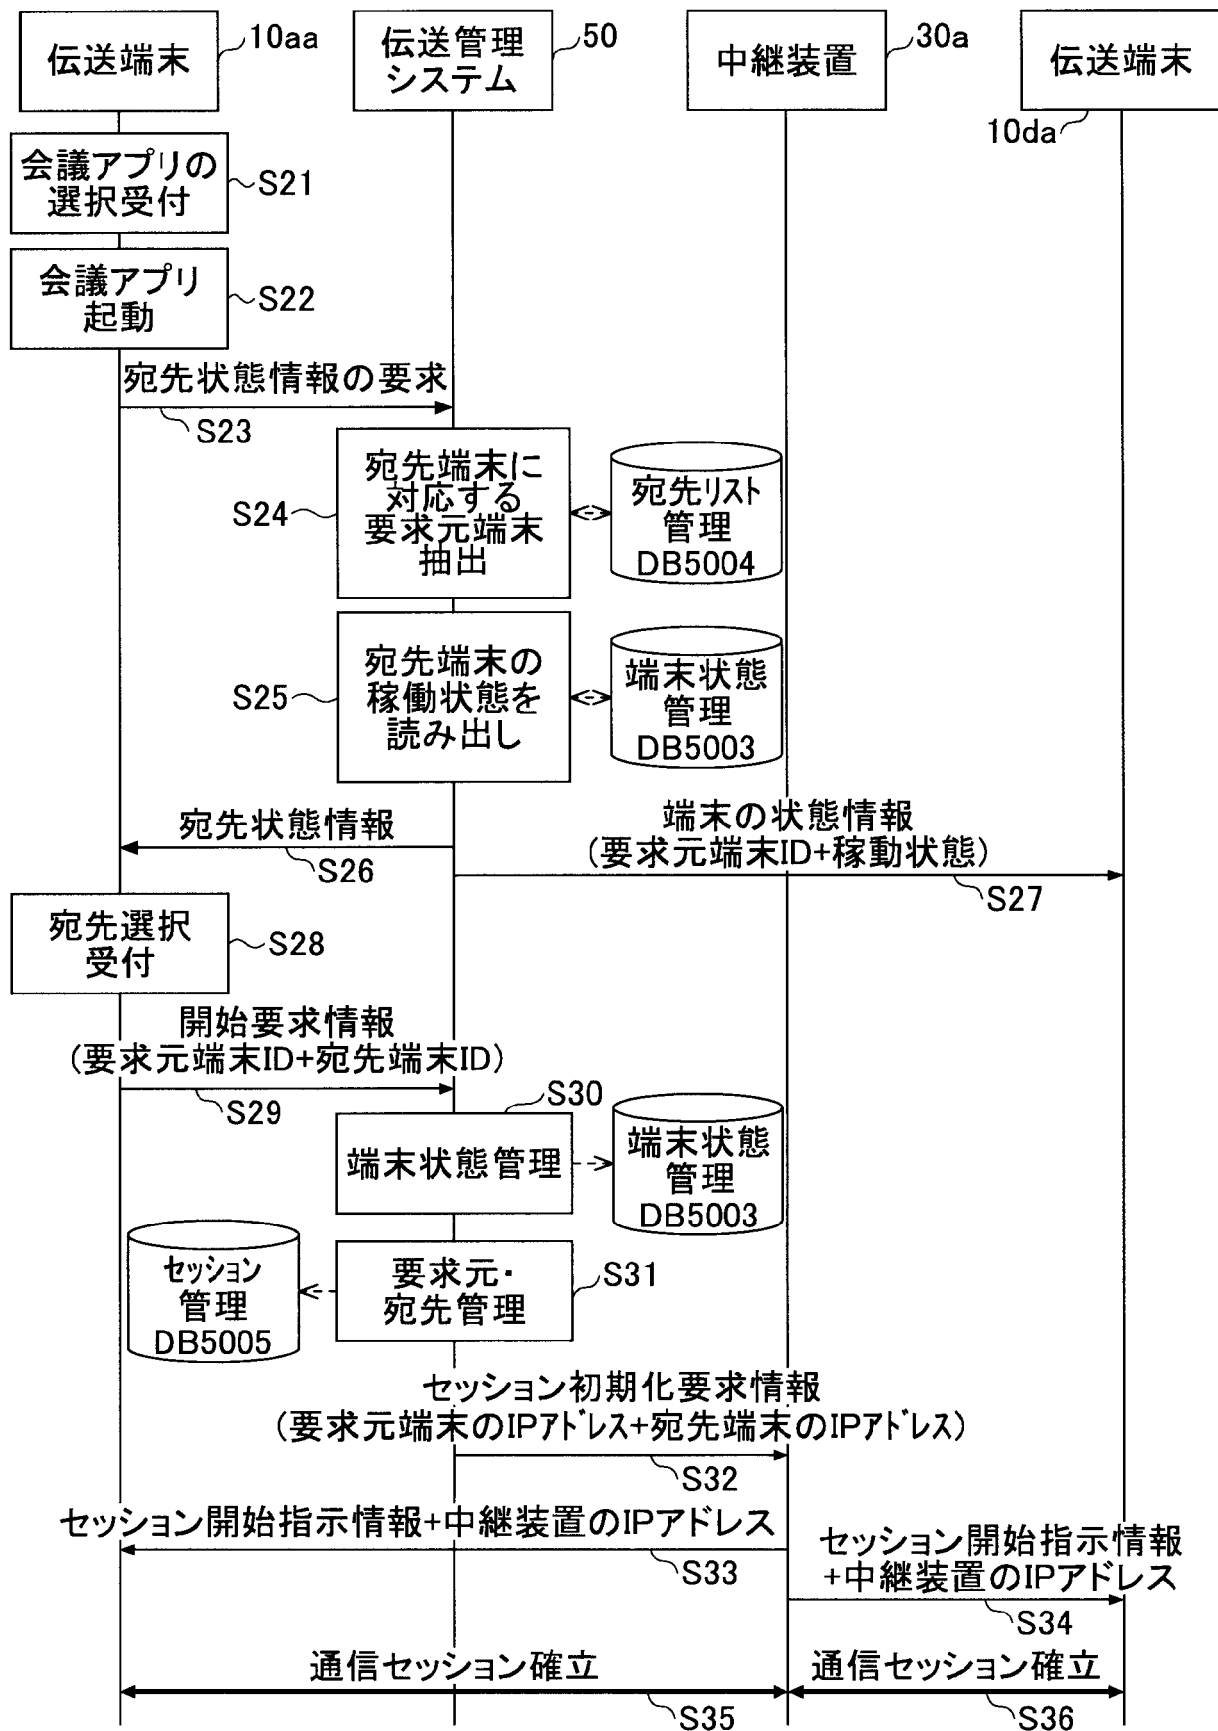


[図16]

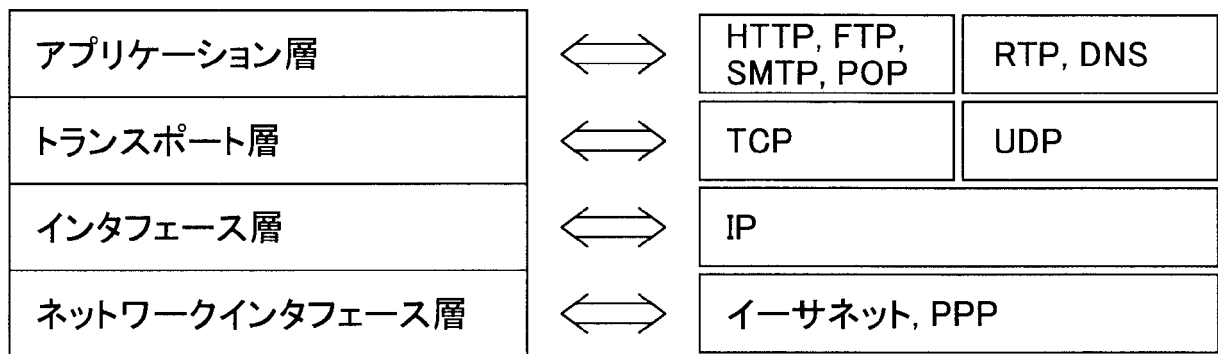


[図17A]

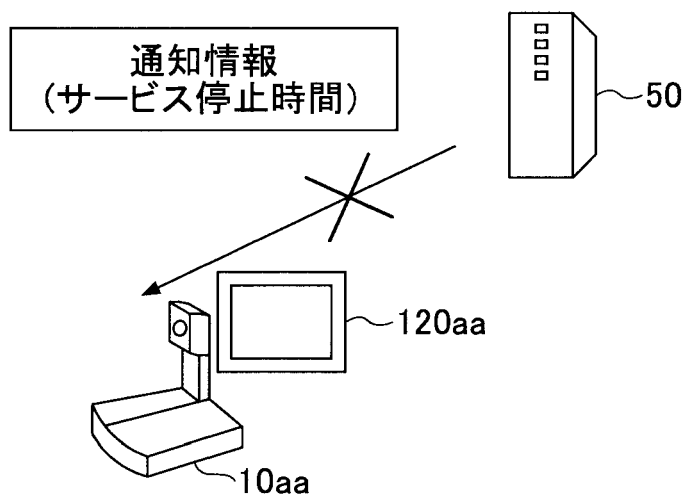


[図17B]

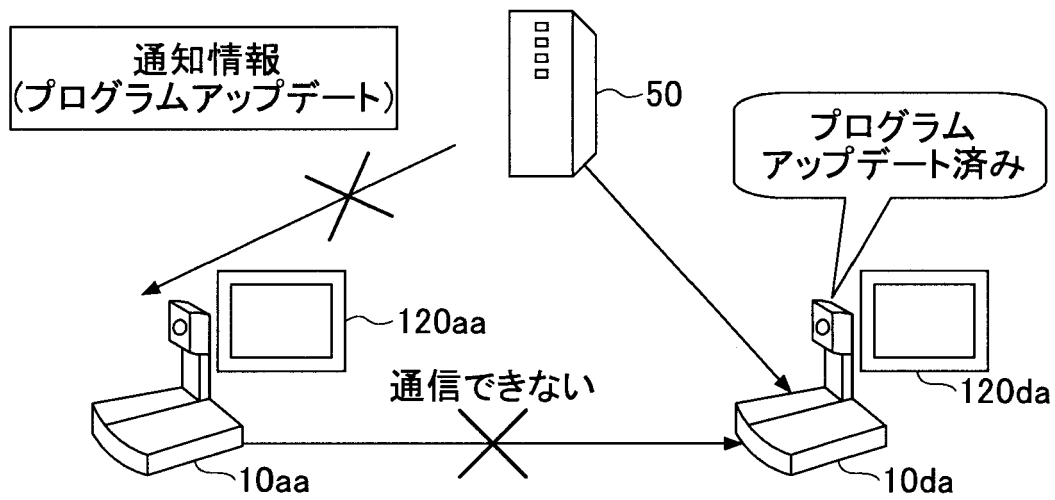


[図17C]

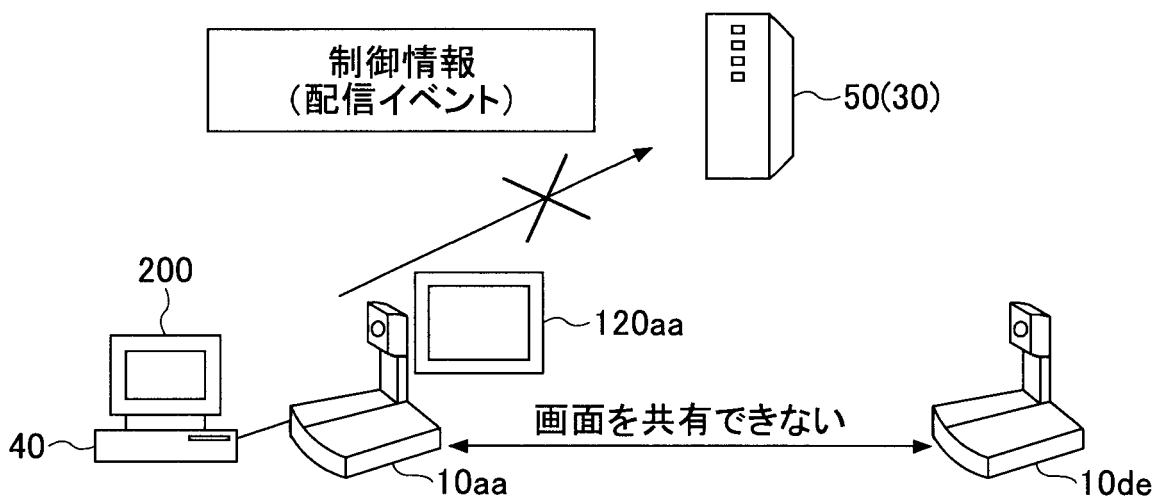

[図18]

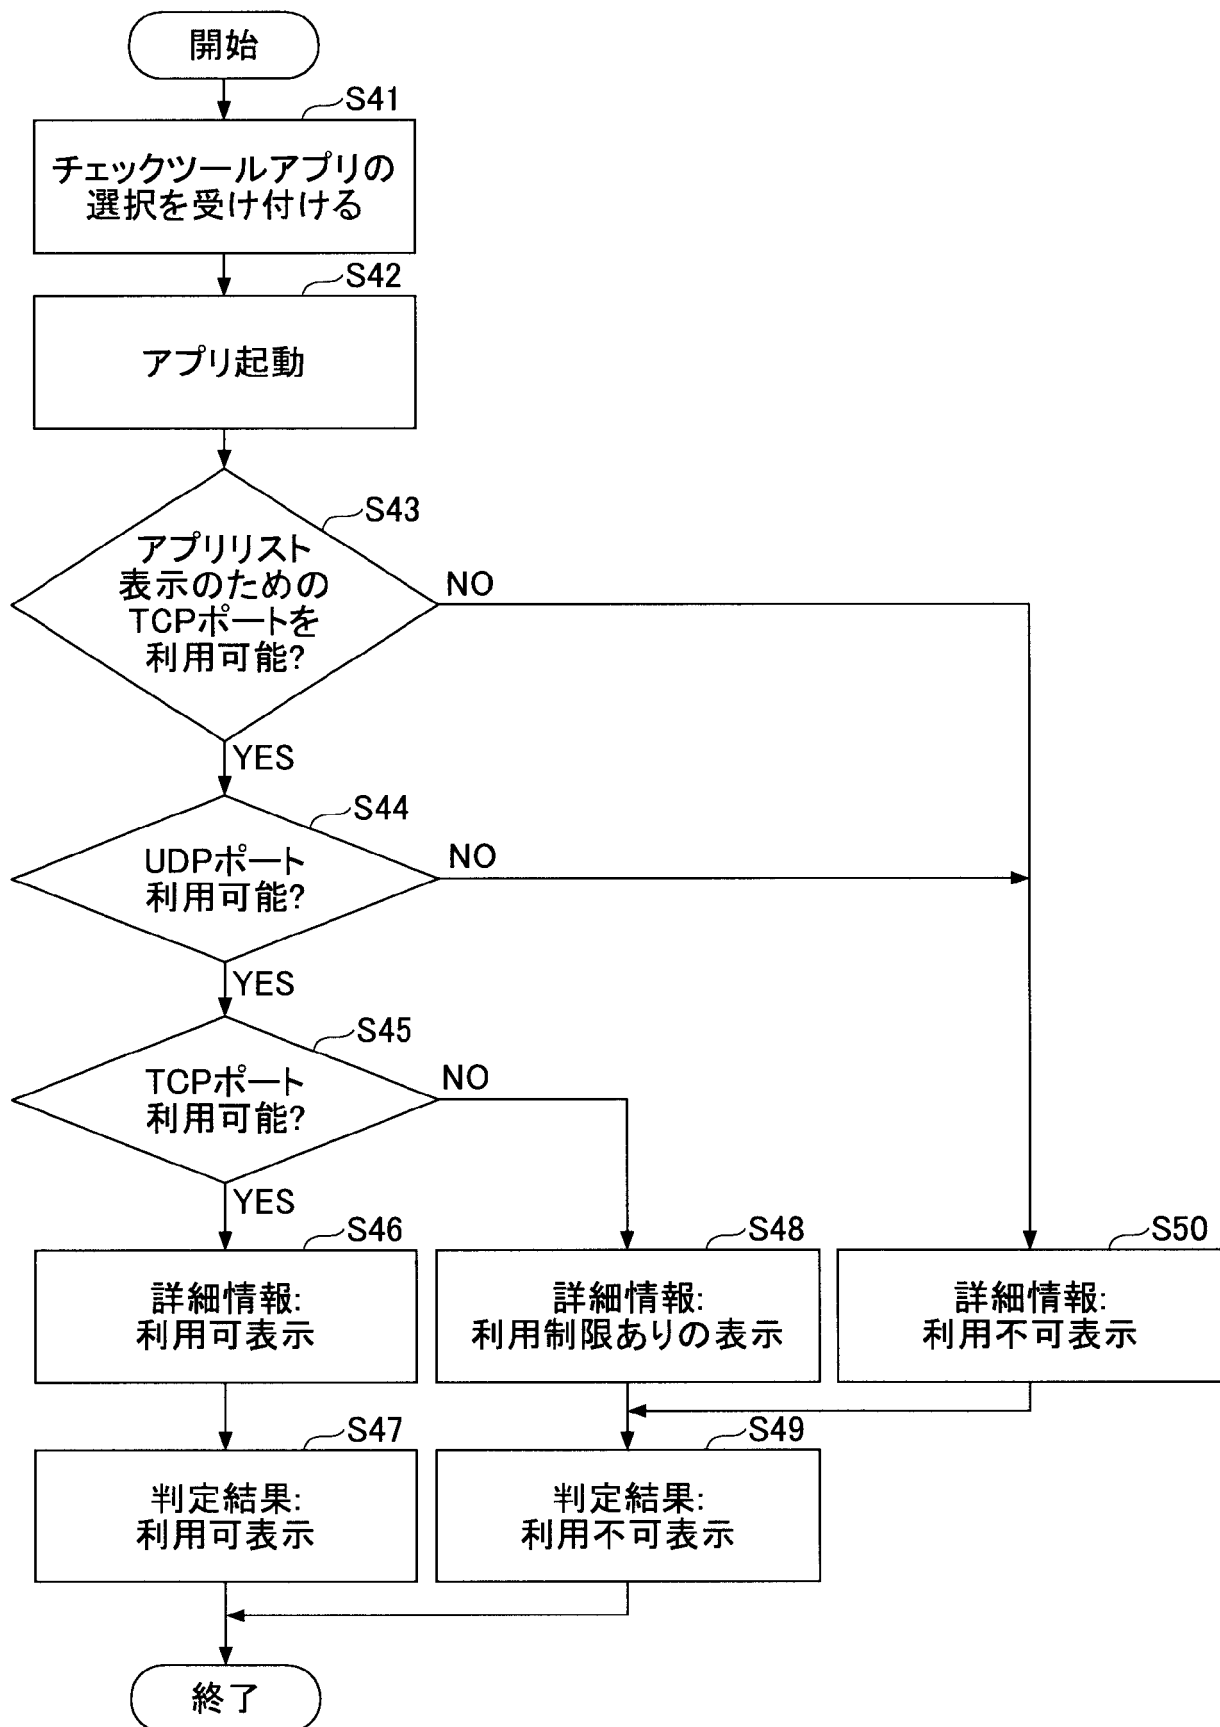

[図19]

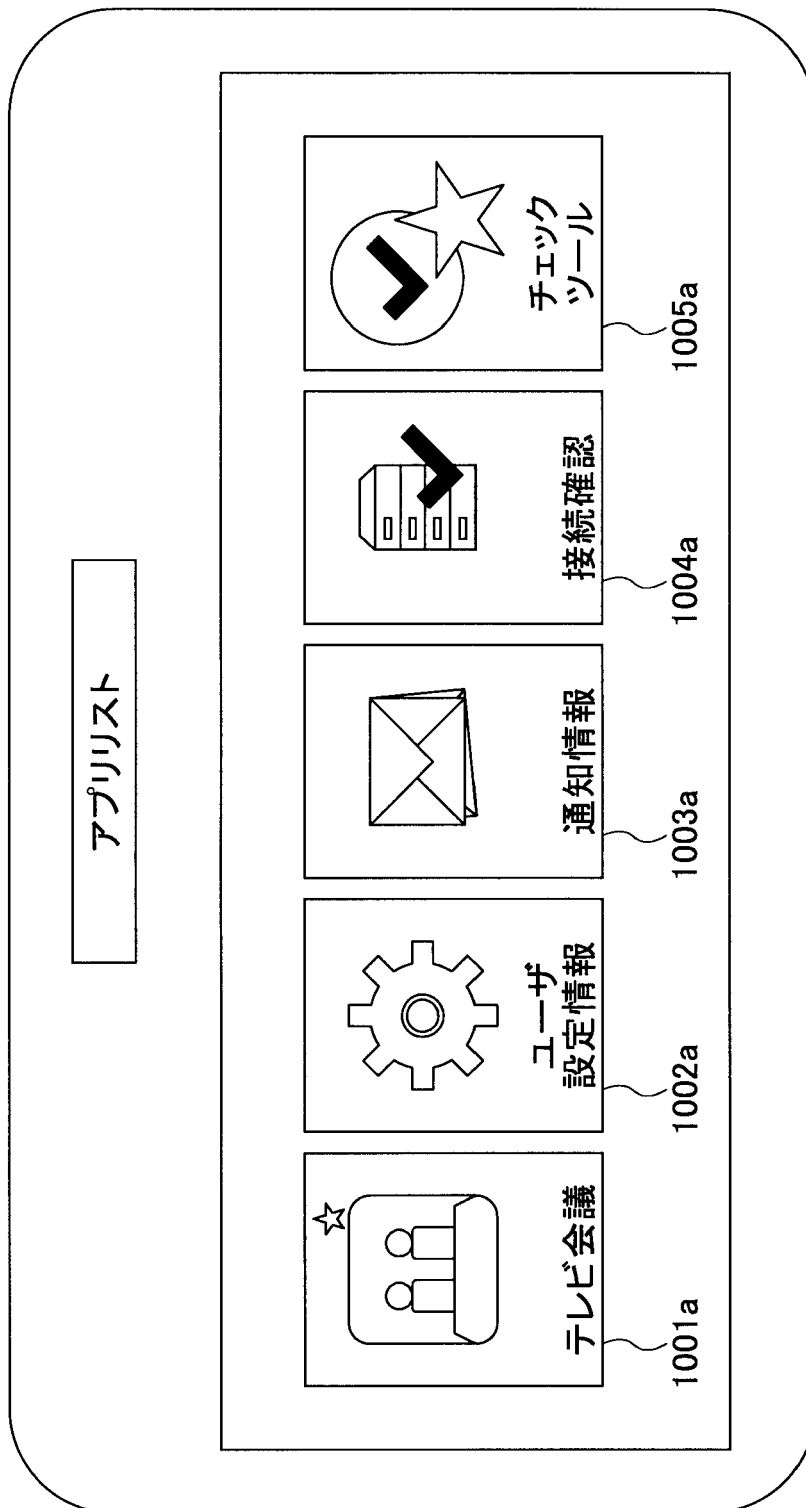

[図20]

総合判定アイコンA

☐



☐

推奨のネットワーク環境であることが確認できました。

結果は、実行環境における現時点での測定結果に基づくものです。時間帯やネットワークの状況により、結果が変化する可能性があります。ご購入予定の商品にて最終的な確認をいただくことをお勧めします。

診断項目

Step 1. ポート開放の確認	✓	確認完了	ポートは開放されています。
Step 2. ネットワーク遅延の確認	✓	確認完了	UDP(平均): 6.873ms パケットロス(平均): 0%
Step 3. 帯域の測定	✓	確認完了	帯域幅上り 1086kbps - 2000kbps 帯域幅下り 1086kbps - 2000kbps

TCP/UDP「OK」
「伝送システムをご利用になれます。」

UDP(平均)・・・6.873ms
パケットロス(平均)・・・0%

◆帯域の測定
上り・・・1086kbps - 2000kbps
下り・・・1086kbps - 2000kbps

地域選択

ご利用になる地域を選択してください。

地域

東アジア

国

日本

1. Step1のみ確認

2. 全て確認

ログ出力

301

302

303

304

[図21]

総合判定アイコンB

301

!

ご利用頂くための要件が満たされていませんでした。

結果は、実行環境における現時点での測定結果に基づくものです。時間帯やネットワークの状況により、結果が変化する可能性があります。ご購入予定の商品にて最終的な確認をいただくことをお勧めします。

302

診断項目

Step 1. ポート開放の確認

☒

確認完了

ポートは開放されていません。

Step 2. ネットワーク遅延の確認

☒

確認完了

測定不可

Step 3. 帯域の測定

☒

確認完了

測定不可

303

UDPのm1「x」 m2「O」 m3「x」 TCP「未判定」
「伝送システムをご利用になれません。」

304

地域選択

ご利用になる地域を選択してください。

地域

東アジア

国

日本

1. Step1のみ確認

2. 全て確認

ログ出力

[図22]

総合判定アイコンB

ご利用頂くための要件が満たされていませんでした。

結果は、実行環境における現時点での測定結果に基づくものです。時間帯やネットワークの状況により、結果が変化する可能性があります。ご購入予定の商品にて最終的な確認をいただくことをお勧めします。

診断項目

Step 1. ポート開放の確認	☒	確認完了	一部のポートは開放されていません。
Step 2. ネットワーク遅延の確認	☒	確認完了	UDP(平均): 6.873ms パケットロス(平均): 0%
Step 3. 帯域の測定	☒	確認完了	帯域幅上り 1086kbps - 2000kbps 帯域幅下り 1086kbps - 2000kbps

TCPのn番「x」UDP「OK」
「お知らせ機能のみご利用になれません。」

UDP(平均)・・・6.873ms
パケットロス(平均)・・・0%

◆帯域の測定
上り・・・1086kbps-2000kbps
下り・・・1086kbps-2000kbps

地域選択

ご利用になる地域を選択してください。

地域 **東アジア**

国 **日本**

1. Step1のみ確認

2. 全て確認

ログ出力