说 明 书 附 图

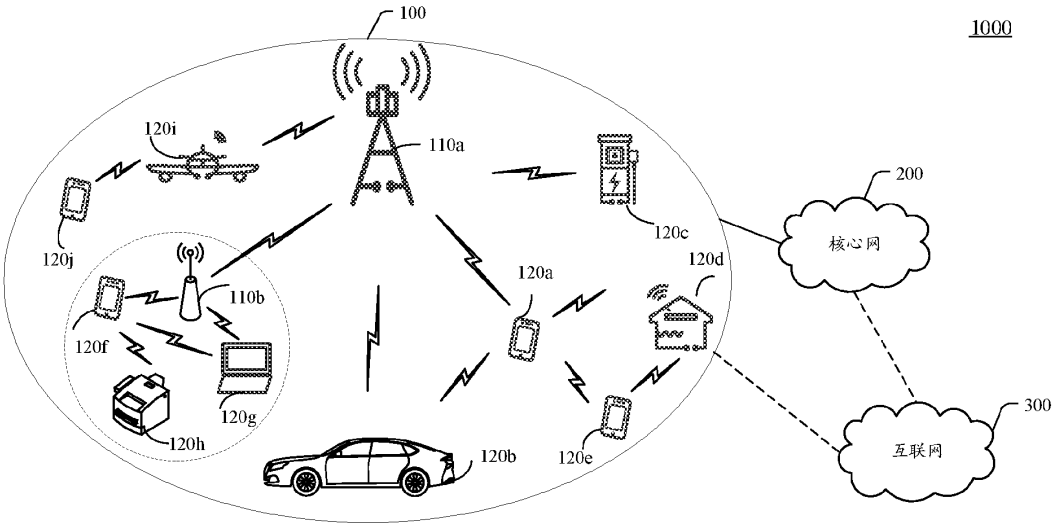


图 1

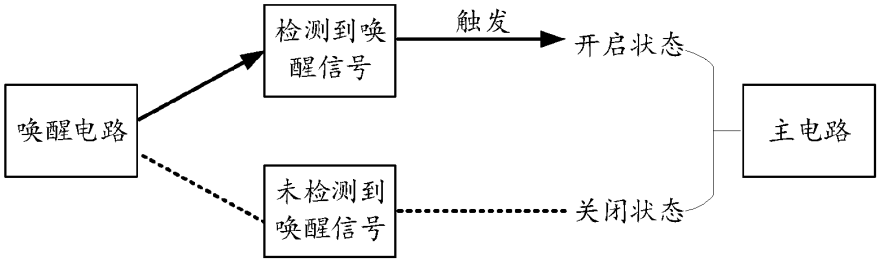


图 2

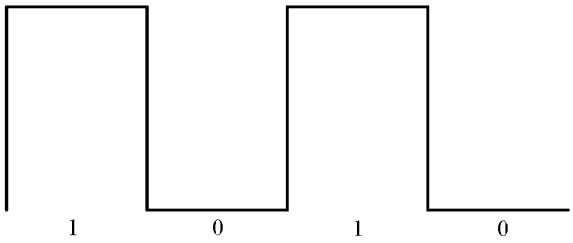


图 3

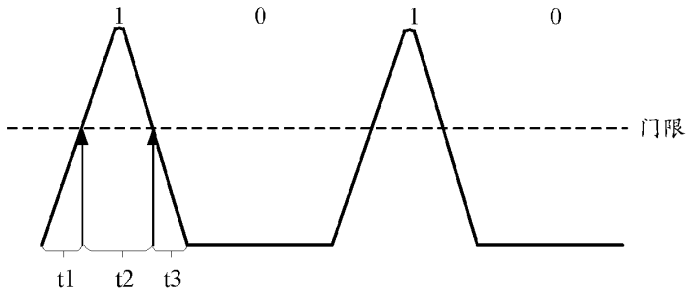

1
0
1
0
门限
t1
t2
t3

图 4

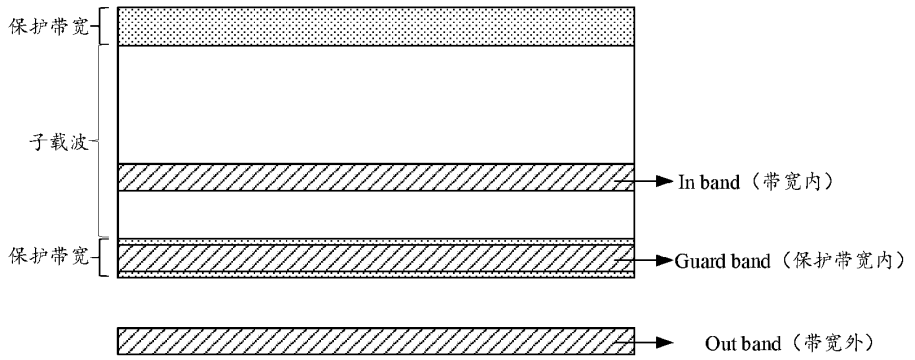

保护带宽
子载波
保护带宽
In band（带宽内）
Guard band（保护带宽内）
Out band（带宽外）

图 5

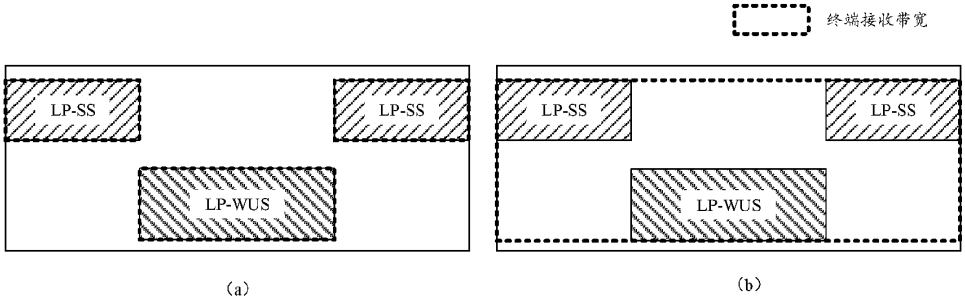

终端接收带宽
LP-SS
LP-SS
LP-WUS
LP-SS
LP-SS
LP-WUS
(a)
(b)

图 6

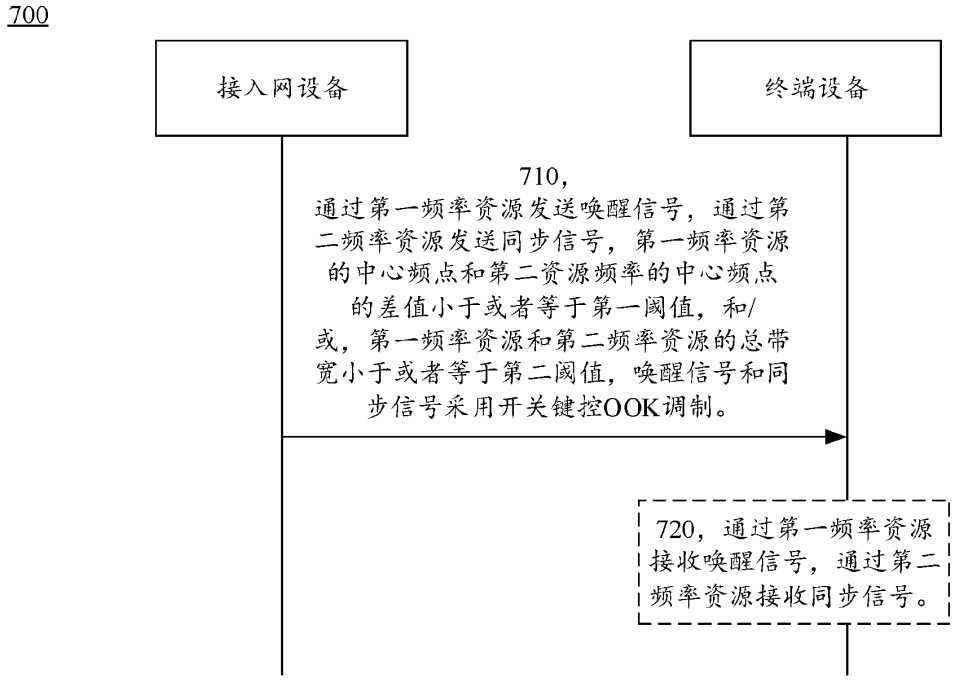

700
接入网设备
终端设备
710，
通过第一频率资源发送唤醒信号，通过第二频率资源发送同步信号，第一频率资源的中心频点和第二资源频率的中心频点的差值小于或者等于第一阈值，和/或，第一频率资源和第二频率资源的总带宽小于或者等于第二阈值，唤醒信号和同步信号采用开关键控OOK调制。
720，通过第一频率资源接收唤醒信号，通过第二频率资源接收同步信号。

图 7

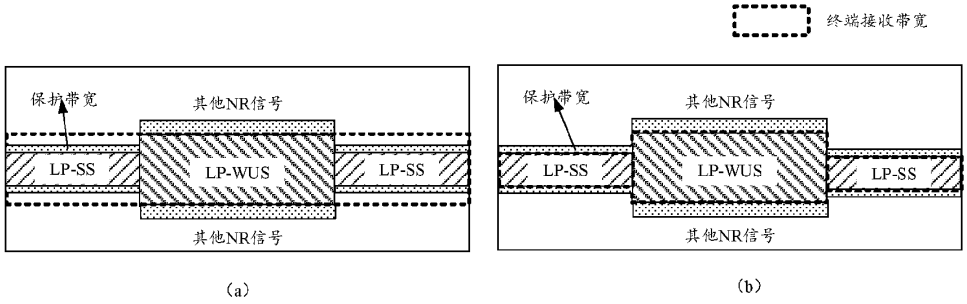

终端接收带宽
保护带宽
其他NR信号
LP-SS
LP-WUS
LP-SS
其他NR信号
(a)
保护带宽
其他NR信号
LP-SS
LP-WUS
LP-SS
其他NR信号
(b)

图 8

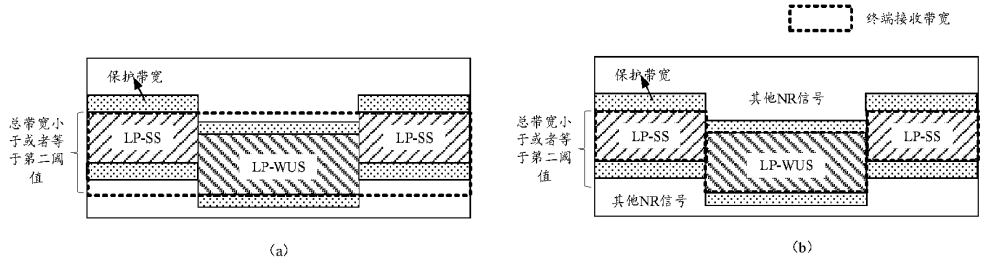

终端接收带宽
保护带宽
总带宽小于或者等于第二阈值
LP-SS
LP-WUS
LP-SS
(a)
保护带宽
其他NR信号
总带宽小于或者等于第二阈值
LP-SS
LP-WUS
LP-SS
其他NR信号
(b)

图 9

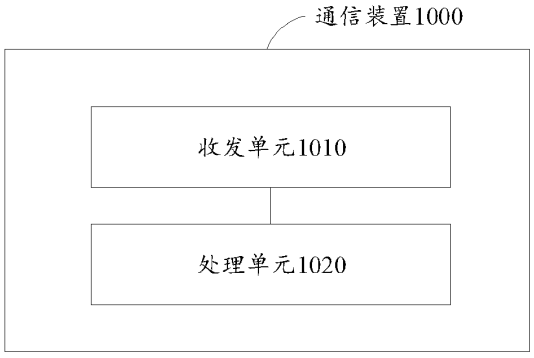

通信装置1000
收发单元1010
处理单元1020

图 10

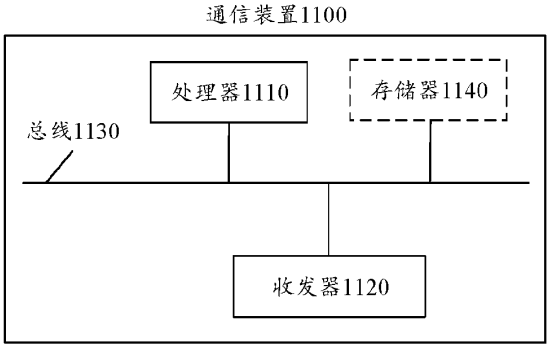

通信装置1100
处理器1110
存储器1140
总线1130
收发器1120

图 11