(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国 际 局

(43) 国际公布日
2019 年 1 月 24 日 (24.01.2019)

WIPO | PCT

(10) 国际公布号
WO 2019/014948 A1

(51) 国际专利分类号:
H04W 76/19 (2018.01)

(21) 国际申请号: PCT/CN2017/093954

(22) 国际申请日: 2017 年 7 月 21 日 (21.07.2017)

(25) 申请语言: 中文

(26) 公布语言: 中文

(71) 申请人: **OPPO 广东移动通信有限公司 (GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.)** [CN/CN]; 中国广东省东莞市长安镇乌沙海滨路 18 号, Guangdong 523860 (CN)。

(72) 发明人: **杨宁(YANG, Ning)**; 中国广东省东莞市长安镇乌沙海滨路18号, Guangdong 523860 (CN)。
刘建华(LIU, Jianhua); 中国广东省东莞市长安镇乌沙海滨路18号, Guangdong 523860 (CN)。

(74) 代理人: **北京清亦华知识产权代理事务所 (普通合伙) (TSINGYIHUA INTELLECTUAL PROPERTY LLC.)**; 中国北京市海淀区清华园清华大学照澜院商业楼301室, Beijing 100084 (CN)。

(81) 指定国 (除另有指明, 要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW。

(84) 指定国 (除另有指明, 要求每一种可提供的地区保护): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

本国际公布:
— 包括国际检索报告 (条约第21条(3))。

WO 2019/014948 A1

(54) **Title:** MULTI-CONNECTION RECOVERY METHOD IN NON-ACTIVATED STATE AND DEVICE THEREFOR

(54) **发明名称**: 非激活状态下的多连接恢复方法及其设备

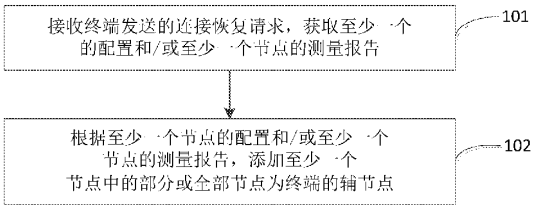

图 2

101 Receive a connection recovery request sent by a terminal, and acquire the configuration of at least one node and/or a measurement report of at least one node

102 According to the configuration of at least one node and/or the measurement report of at least one node, add some or all of the nodes from the at least one node as auxiliary nodes of the terminal

(57) **Abstract:** Disclosed are a multi-connection recovery method in a non-activated state and a device therefor. The method comprises: receiving a connection recovery request sent by a terminal, and acquiring the configuration of at least one node and/or a measurement report of at least one node; and according to the configuration of at least one node and/or the measurement report of at least one node, adding some or all of the nodes from the at least one node as auxiliary nodes of the terminal. Thus, after a terminal enters a non-activated state, a connection state can be recovered as soon as possible when needed, thereby ensuring that the terminal can rapidly recover related services.

(57) **摘要**: 本发明公开了一种非激活状态下的多连接恢复方法及其设备，其中，方法包括：接收终端发送的连接恢复请求，获取至少一个节点的配置和/或至少一个节点的测量报告；根据至少一个节点的配置和/或至少一个节点的测量报告，添加至少一个节点中的部分或全部节点为终端的辅节点。由此，实现了在终端进入非激活状态后，能在需要时尽快恢复连接状态，保证了终端能够快速恢复相关服务。