











[図1]

FIG.1


めっき試験結果(めっき外観)

	実施例 1	実施例 2	比較例 1
0Ah/L			
200Ah/L			
400Ah/L			
400Ah/L (IZ-250YB 濃度を 60g/Lに補正)			

[図2]

FIG.2


めっき試験結果

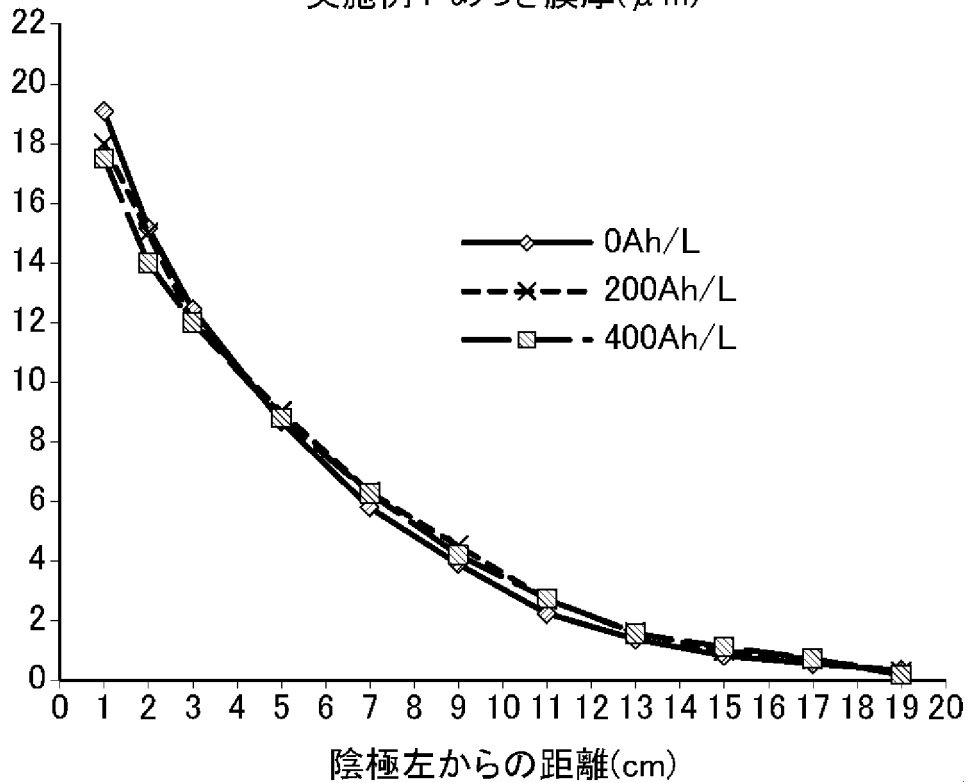実施例1 めっき膜厚(μm)

[図3]

FIG.3


めっき試験結果

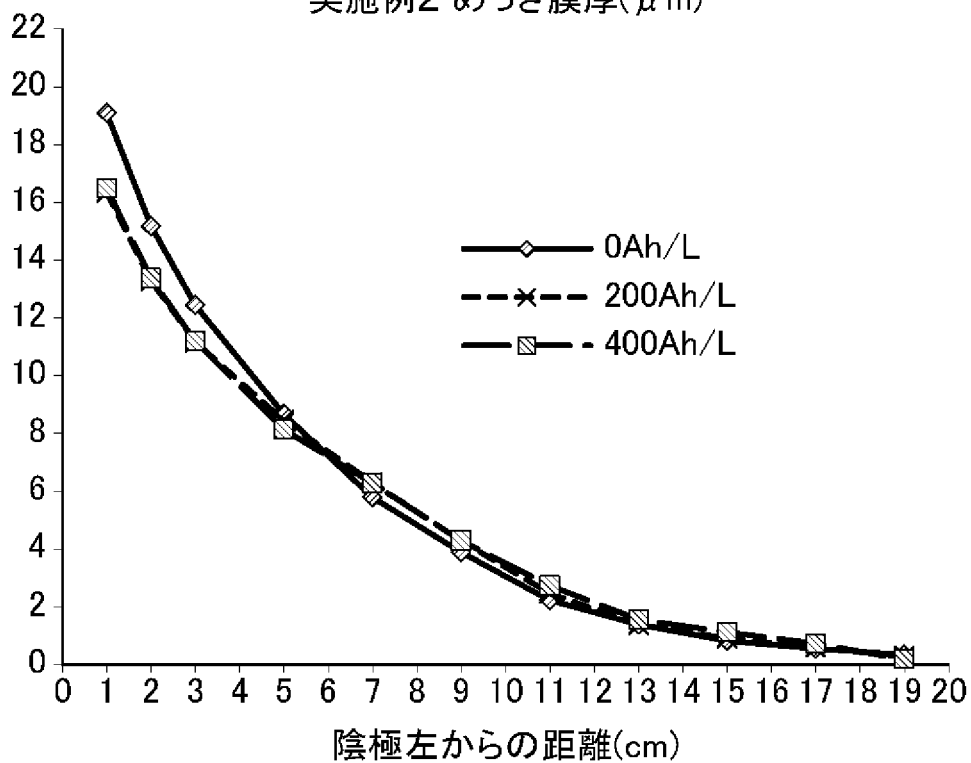実施例2 めっき膜厚(μm)

[図4]

FIG.4


めっき試験結果
比較例1 めっき膜厚(μm)

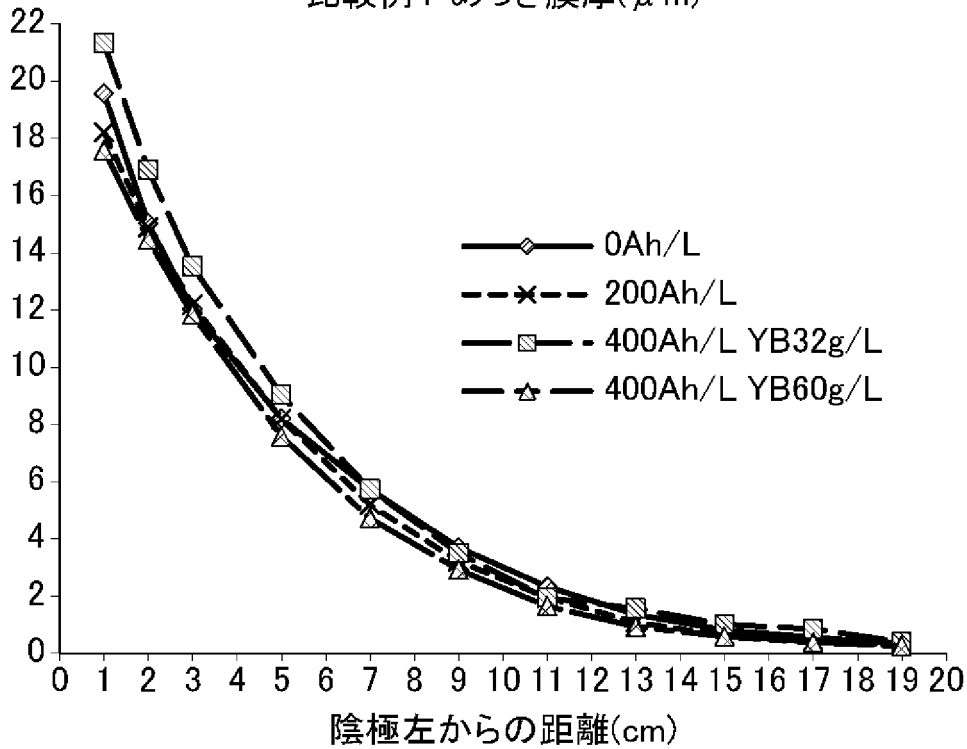

[図5]

FIG.5


めっき試験結果
実施例1 Ni共析率(%)

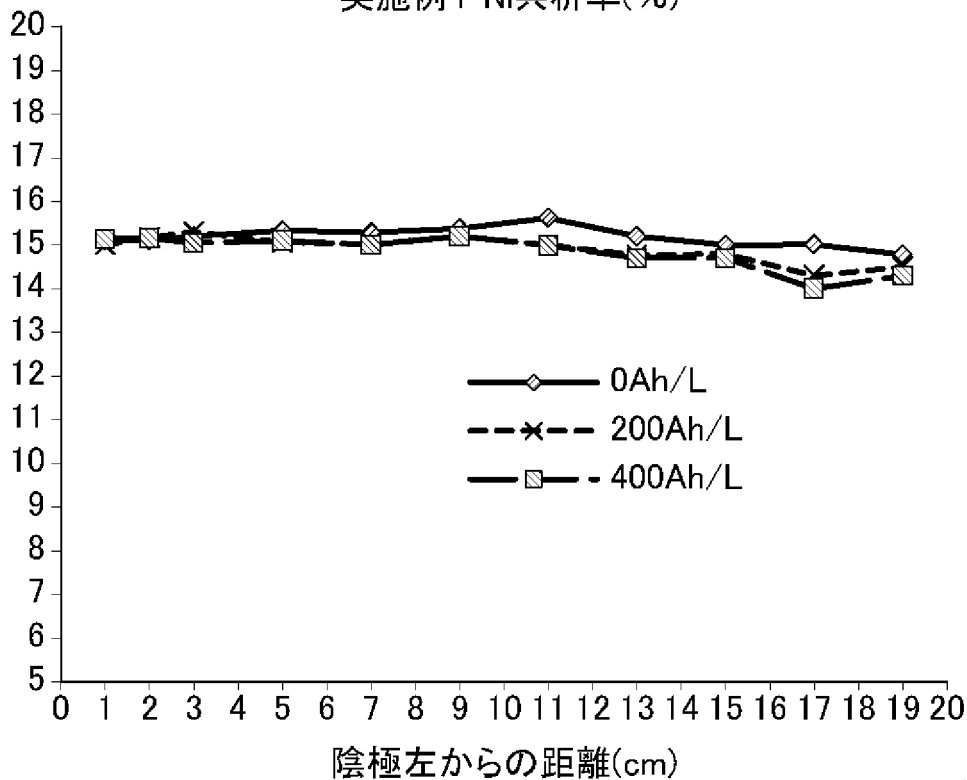

[図6]

FIG.6

めっき試験結果
実施例2 Ni共析率(%)

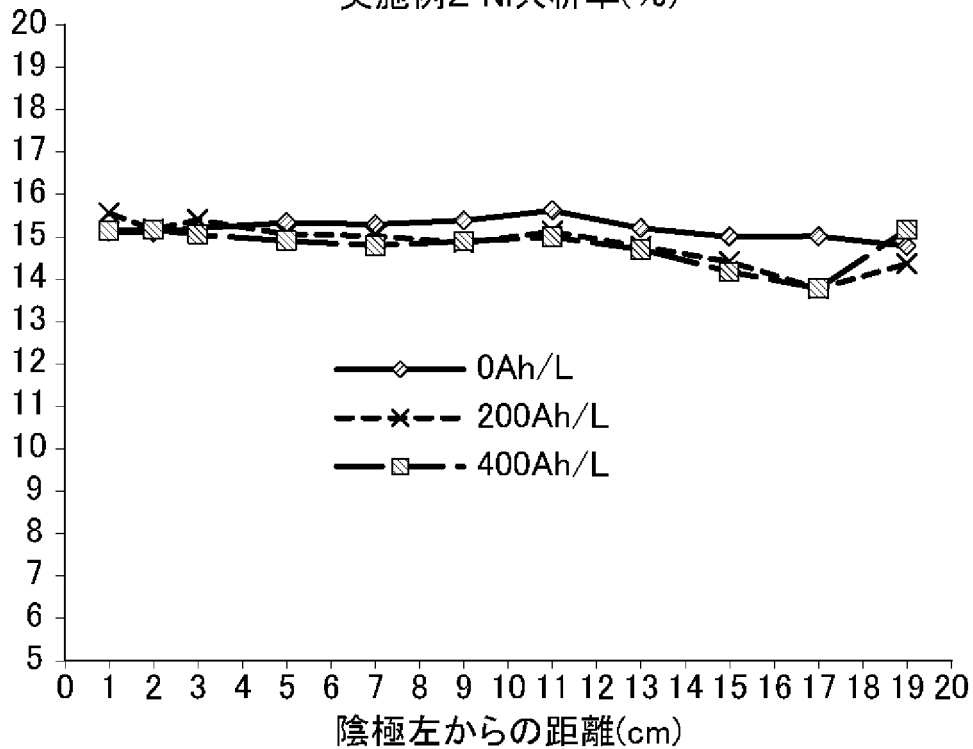

[図7]

FIG.7

めっき試験結果
比較例1 Ni共析率(%)

