

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle
Bureau international



(10) Numéro de publication internationale
WO 2020/127396 A1

(43) Date de la publication internationale
25 juin 2020 (25.06.2020)

WIPO | PCT

(51) Classification internationale des brevets :
E04F 15/02 (2006.01) E04F 15/024 (2006.01)

(72) Inventeur : BUZON, Laurent ; 4ième Avenue, 25, 4004 Herstal (BE).

(21) Numéro de la demande internationale :
PCT/EP2019/085814

(74) Mandataire : QUINTELIER, Claude ; B.v.b.a. Koala, Calabriëlaan 53/9, 1200 Brussel (BE).

(22) Date de dépôt international :
17 décembre 2019 (17.12.2019)

(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :
2018/0157 20 décembre 2018 (20.12.2018) BE

(71) Déposant : BUZON PEDESTAL INTERNATIONAL
S.A. [BE/BE] ; 4ième Avenue, 25, 4040 Herstal (BE).

(54) Title: OVERHANGING ELEMENT

(54) Titre : ELÉMENT DE SURPLOMBEMENT

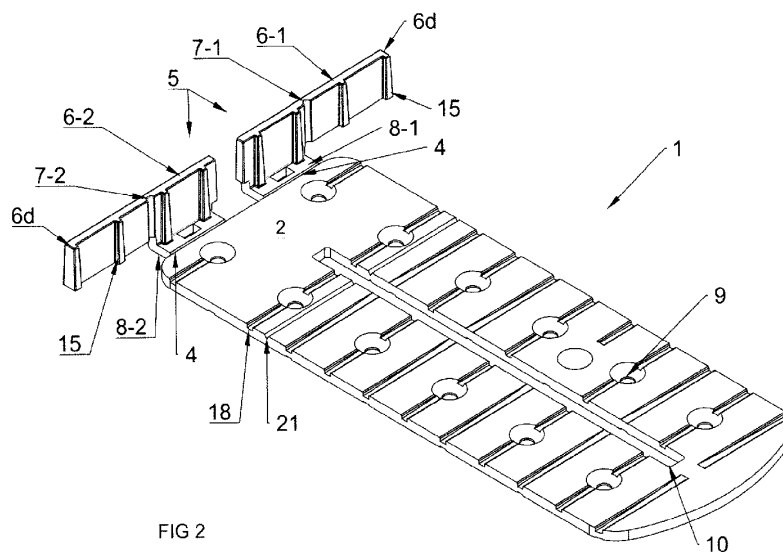


FIG 2

(57) Abstract: Disclosed is an overhanging element, comprising a base arranged to be positioned on an elevation pad of a surface, which base is provided with a window that extends longitudinally in the base, the window being dimensioned such that a wing of an intermediate part placed on the elevation pad can pass through it and thus guide a translational movement of the overhanging element with respect to the elevation pad on which it is placed, which base comprises, at a first longitudinal end, a stop member that extends substantially perpendicularly relative to the base and that is formed by at least one flap provided with a notch that extends up the height of the flap, the notch having such a depth as to allow a section of the flap situated between the notch and a distal end of the flap to be bent and/or removed.

[Suite sur la page suivante]

(84) **États désignés** (*sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible*) : ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), européen (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée:

— avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))

(57) **Abbrégé** : Élément de surplombement, lequel comprenant une base agencée pour être posée sur un plot d'élévation d'une surface, laquelle base est pourvue d'une fenêtre qui s'étend de façon longitudinale dans la base, ladite fenêtre étant dimensionnée à ce qu'une aile d'une pièce intercalaire placée sur le plot d'élévation puisse la traverser et ainsi guider un mouvement de translation de l'élément de surplombement par rapport au plot d'élévation sur lequel il est posé, laquelle base comprend à une première extrémité longitudinale un organe d'arrêt qui s'étend sensiblement perpendiculairement par rapport à la base et qui est formé par au moins une bavette pourvue d'une entaille qui s'étend sur la hauteur de la bavette, l'entaille ayant une profondeur telle à permettre une flexion et/ou un enlèvement d'une section de la bavette située entre l'entaille et une extrémité distale de la bavette.