

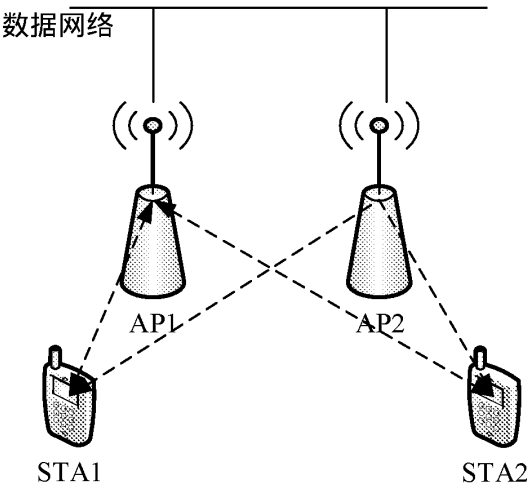


图 1

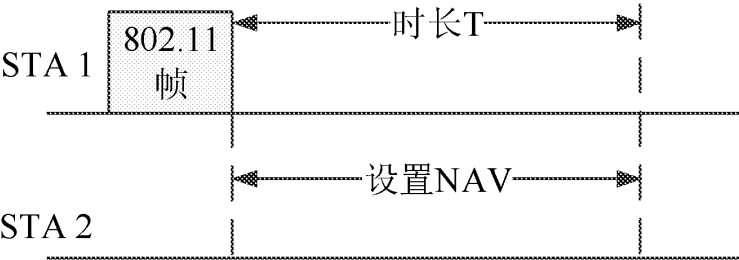


图 2

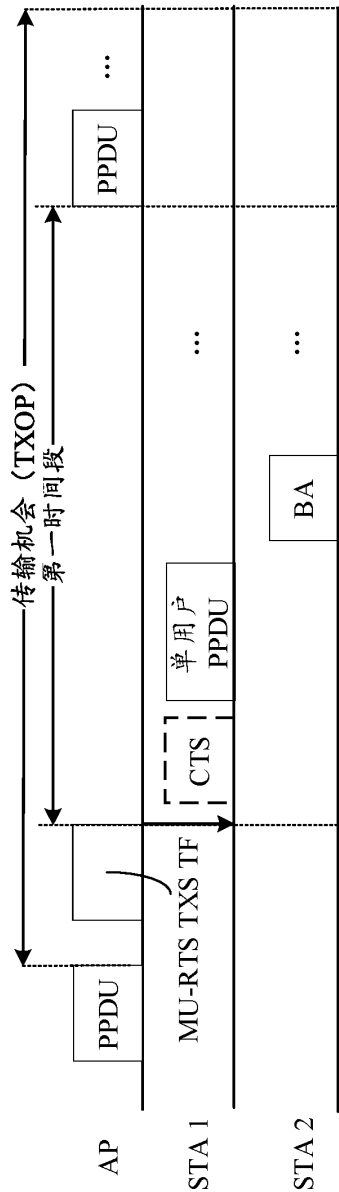


图 3

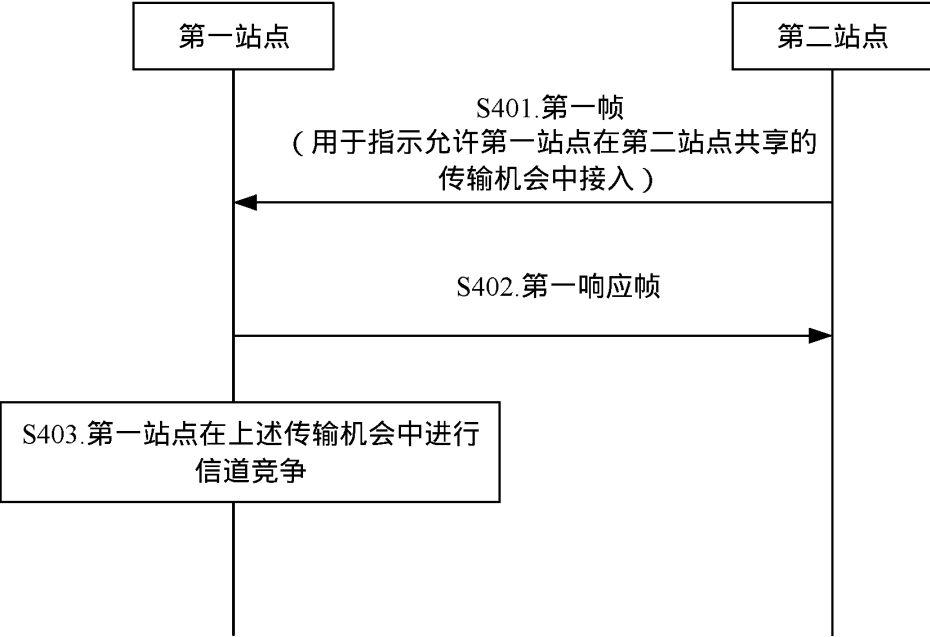


图 4

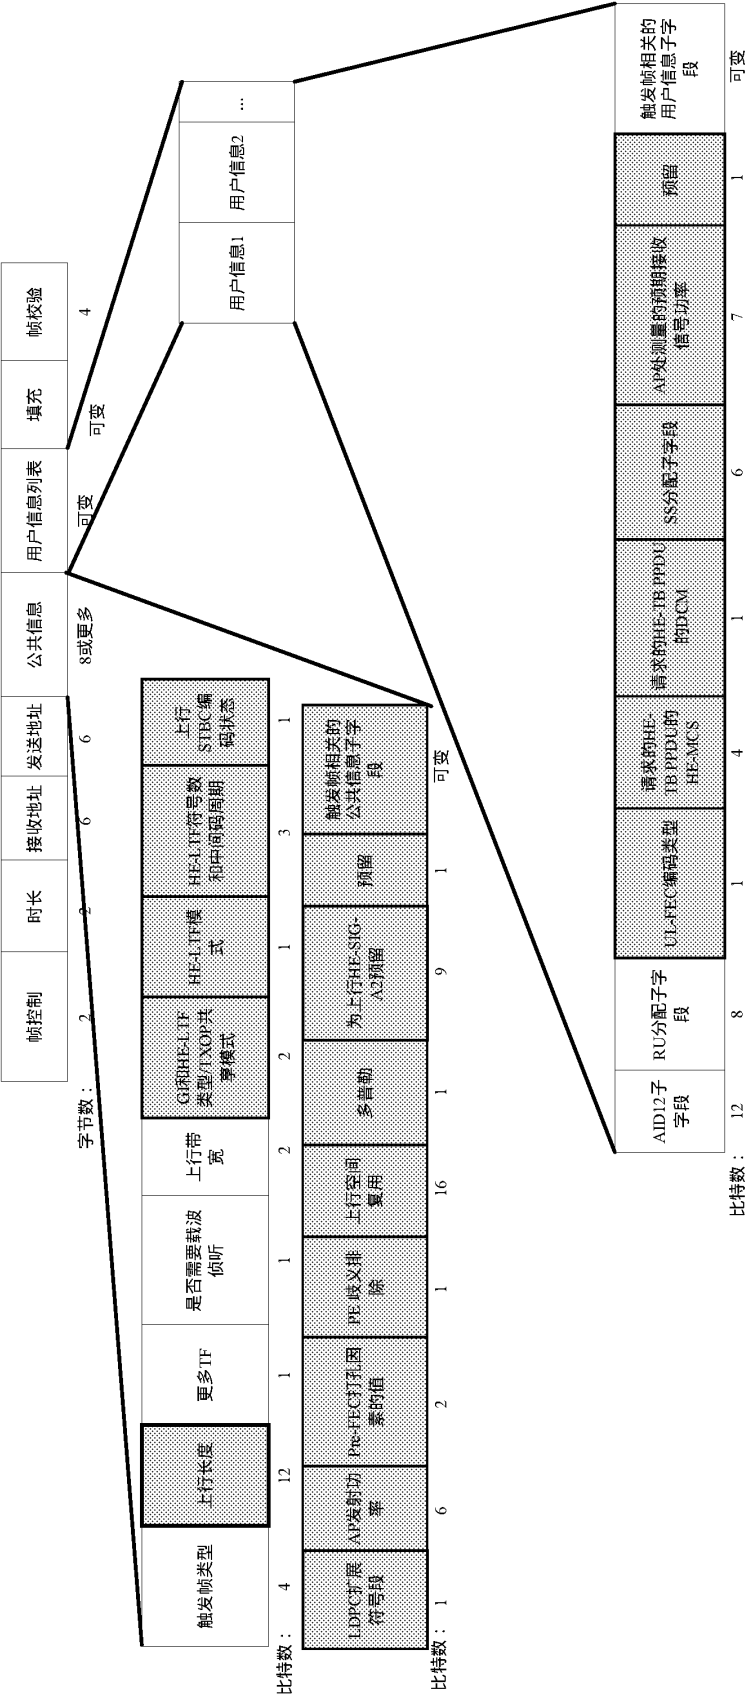


图 5

TXOP 共享模式 字段取值	描述
0	MU-RTS 不用于启动 MU-RTS TXOP 共享流程
1	MU-RTS 用于启动 MU-RTS TXOP 共享流程，其中，被调度的 STA 仅能发送 PPDU 到其关联的 AP
2	MU-RTS 用于启动 MU-RTS TXOP 共享流程，其中，被调度的 STA 能发送 PPDU 到其关联的 AP 或发送 PPDU 到另一个 STA
3	预留 MU-RTS 用于允许在共享的传输机会中接入

图 6

被调度的第一站点的标识	...	允许在传输机会中传输的业务的信息	是否允许在传输机会中进行点到点传输的指示	...
-------------	-----	------------------	----------------------	-----

图 7

被调度的第一站点的标识	...	允许在传输机会中传输的业务标识	是否允许在传输机会中进行点到点传输的指示	...
-------------	-----	-----------------	----------------------	-----

图 8a

被调度的第一站点的标识	...	允许在传输机会中传输的业务的可容忍延时阈值	是否允许在传输机会中进行点到点传输的指示	...
-------------	-----	-----------------------	----------------------	-----

图 8b

被调度的第一站点的标识=特殊值	...	被调度的站点的标识	允许在传输机会中传输的业务的信息	是否允许在传输机会中进行点到点传输的指示	...
-----------------	-----	-----------	------------------	----------------------	-----

图 9

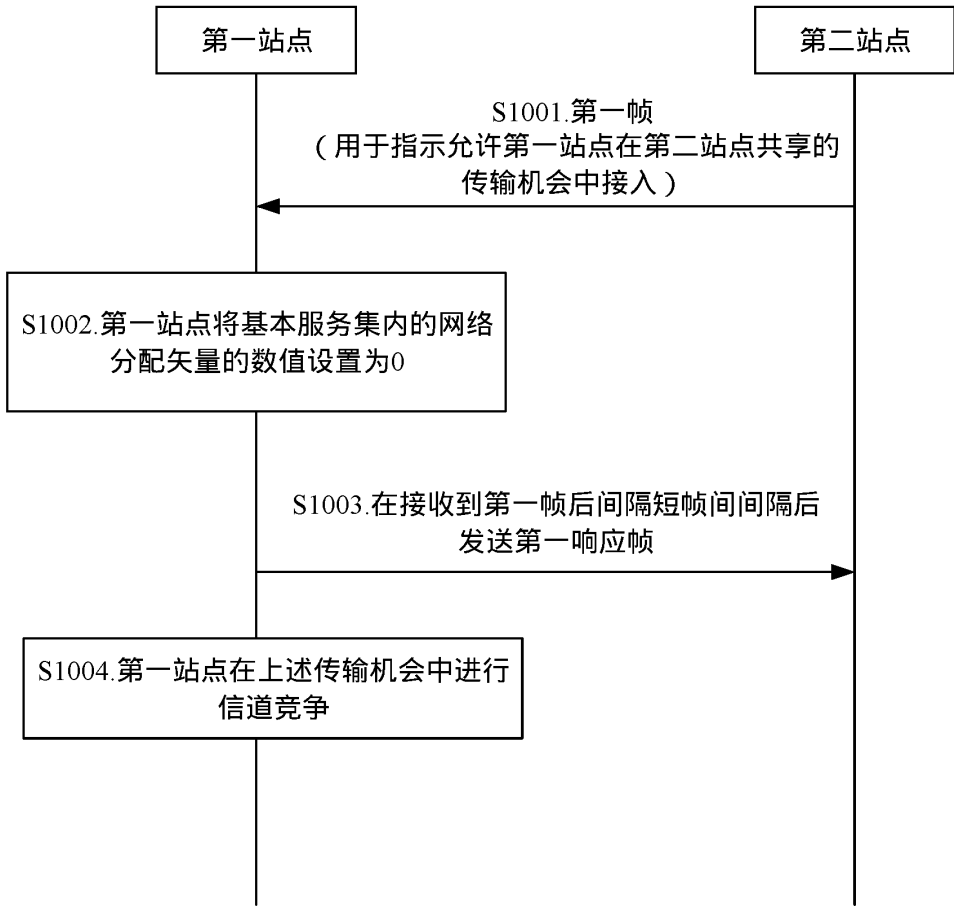


图 10

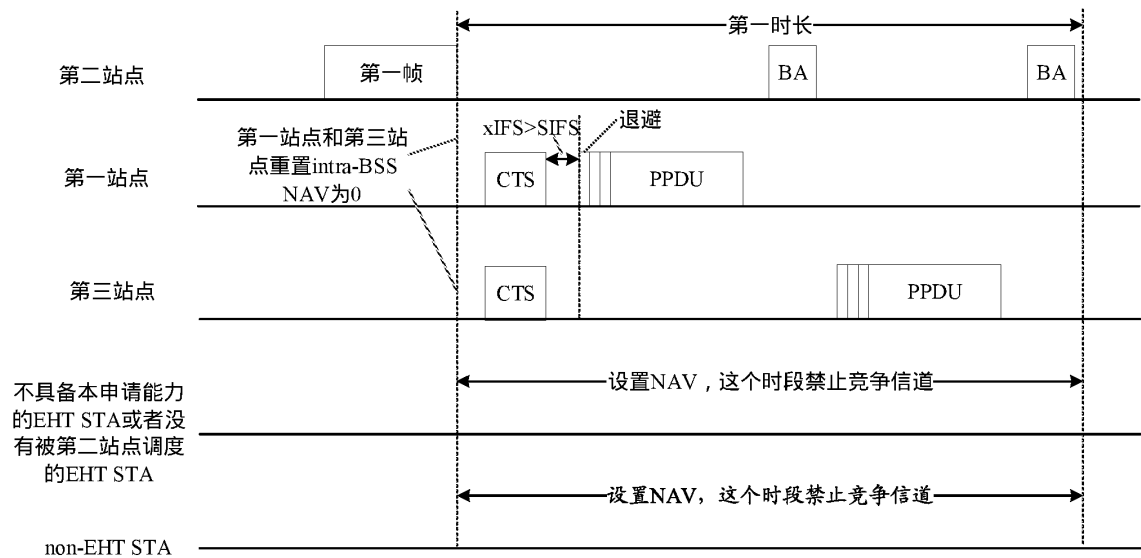


图 11

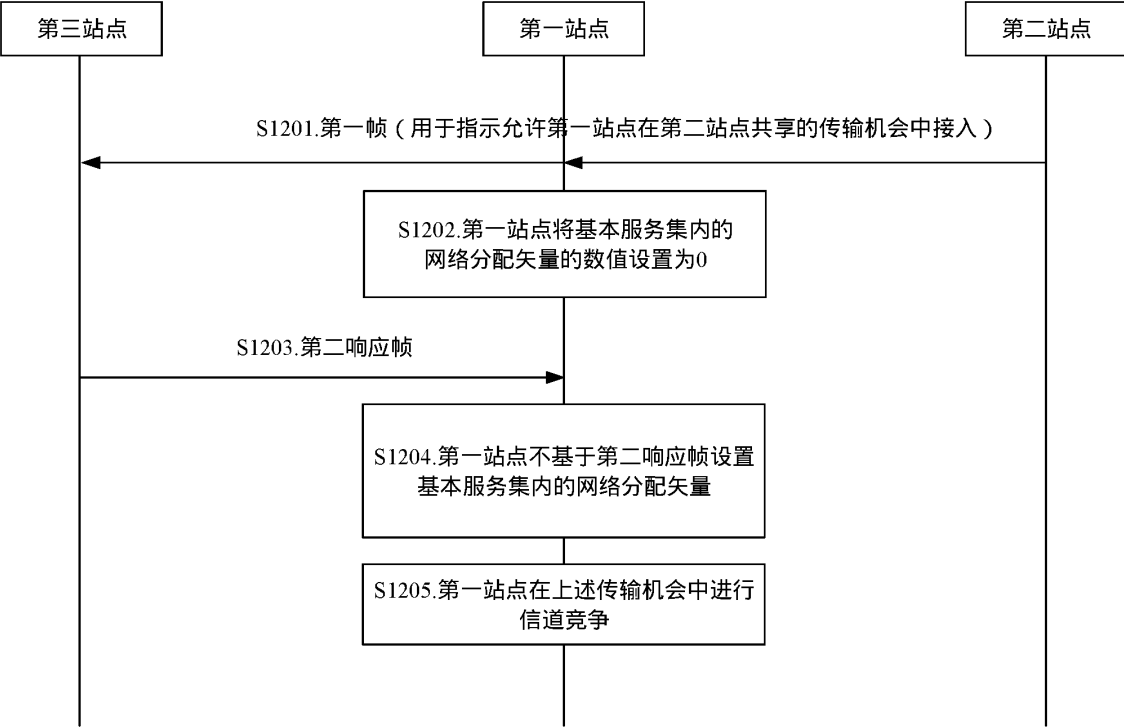
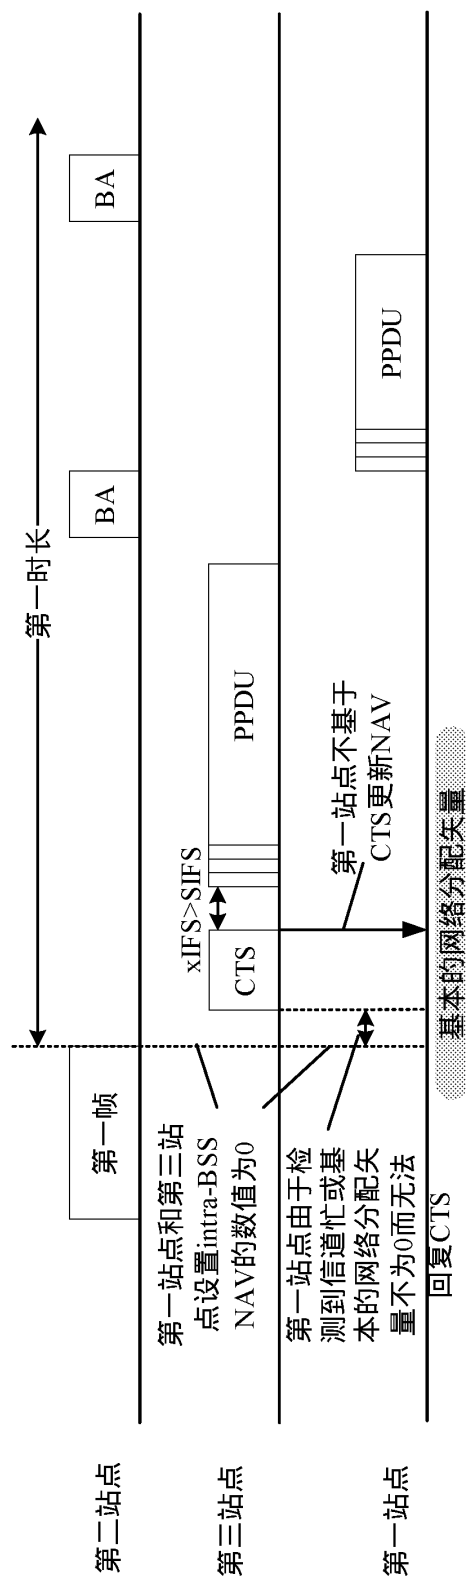


图 12

13

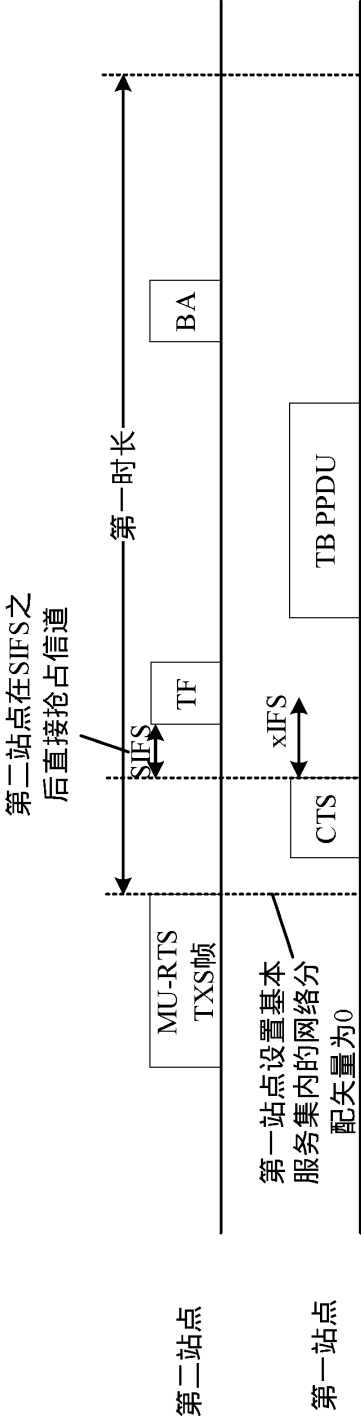



图 14

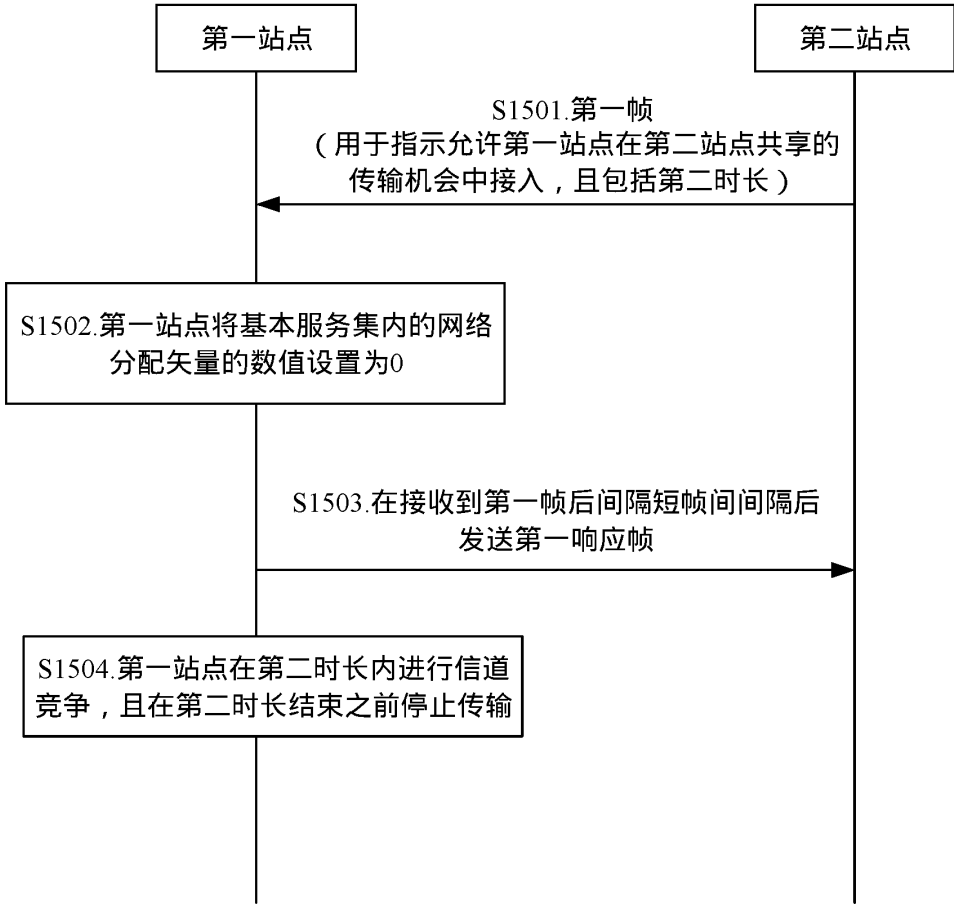


图 15

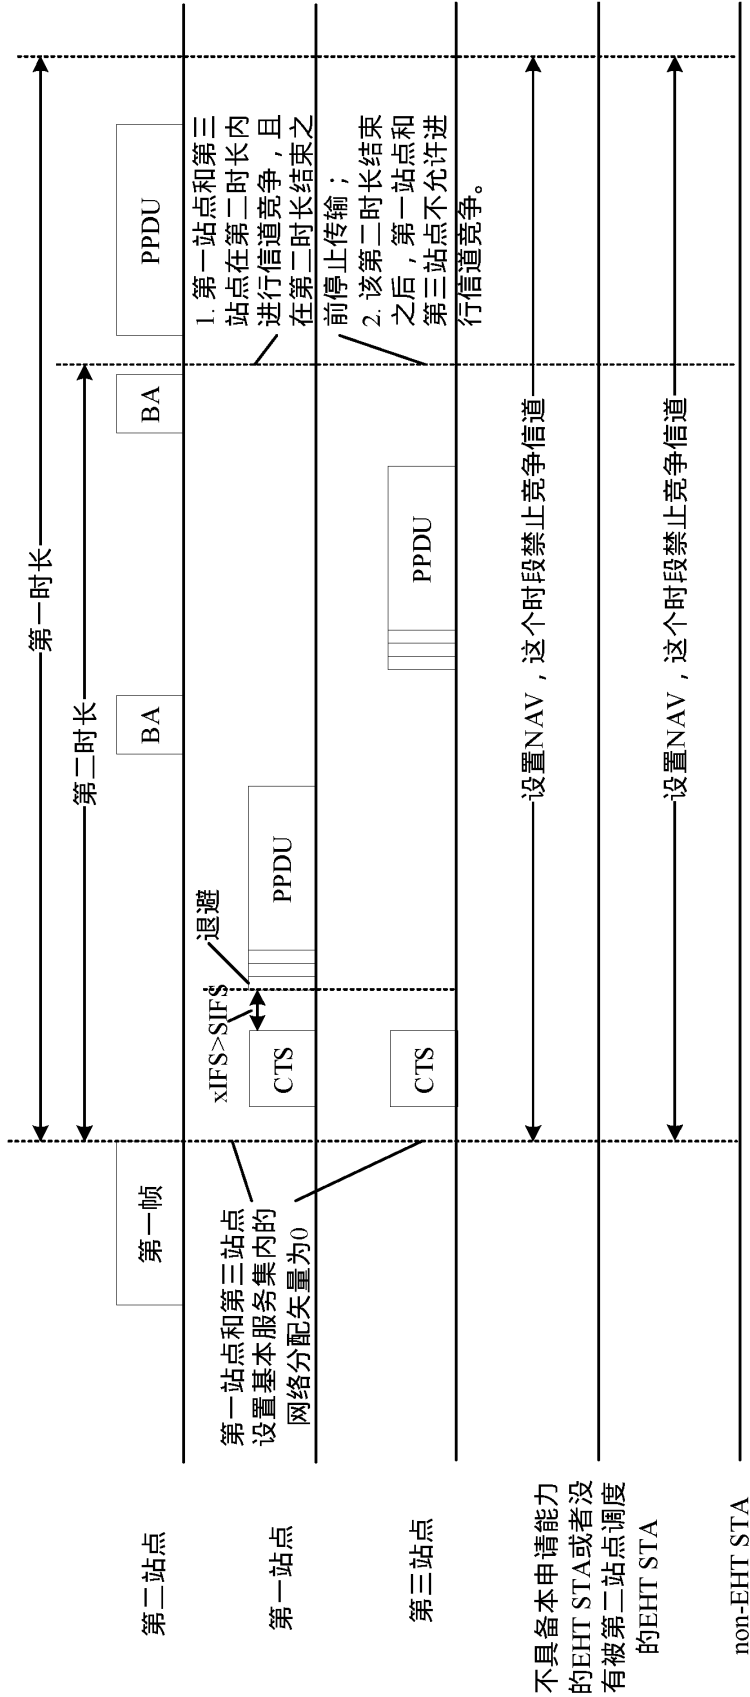


图 16

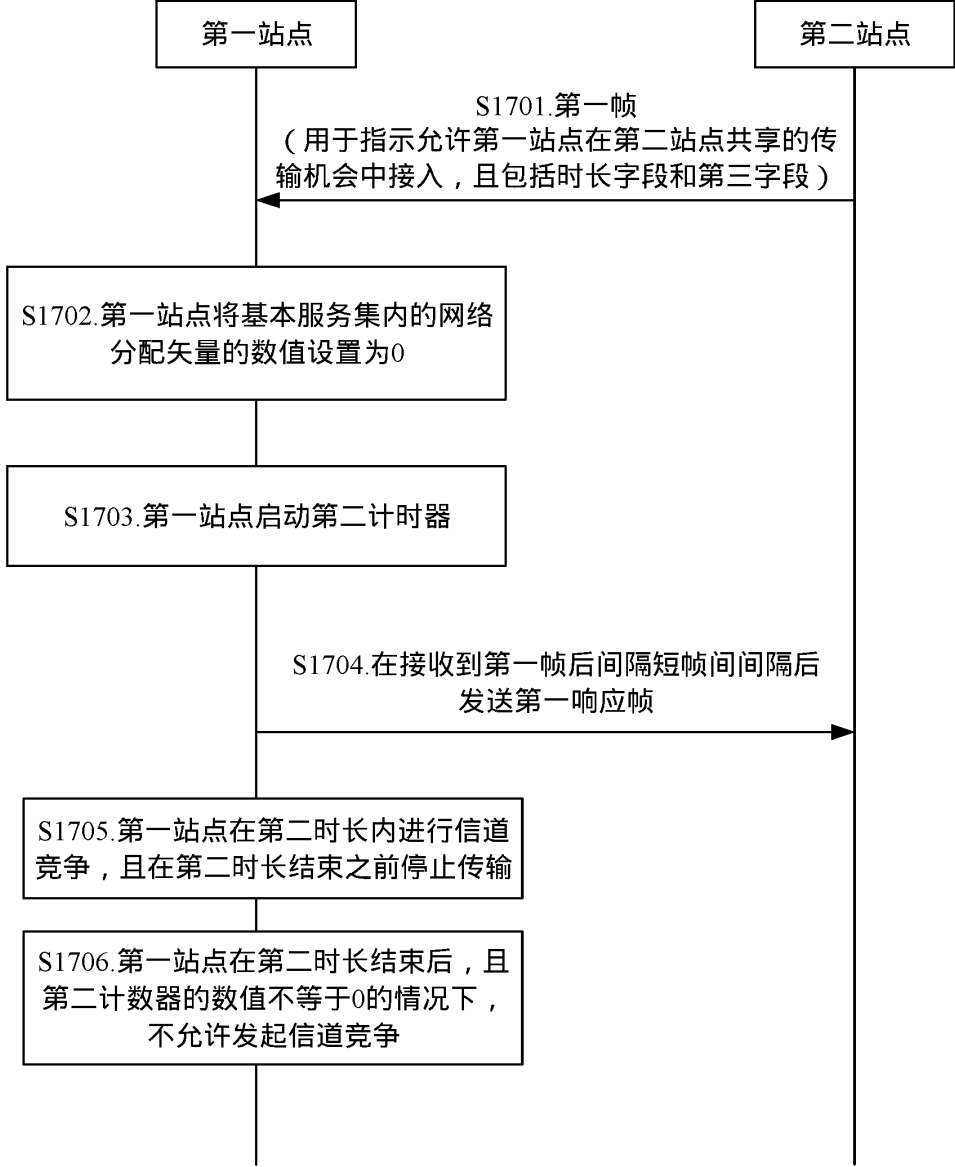
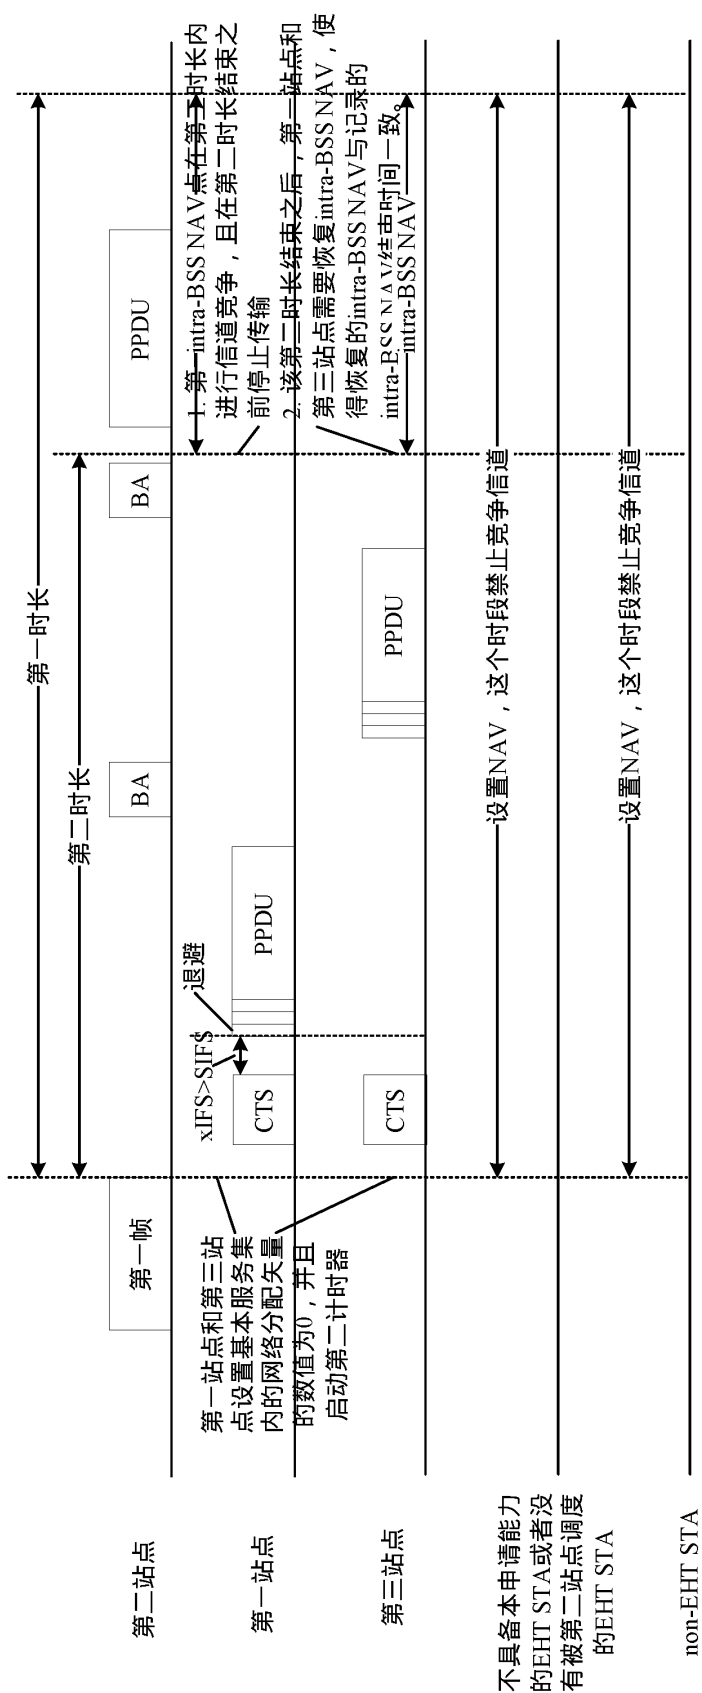


图 17



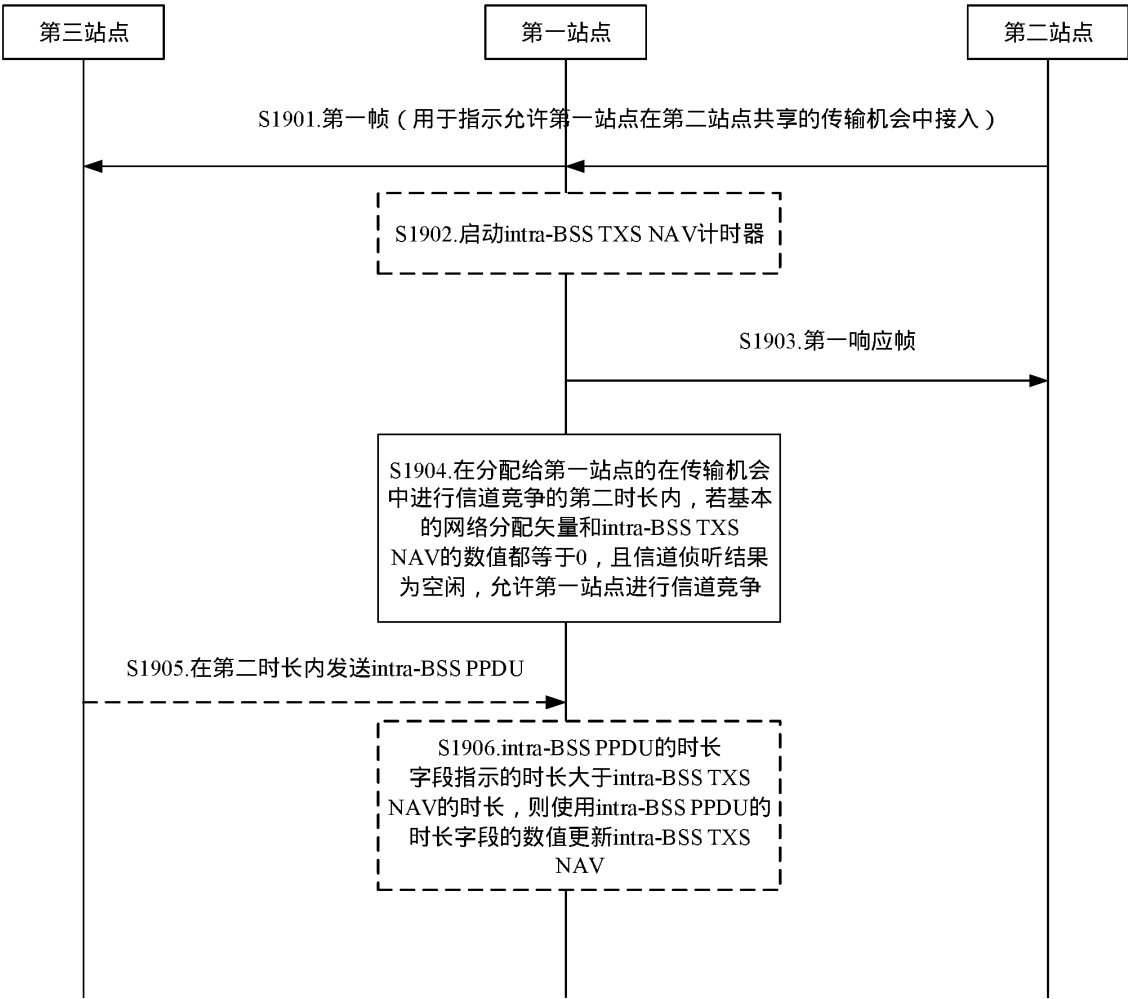


图 19

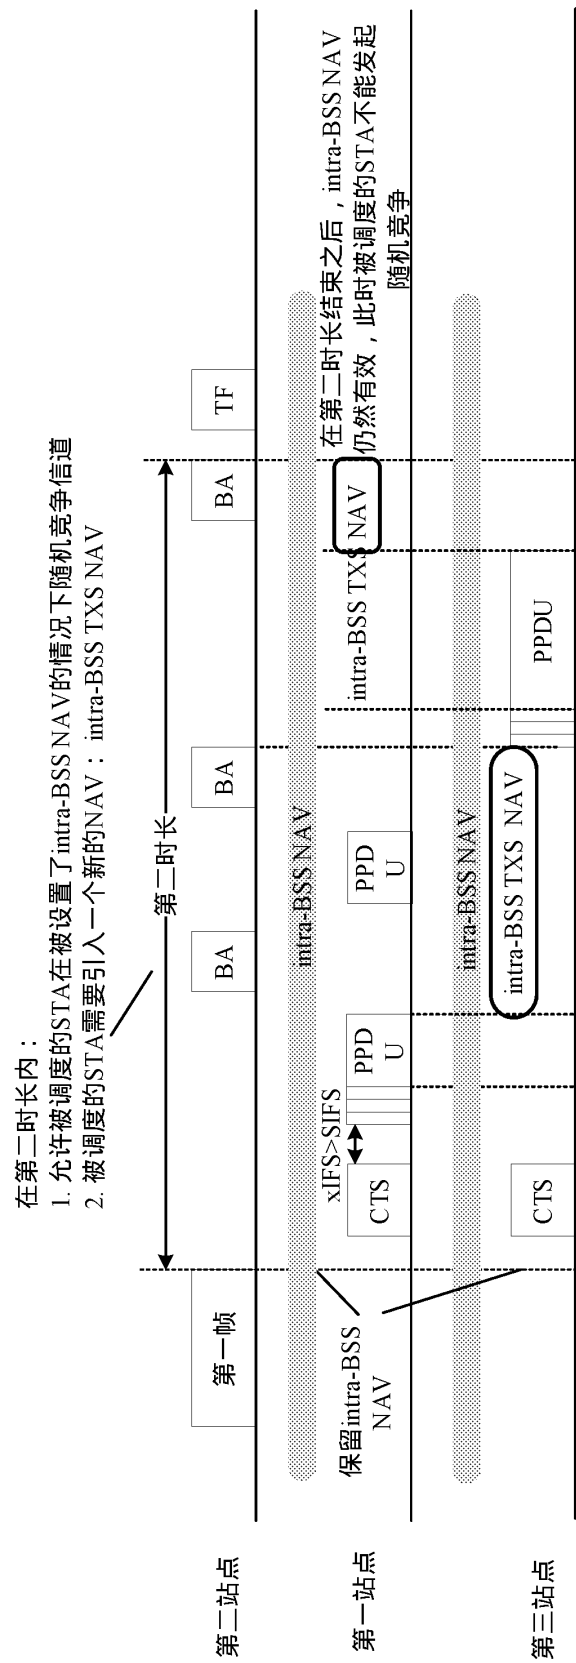


图 20

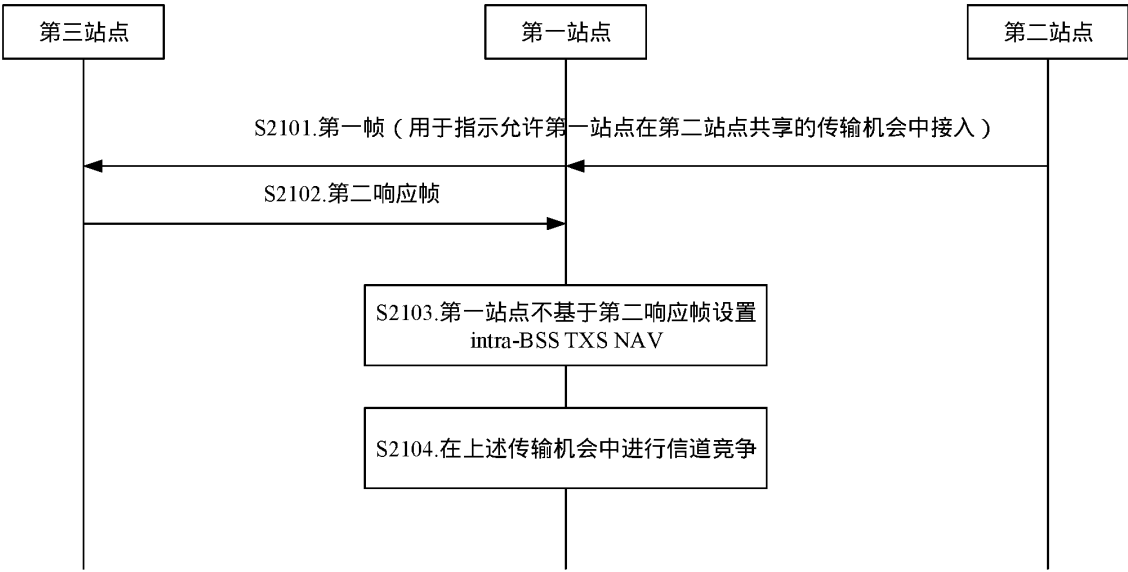


图 21




图 22




图 23

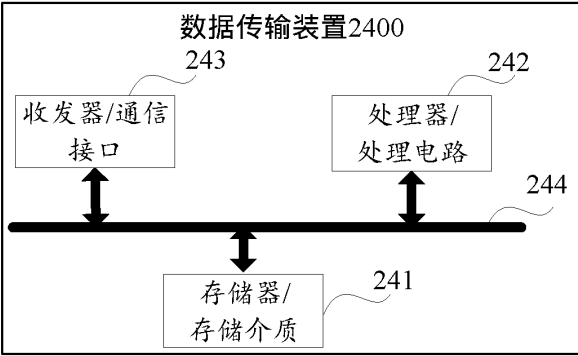


图 24

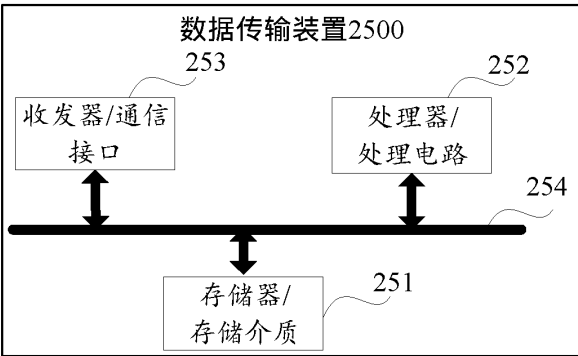


图 25