

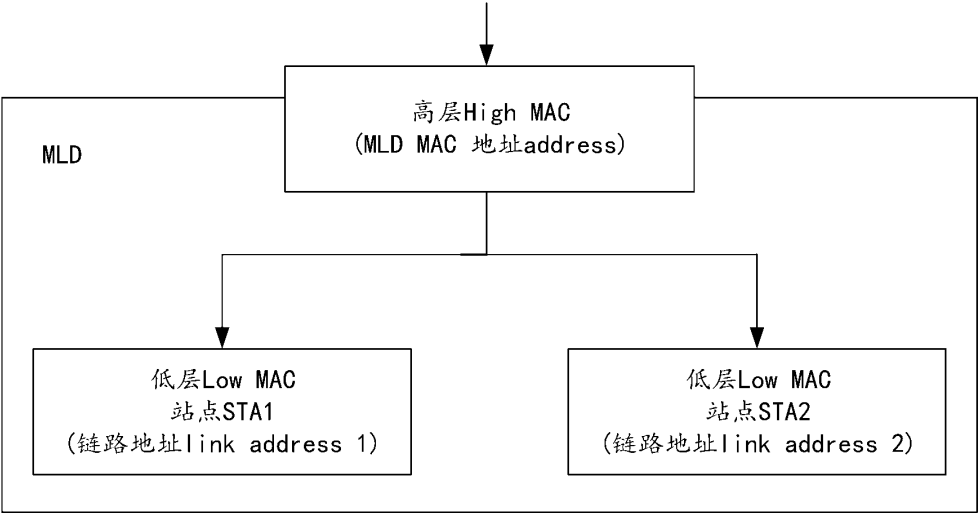


图 1

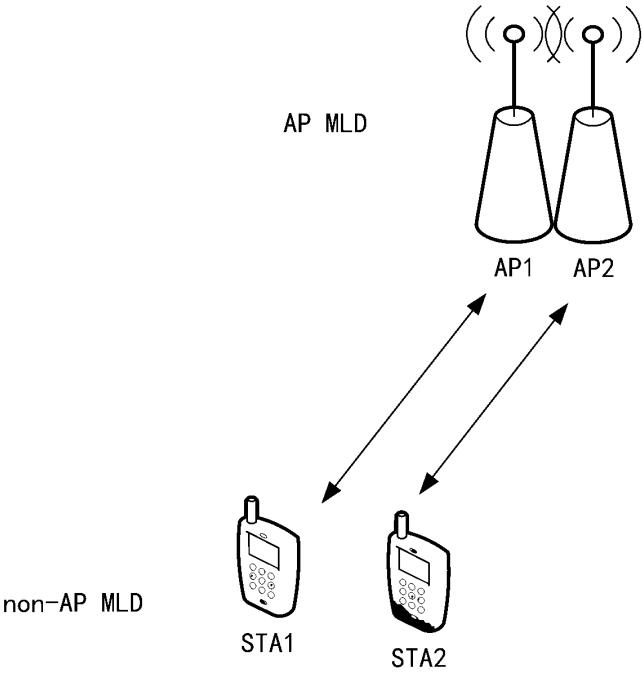


图 2

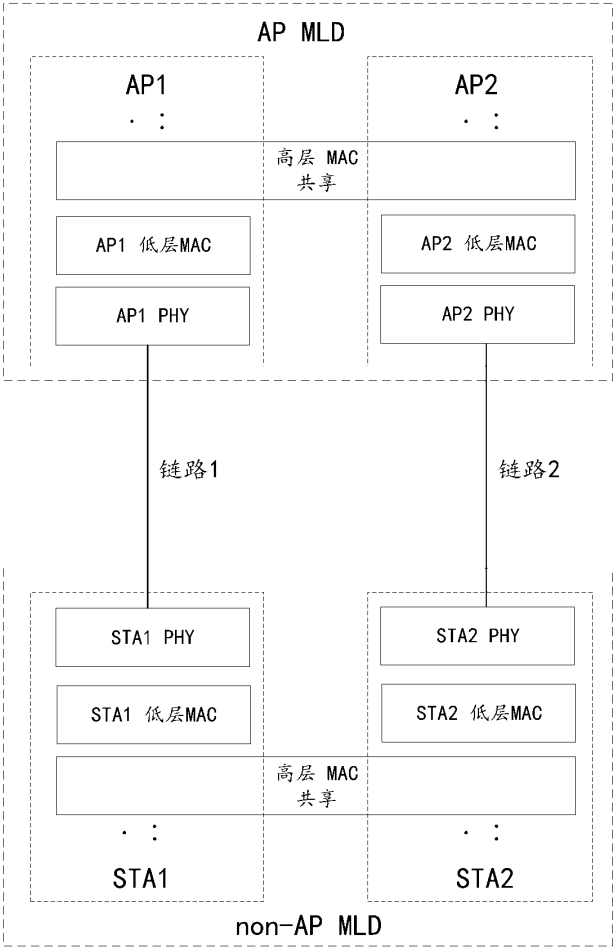


图 3

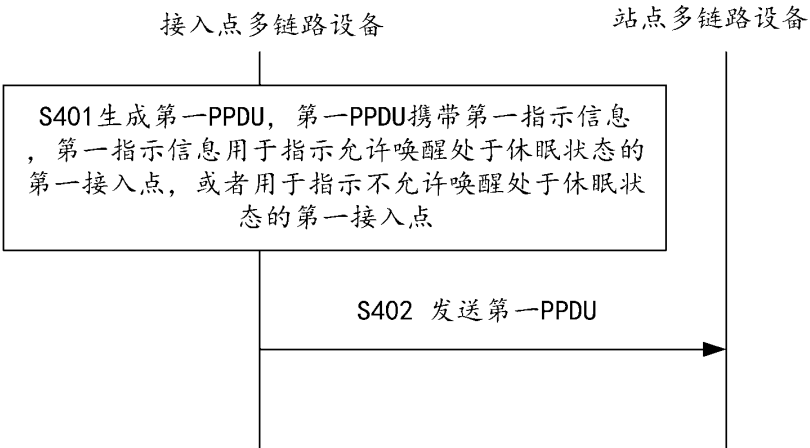


图 4

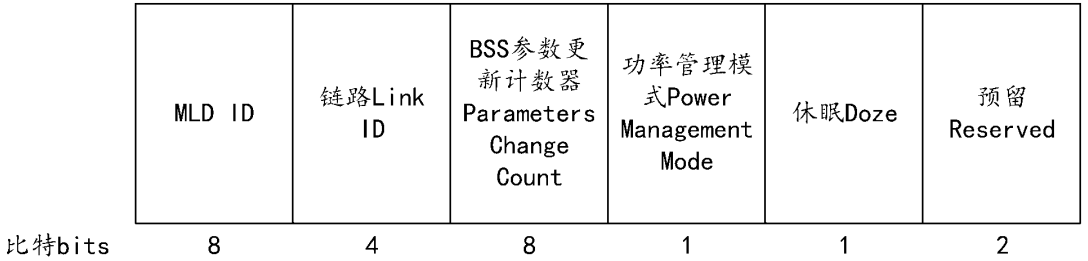


图 5

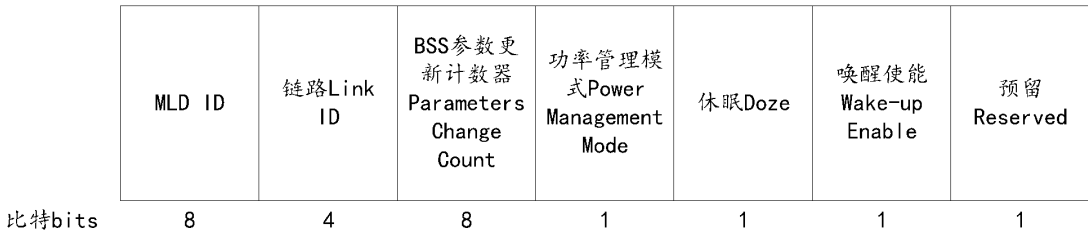


图 6

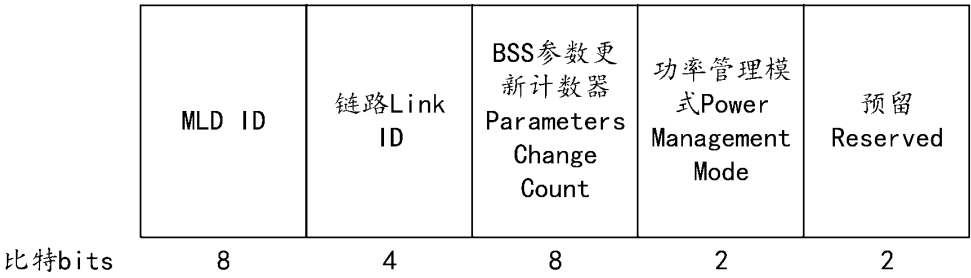


图 7A

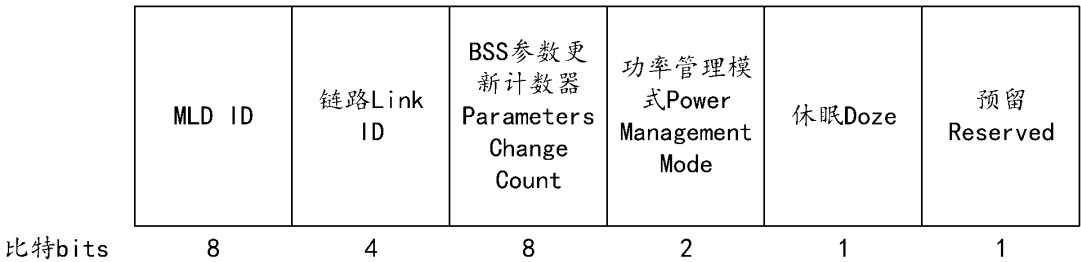


图 7B

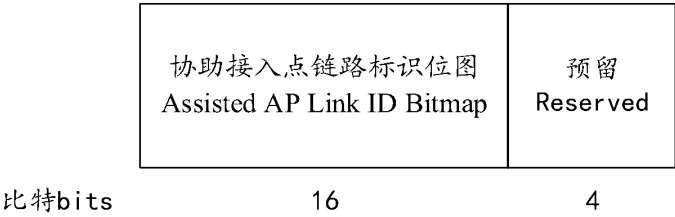


图 8

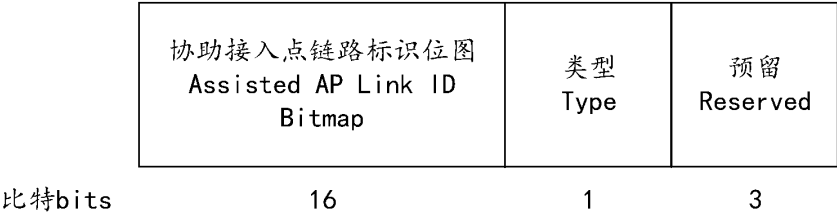


图 9

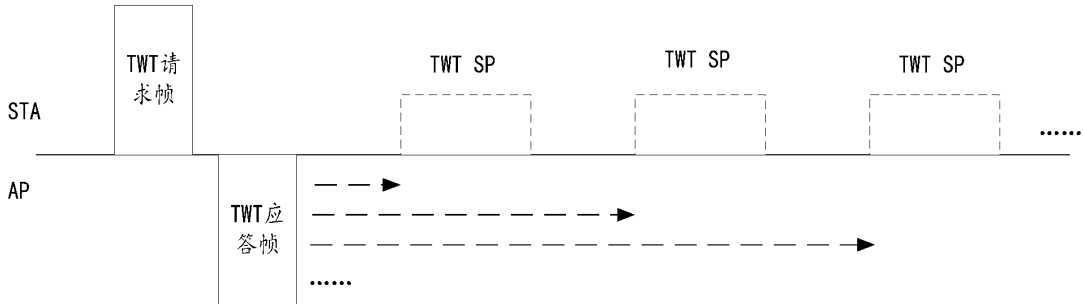


图 10

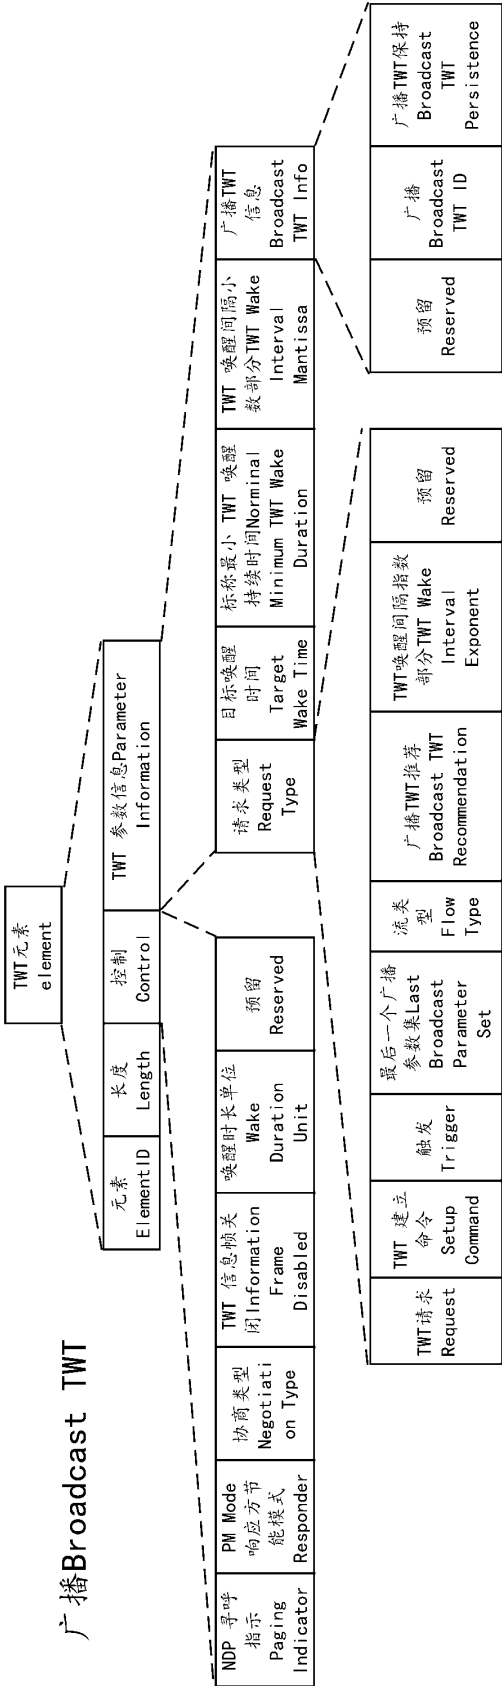


图 11

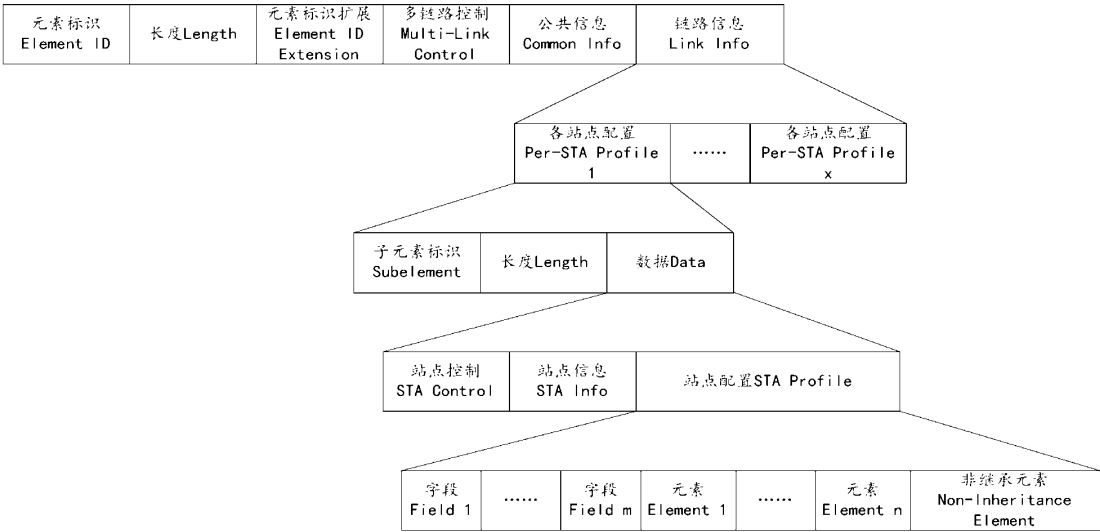


图 12

|                           |                              |                                            |                                                            |                             |                             |            |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|
| MLD<br>MAC地址<br>出现Present | 链路标识信息出现Link ID Info Present | BSS参数更改计数出现Parameters Change Count Present | 媒体同步时延信息出现Medium Synchronization Delay Information Present | EML能力出现Capabilities Present | MLD能力出现Capabilities Present | 预留Reserved |
| 比特bits                    | 1                            | 1                                          | 1                                                          | 1                           | 1                           | 6          |

图 13A

|                                                                 |                   |                                                              |                                                    |                   |                                                  |                         |   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|---|
| 同时链接的<br>最大数量<br>Maximum<br>Number Of<br>Simultaneo<br>us Links | SRS 支持<br>Support | TID-To-Link<br>映射支持协商<br>Mapping<br>Negotiation<br>Supported | STR的频率<br>间隔<br>Frequency<br>Separation<br>For STR | AAR 支持<br>Support | 节能操作支<br>持<br>Power Save<br>Operation<br>Support | 唤醒时延<br>Wakeup<br>Delay |   |
| 比特bits                                                          | 4                 | 1                                                            | 2                                                  | 5                 | 1                                                | 1                       | 2 |

图 13B

|                             |                  |            |                         |
|-----------------------------|------------------|------------|-------------------------|
| 功率管理模式Power Management Mode | 唤醒时延Wakeup Delay | 预留Reserved | 模式切换计数Mode Switch Count |
| 比特bits                      | 2                | 4          | 8                       |

图 13C

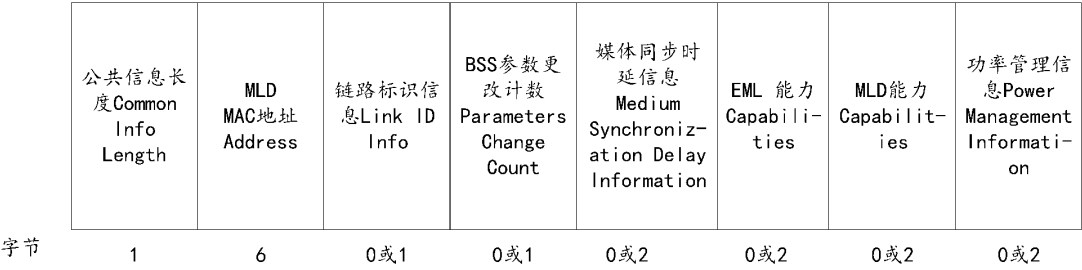


图 13D

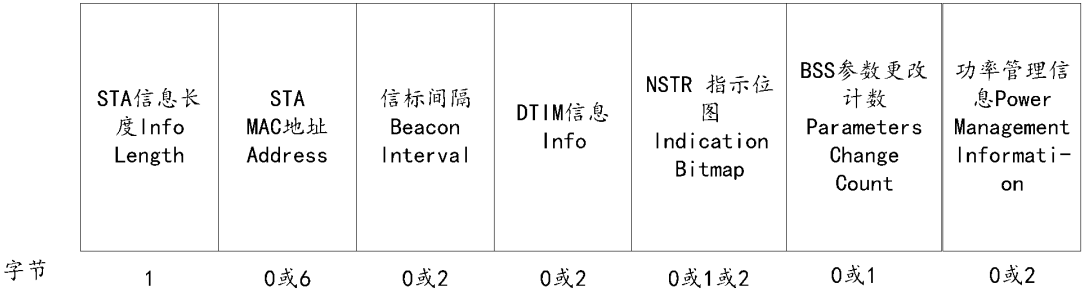


图 13E

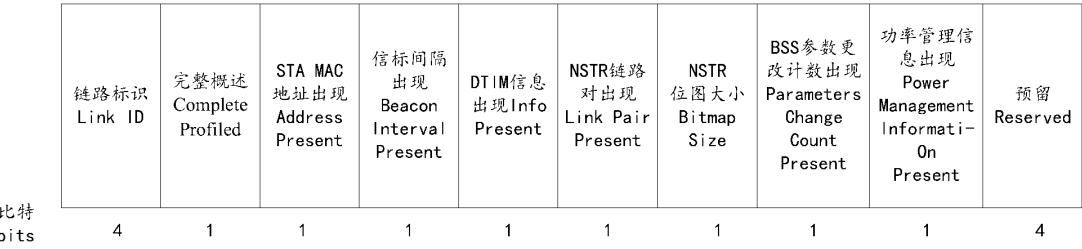


图 13F

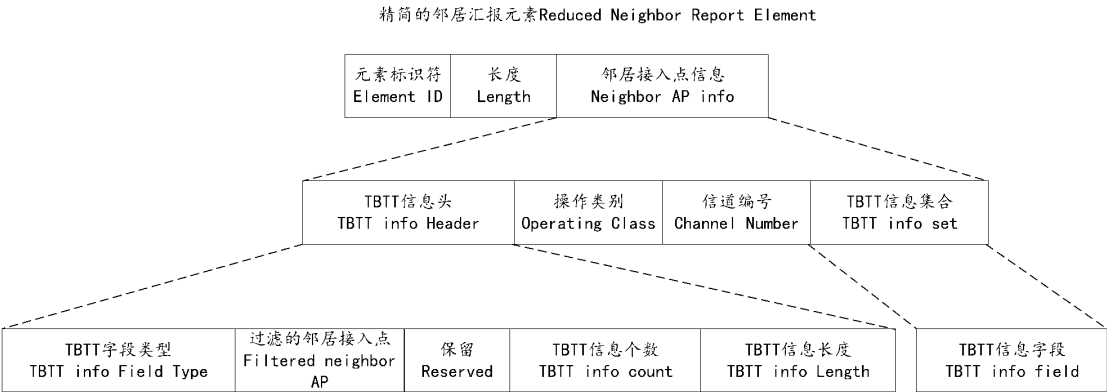


图 14

|                                        |       |                       |                       |            |                        |
|----------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|------------|------------------------|
| 邻居AP的TBTT偏置<br>Neighbor AP TBTT offset | BSSID | 短服务集标识符<br>Short SSID | BSS参数BSS<br>Parameter | 20 MHz PSD | MLD参数MLD<br>Parameters |
| 字节<br>Octets                           | 0或1   | 0或6                   | 0或4                   | 0或1        | 0或3                    |

图 15

|                       |                     |                    |                         |                                                                           |                                                     |                     |                |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| OCT 推荐<br>recommended | 相同SSID<br>Same SSID | 多Multiple<br>BSSID | 发送Transmit<br>ted BSSID | 与2.4/5GHz AP共位置且为扩展服务集成员<br>Member Of ESS With 2.4/5<br>GHz Co-Located AP | 主动探测响应活跃<br>Unsolicited<br>Probe Response<br>Active | 共位置接入点Co-located AP | 预留<br>Reserved |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------|

图 16

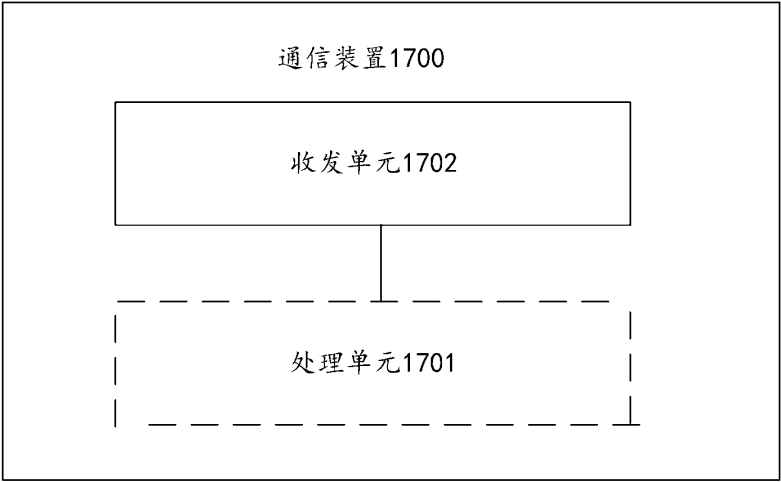


图 17

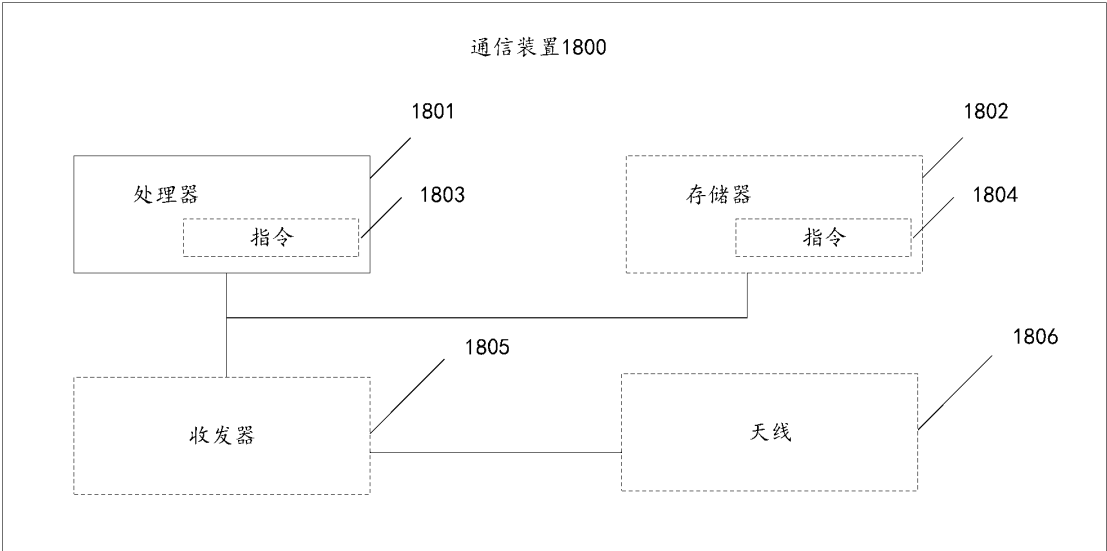


图 18

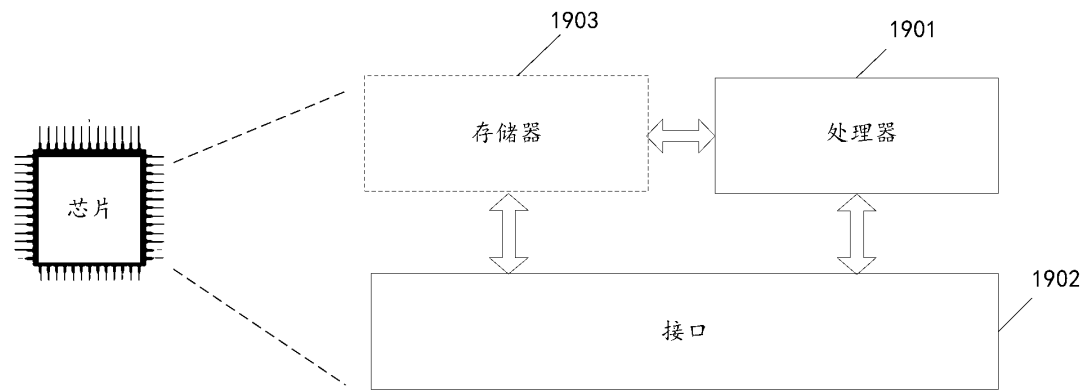


图 19