

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2021年12月2日(02.12.2021)



(10) 国際公開番号

WO 2021/240958 A1

(51) 国際特許分類:
H04W 28/16 (2009.01) H04W 52/14 (2009.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2021/010703

(22) 国際出願日: 2021年3月16日(16.03.2021)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2020-090745 2020年5月25日(25.05.2020) JP

(71) 出願人: パナソニック インテレクトチュアル
プロパティ コーポレーション オブ アメリ
カ(PANASONIC INTELLECTUAL PROPER-
TY CORPORATION OF AMERICA) [US/US];
90503 カリフォルニア州トーランス, ス
イート 200, マリナー アベニュー
20000 California (US).

(72) 発明者: 高田 智史 (TAKATA, Tomofumi);
〒9813206 宮城県仙台市泉区明通二丁目
5番地 株式会社パナソニックシステム
ネットワークス開発研究所内 Miyagi (JP).
浦部 嘉夫(URABE, Yoshio). 岩井 敬(IWAI,
Takashi). ホァン レイ(HUANG, Lei).


(74) 代理人: 特許業務法人 鷲田国際特許事務所
(WASHIDA & ASSOCIATES); 〒1600023 東京
都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファース
トウェスト8階 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ,
BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ,
EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN,
HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH,
KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,
MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保
護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS,
MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM,
ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ,
TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ,
DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT,
LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS,

(54) Title: ACCESS POINT, TERMINAL, AND COMMUNICATION METHOD

(54) 発明の名称: アクセスポイント、端末、及び、通信方法

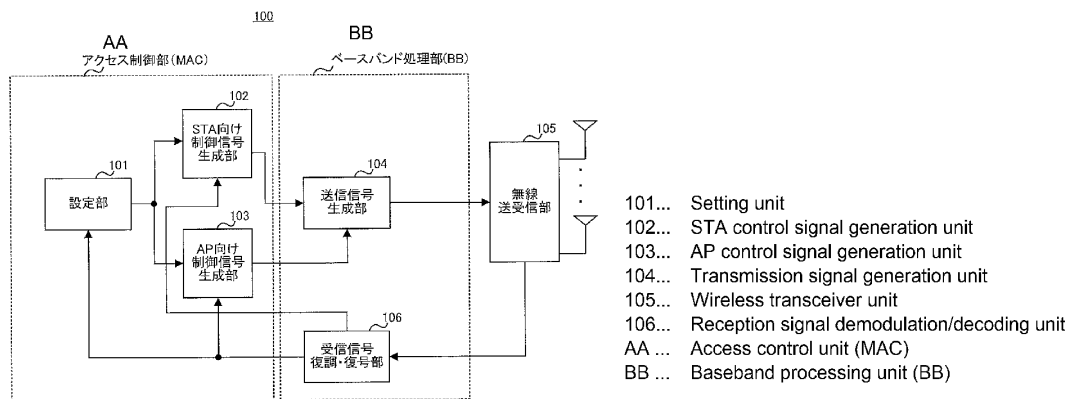

(57) Abstract: This access point is provided with a control circuit which, on the basis of transmission power control-related information received from another access point, generates a parameter relating to uplink transmission power control, and a transmission circuit which transmits a control signal that includes said parameter.

(57) 要約: アクセスポイントは、他のアクセスポイントから受信した送信電力制御に関する情報に基づいて、上り送信電力制御に関するパラメータを生成する制御回路と、パラメータを含む制御信号を送信する送信回路と、を具備する。

[続葉有]

WO 2021/240958 A1

SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM,
GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類：

— 国際調査報告（条約第21条(3)）