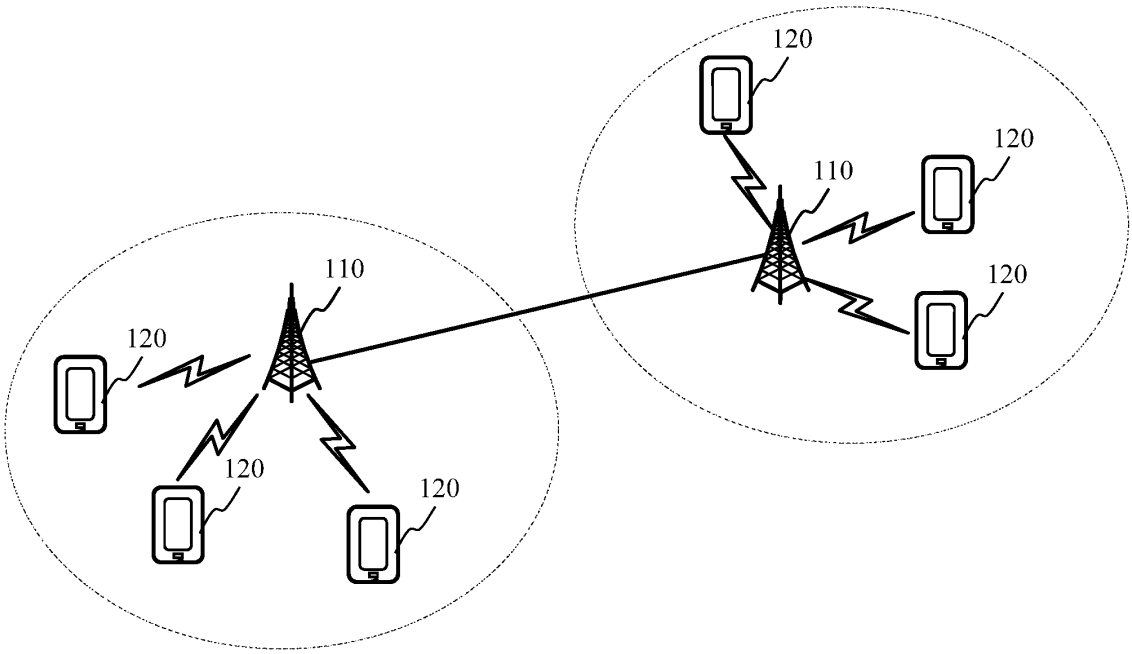
120
120
110
120
110
120
120
120

图 1

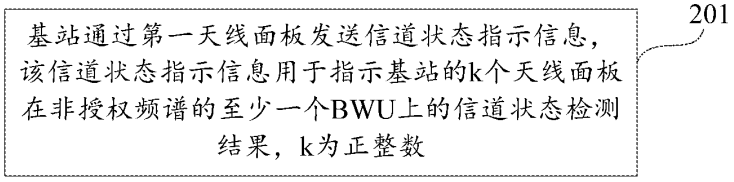
基站通过第一天线面板发送信道状态指示信息，该信道状态指示信息用于指示基站的k个天线面板在非授权频谱的至少一个BWU上的信道状态检测结果，k为正整数
201

图 2

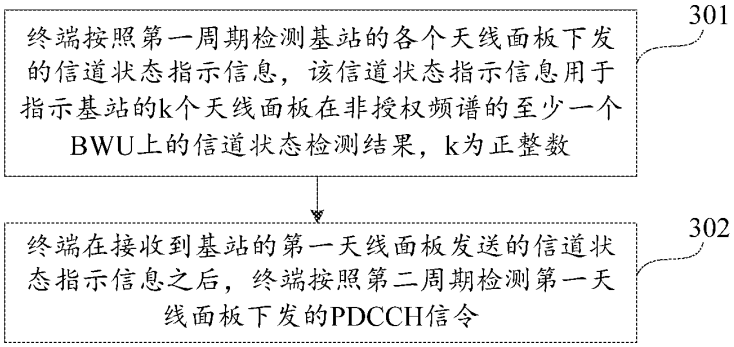
终端按照第一周期检测基站的各个天线面板下发的信道状态指示信息，该信道状态指示信息用于指示基站的k个天线面板在非授权频谱的至少一个BWU上的信道状态检测结果，k为正整数
301
终端在接收到基站的第一天线面板发送的信道状态指示信息之后，终端按照第二周期检测第一天线面板下发的PDCCH信令
302

图 3

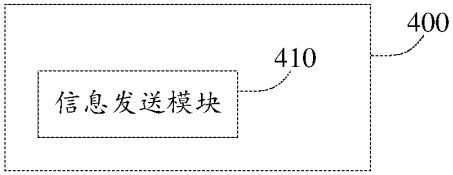
400
410
信息发送模块

图 4

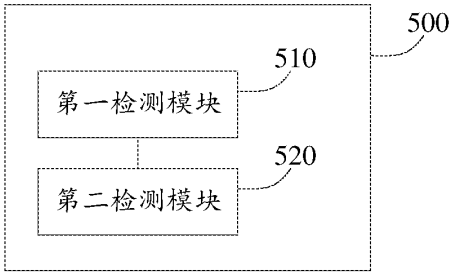
500
510
第一检测模块
520
第二检测模块

图 5

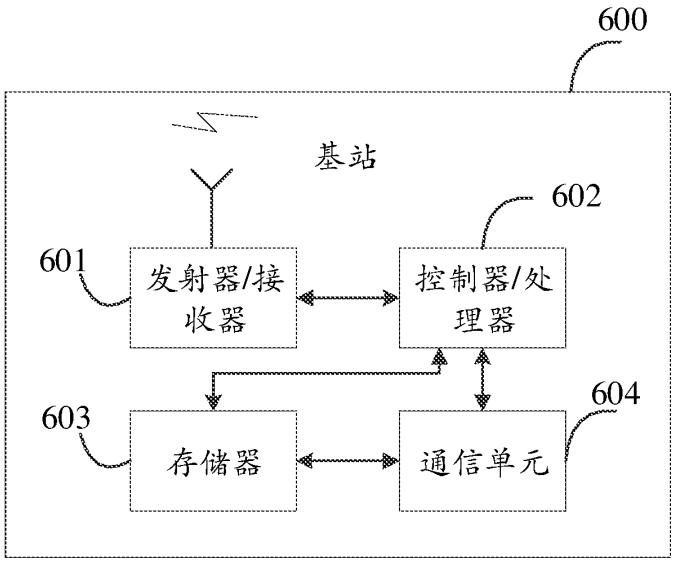
600
基站
602
601
发射器/接收器
控制器/处理器
603
存储器
604
通信单元

图 6

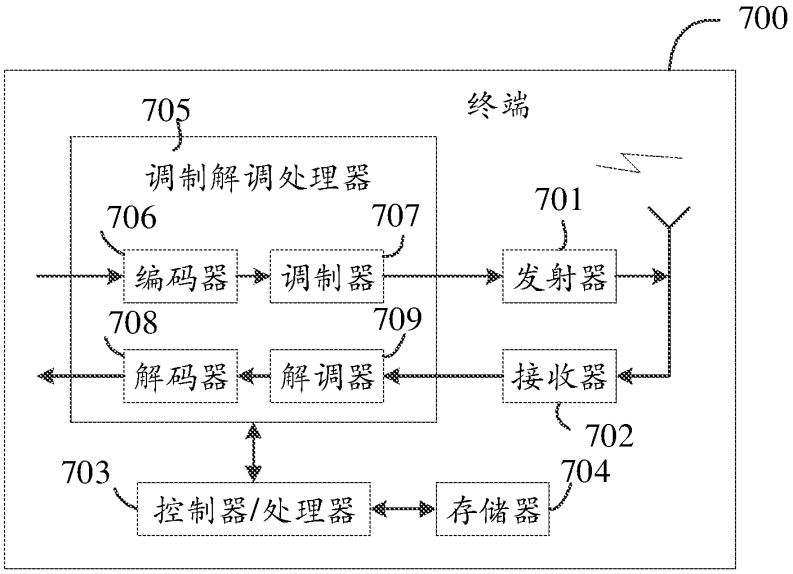
700
终端
705
调制解调处理器
706
707
701
编码器
调制器
发射器
708
709
解码器
解调器
接收器
702
703
704
控制器/处理器
存储器

图 7