

向第二设备发送信息，在所述信息中设置有填充和包扩展PPE阈值信息域，在所述PPE阈值信息域中设置有多个信息单元，所述信息单元的子域包括星座索引；其中，所述星座索引对应的调制方式至少包括4096-QAM

S101

图 1

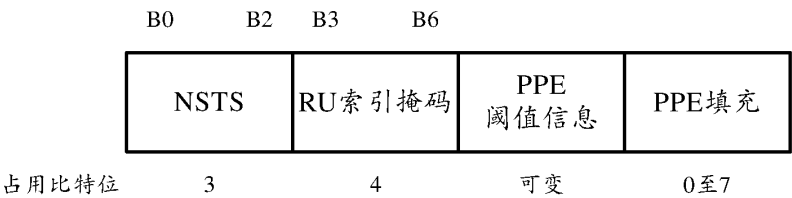


图 2

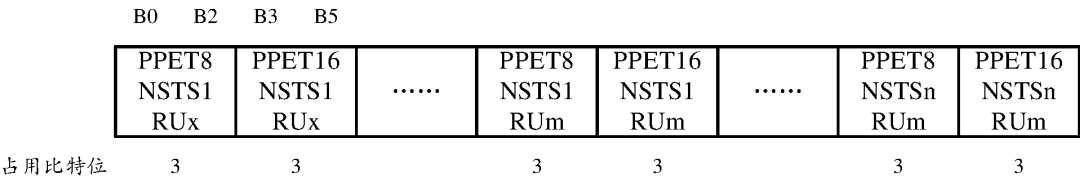


图 3

星座索引	相对应的传输星座
0	BPSK
1	QPSK
2	16-QAM
3	64-QAM
4	256-QAM
5	1024-QAM
6	4096-QAM
7	无

图 4

RU分配索引	RU分配尺寸
0	242
1	484
2	996
3	2×996
4	4×996
.....	

图 5

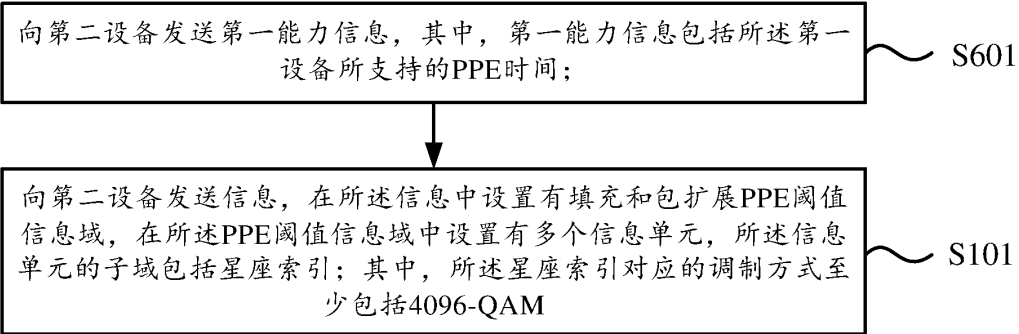


图 6A

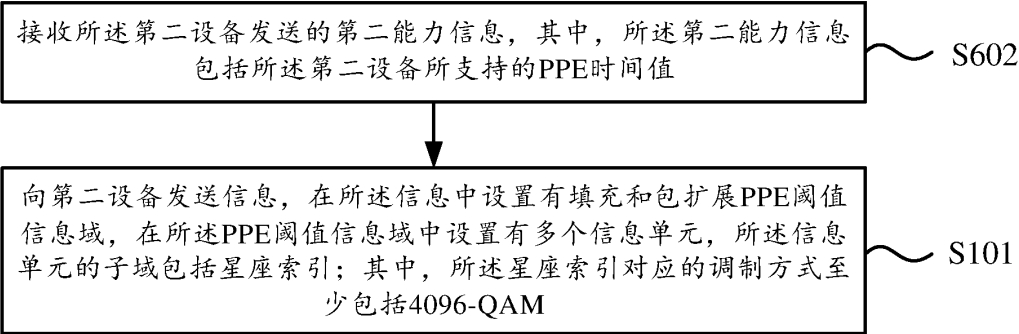


图 6B

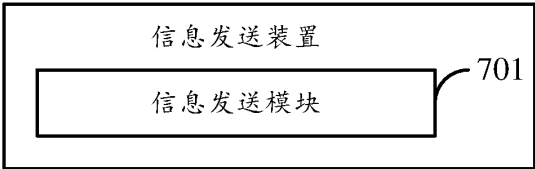


图 7



图 8A



图 8B

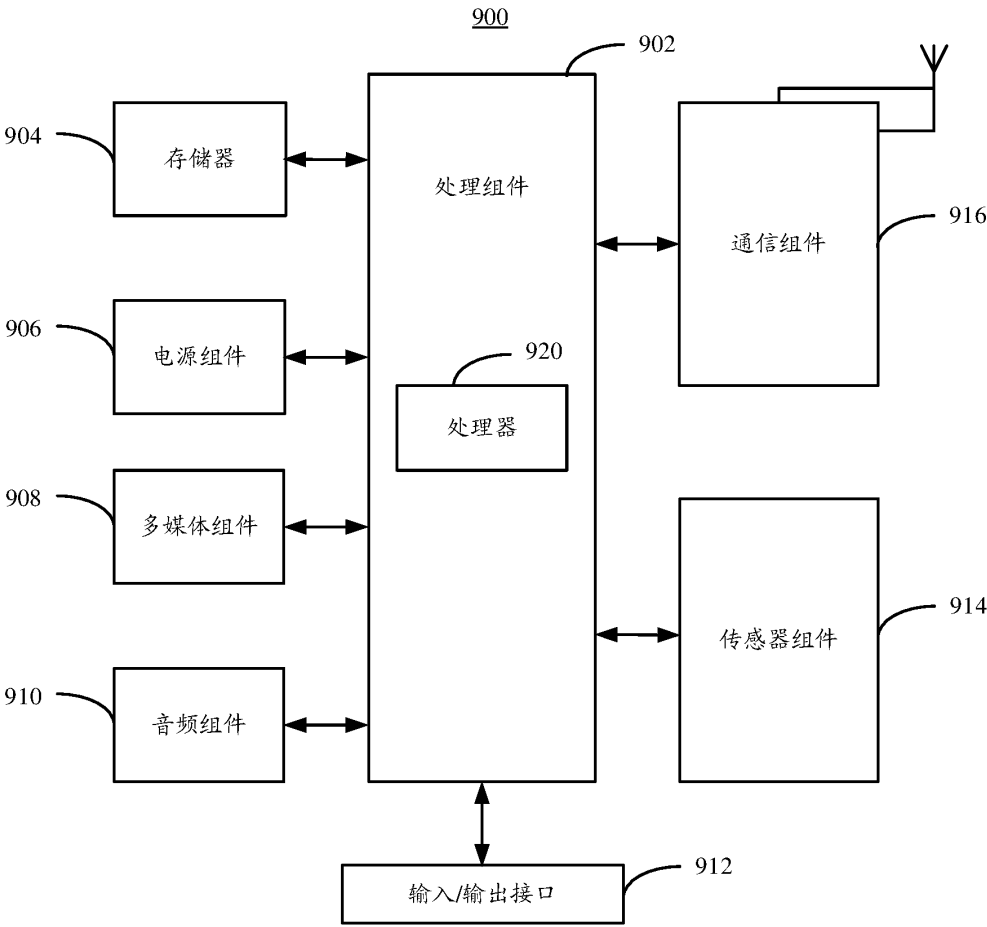


图 9