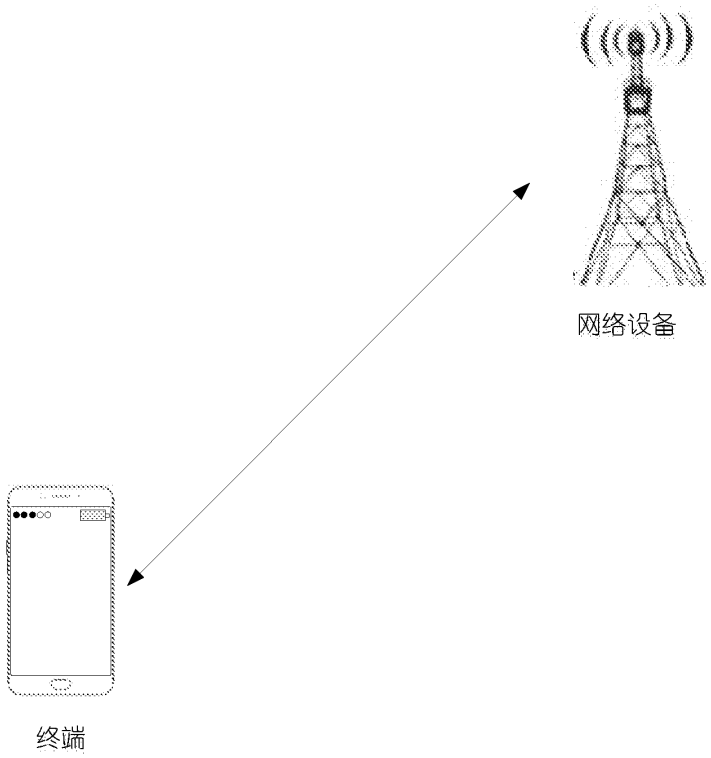

图 1

终端
201接收第一下行控制信令DCI
202接收第二DCI
203根据所述第二DCI的发送时间，确定在所述目标时间单元通过所述PUSCH发送所述第二DCI的反馈应答信息

图 2

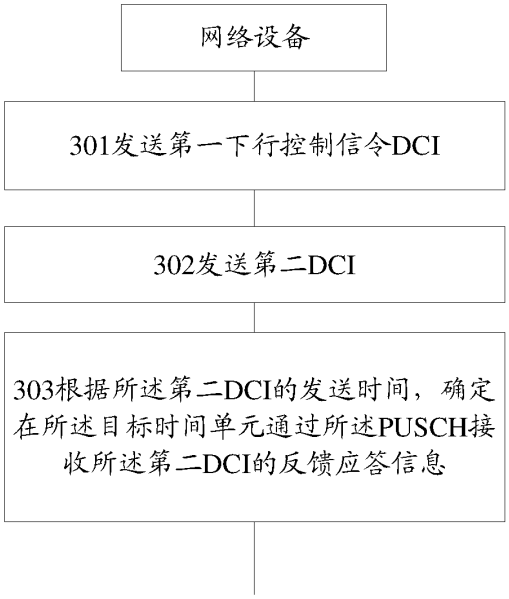
网络设备
301发送第一下行控制信令DCI
302发送第二DCI
303根据所述第二DCI的发送时间，确定在所述目标时间单元通过所述PUSCH接收所述第二DCI的反馈应答信息

图 3

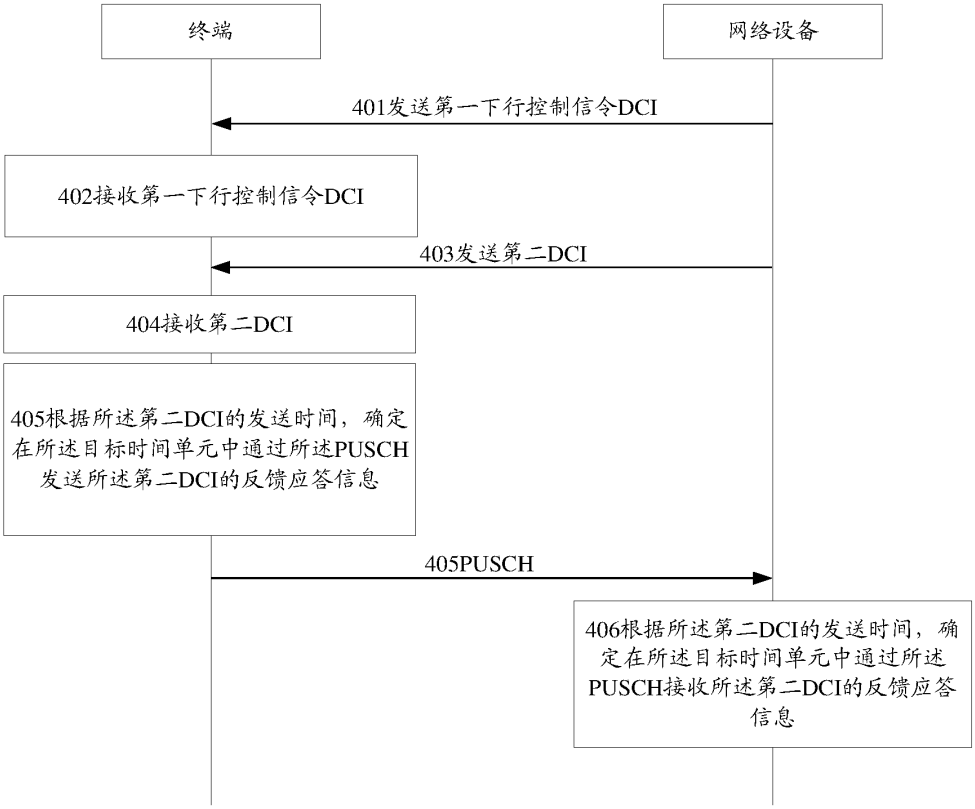
终端
网络设备
401发送第一下行控制信令DCI
402接收第一下行控制信令DCI
403发送第二DCI
404接收第二DCI
405根据所述第二DCI的发送时间，确定在所述目标时间单元中通过所述PUSCH发送所述第二DCI的反馈应答信息
405PUSCH
406根据所述第二DCI的发送时间，确定在所述目标时间单元中通过所述PUSCH接收所述第二DCI的反馈应答信息

图 4A

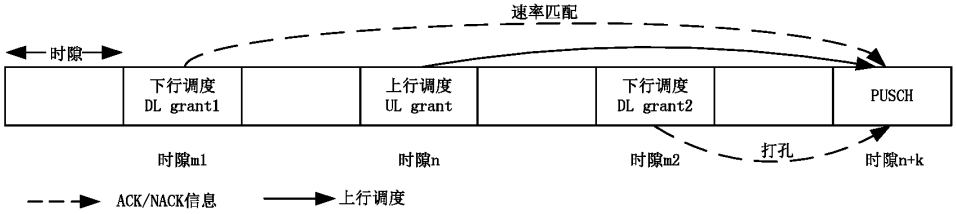

图 4B

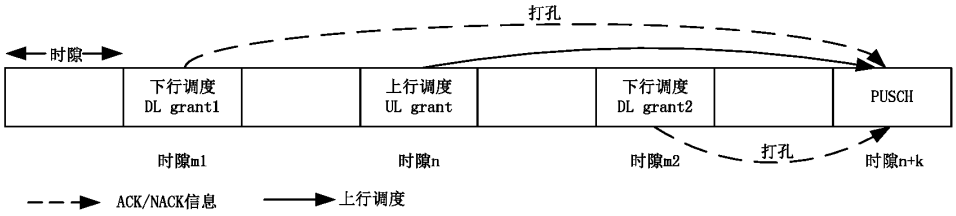

图 4C

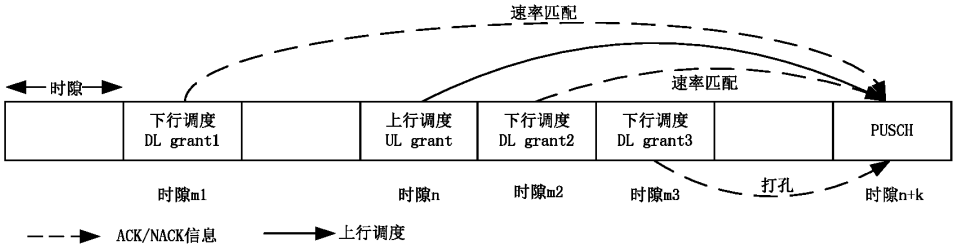

图 4D

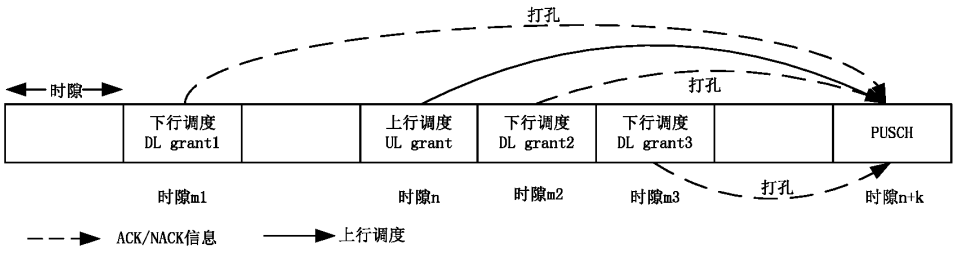

图 4E

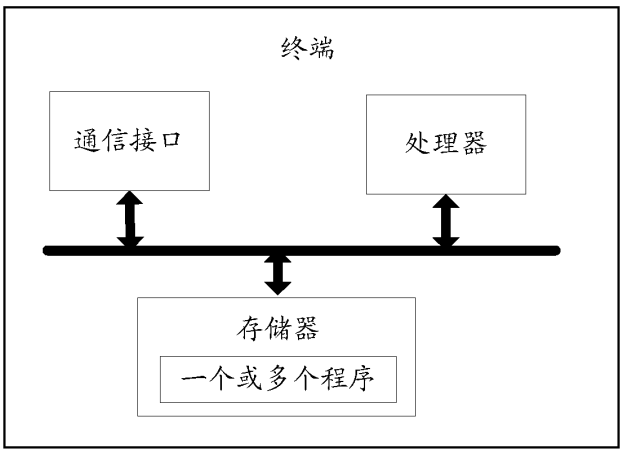

图 5

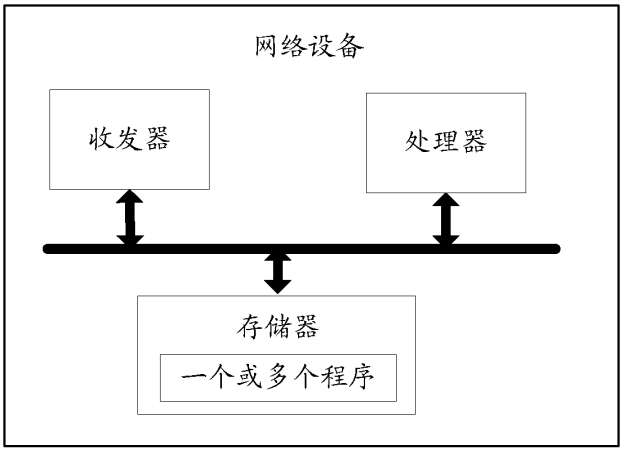

图 6

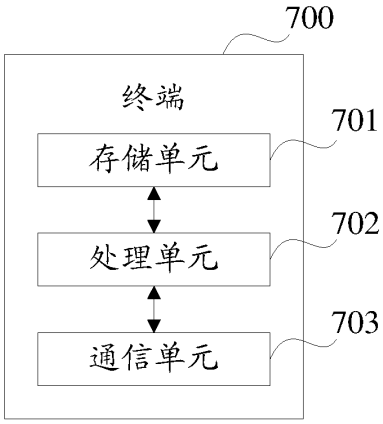
700
终端
701
存储单元
702
处理单元
703
通信单元

图 7

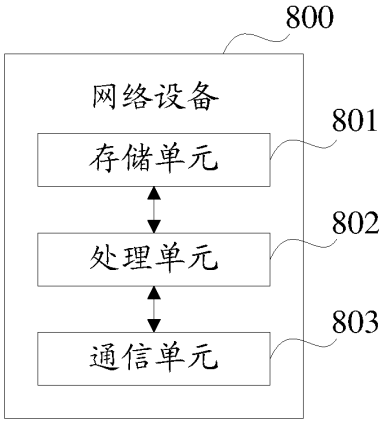
800
网络设备
801
存储单元
802
处理单元
803
通信单元

图 8

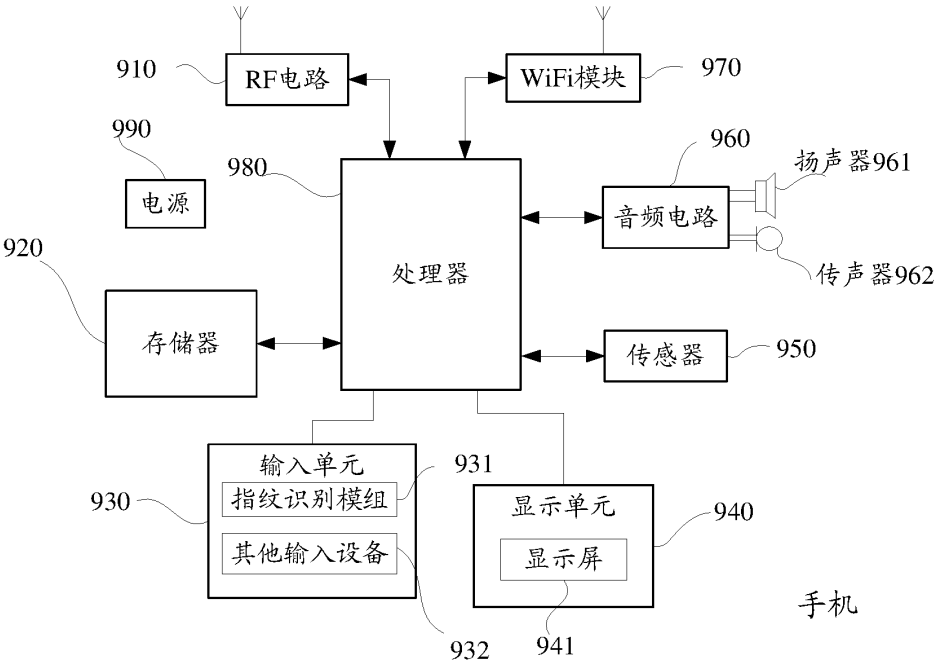
910
RF电路
WiFi模块
970
990
电源
980
960
扬声器961
音频电路
处理器
920
存储器
传感器
950
传声器962
输入单元
931
930
指纹识别模组
其他输入设备
显示单元
940
显示屏
手机
932
941

图 9