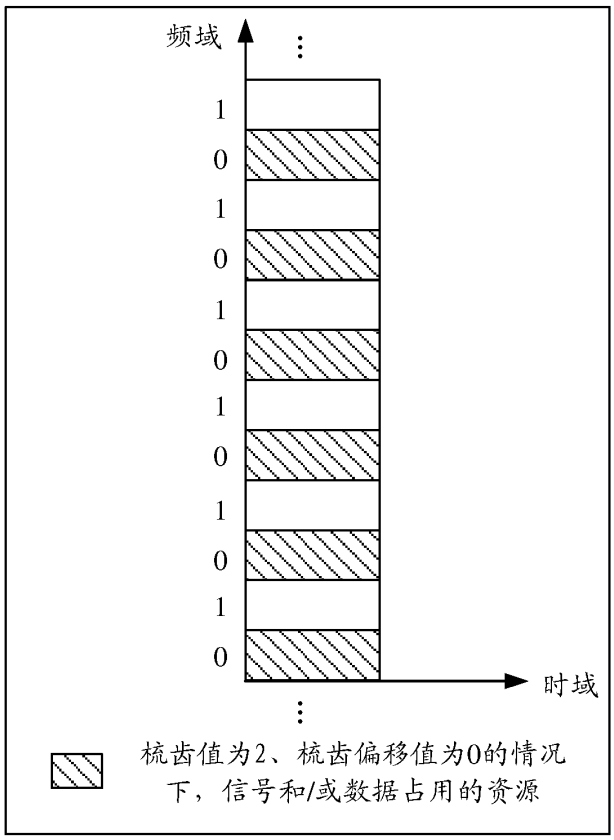


图 1A

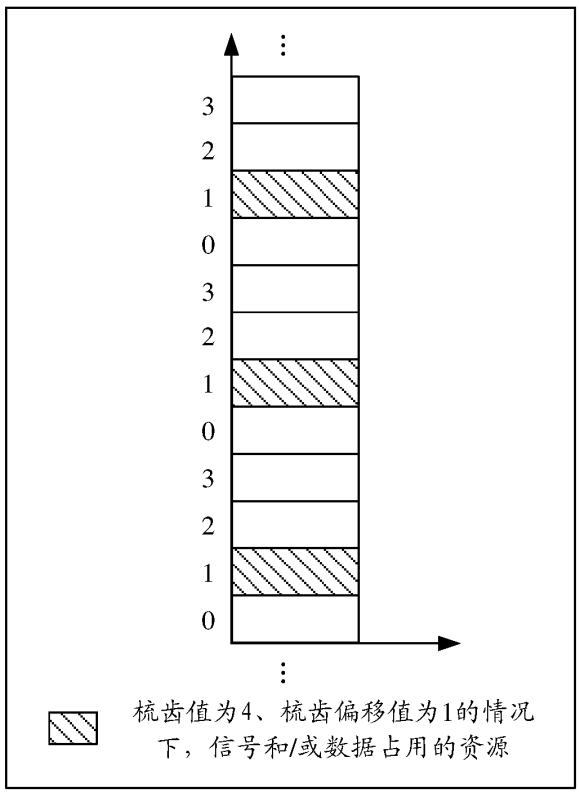

3
2
1
0
3
2
1
0
3
2
1
0
梳齿值为4、梳齿偏移值为1的情况下，信号和/或数据占用的资源

图 1B

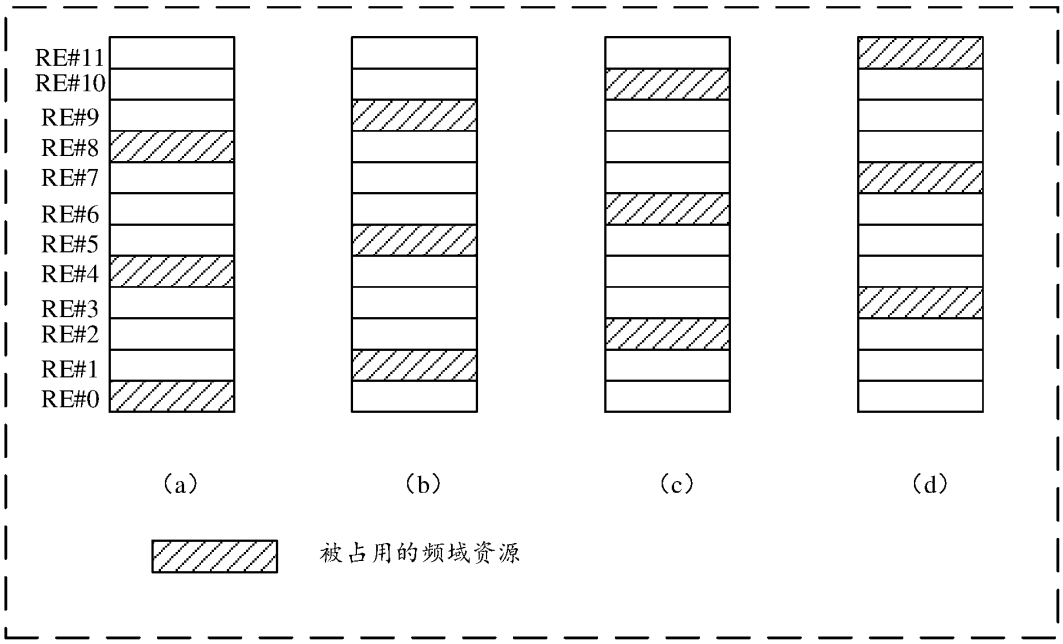

RE#11
RE#10
RE#9
RE#8
RE#7
RE#6
RE#5
RE#4
RE#3
RE#2
RE#1
RE#0
(a)
(b)
(c)
(d)
被占用的频域资源

图 1C

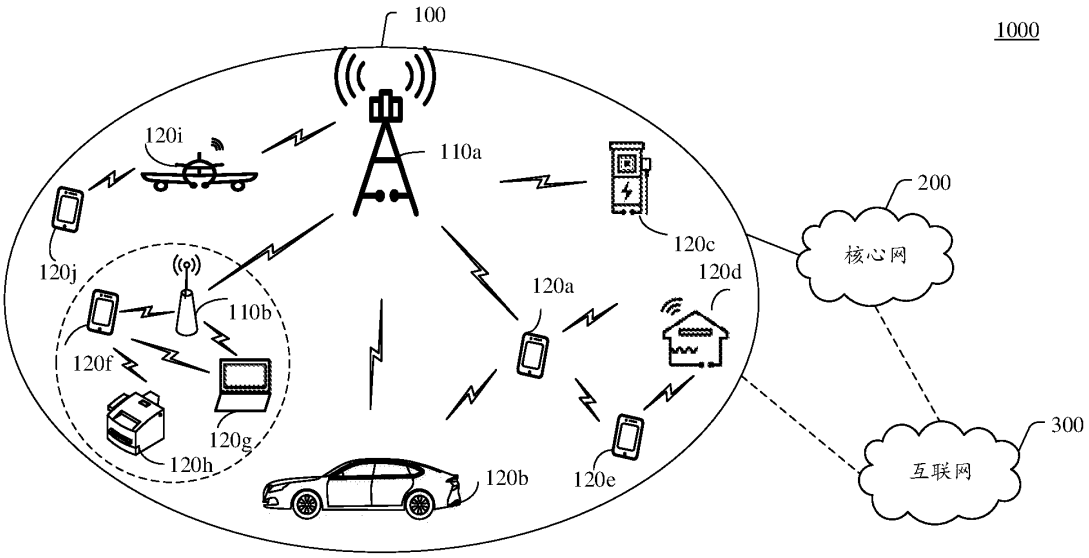

100
1000
120i
110a
200
120j
120c
核心网
120d
120a
110b
120f
120g
120h
120b
120e
300
互联网

图 2

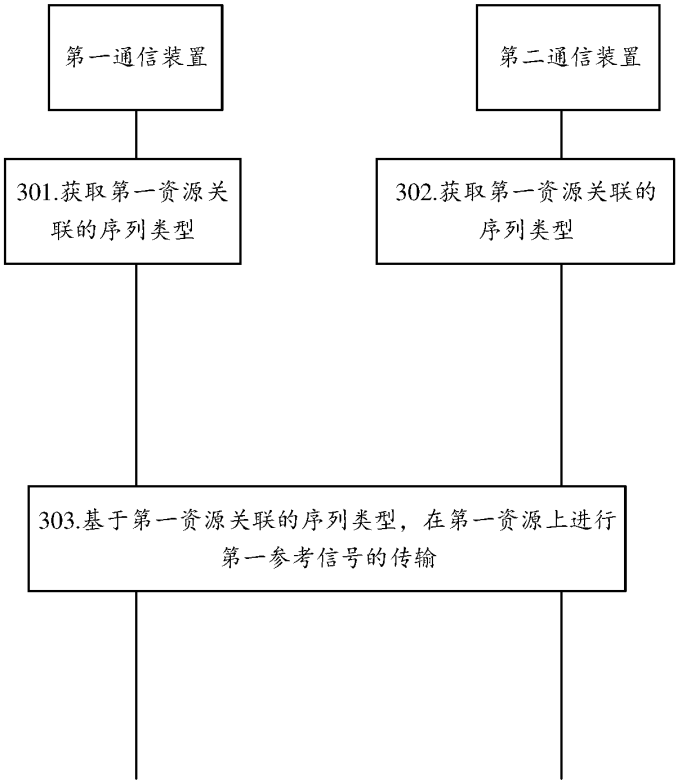

第一通信装置
第二通信装置
301.获取第一资源关联的序列类型
302.获取第一资源关联的序列类型
303.基于第一资源关联的序列类型，在第一资源上进行第一参考信号的传输

图 3

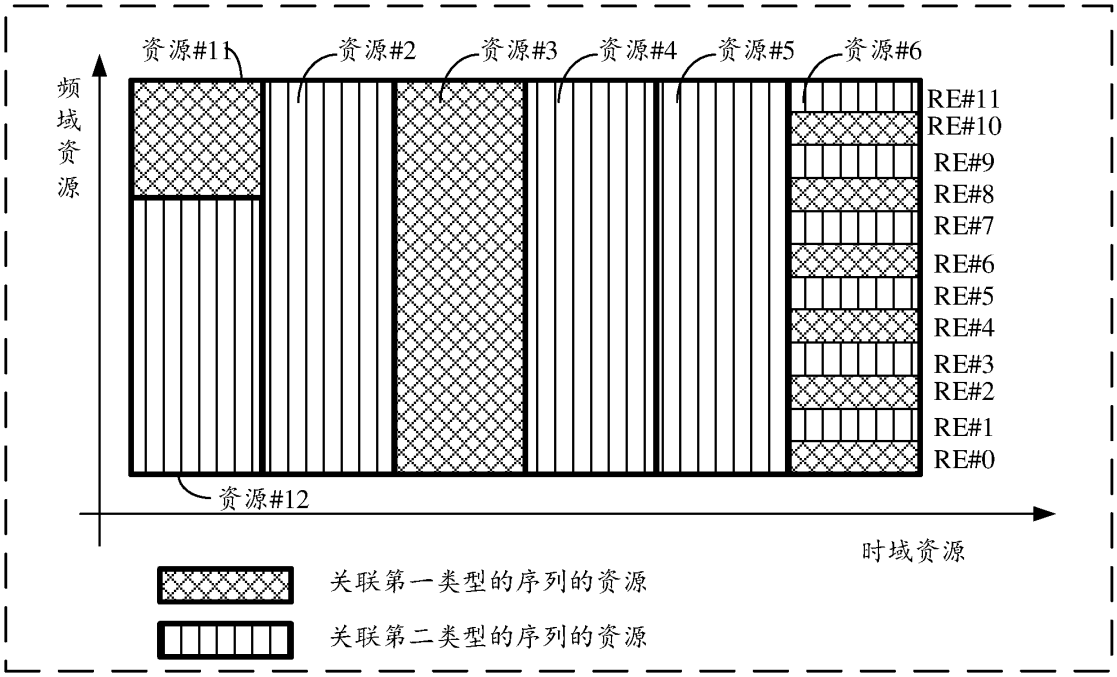

资源#1
资源#2
资源#3
资源#4
资源#5
资源#6
频域资源
RE#11
RE#10
RE#9
RE#8
RE#7
RE#6
RE#5
RE#4
RE#3
RE#2
RE#1
RE#0
资源#12
时域资源
关联第一类型的序列的资源
关联第二类型的序列的资源

图 4

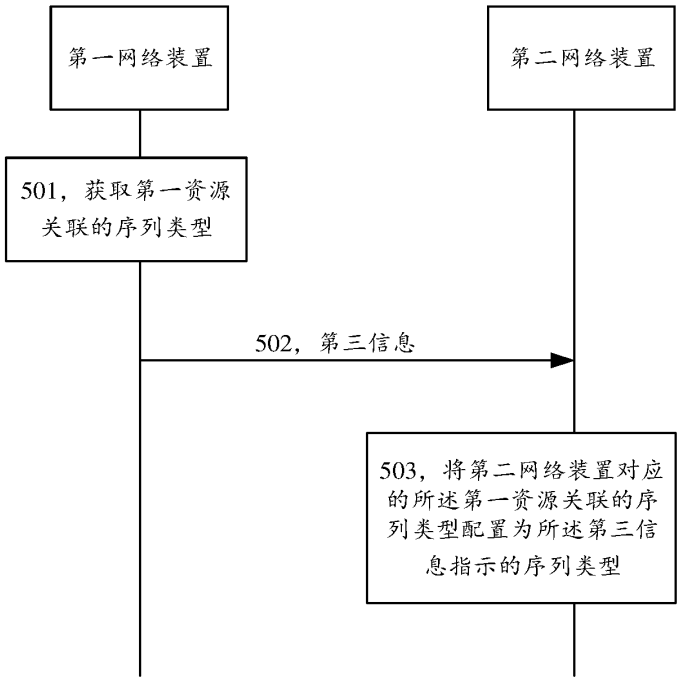
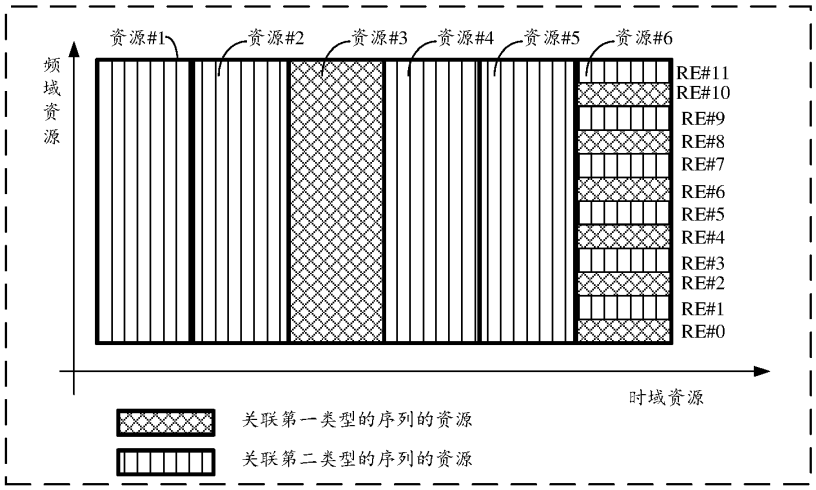
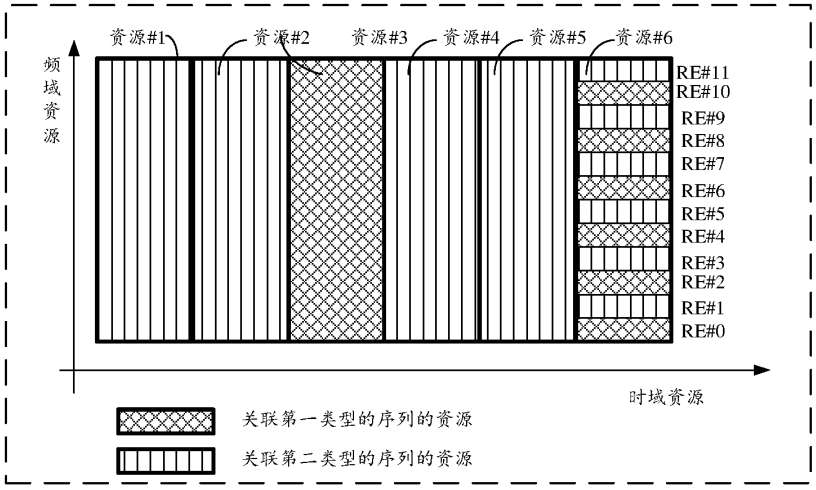

第一网络装置
第二网络装置
501，获取第一资源关联的序列类型
502，第三信息
503，将第二网络装置对应的所述第一资源关联的序列类型配置为所述第三信息指示的序列类型

图 5



（a）第一网络装置对应的资源与序列类型的关联关系的示例



（b）第二网络装置对应的资源与序列类型的关联关系的示例

图 6

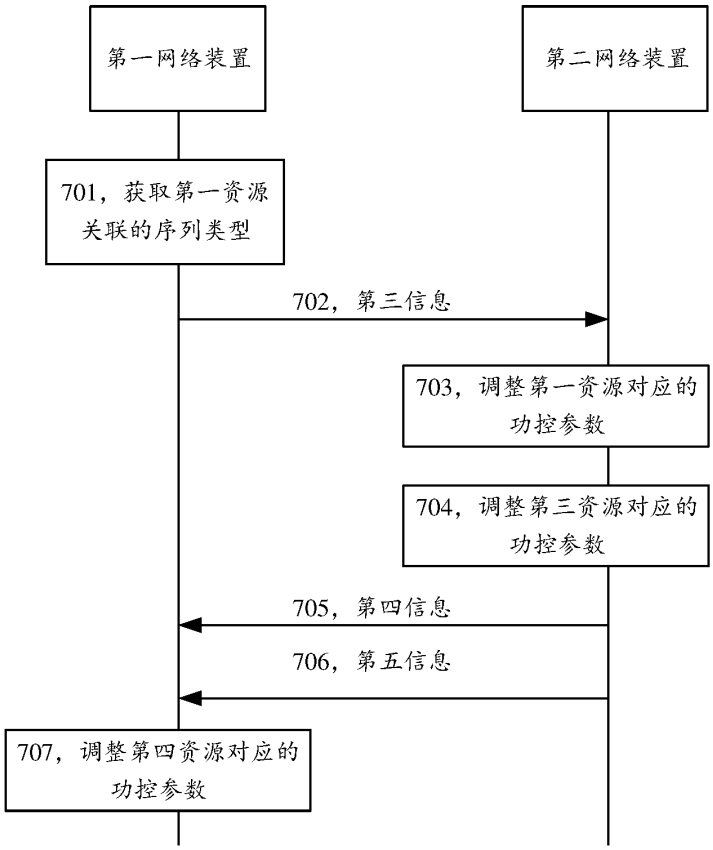
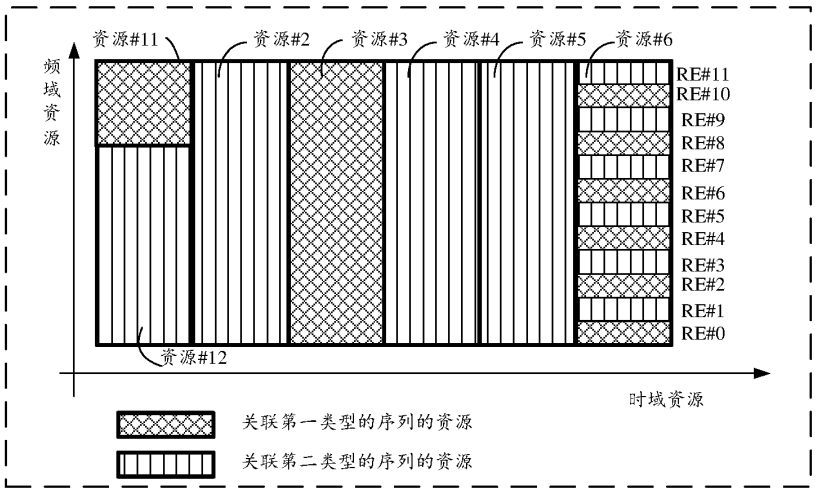
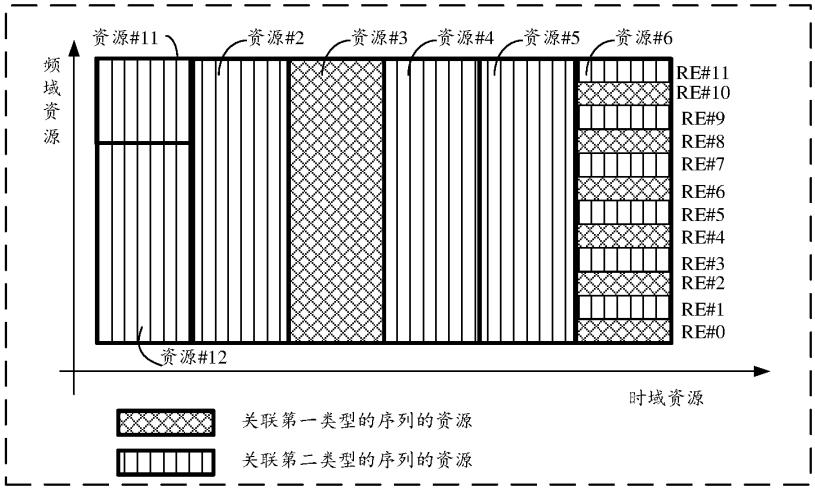

第一网络装置
第二网络装置
701，获取第一资源关联的序列类型
702，第三信息
703，调整第一资源对应的功控参数
704，调整第三资源对应的功控参数
705，第四信息
706，第五信息
707，调整第四资源对应的功控参数

图 7



(a) 第一网络装置对应的资源与序列类型的关联关系的示例



(b) 第二网络装置对应的资源与序列类型的关联关系的示例

图 8

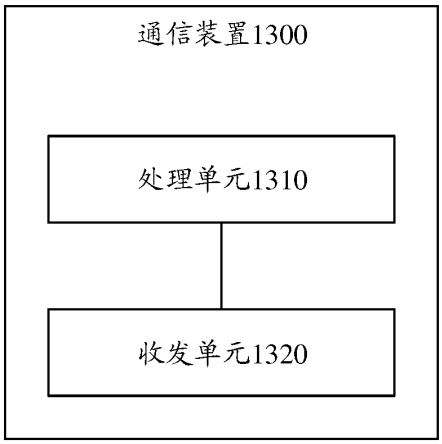

通信装置1300
处理单元1310
收发单元1320

图 9

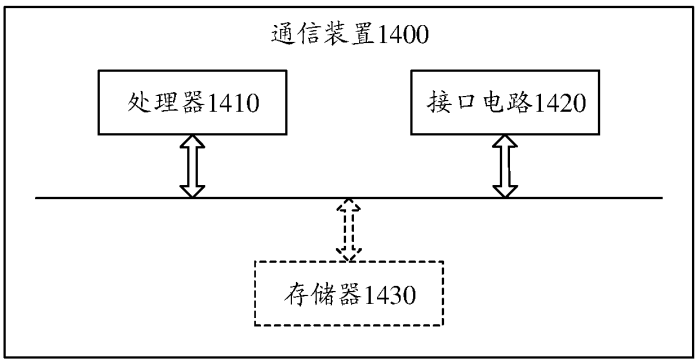

通信装置1400
处理器1410
接口电路1420
存储器1430

图 10