

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2015 年 10 月 22 日(22.10.2015)




(10) 国際公開番号

WO 2015/159608 A1

- (51) 国際特許分類:
A41G 3/00 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2015/056716
- (22) 国際出願日: 2015 年 3 月 6 日(06.03.2015)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2014-086652 2014 年 4 月 18 日(18.04.2014) JP
- (71) 出願人: 株式会社アデランス (ADERANS COMPANY LIMITED) [JP/JP]; 〒1600007 東京都新宿区荒木町 1 3 番地 4 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 中島 佑美子 (NAKAJIMA, Yumiko); 〒1600007 東京都新宿区荒木町 1 3 番地 4 株式会社アデランス内 Tokyo (JP). 江刺家 俊也 (ESASHIKA, Toshiya); 〒1600007 東京都新宿区荒木町 1 3 番地 4 株式会社アデランス内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 鮫島 睦, 外 (SAMEJIMA, Mutsumi et al.); 〒5300017 大阪府大阪市北区角田町 8 番 1 号梅田阪急ビルオフィスタワー青山特許事務所 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーロパ (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ユーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: WIG BASE PROVIDED WITH TRIFURCATED ADJUSTOR MECHANISM

(54) 発明の名称: 3 又の調整機構を備えたカツラベース

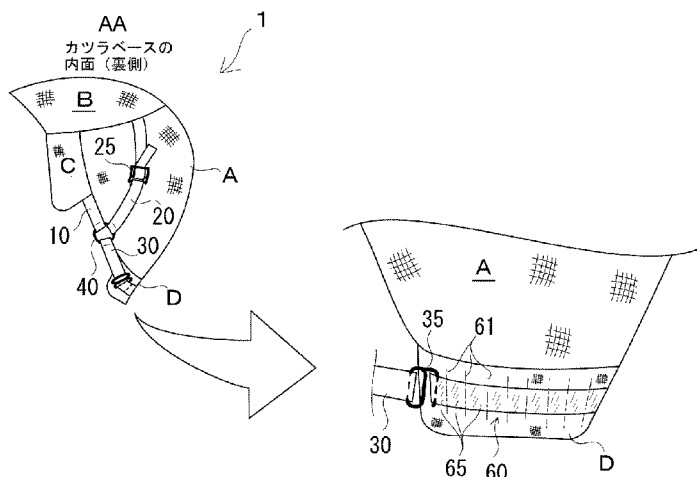

AA Inner surface (back side) of wig base

(57) Abstract: A wig base provided with a back-of-the-head base (A), a top-of-the-head base (B), side bases (C), and a nape base (D), wherein one end of an extendable first adjusting belt (10) is fixed to a side base (C), one end of an extendable second adjusting belt (20) is fixed to the top-of-the-head base (B), and one end of an extendable third adjusting belt (30) is fixed to the nape base (D), respectively. An adjustor mechanism is configured by connecting the other ends of the first - third adjusting belts at a single point as a trifurcation. Such a configuration makes fine adjustments possible using the mutual pulling of the three adjusting belts from three directions so that the wig base fits on the head of a wearer.

(57) 要約: 後頭部ベース (A) と、天頂部ベース (B) と、サイドベース (C) と、ネープ部ベース (D) とを備えたカツラベースにおいて、サイドベース (C) に伸縮可能な第 1 調整ベルト (10) の一端を、天頂部ベース (B) に伸縮可能な第 2 調整ベルト (20) の一端を、ネープ

部ベース (D) に伸縮可能な第 3 調整ベルト (30) の一端を、それぞれ固定する。そして、第 1 ~ 第 3 調整ベルトの他端を 1 箇所で 3 又に連結して、アジャスタ機構を構成する。このような構成によれば、3 本の調整ベルトによる 3 方向からの引っ張り合いを利用して、カツラベースを着用者の頭部にフィットするよう微妙な調整が可能となる。