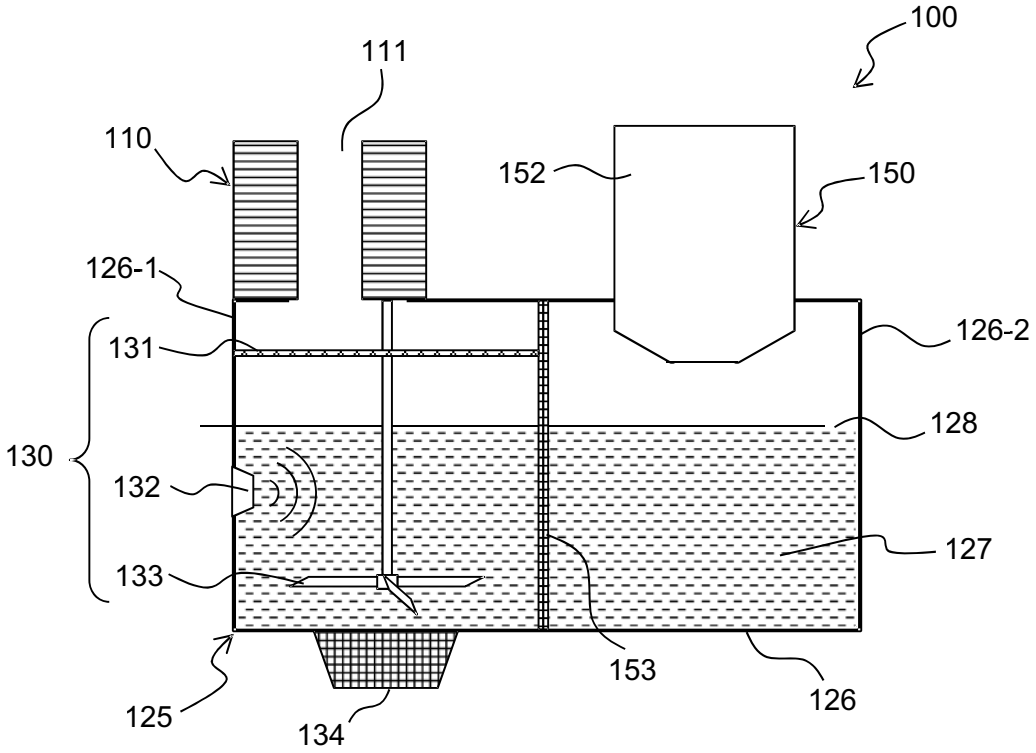

100
111
110
152
150
126-1
126-2
131
128
130
132
127
133
153
125
126
134

FIG. 1A

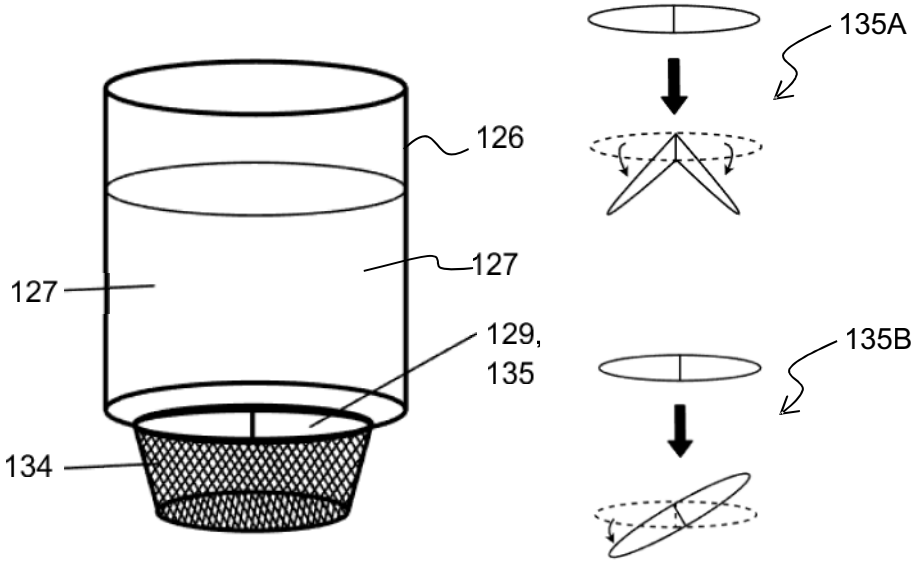

135A
126
127
127
129,
135
135B
134

FIG. 1B

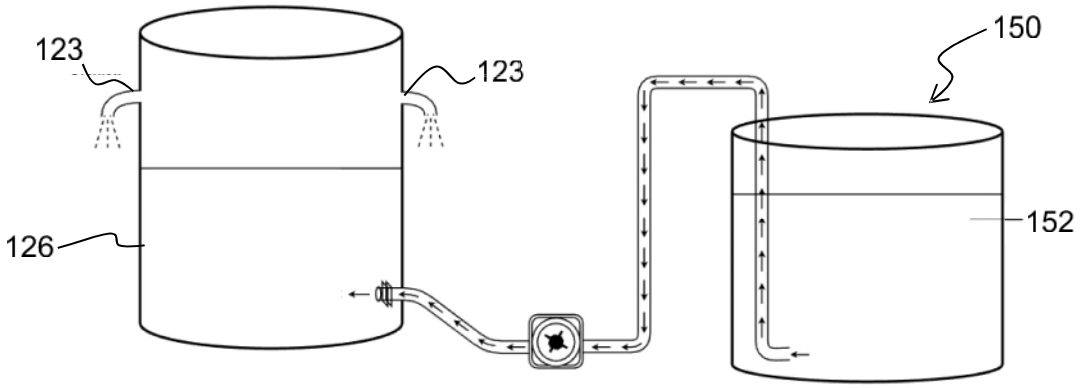

123
123
150
126
152

FIG. 1C

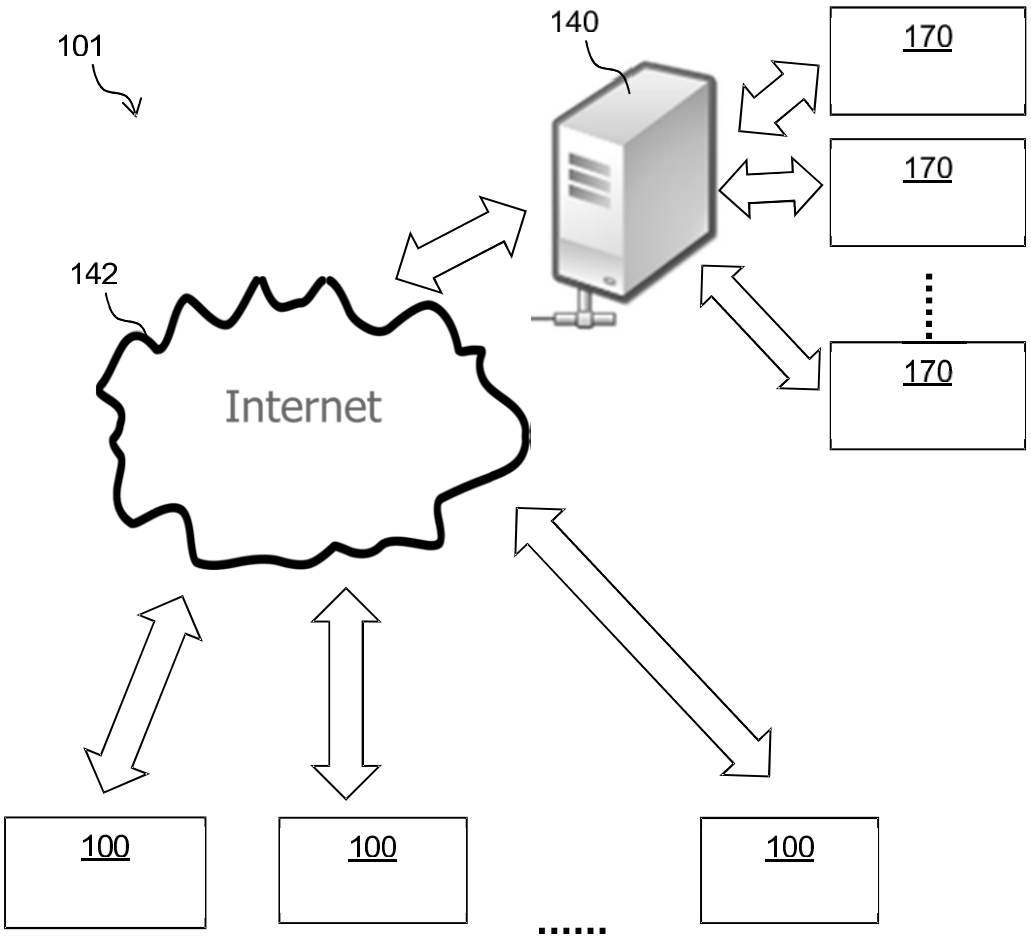

101
140
170
170
142
Internet
170
100
100
100
.....

FIG. 2

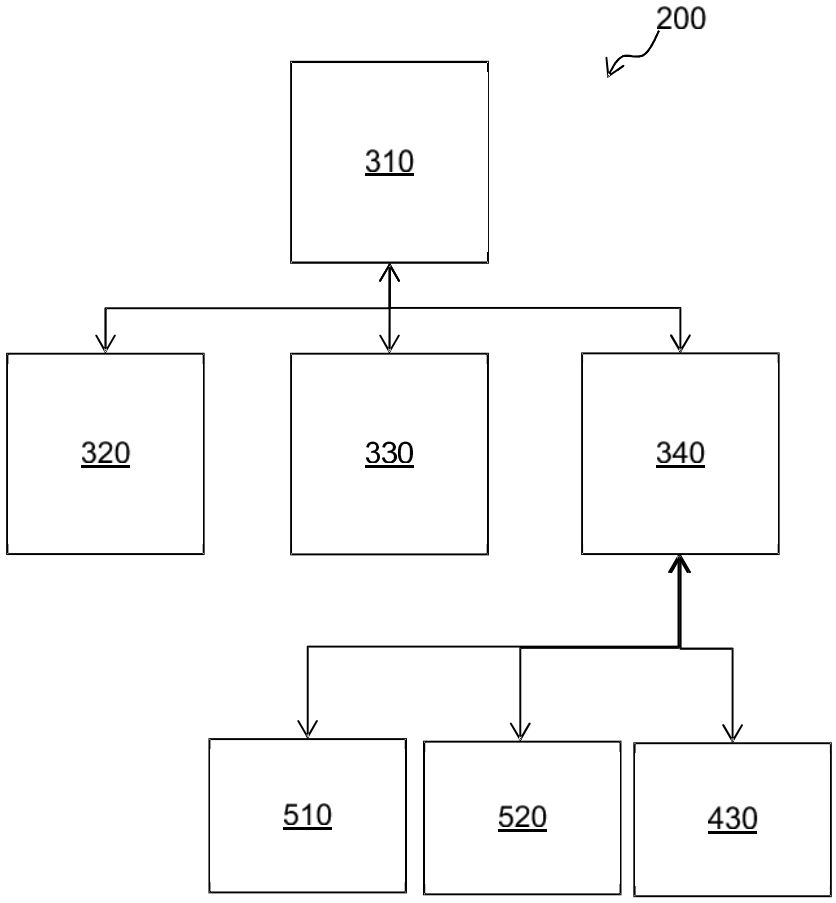

200
310
320
330
340
510
520
430

FIG. 3

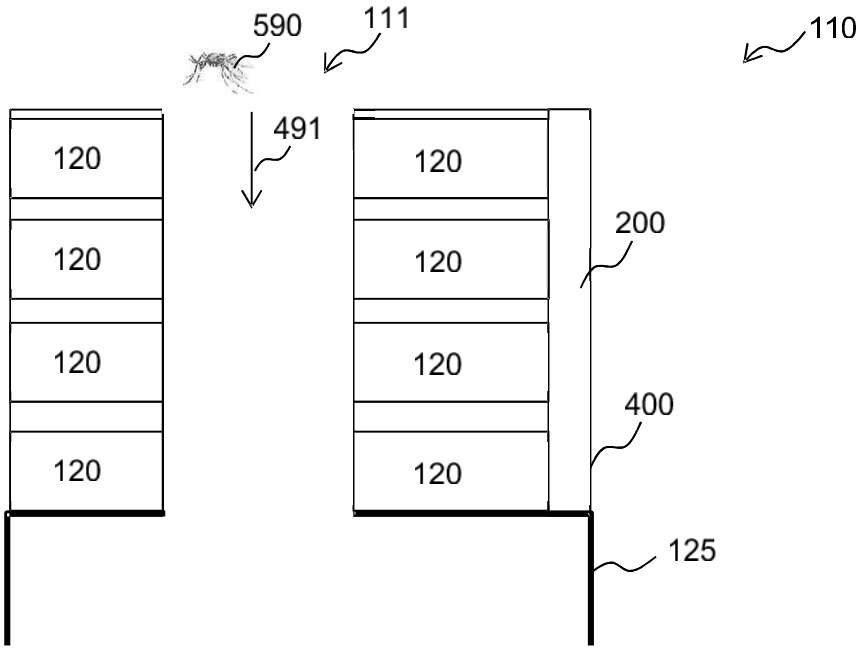

590
111
110
491
120
120
120
120
120
120
120
120
200
400
125

FIG. 4

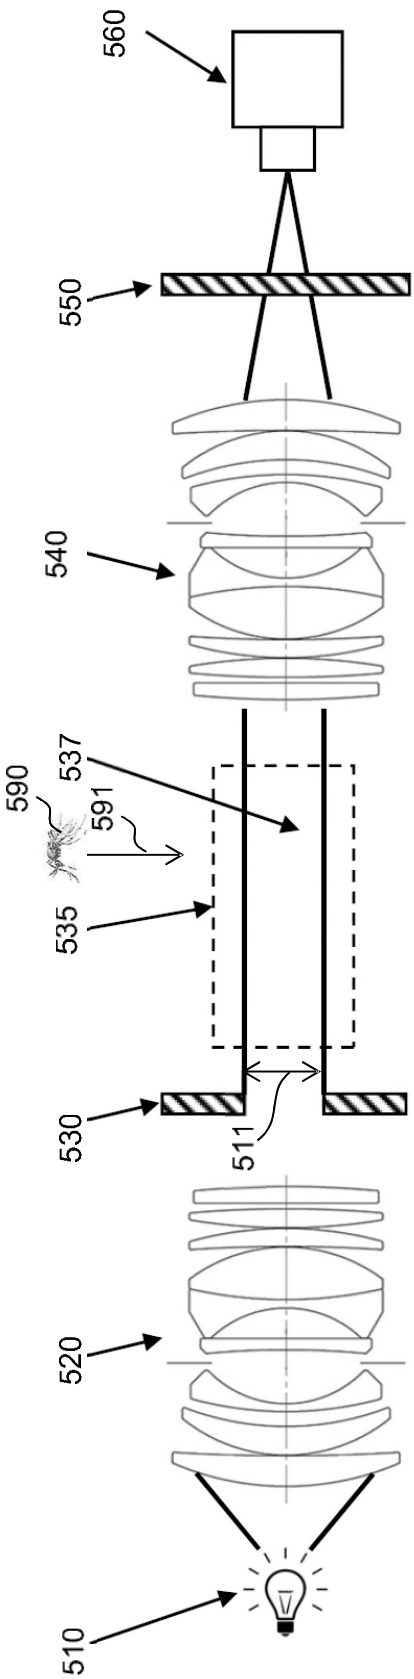

560
550
540
590
591
537
535
530
511
520
510

FIG. 5A

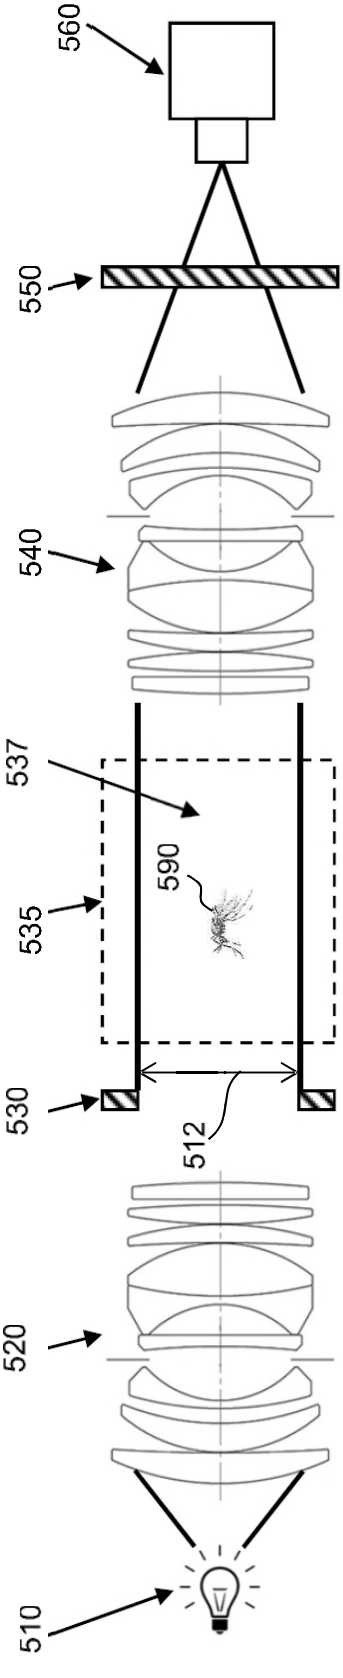

560
550
540
537
590
535
530
512
520
510

FIG. 5B

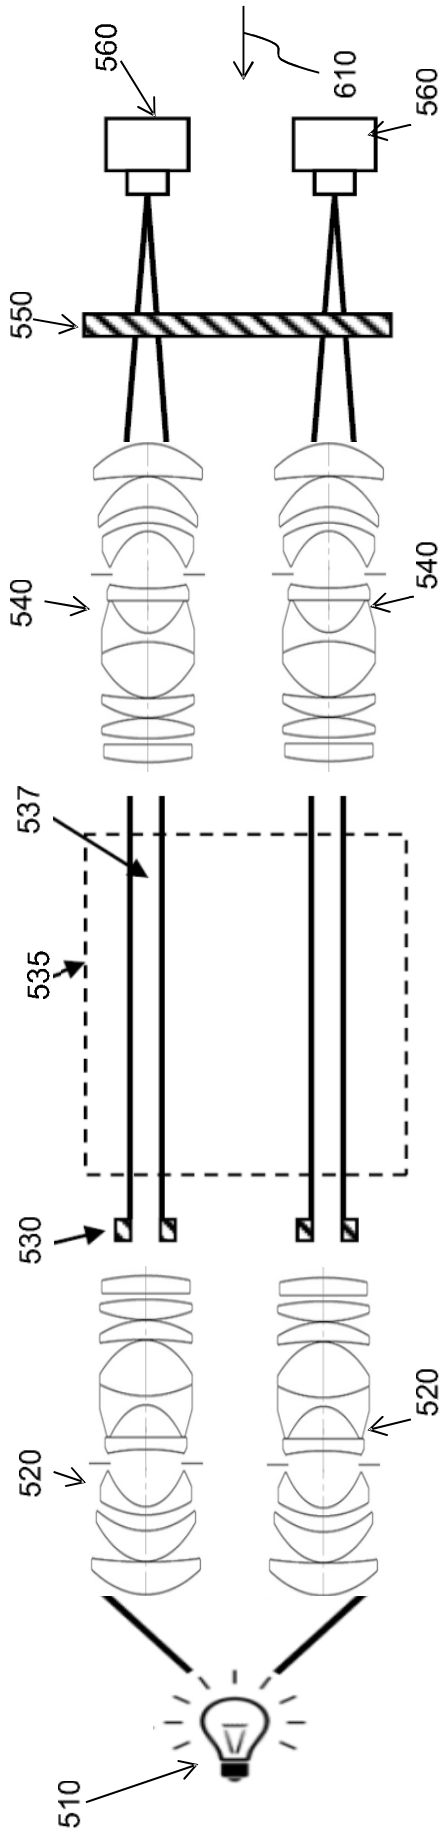

560
610
560
550
540
540
537
535
530
520
520
510

FIG. 6A

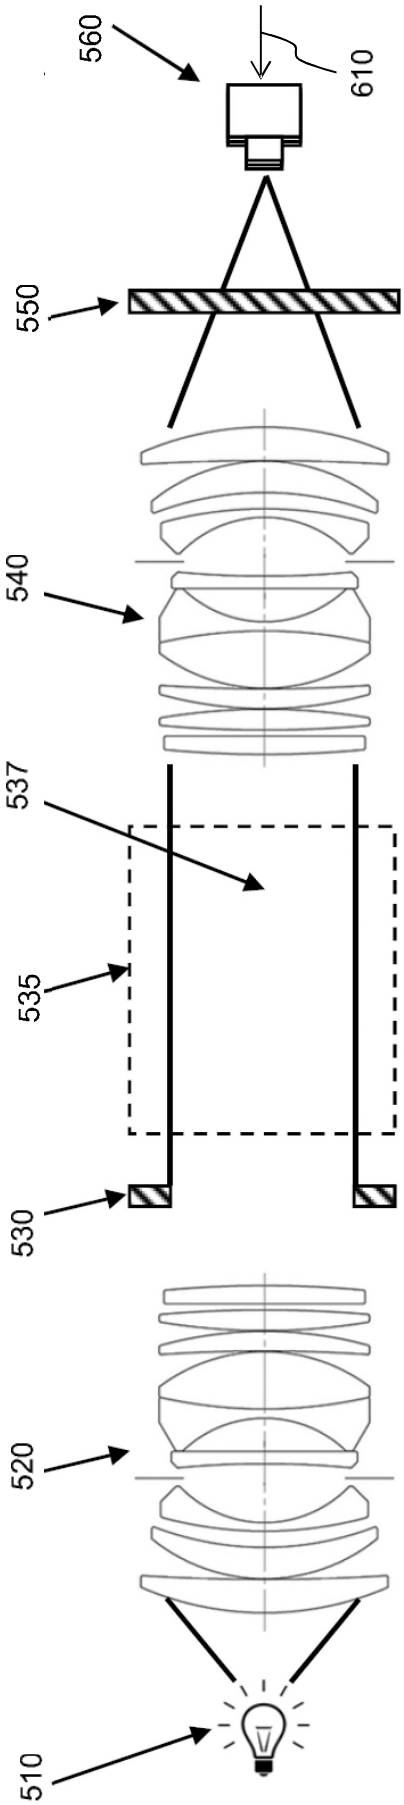

560
610
550
540
537
535
530
520
510

FIG. 6B

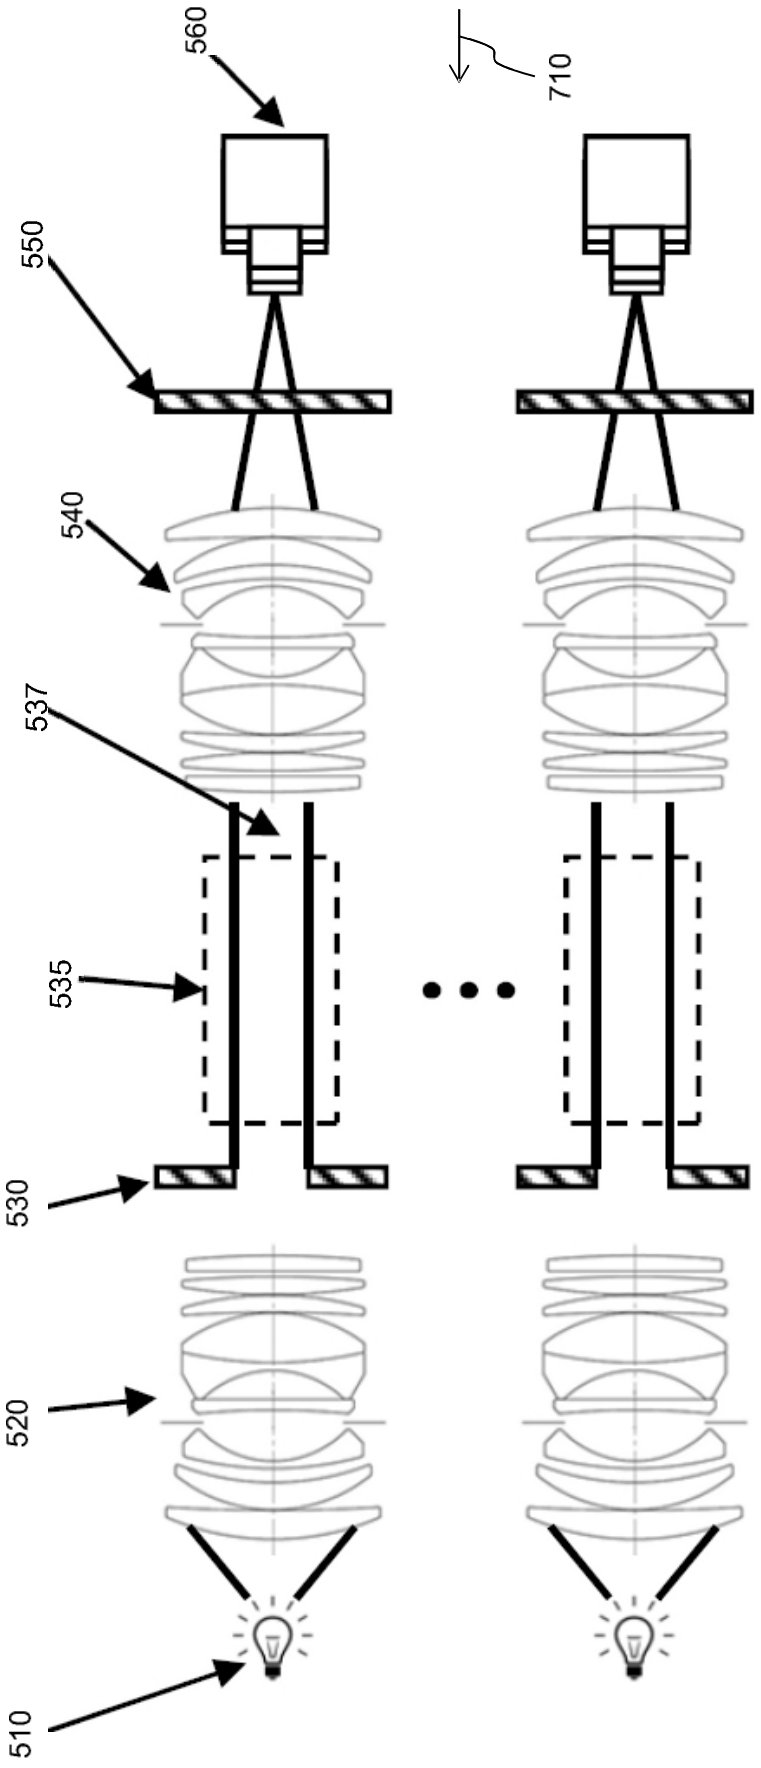


FIG. 7A

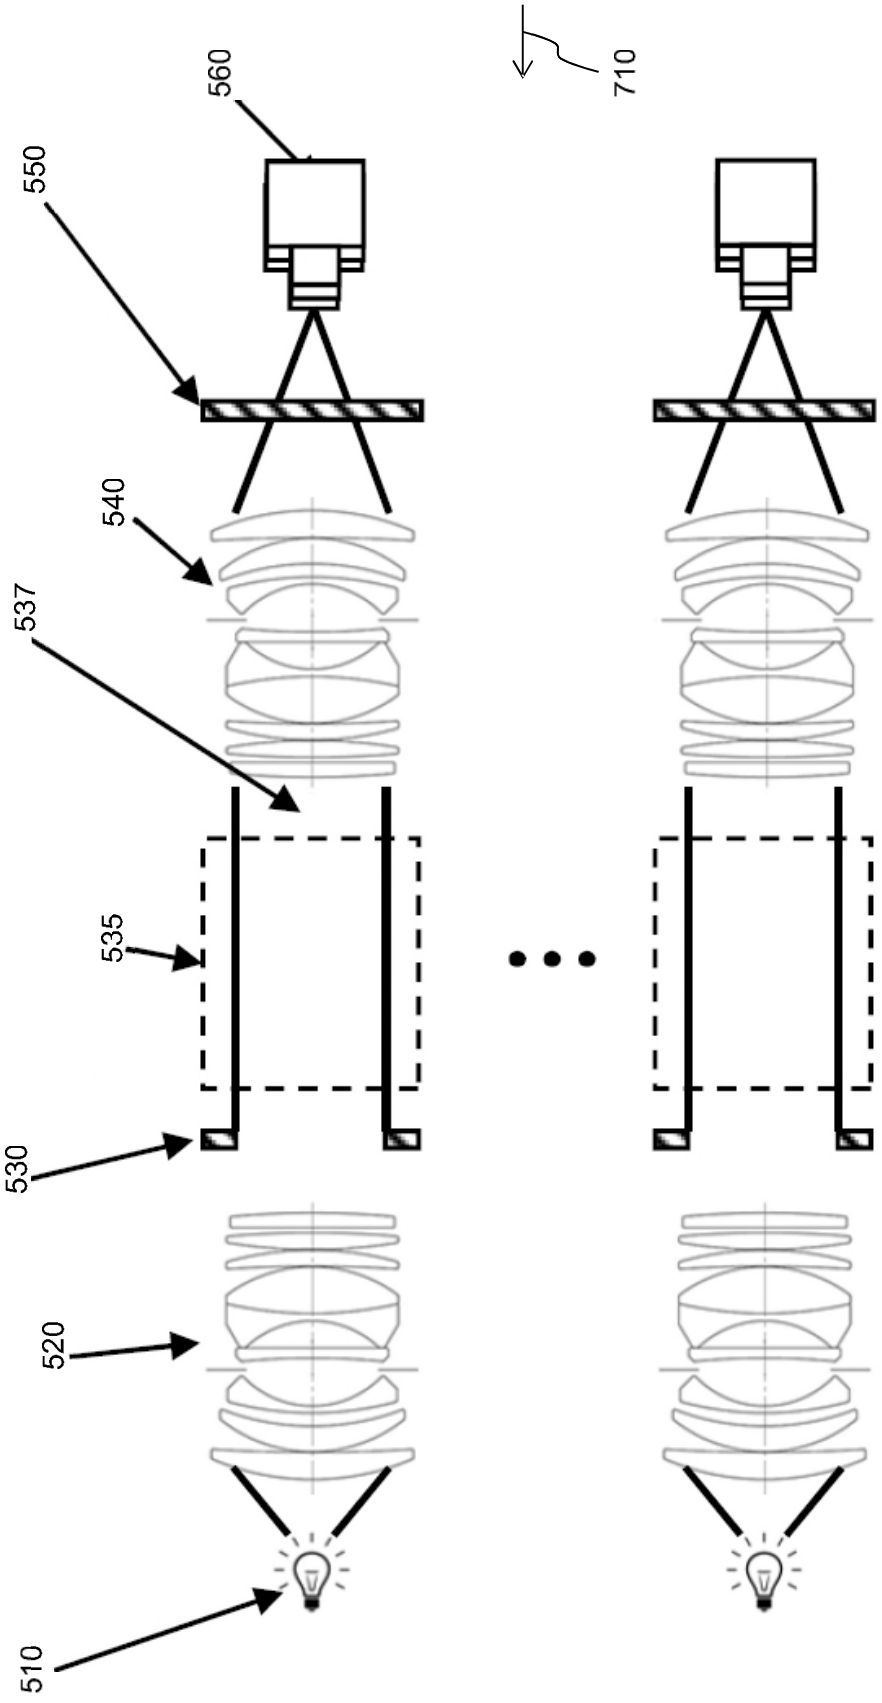


FIG. 7B

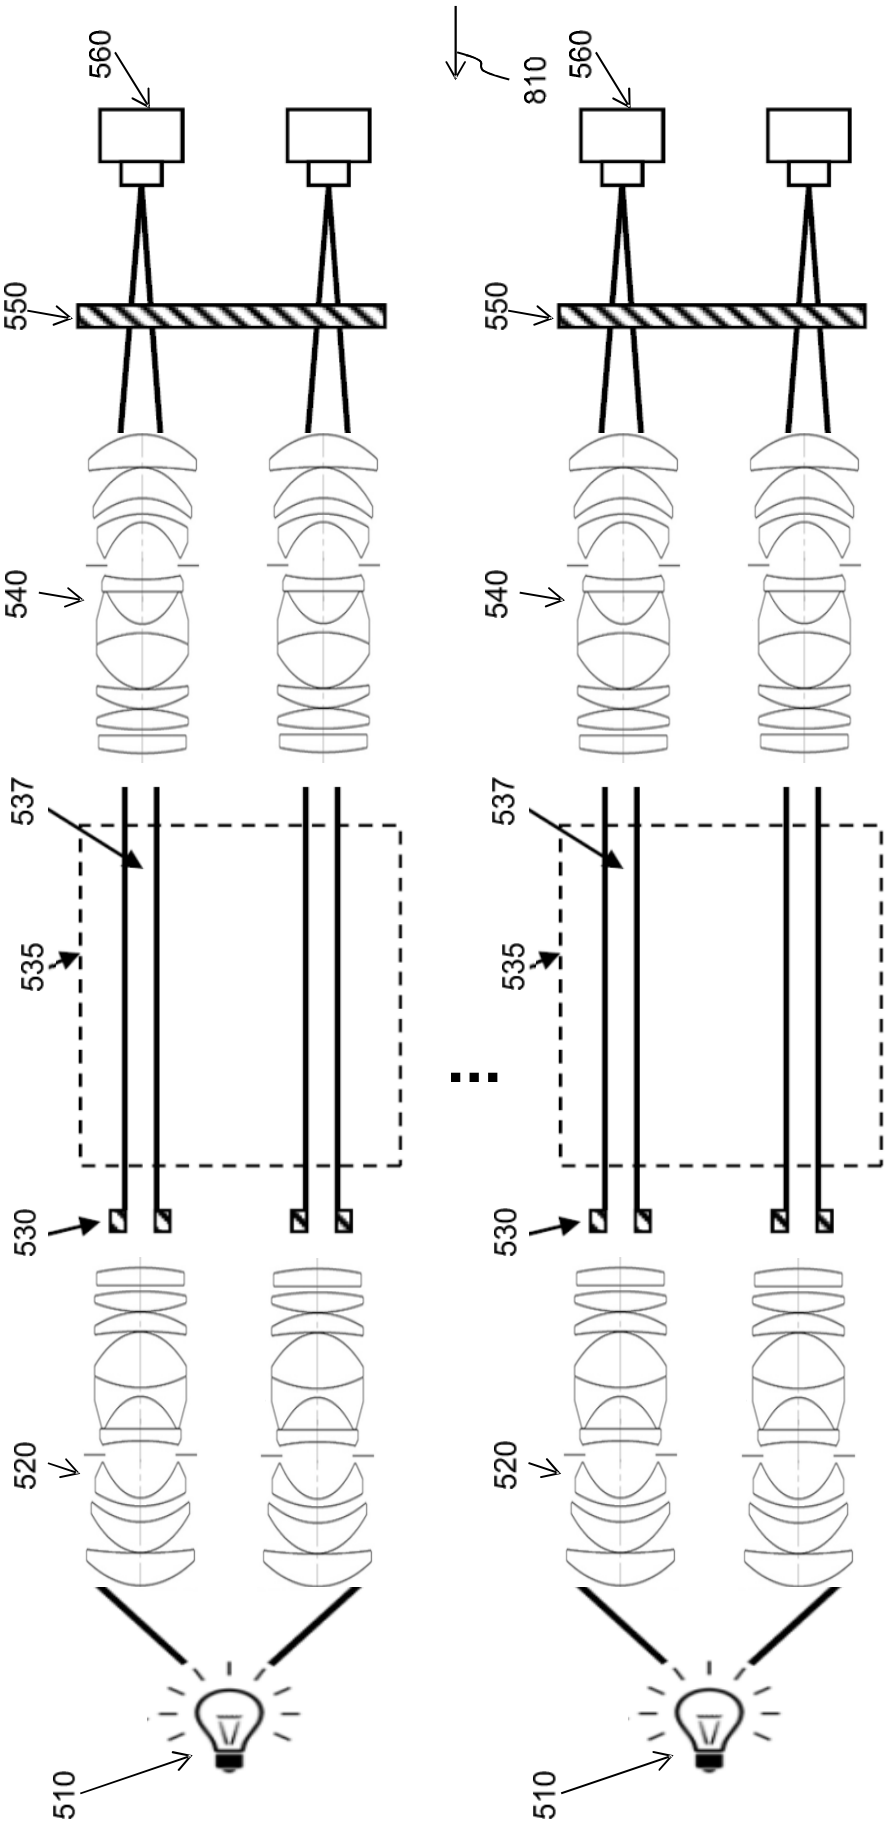


FIG. 8A

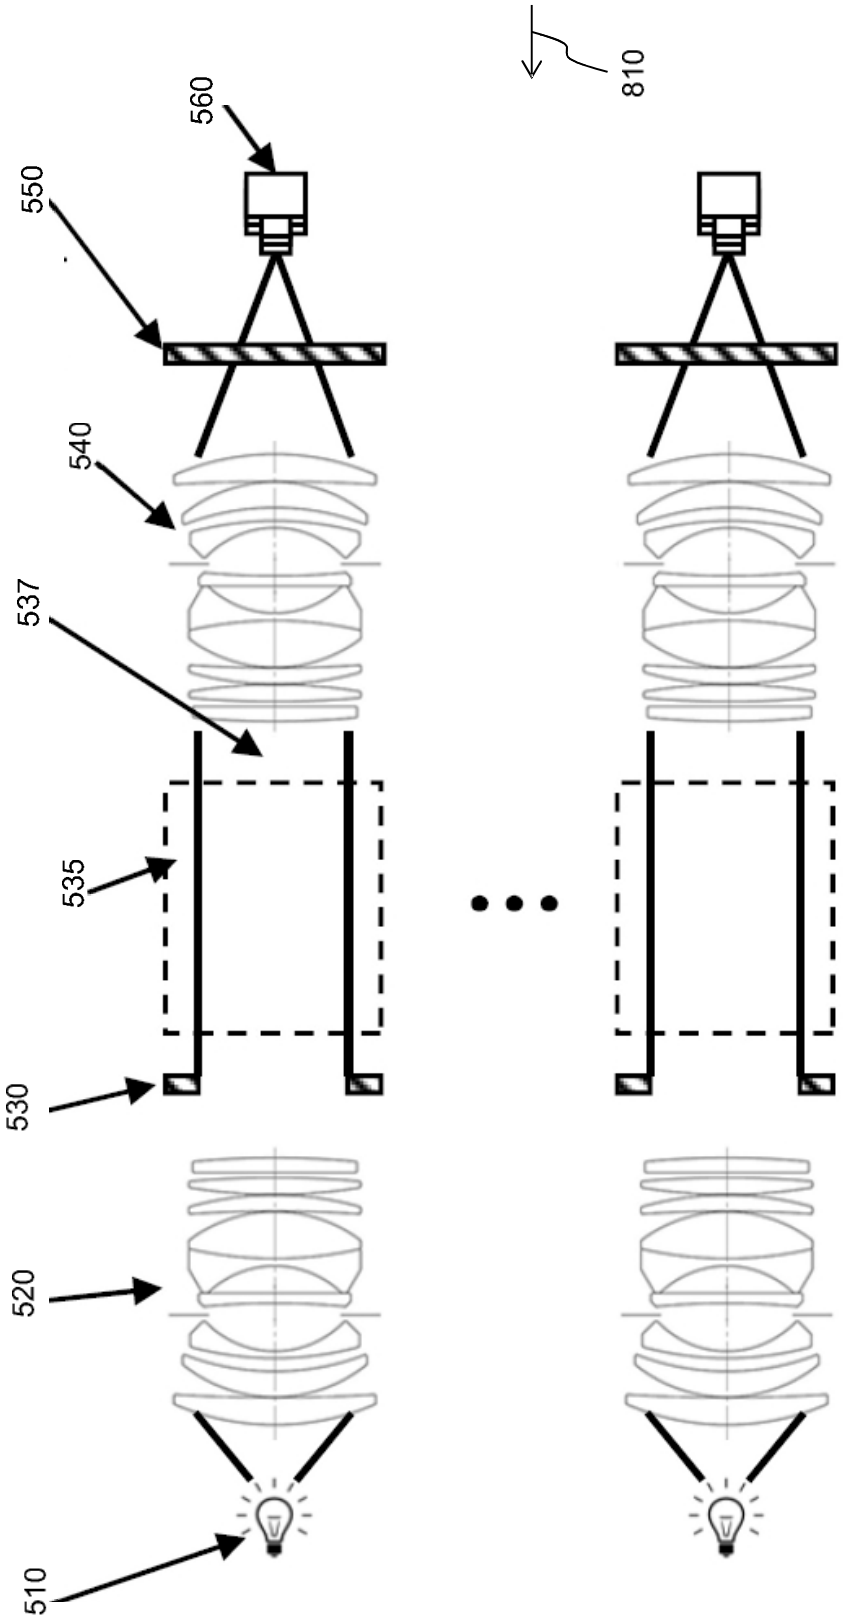


FIG. 8B

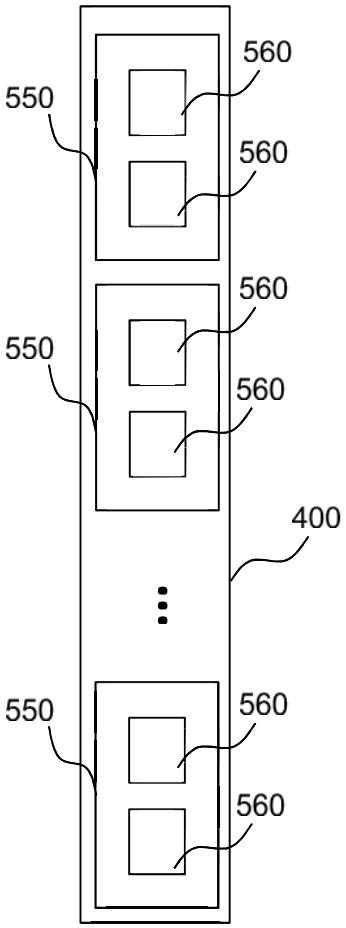

560
550
560
560
550
560
400
560
550
560

FIG. 9A

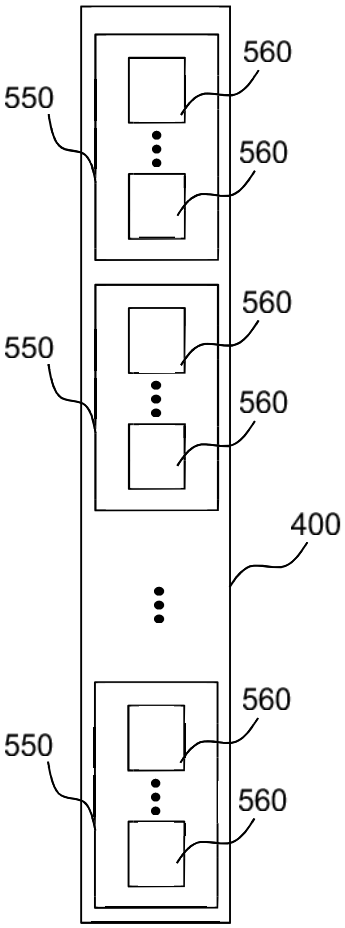

560
550
560
560
550
560
400
560
550
560

FIG. 9B

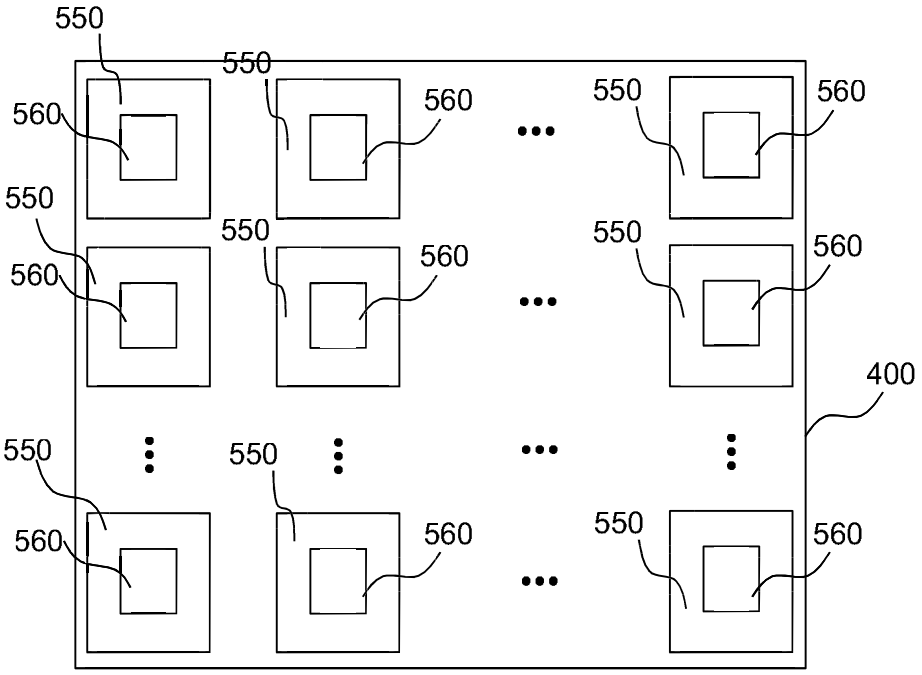


FIG. 10

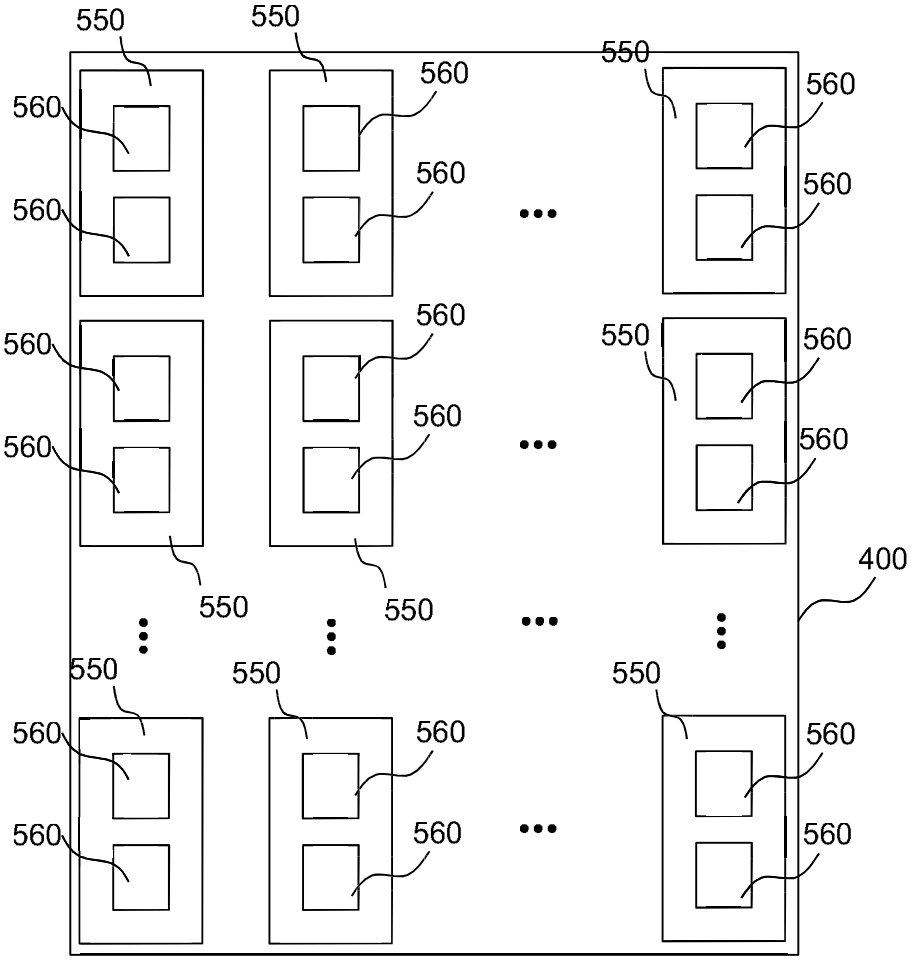

550
550
550
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
400

FIG. 11A

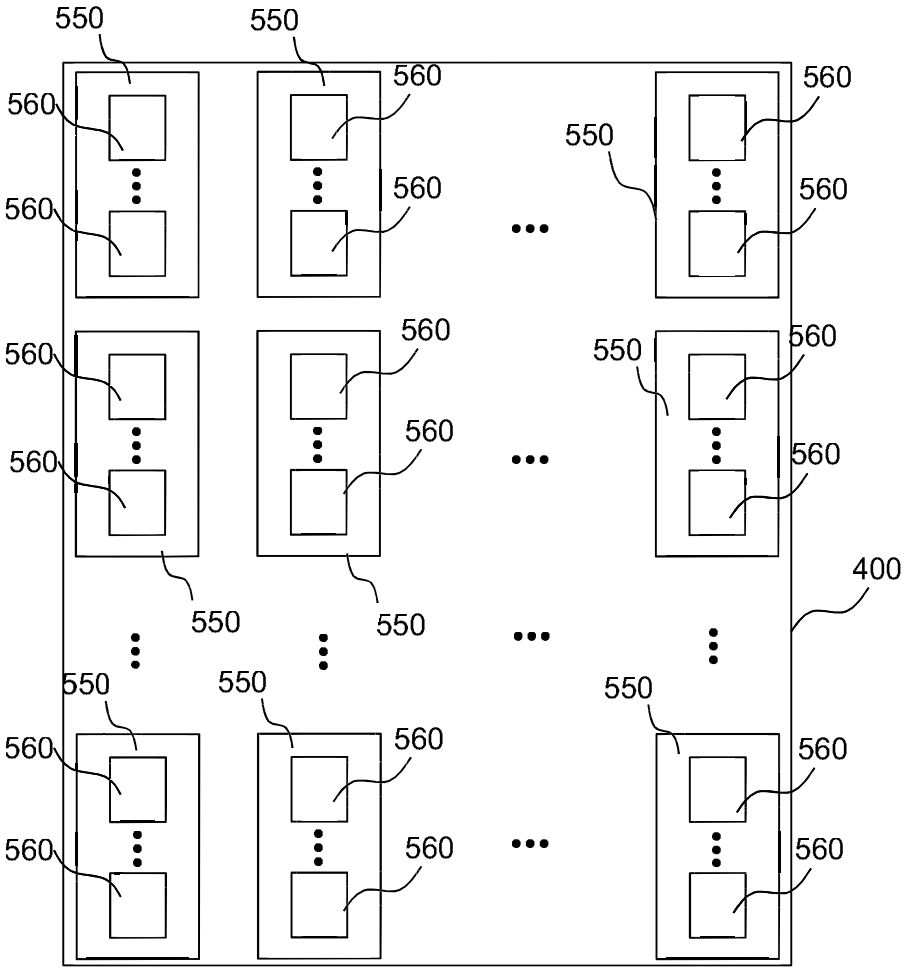

550
550
560
560
560
560
550
560
560
560
560
560
560
560
560
560
550
550
550
560
560
560
560
560
560
560
400

FIG. 11B

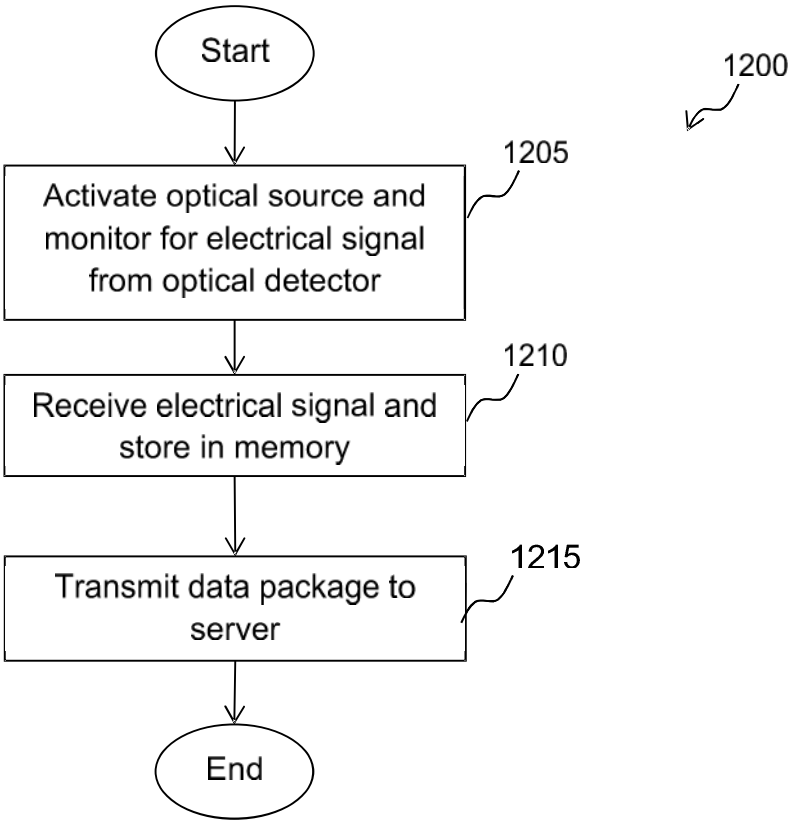

Start
1200
1205
Activate optical source and monitor for electrical signal from optical detector
1210
Receive electrical signal and store in memory
1215
Transmit data package to server
End

FIG. 12