

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2012年5月3日(03.05.2012)

(10) 国際公開番号
WO 2012/056594 A1


- (51) 国際特許分類:
A61H 39/04 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2010/071209
- (22) 国際出願日: 2010年11月29日(29.11.2010)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2010-238437 2010年10月25日(25.10.2010) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社聖林公司(SEILIN & CO.) [JP/JP]; 〒1530042 東京都目黒区青葉台1丁目11番18号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 垂水 淑子 (TARUMI Yoshiko) [JP/JP]; 〒1530042 東京都目黒区青葉台1丁目11番18号 株式会社聖林 公司内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 中里 浩一, 外(NAKAZATO Kouichi et al.); 〒1020083 東京都千代田区麹町4-4-7 麹町CPビルディング5階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI

[続葉有]

(54) Title: FINGER-PRESSURE TOOL FOR FACE

(54) 発明の名称: 顔面指圧具

[図1]

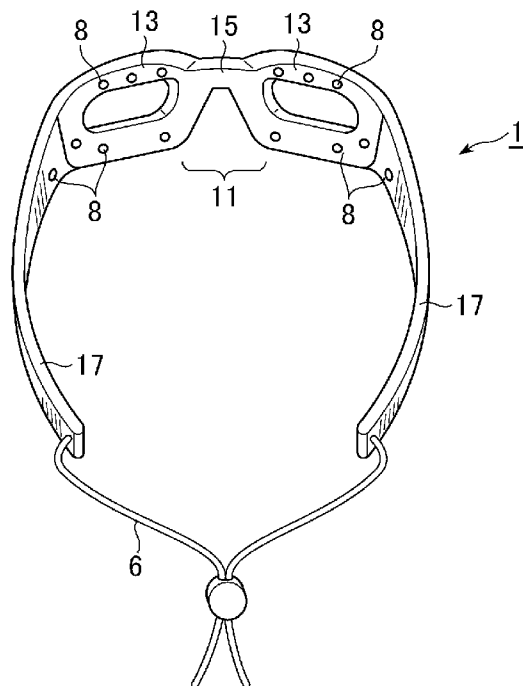

(57) Abstract: Provided is a finger-pressure tool for face which can reduce asthenopia at an early stage. A projection part for finger-pressure (8) is provided at a position corresponding to at least one acupuncture point around the eye, the position being at the inner side of a front part (11) and a temple part (17) that constitute a goggles frame (1). The goggles frame (1) is formed of a flexible material.

(57) 要約: 眼精疲労を早めに軽減させることができるような顔面指圧具を提供すること。ゴーグルフレーム1を構成するフロント部11とテンプル部17の内側であって、目の周辺にある少なくとも一つ以上の経穴に対応する位置に指圧用突起部8を設け、かつ、ゴーグルフレーム1を柔軟性材料で形成する。



(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, —
NE, SN, TD, TG).

補正された請求の範囲及び説明書（条約第 19
条(1)）

添付公開書類:

— 国際調査報告（条約第 21 条(3)）